

VISIT…

LANZAROTE Caliente.COM


IV. ПЕРЕГОРОДКИ


ПЕРЕГОРОДКИ
ДОСЧАТЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

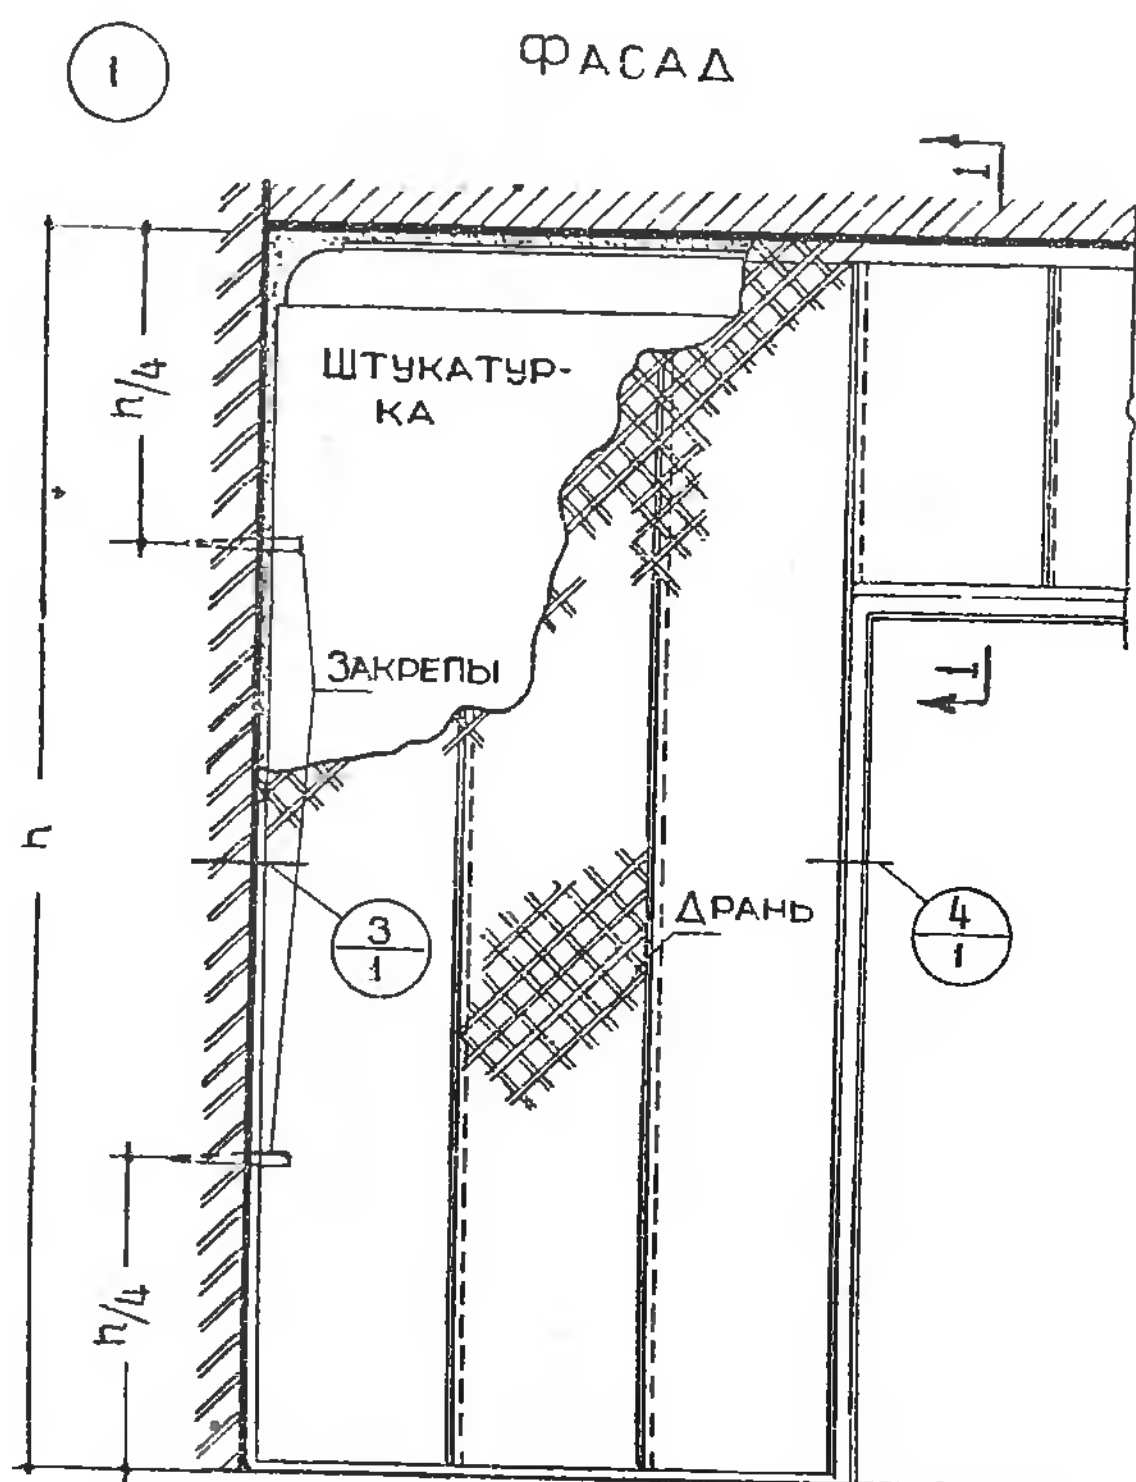


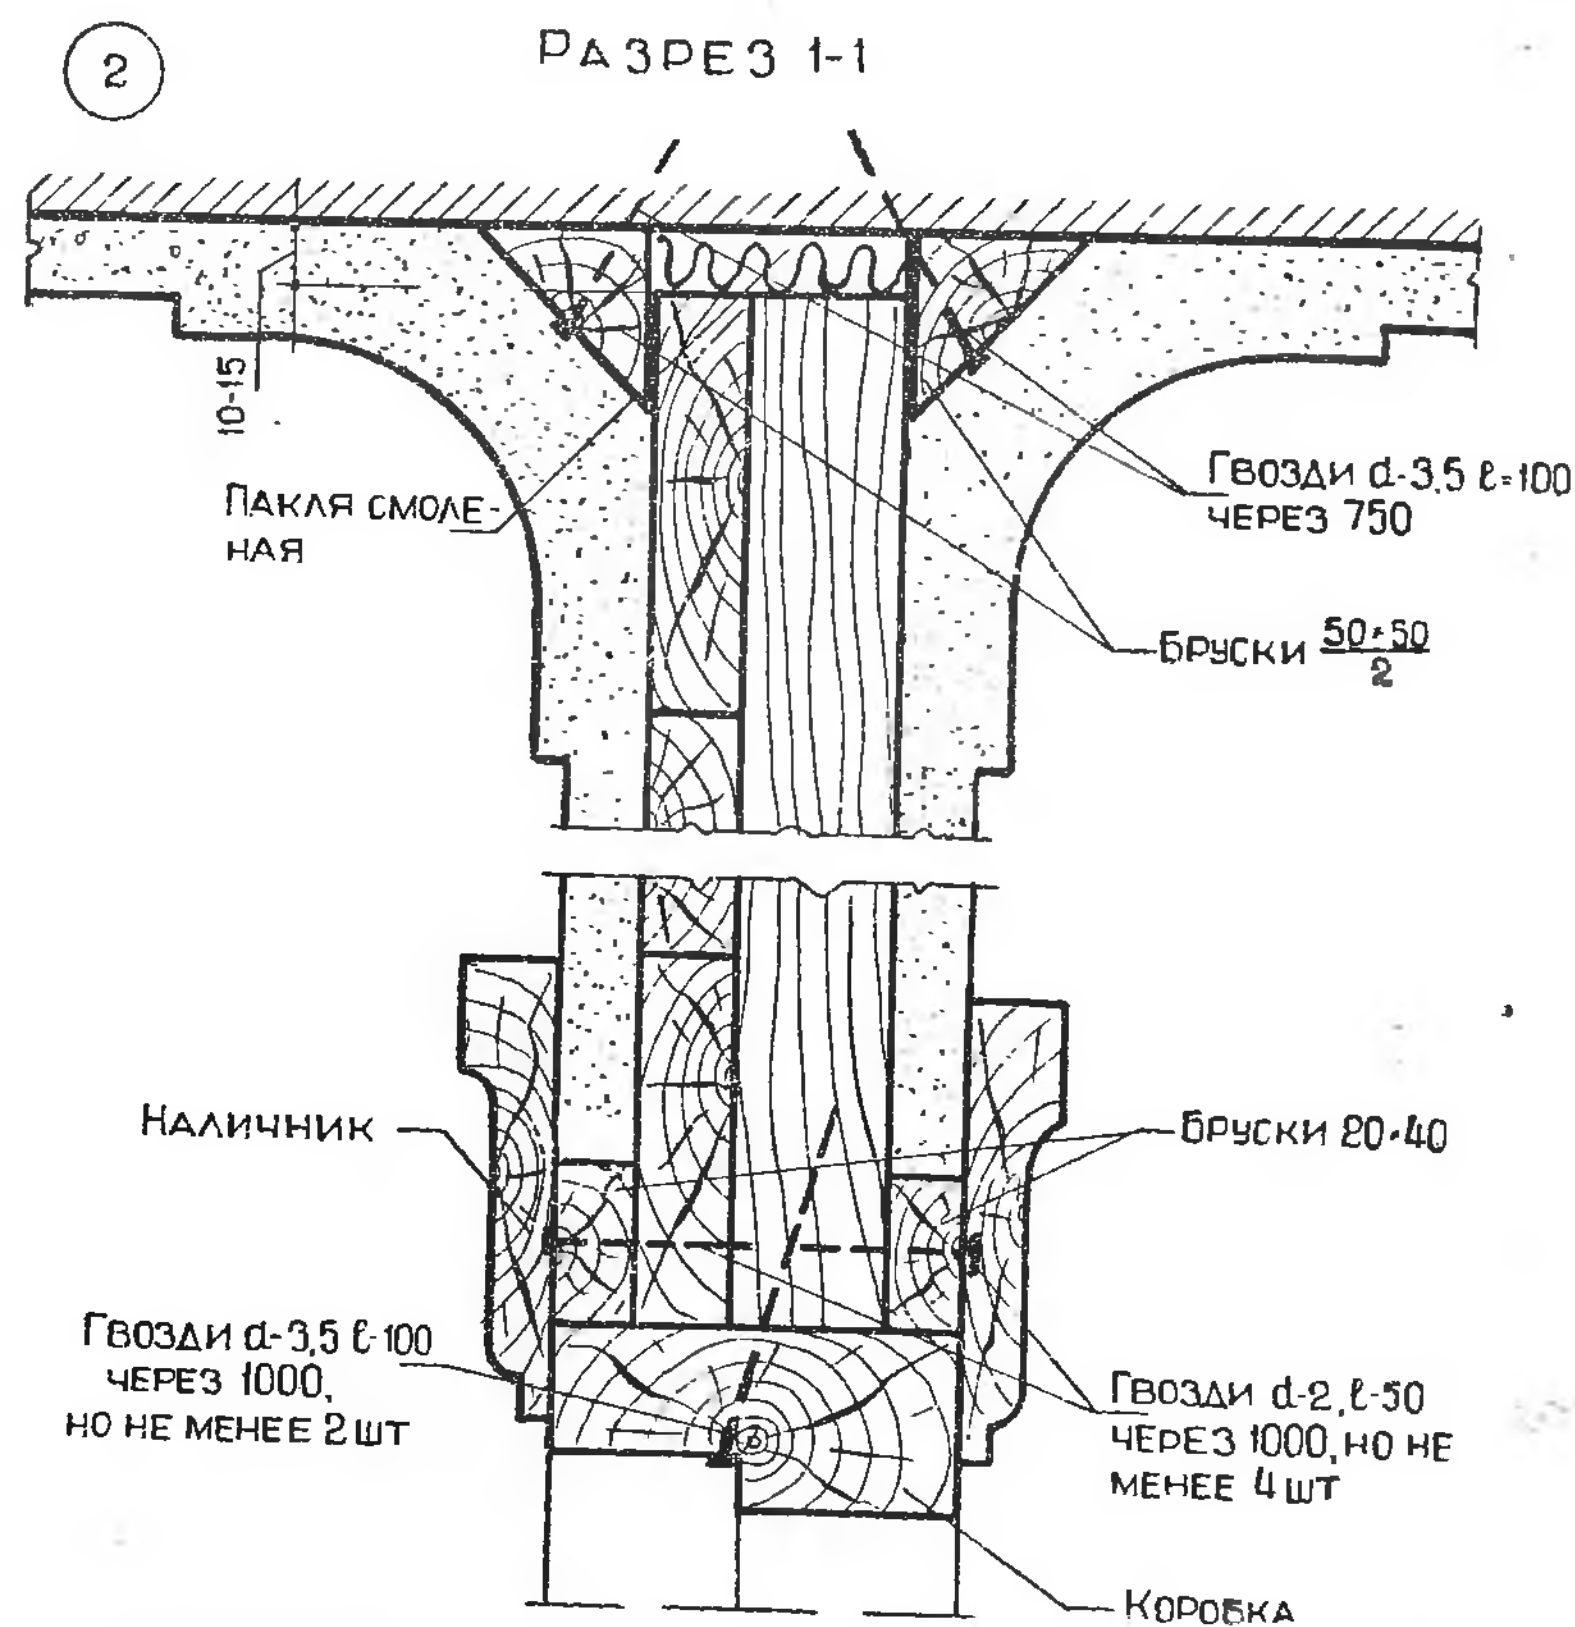

ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК

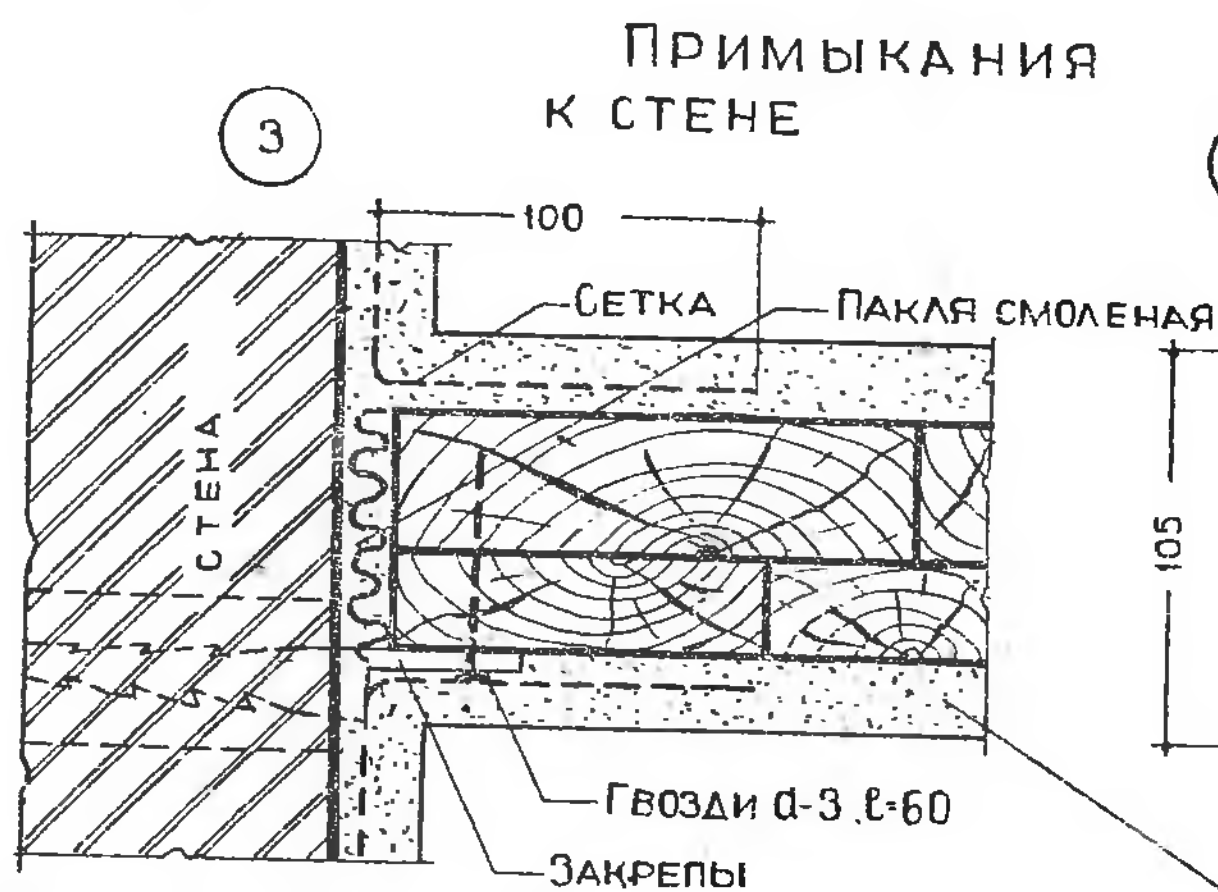

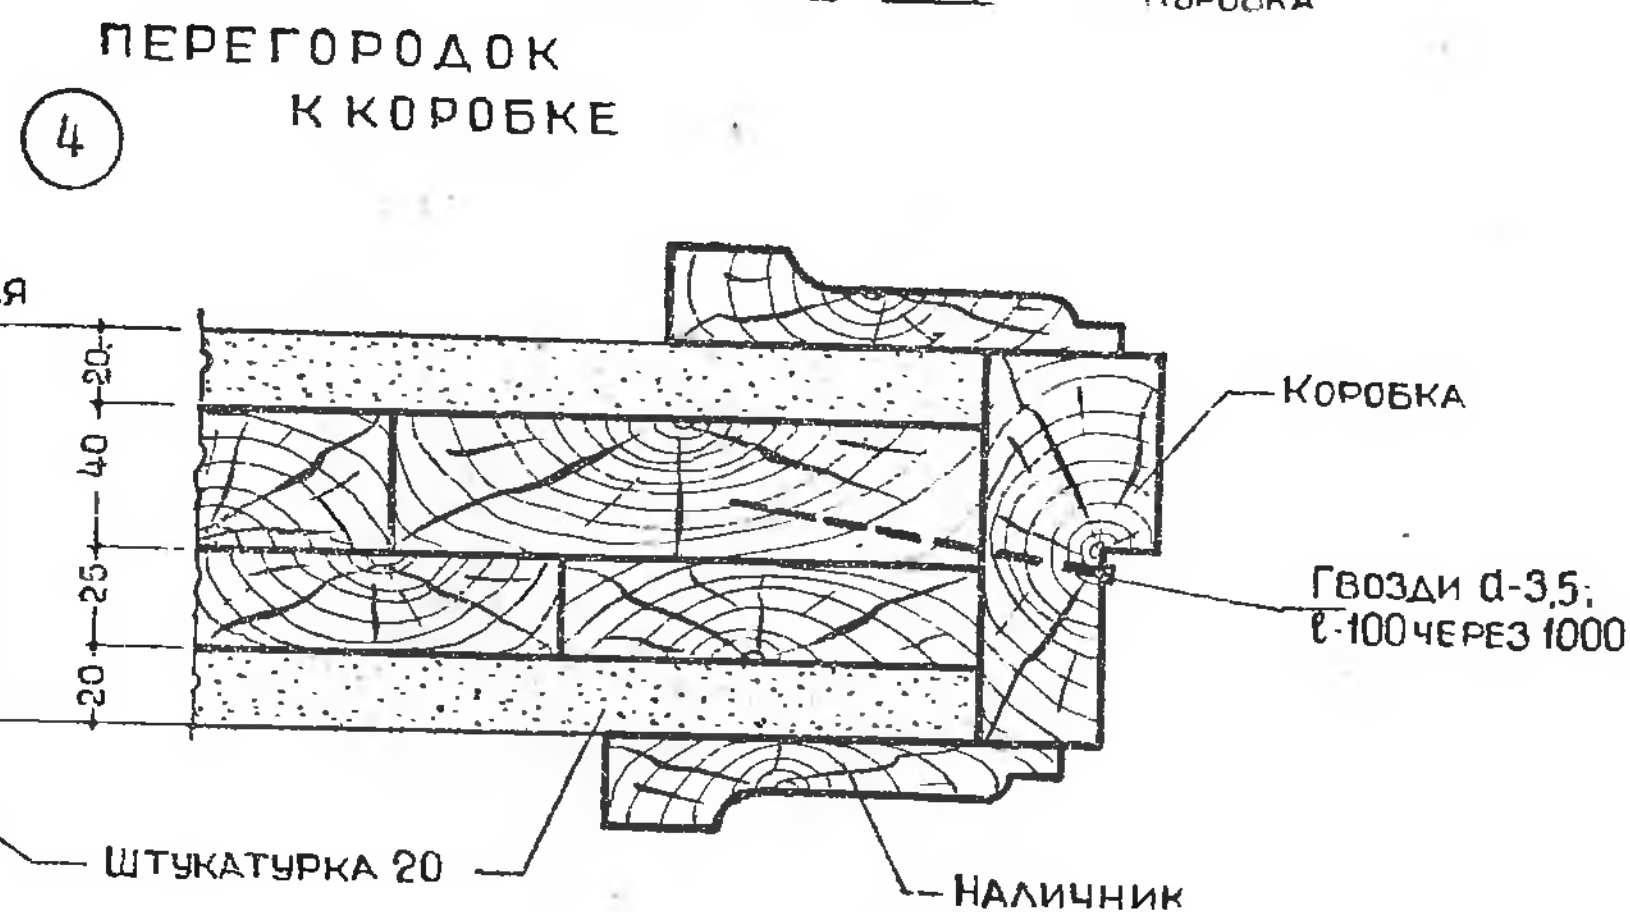

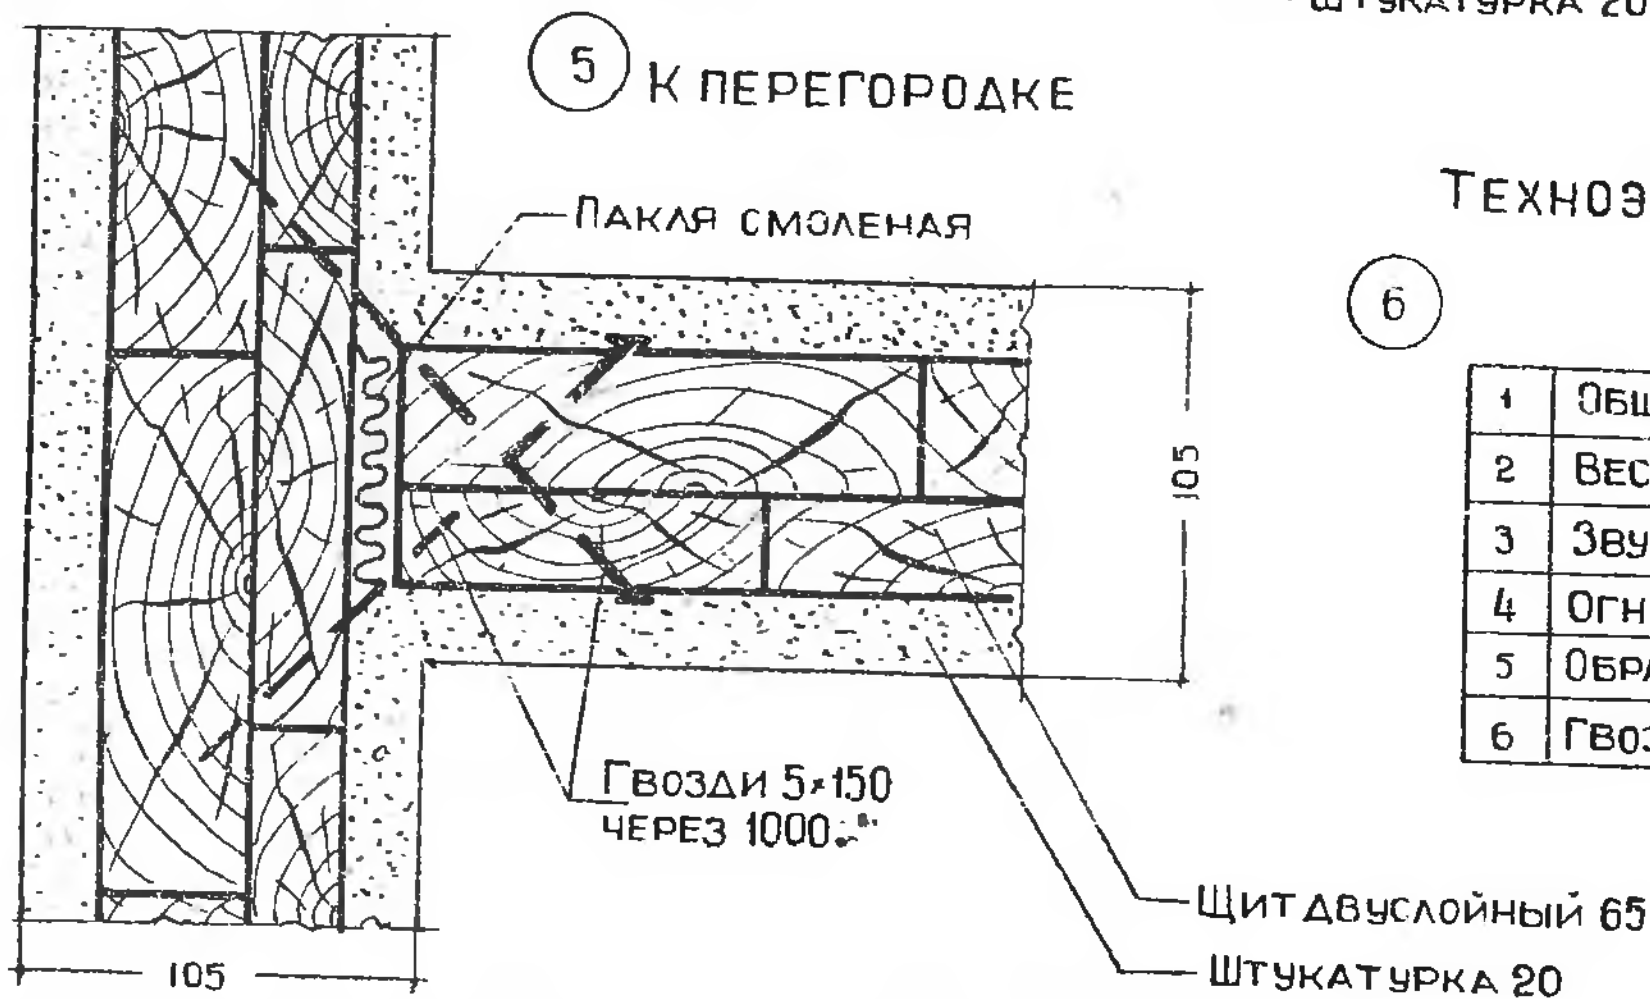

ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


6


МЕЖДУКОМНАТНАЯ


1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	105
2	ВЕС 1 $М^2$	КГ	90
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	39 4
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОР	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ОТЛИЧНАЯ	


ТИПЫ ЩИТОВ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

ПЕРЕГОРОДКИ
ЛИСТ N 2

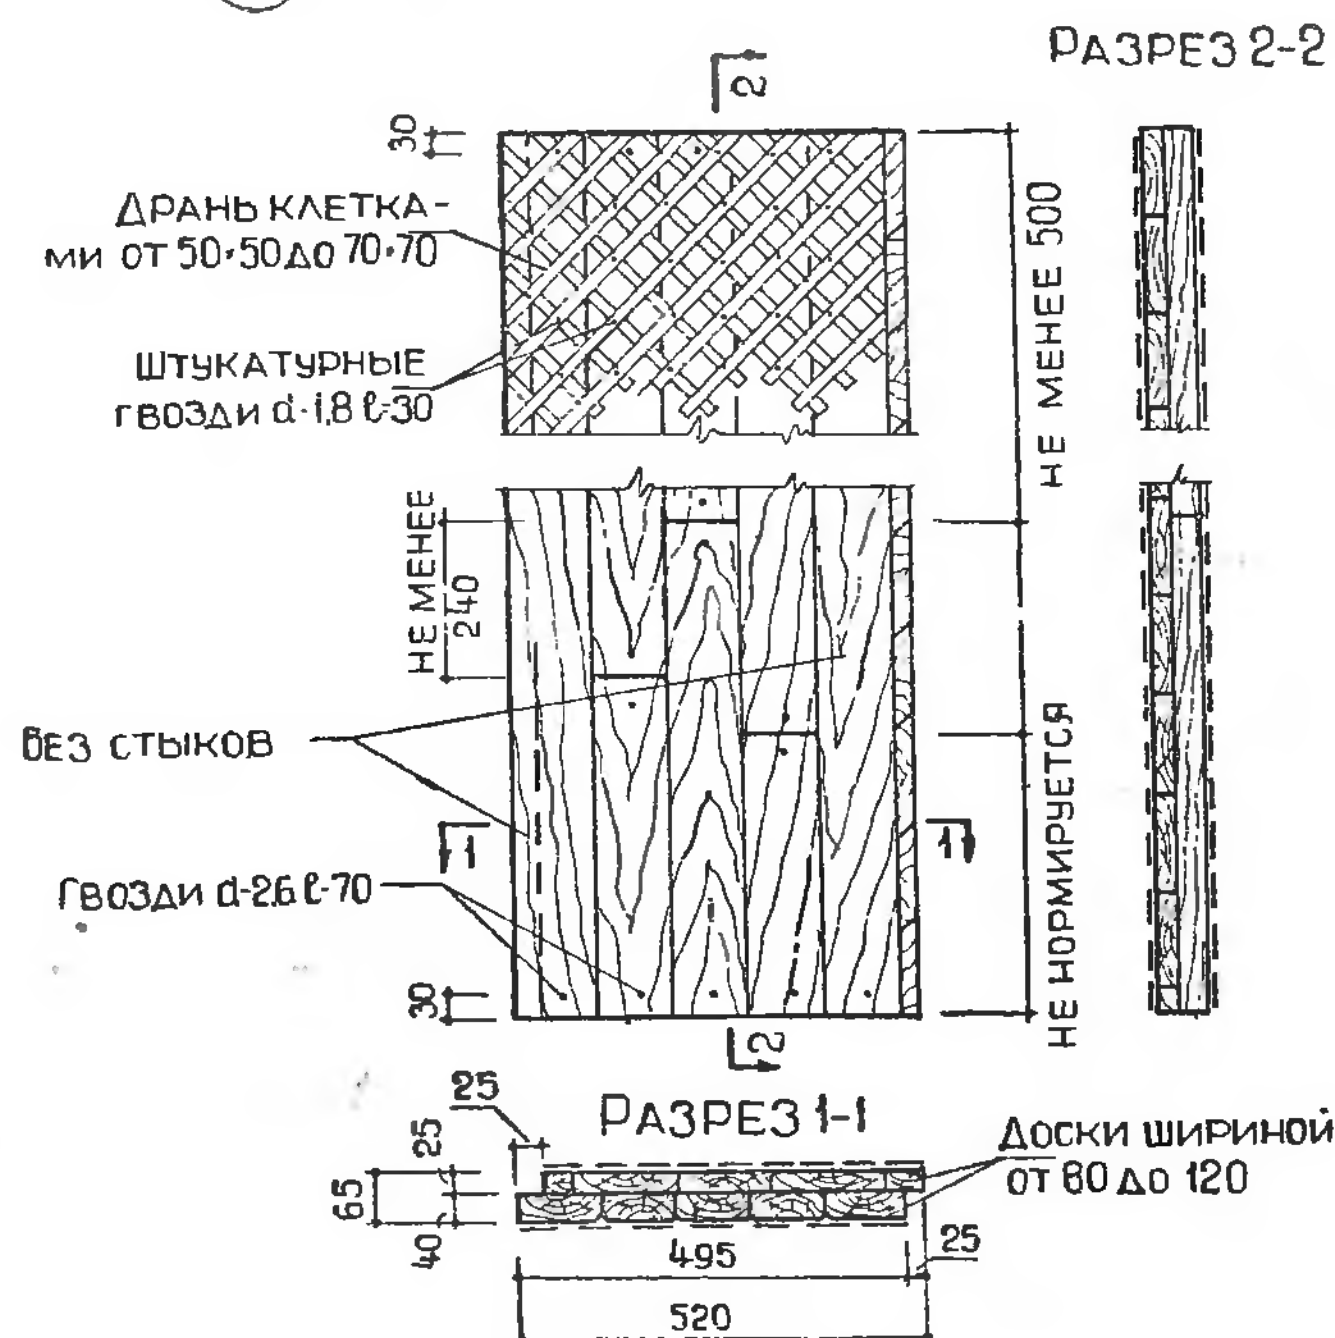

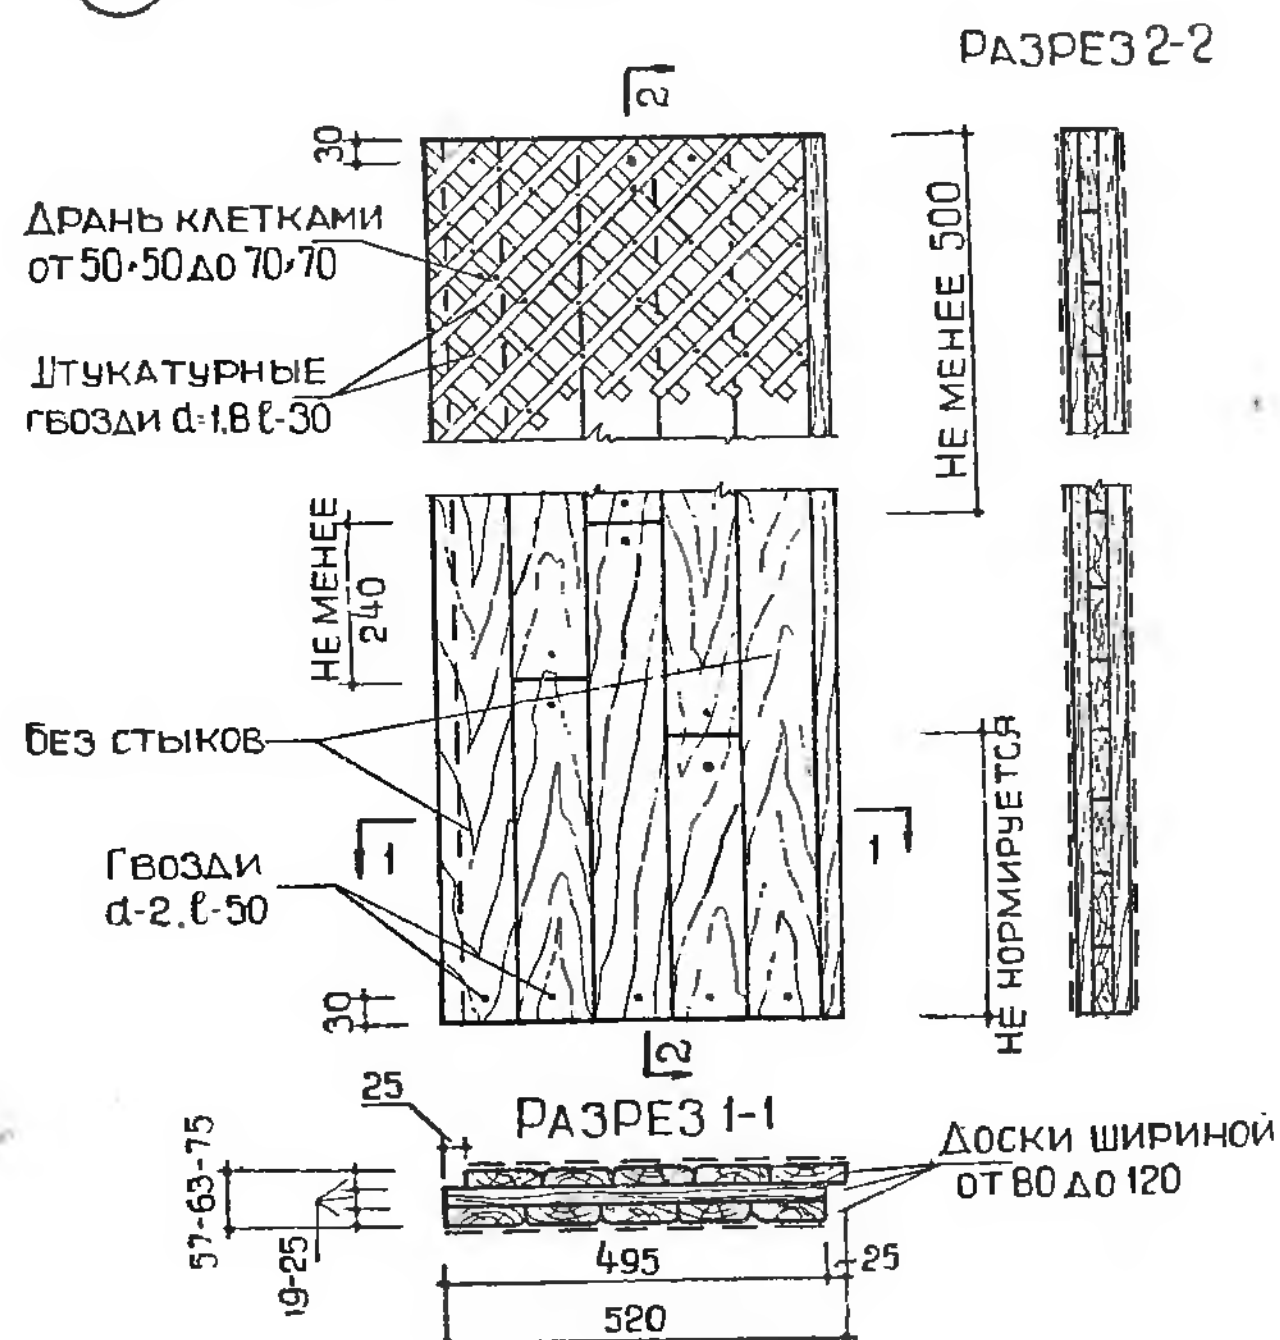

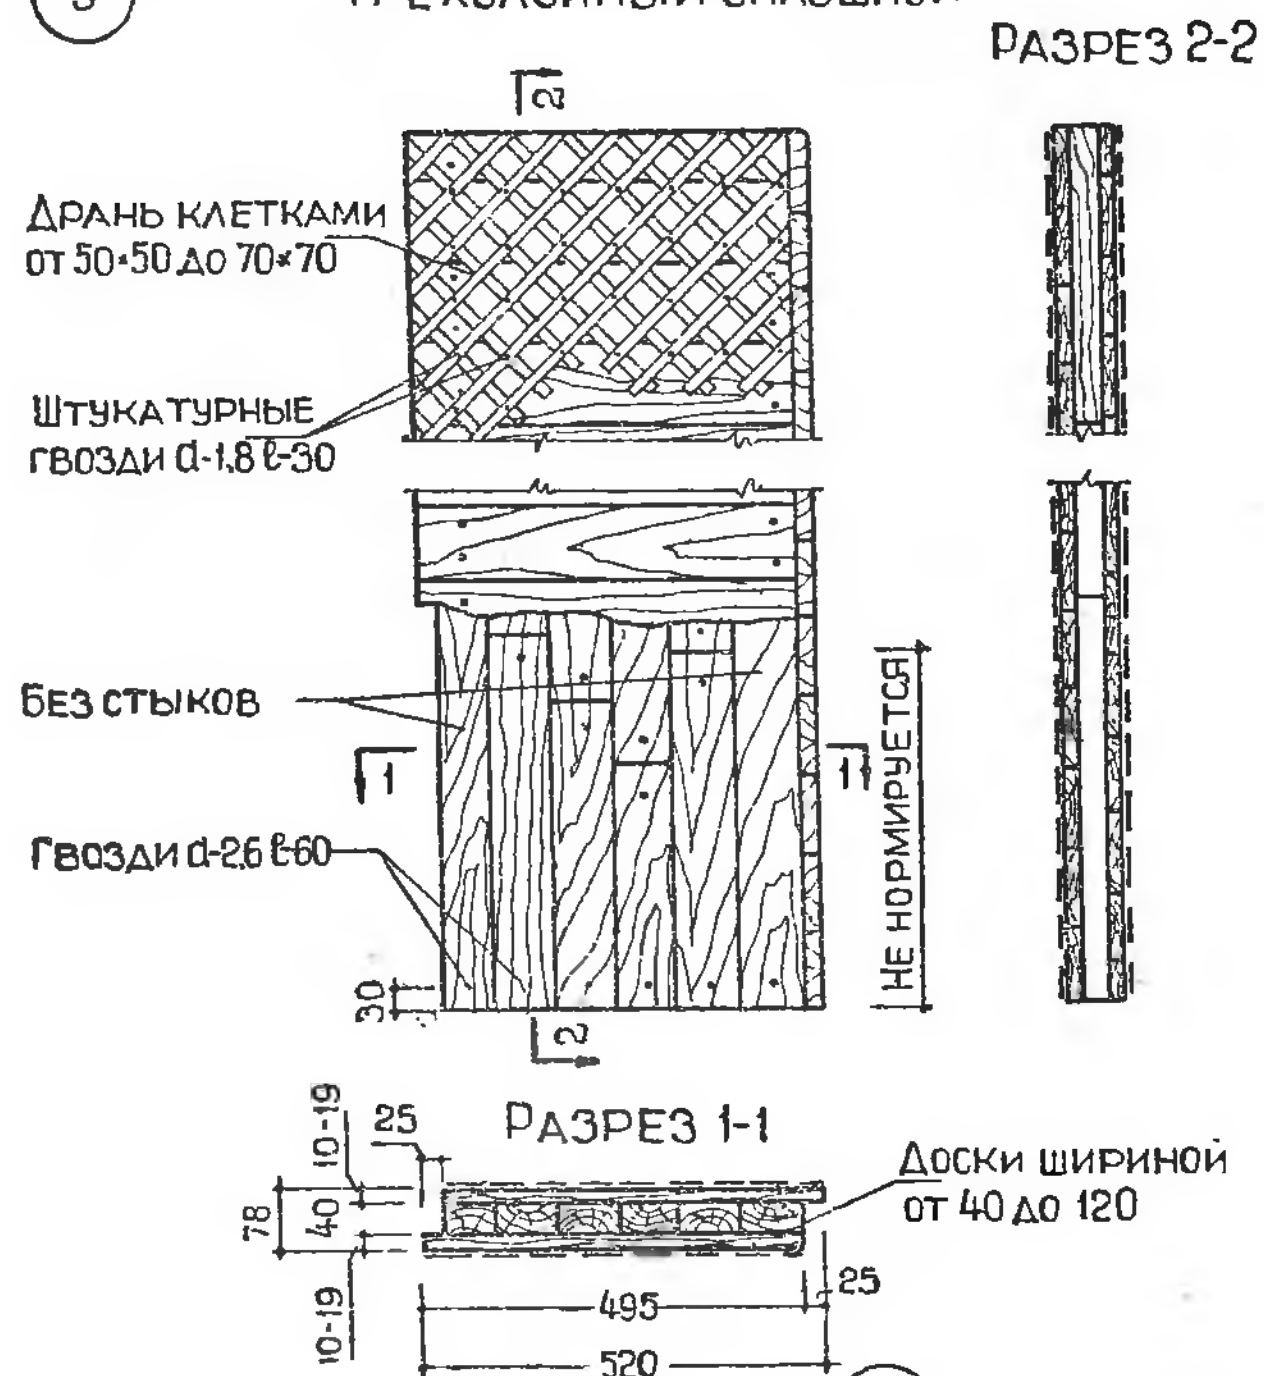


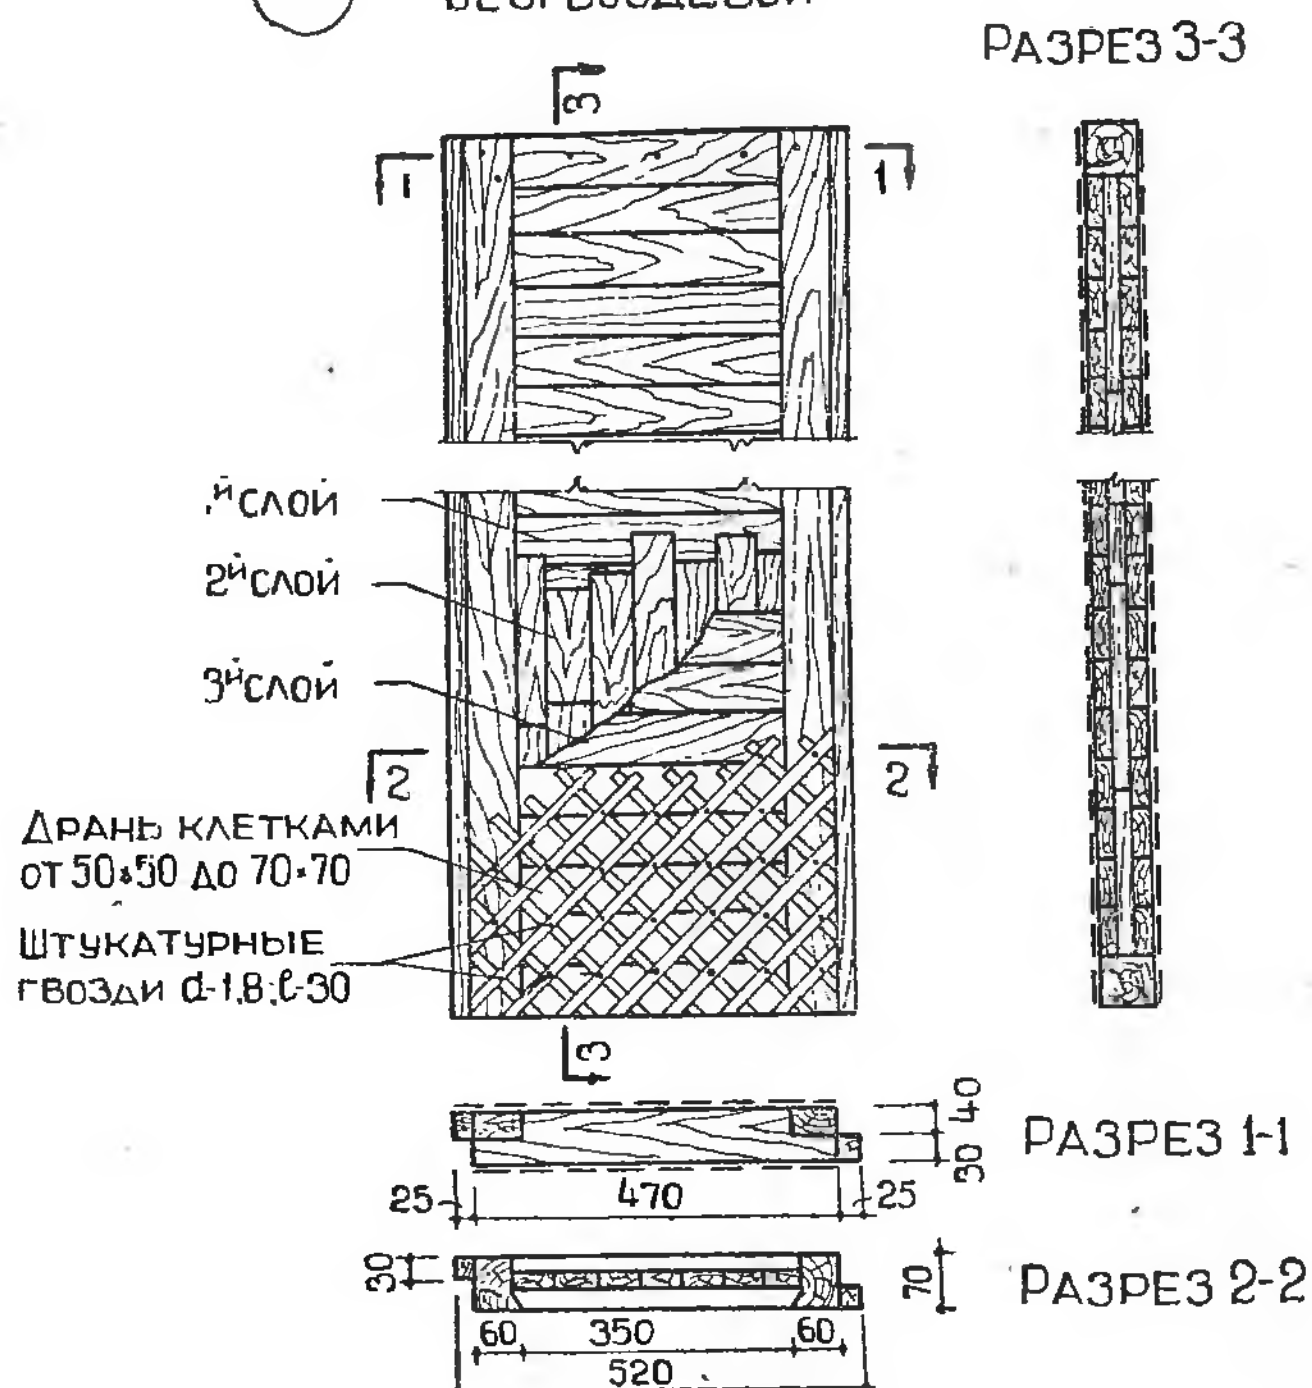

5 ТИПЫ ЩИТОВ

ТИП И ТОЛЩИНА ЩИТА В ММ.	ДЛИНА ЩИТА В ММ	ШИРИНА ЩИТА В ММ
Щ5-50 Щ6-60 Щ7-70 Щ8-80	2780 2890 3000 3150 3240	4950

ПЕРЕГОРОДКИ
ДОСЧАТЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

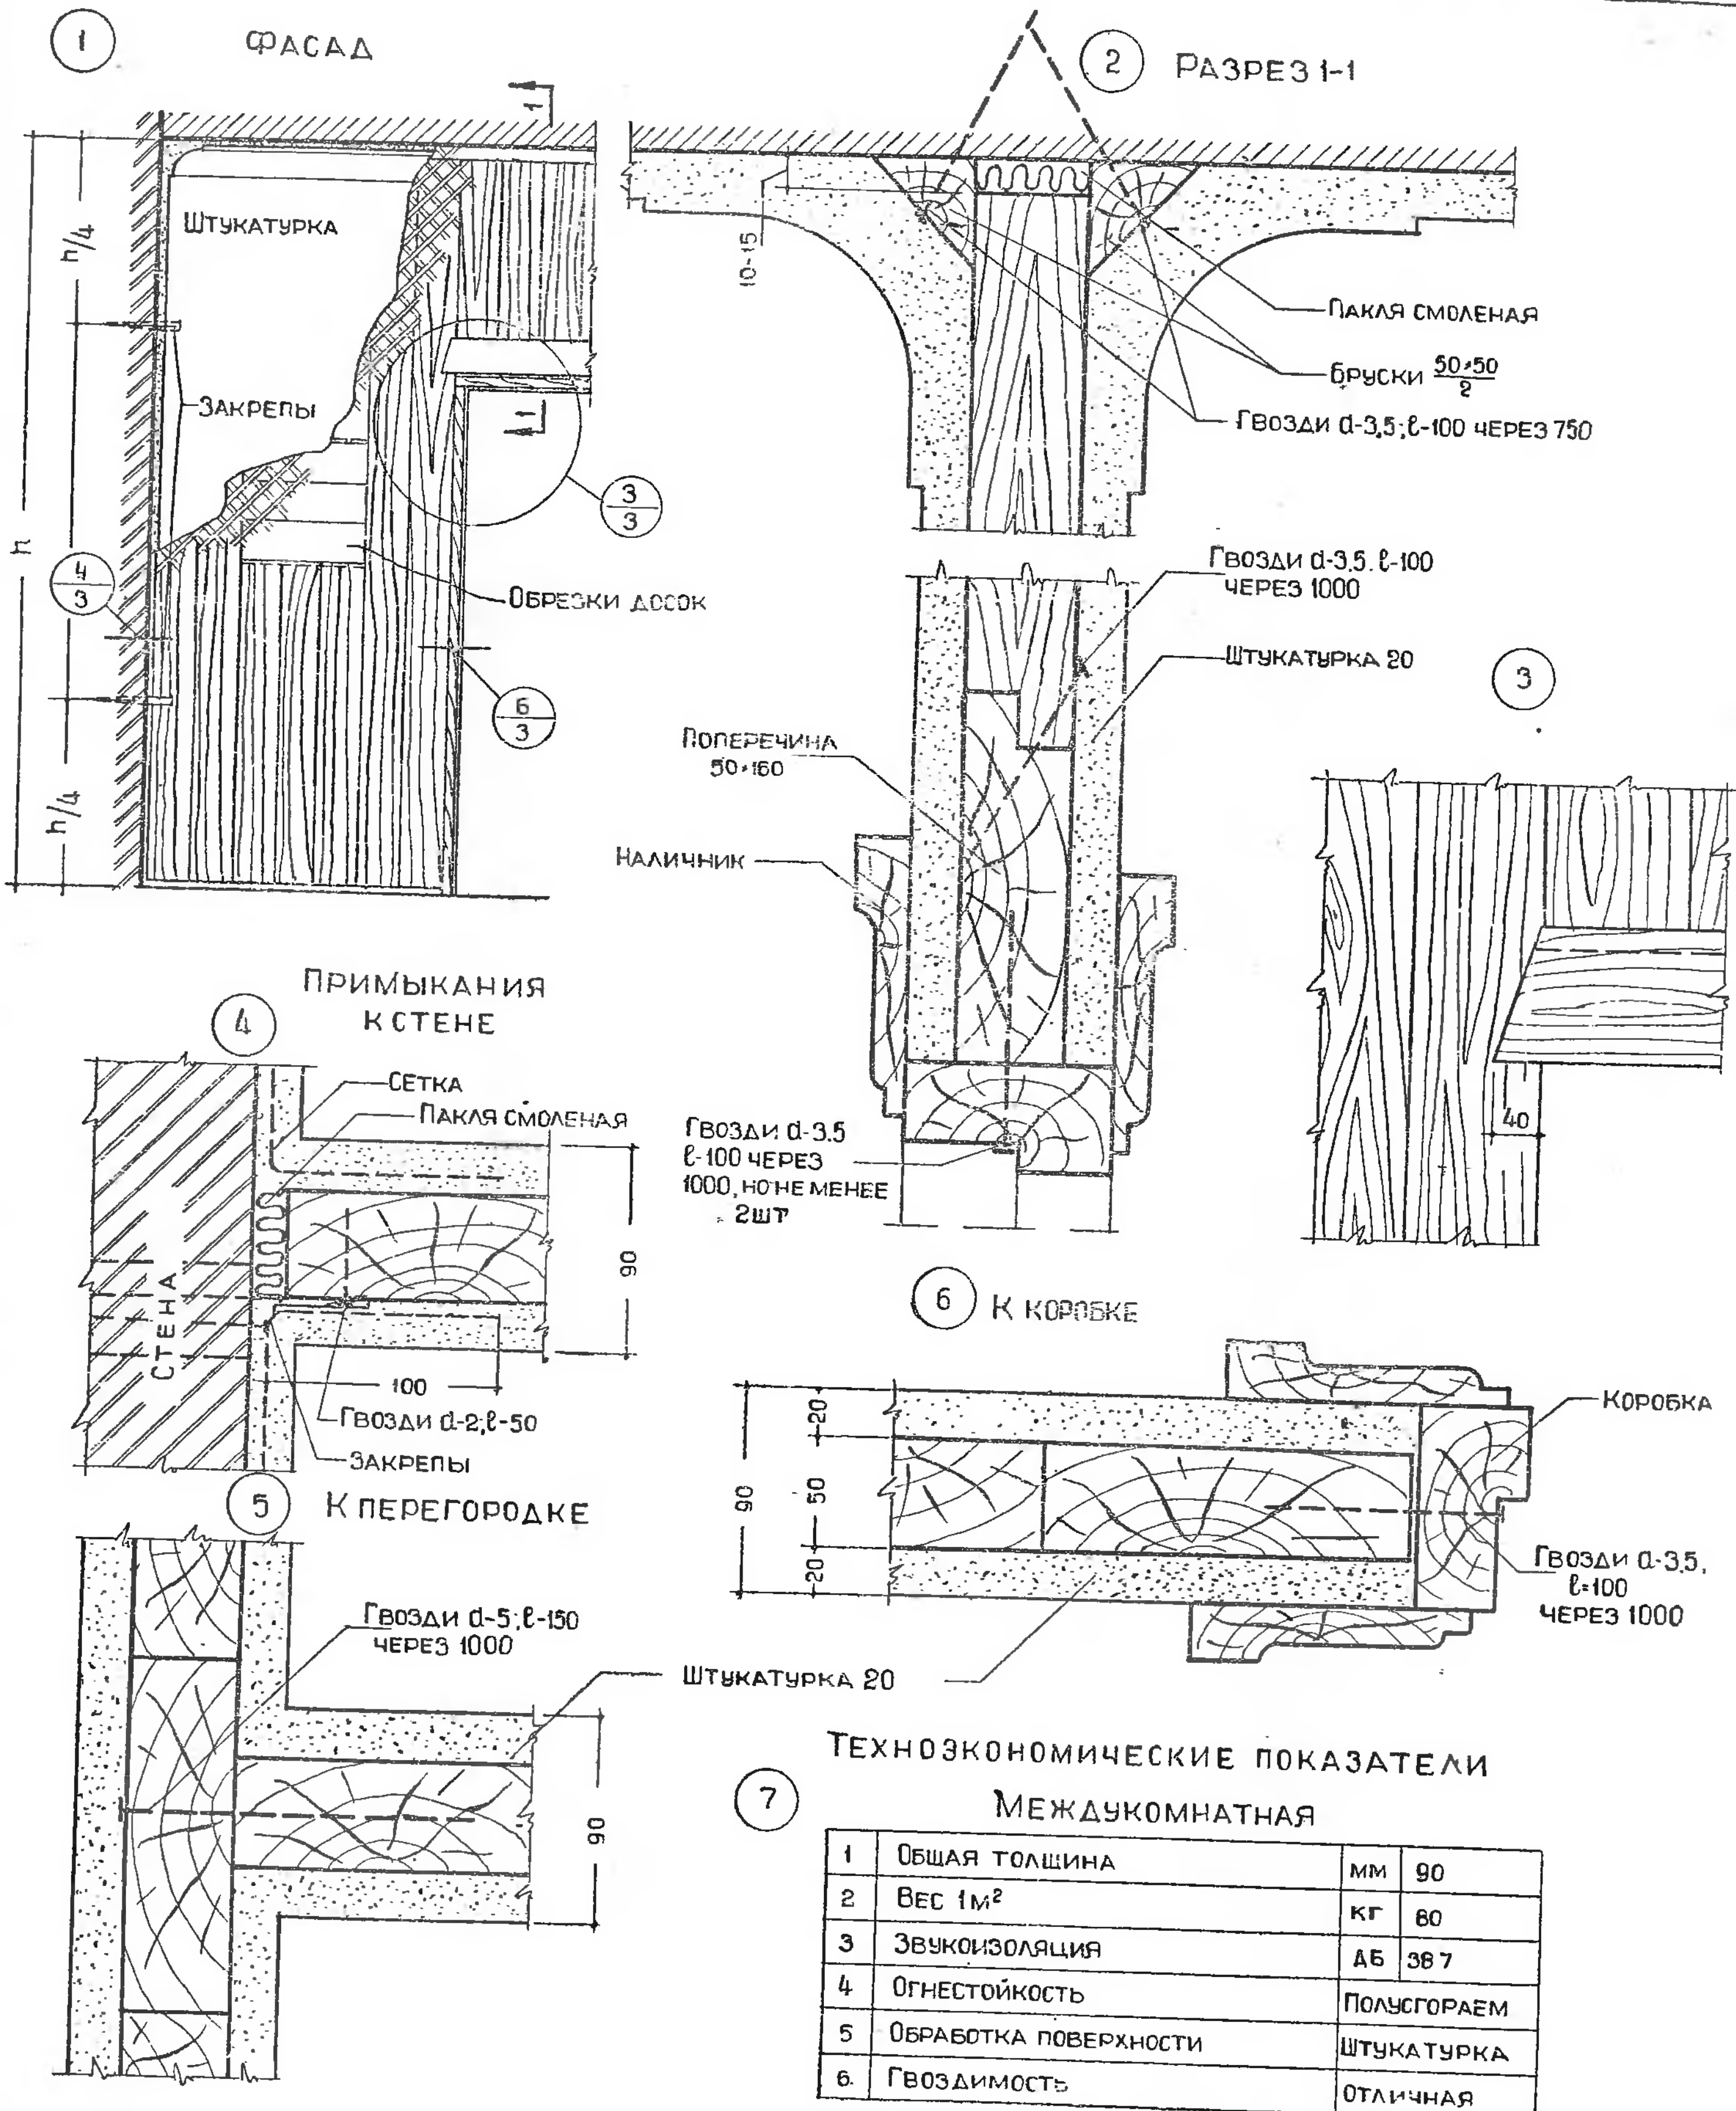


7


ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕЖДУКОМНАТНАЯ


1	Общая толщина	мм	90
2	Вес 1м²	кг	60
3	Звукоизоляция	дб	38 7
4	Огнестойкость	Полусгораем	
5	Обработка поверхности	Штукатурка	
6	Гвоздимость	Отличная	


ПЕРЕГОРОДКИ СТОЛЯРНЫЕ

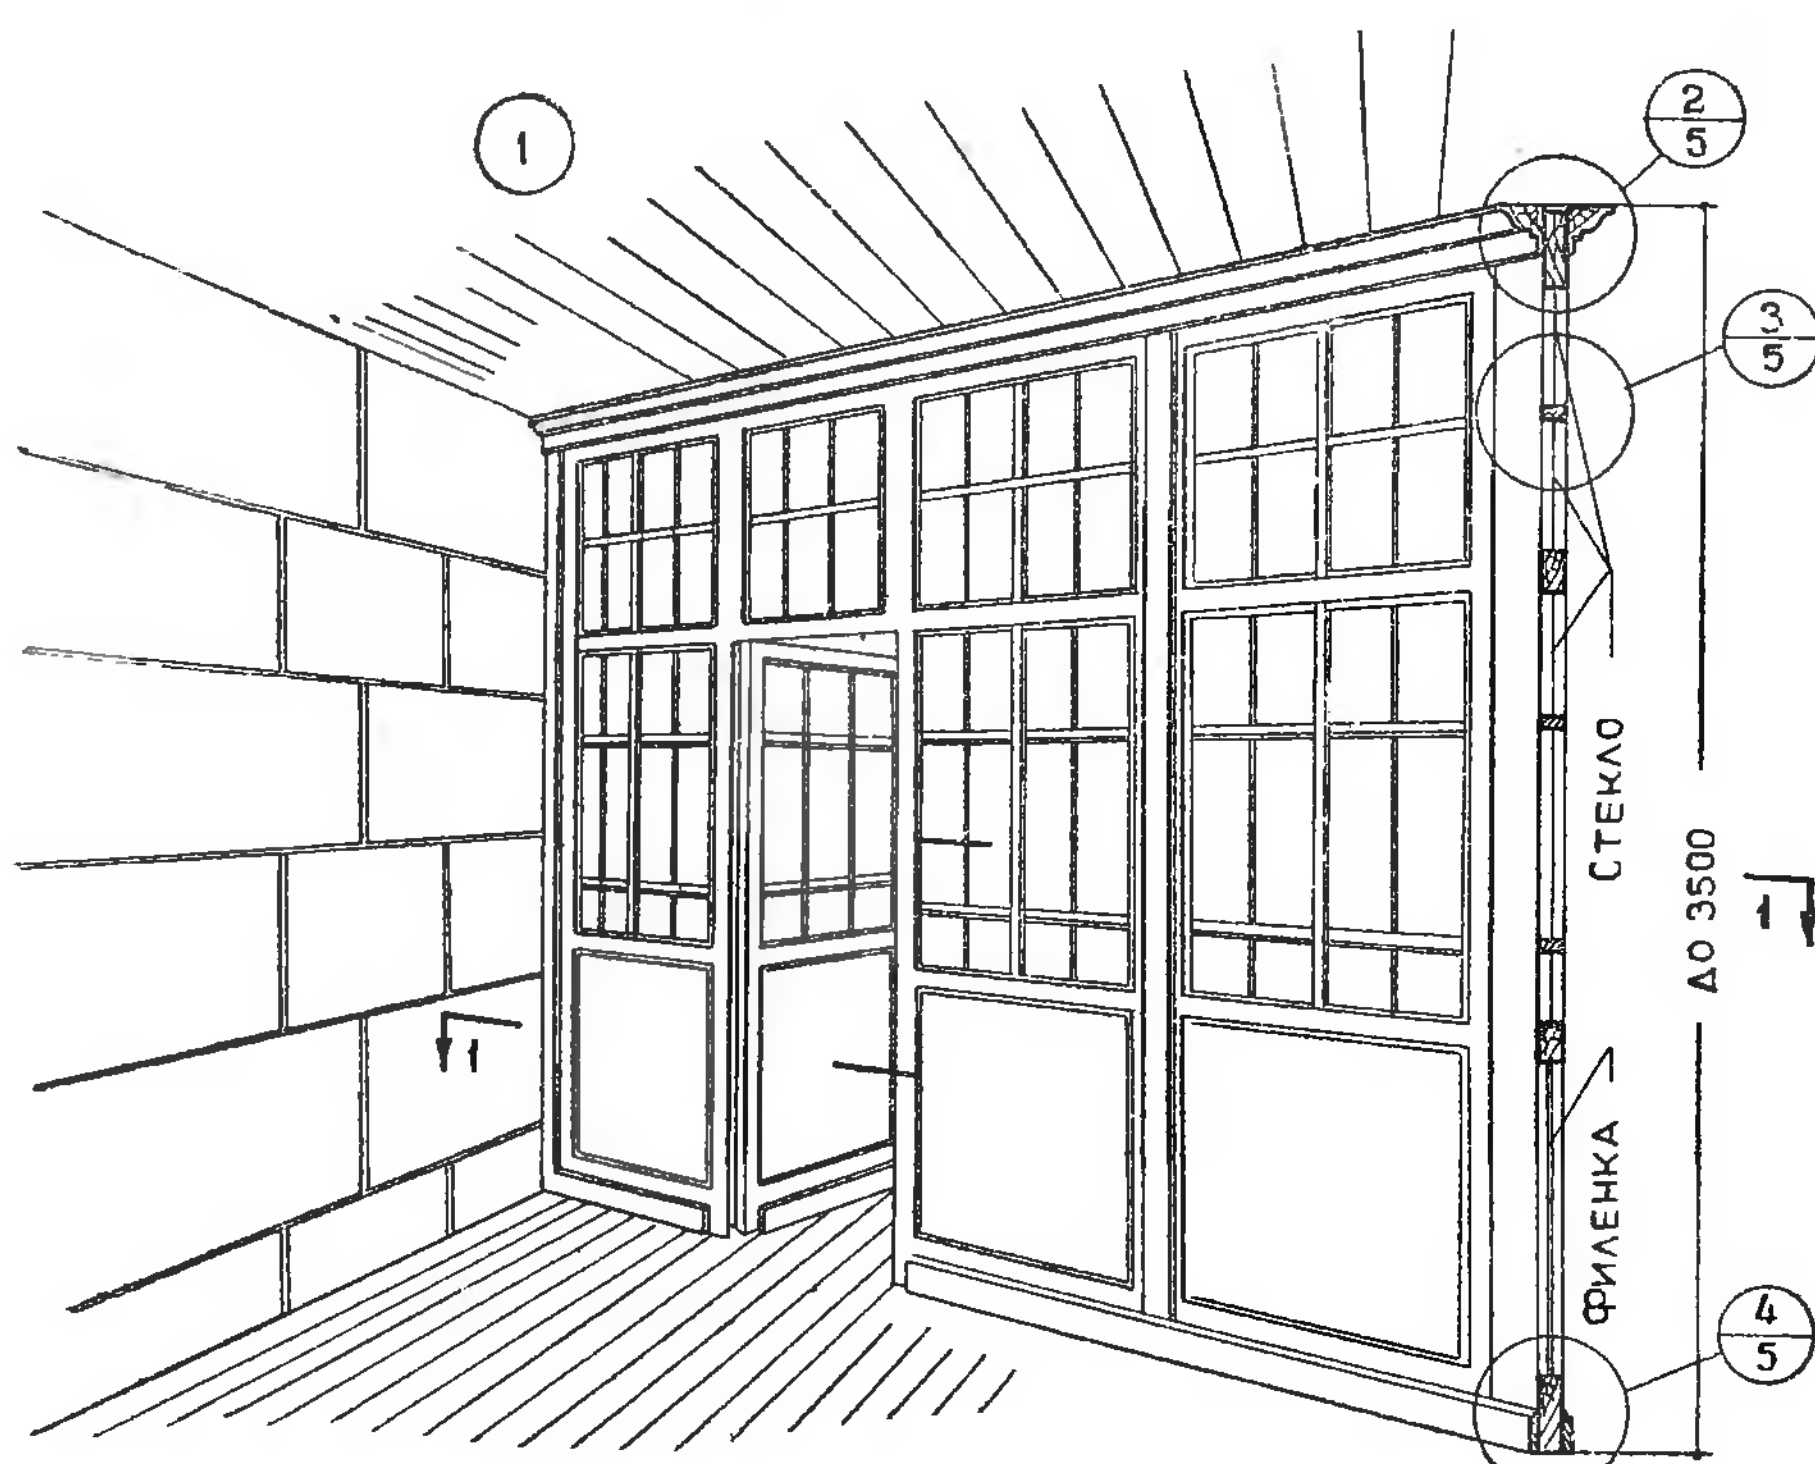

ПЛАН по 1-1

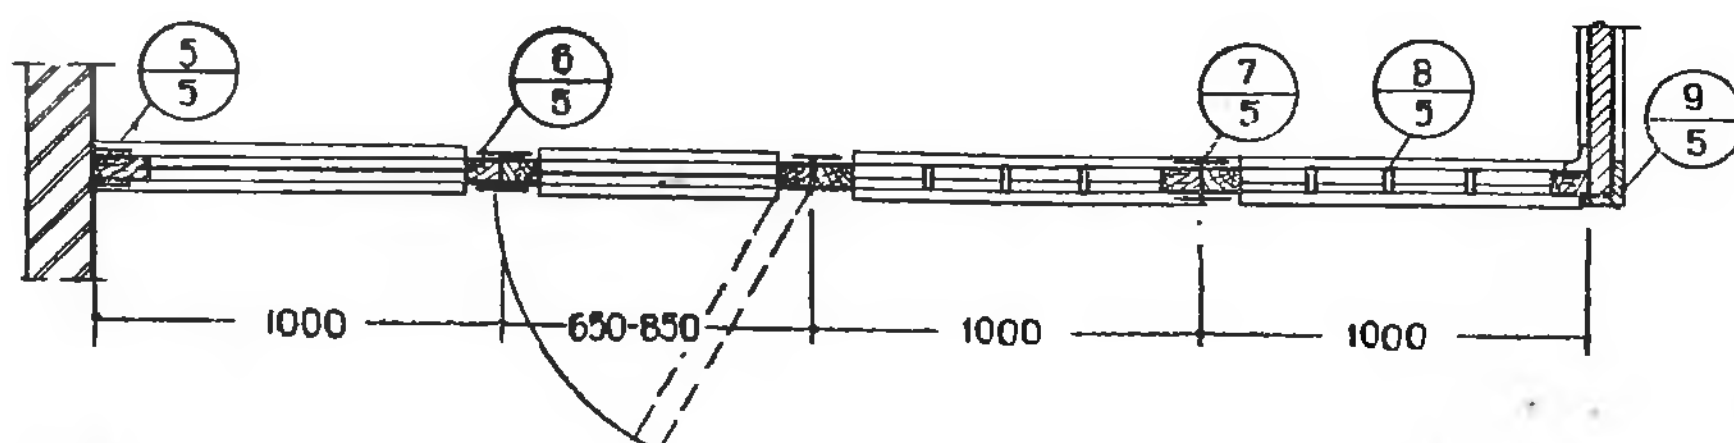


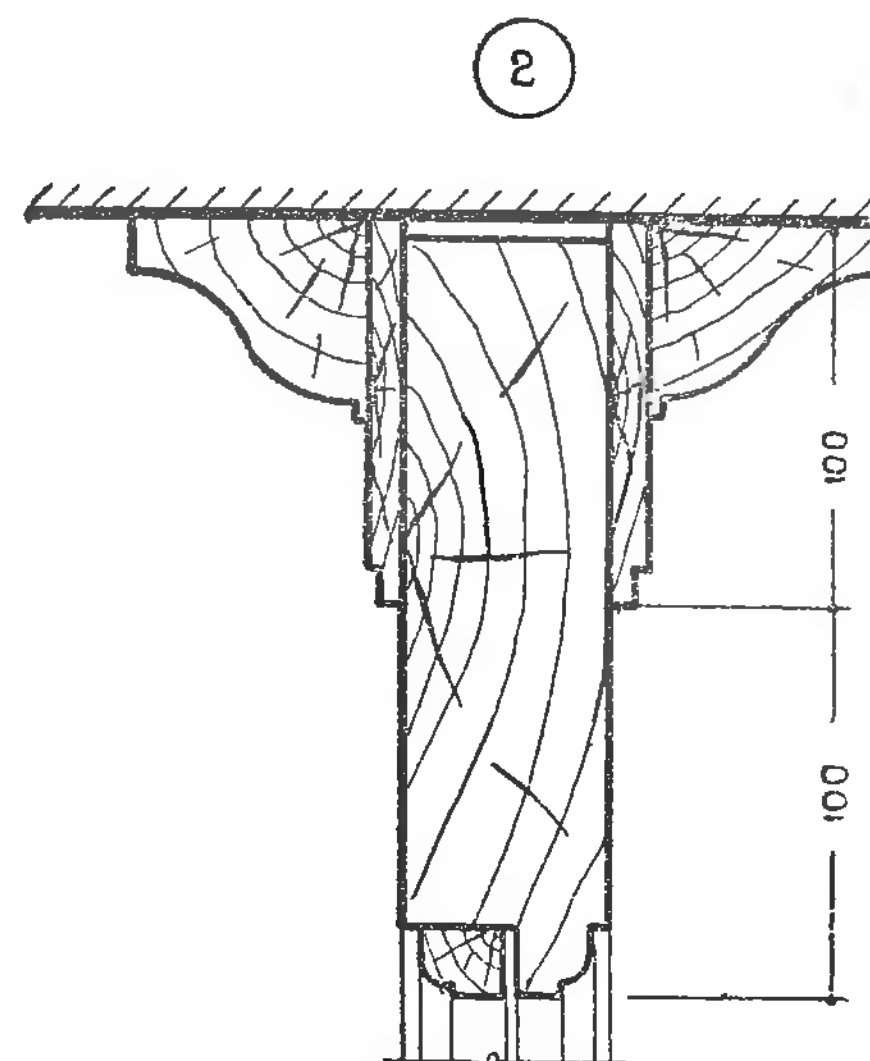









ФОРМЫ ОТБОРОК, КАРНИЗА И ПРОЧИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПО ПРОЕКТАМ. ЗДЕСЬ-ПОКАЗАНЫ УСЛОВНО

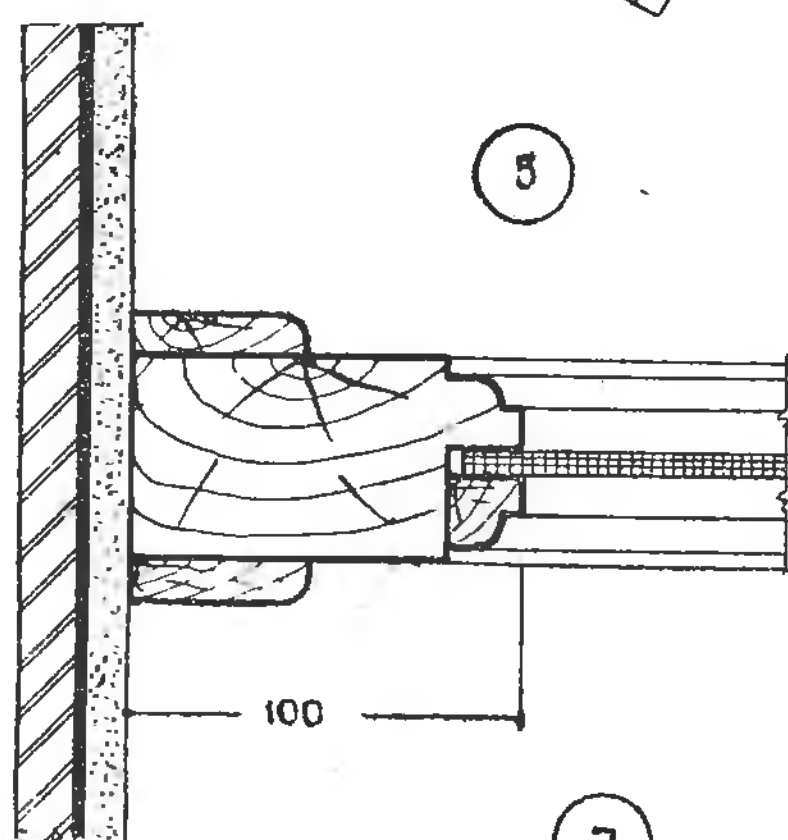

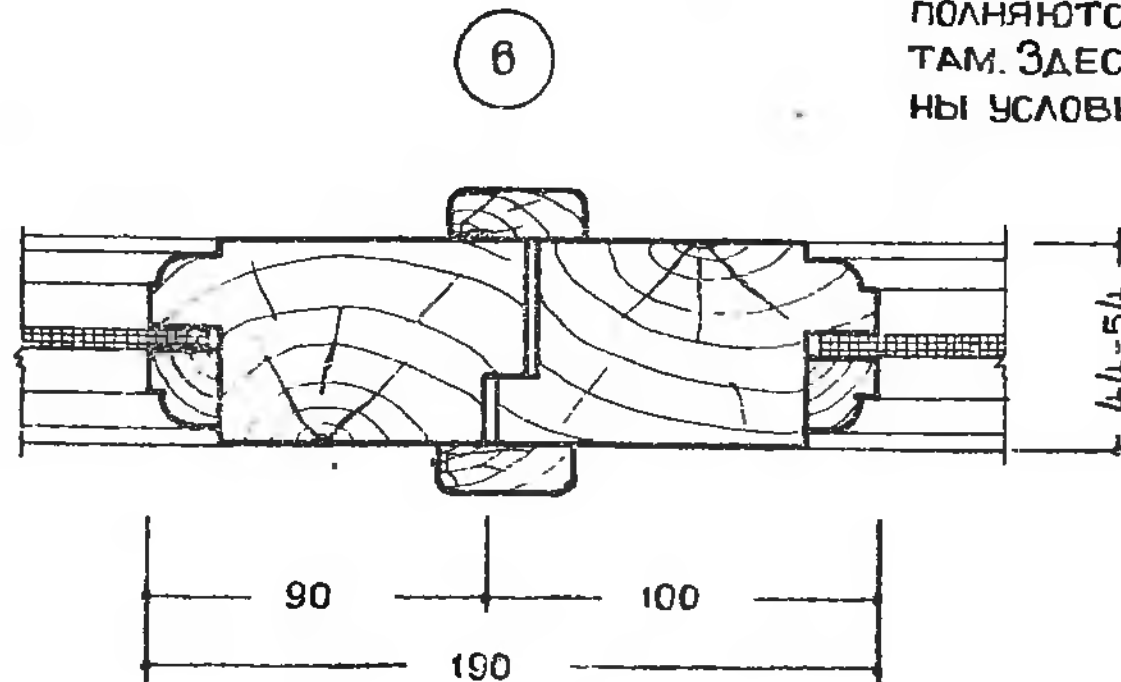

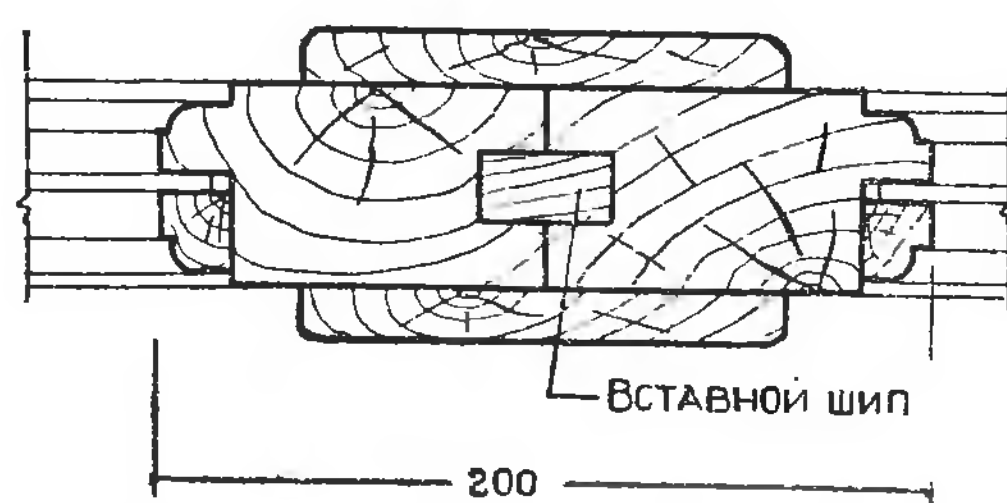




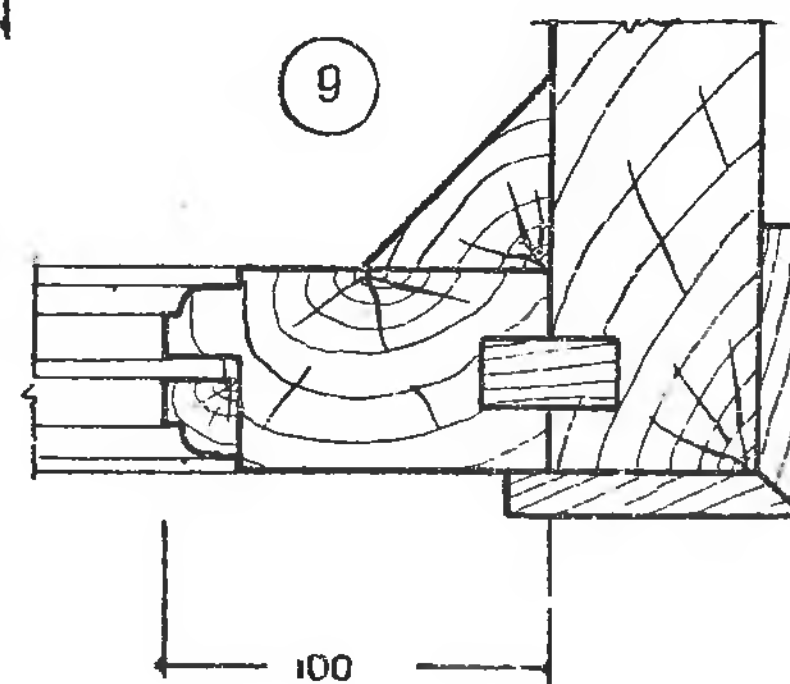


КА
а·3.5
000
150
130
41.5
ЛУСГОР.
КАТУРКА
РОШАЯ

ПЕРЕГОРОДКИ
КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ


(1) ФАСАД

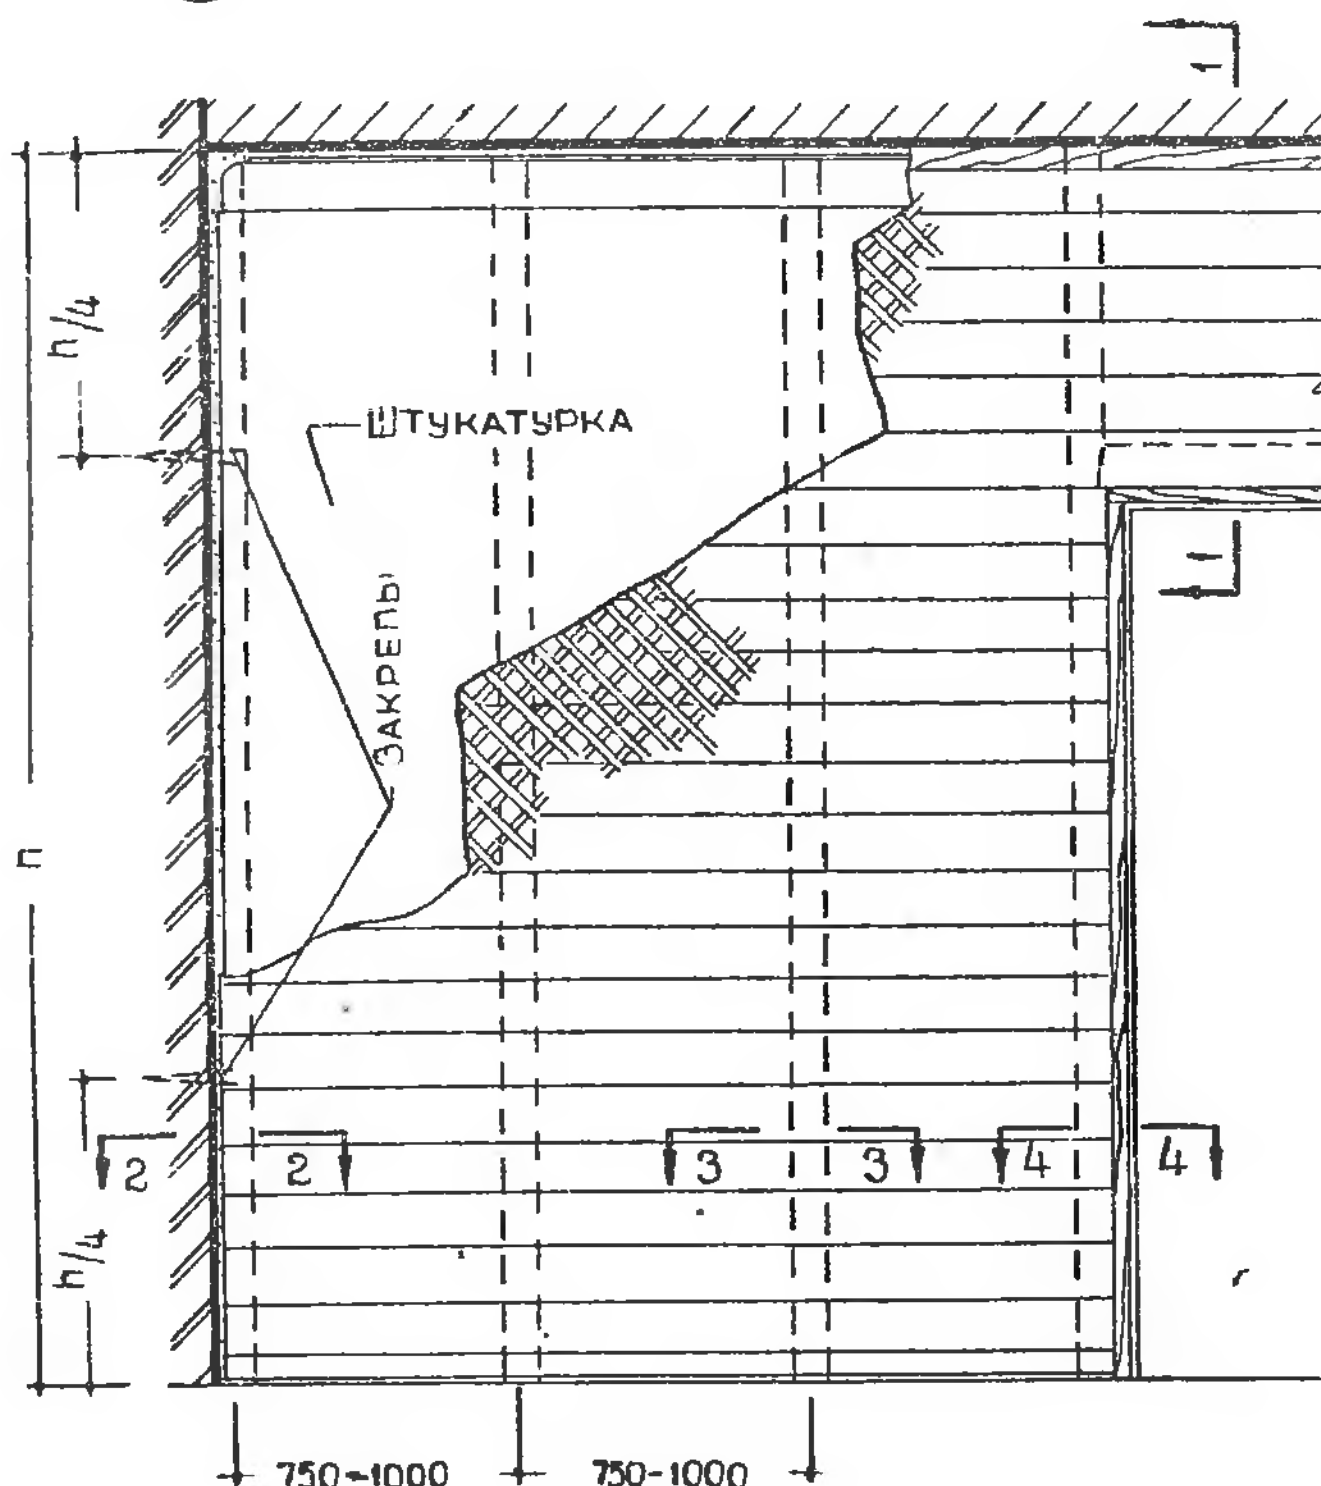


(2) РАЗРЕЗ 1-1

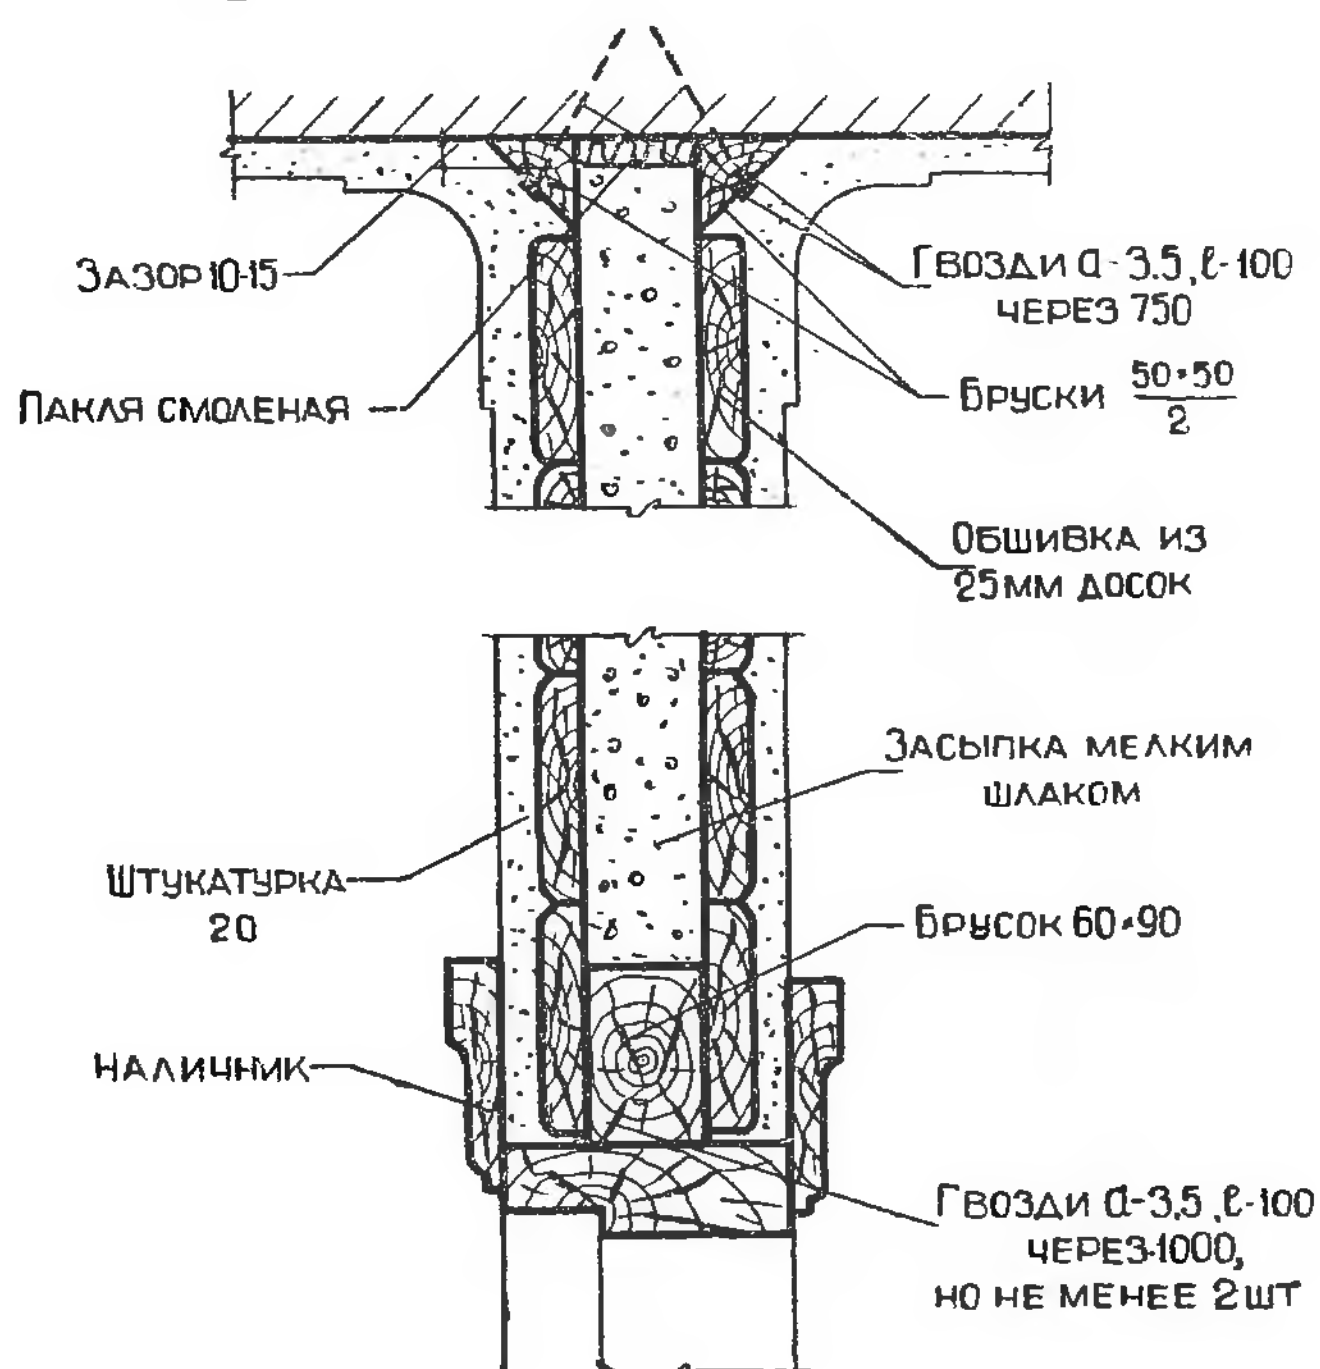


(3) РАЗРЕЗ 2-2

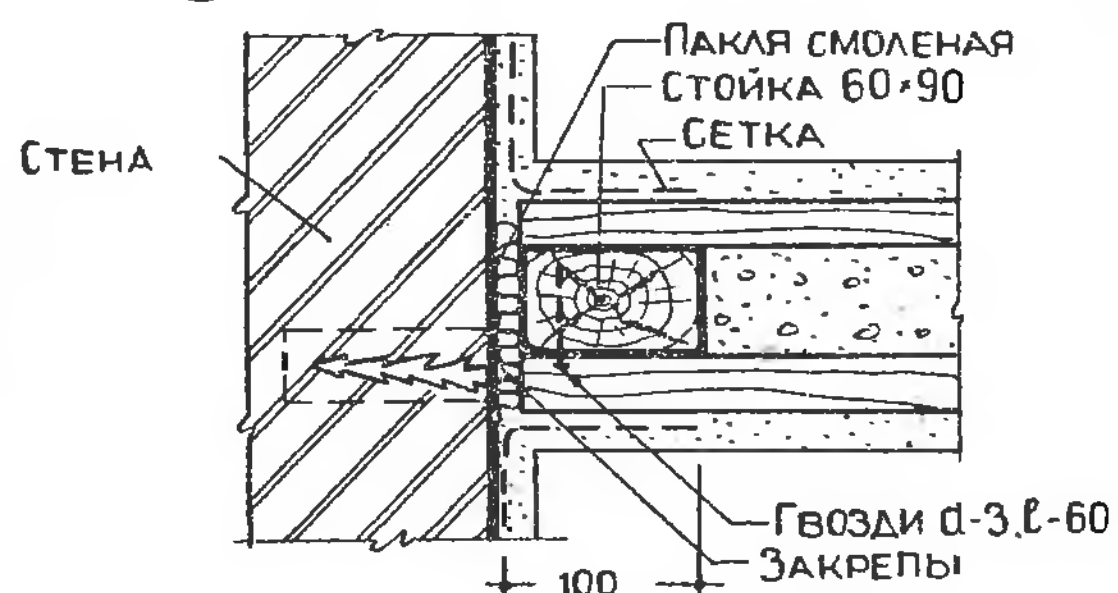


(4) РАЗРЕЗ 3-3

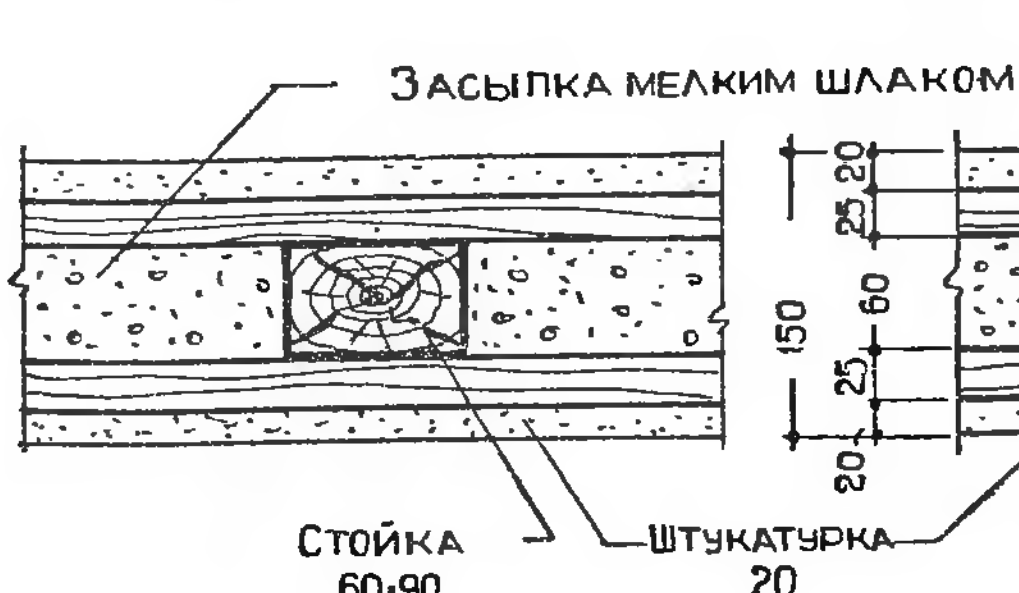


(5) РАЗРЕЗ 4-4

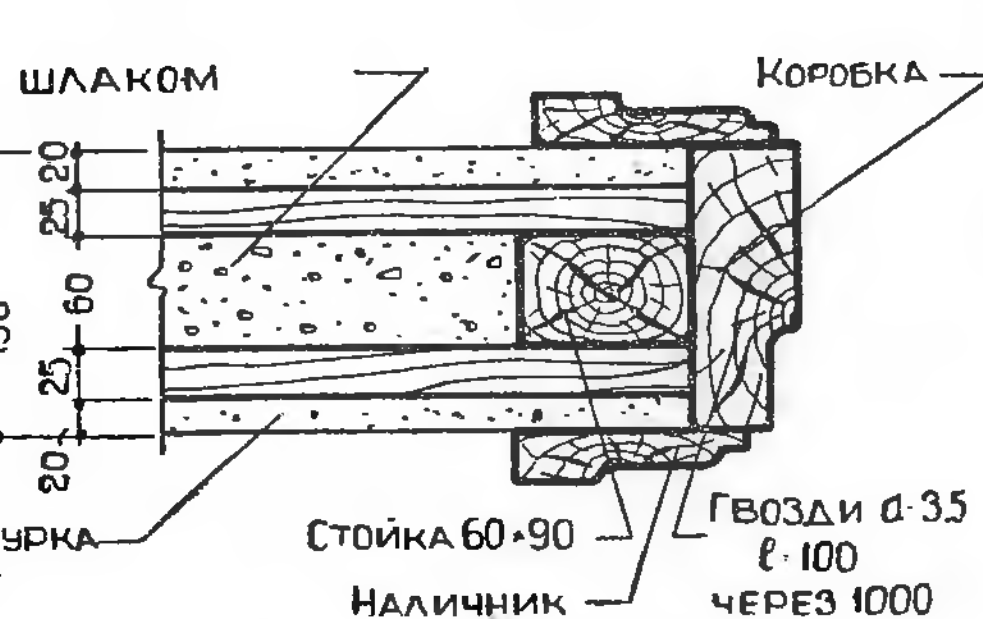

СОПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК
НОРМАЛЬНО (6) ПОД УГЛОМ (7)

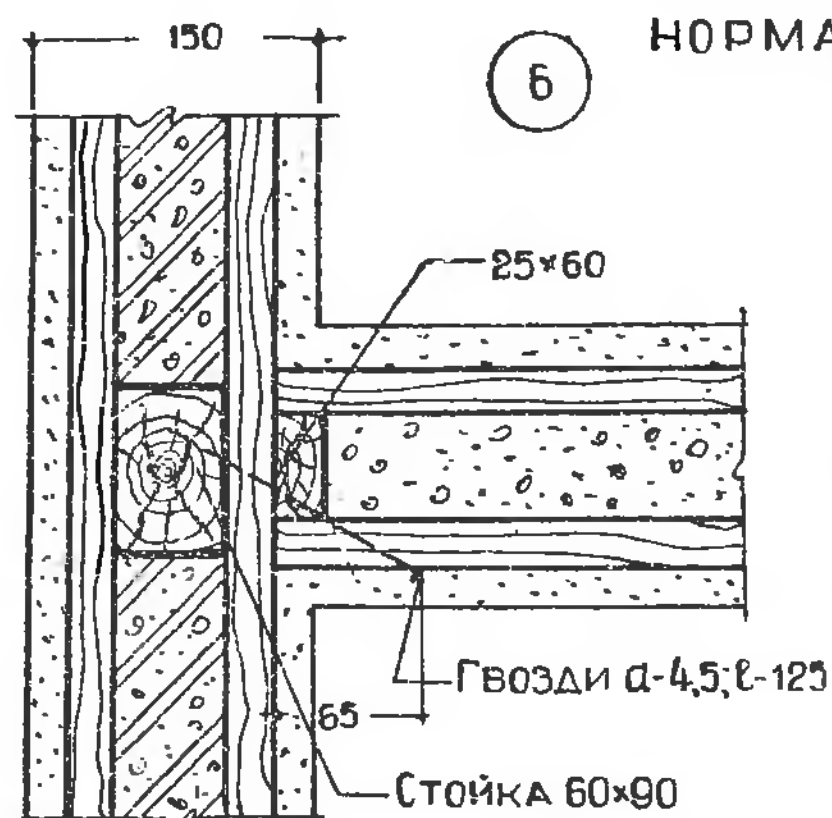

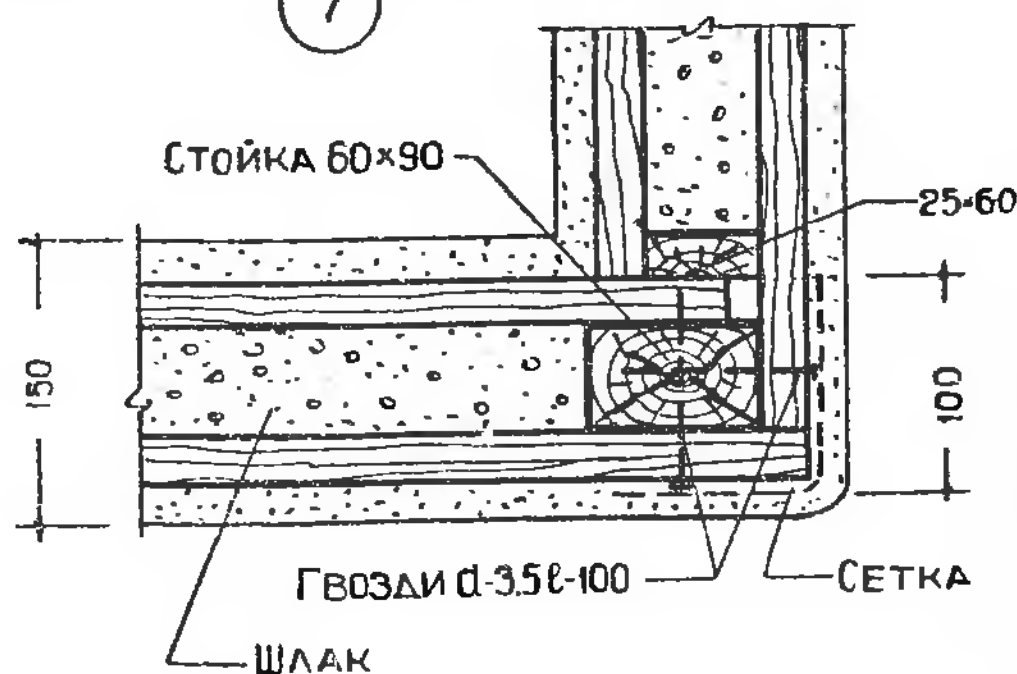



(8) ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


МЕЖДУКВАРТИРНАЯ


1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	150
2	ВЕС 1 М²	КГ	130
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	41.5
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОР.	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ХОРОШАЯ	


ПЕРЕГОРОДКИ
ГИПСОРЕЕЧНЫЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ

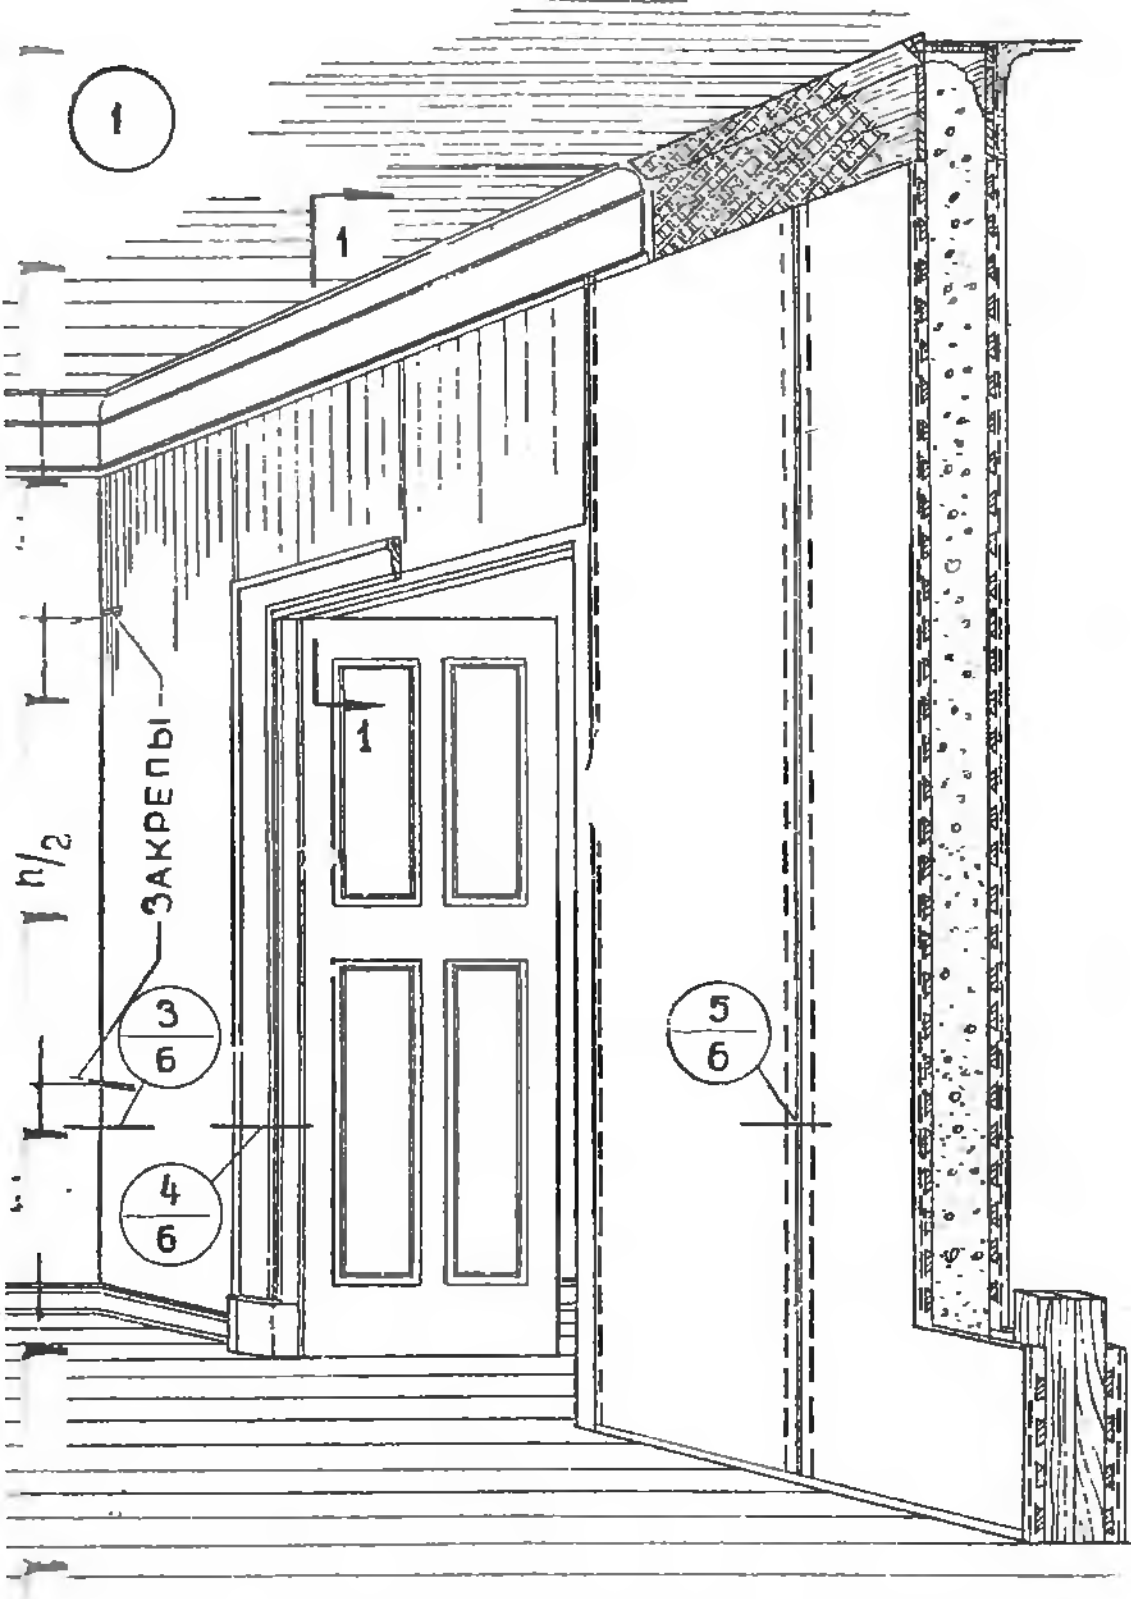

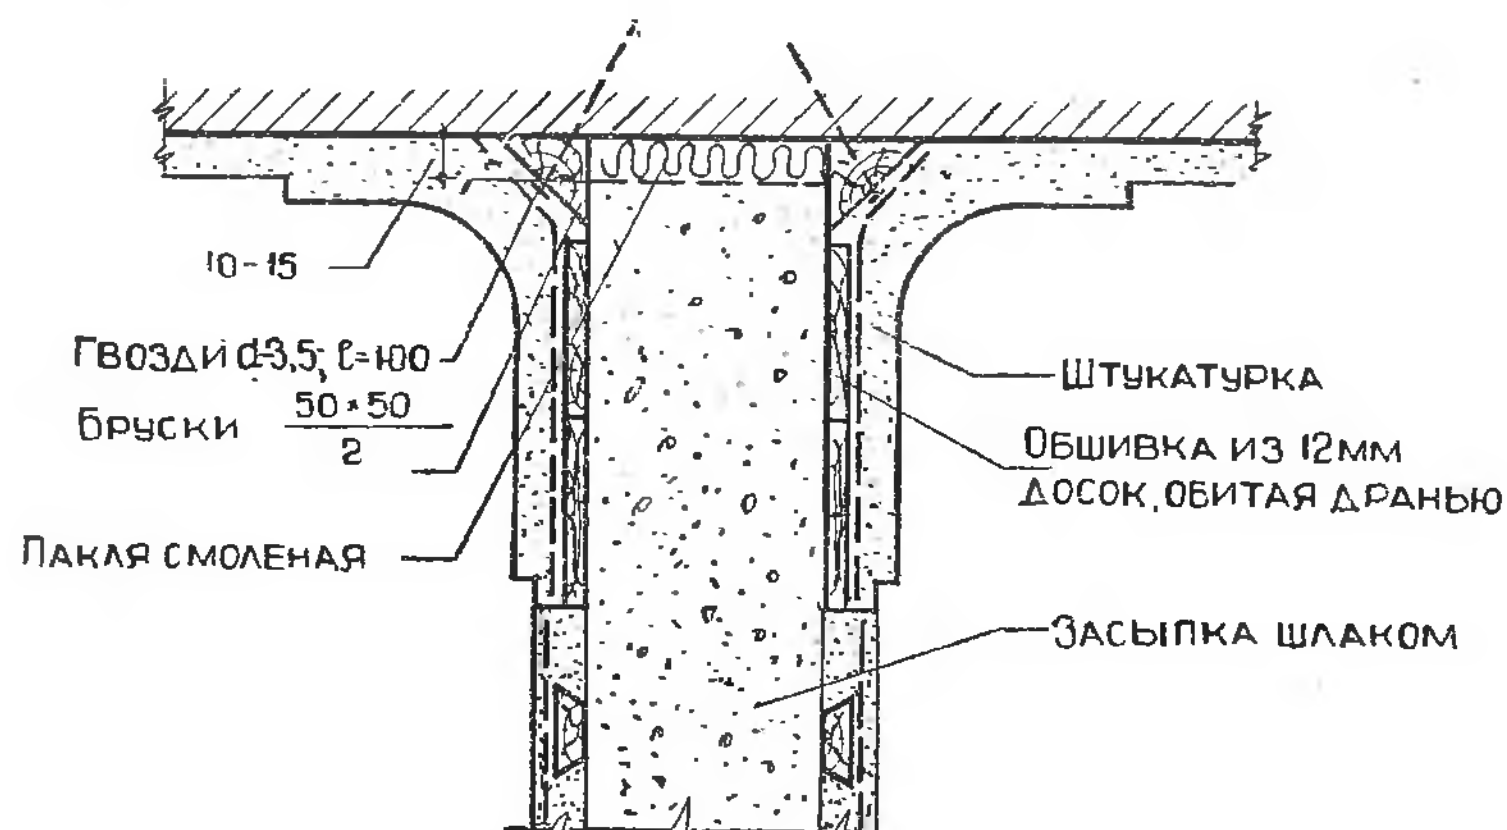

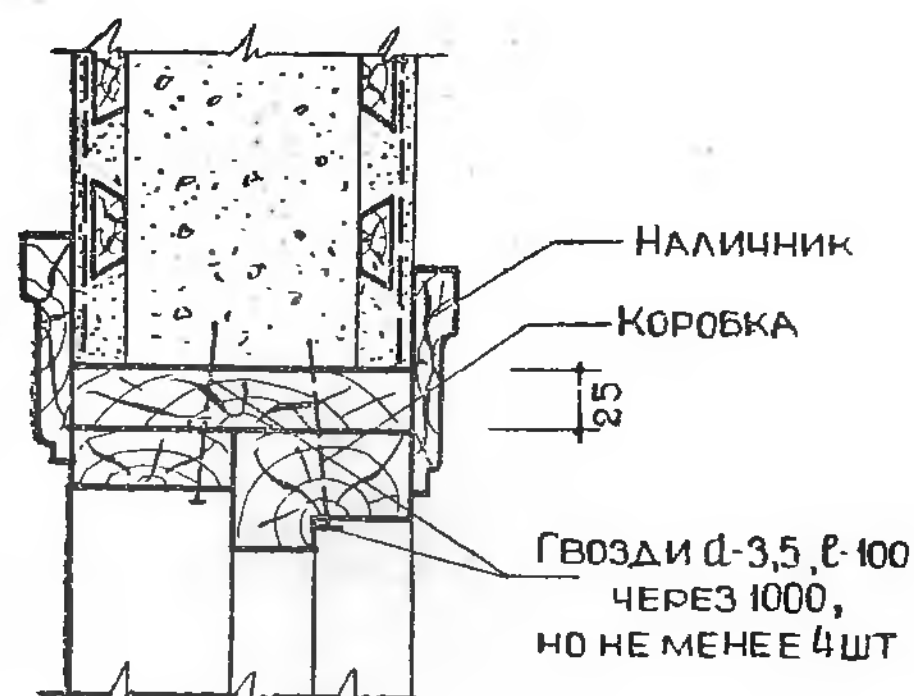

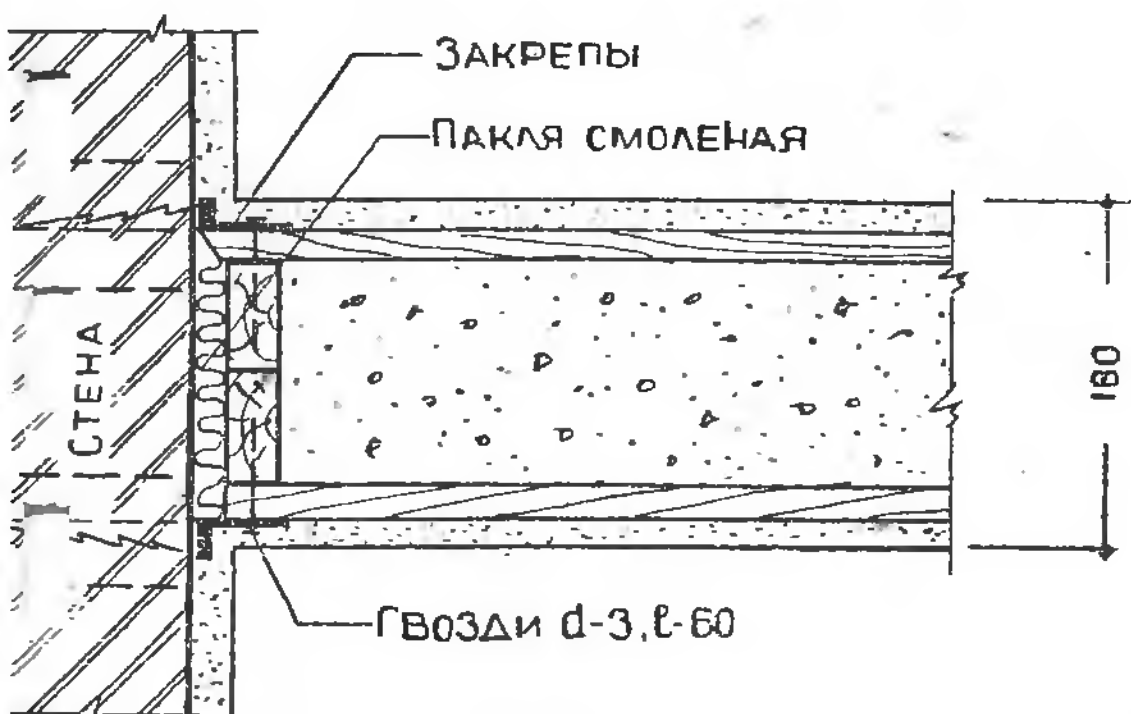

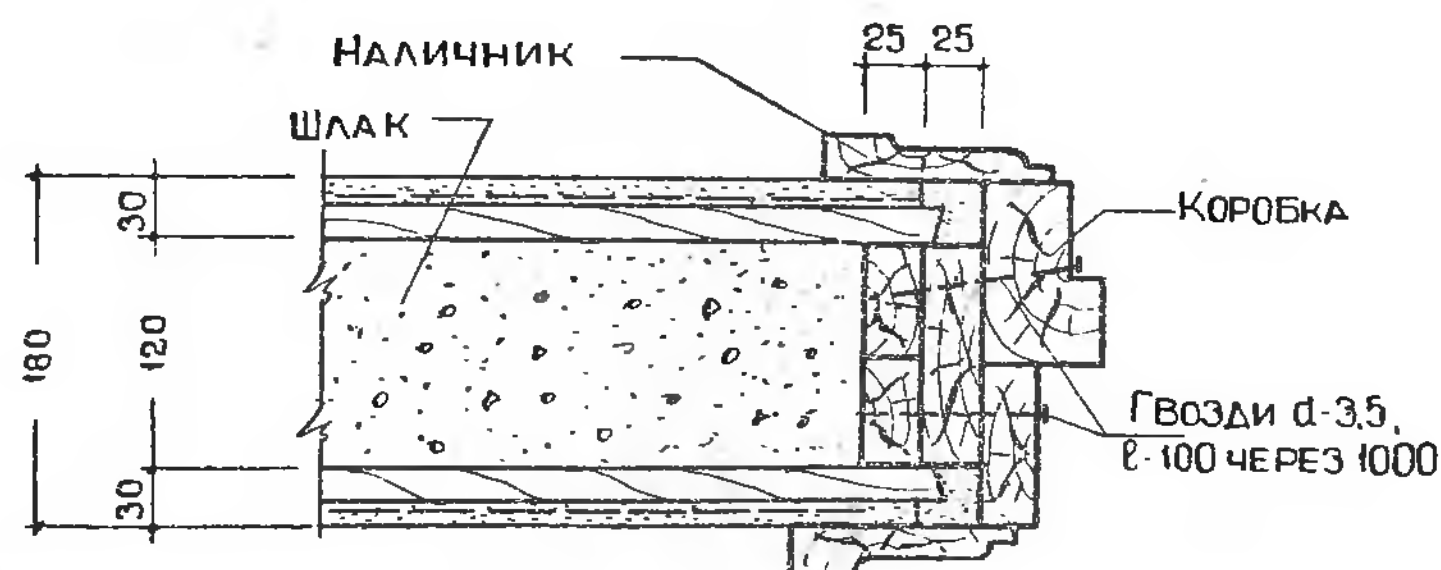





Техноэкономические показатели


6 Междуквартирная

1	Общая толщина	мм	180
2	Вес 1м²	кг	160
3	Звукоизоляция	дБ	43
4	Огнестойкость	Полуогнест	
5	Обработка поверхности	Затирка	
6	Гвоздимость	Хорошая	


ПЕРЕГОРОДКИ
ГИПСОРЕЕЧНЫЕ ПУСТОТНЫЕ

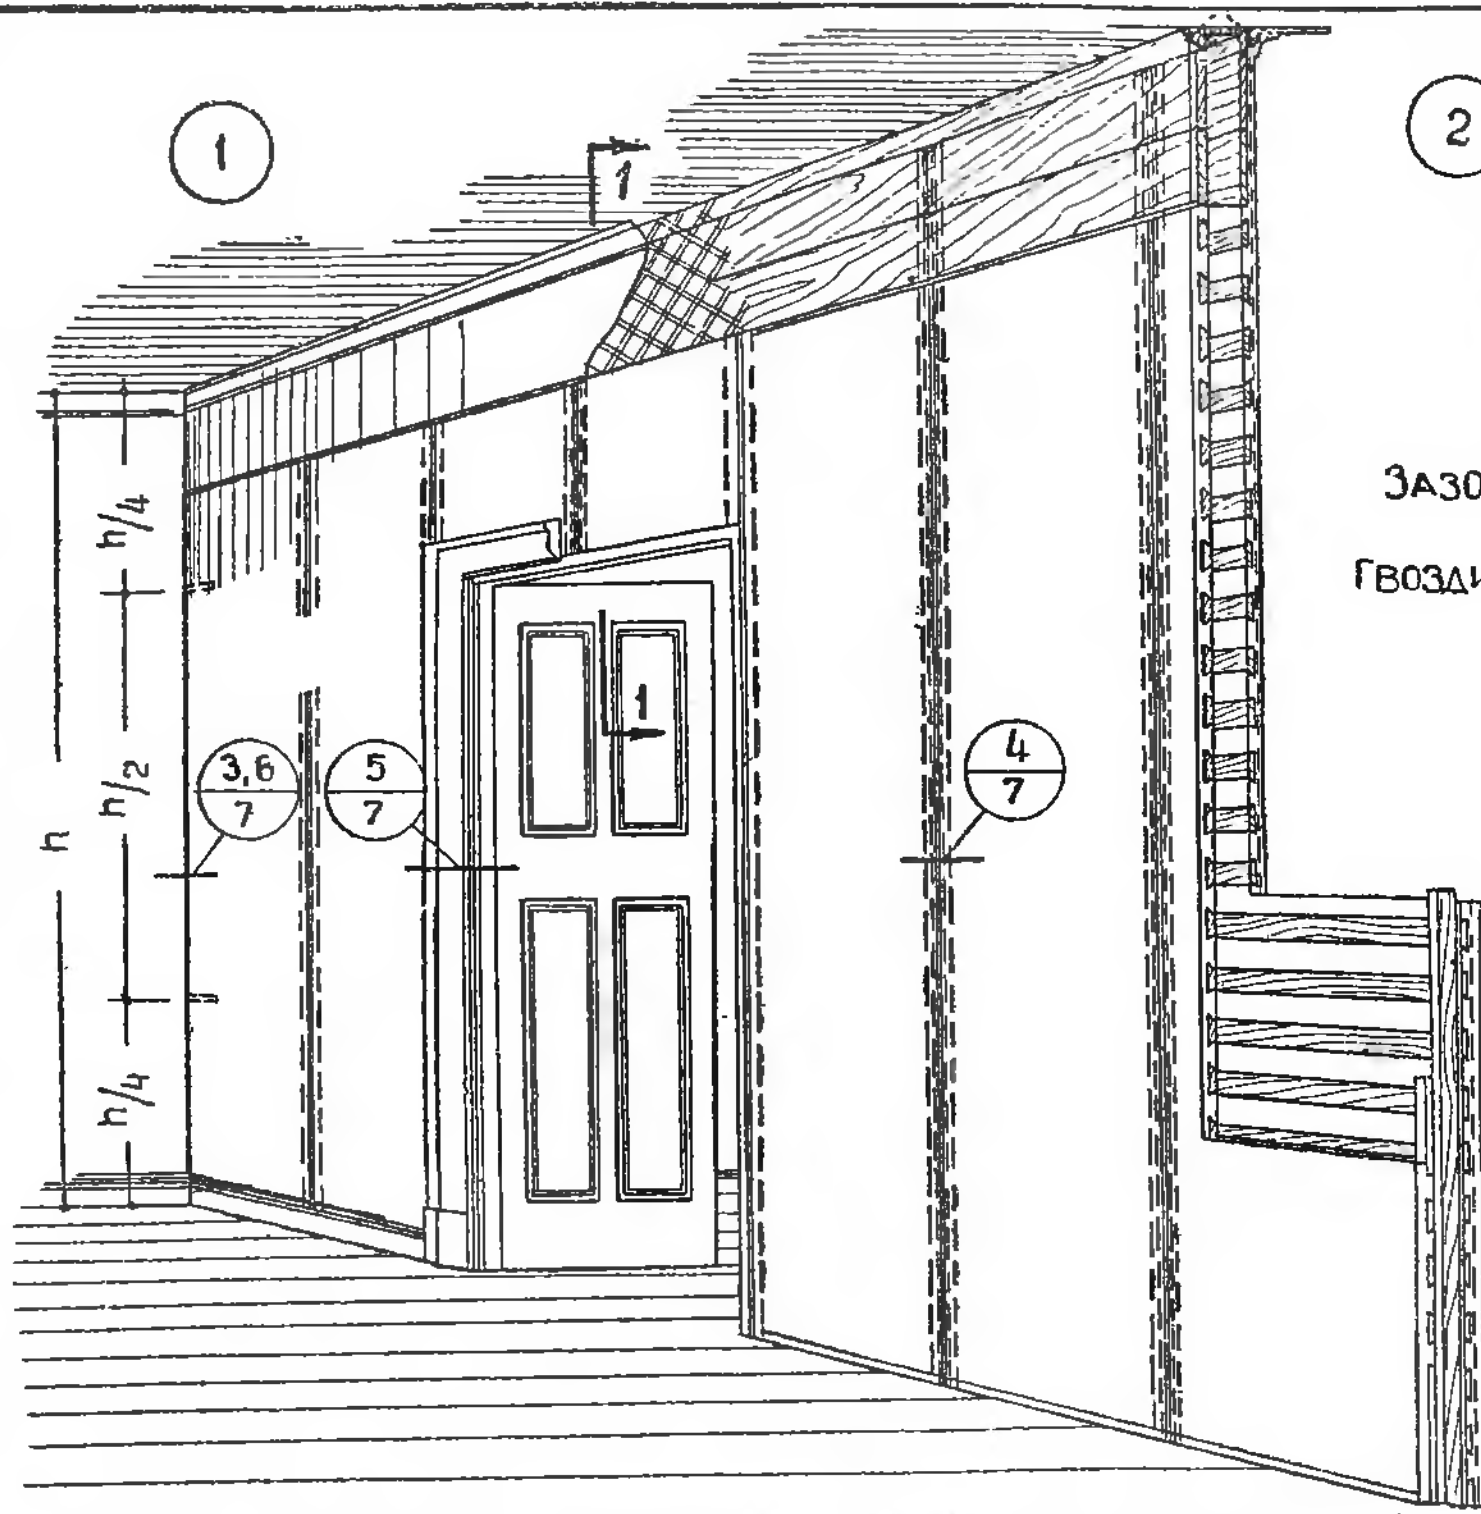


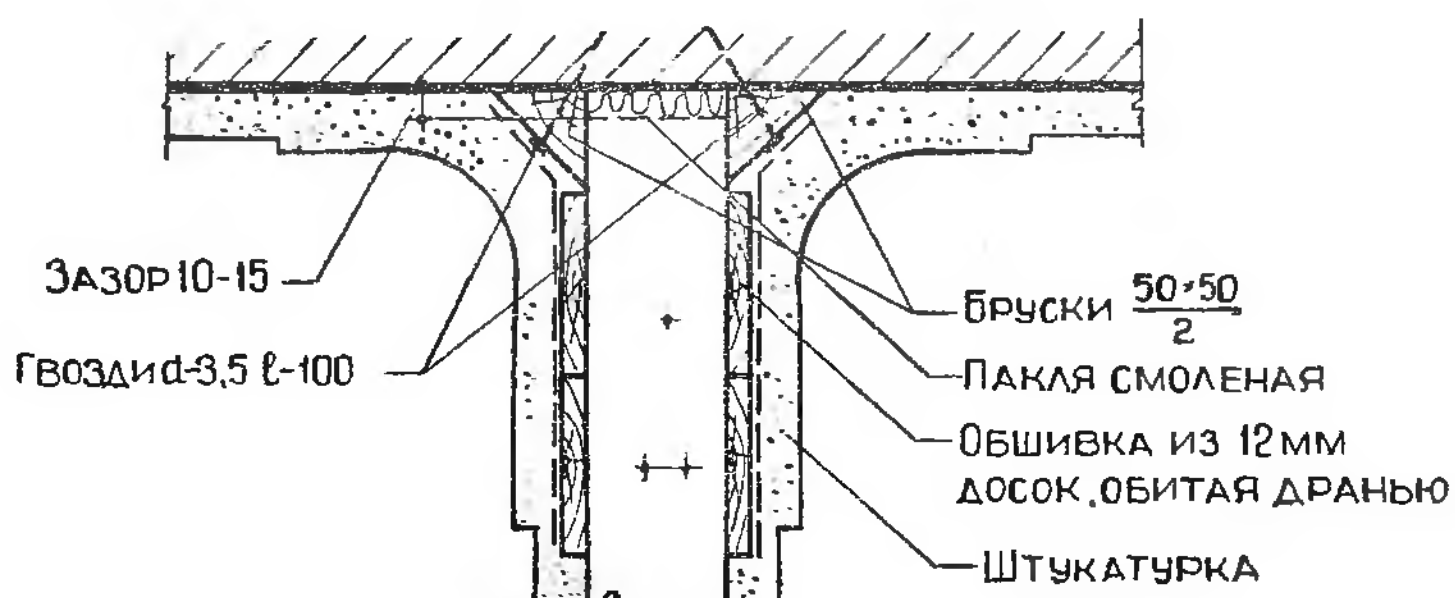


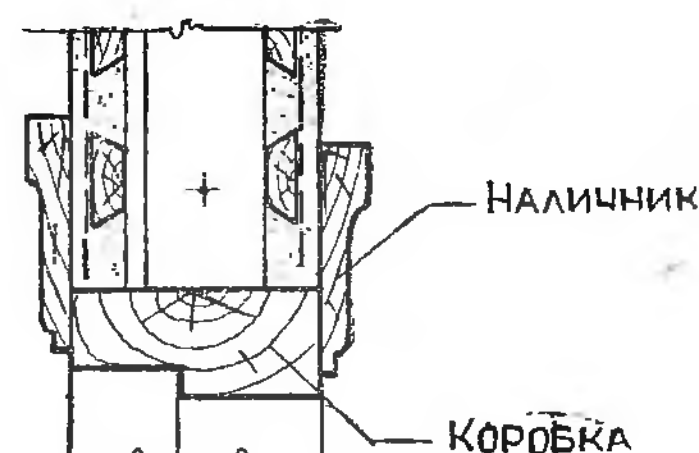



ПРИМЫКАНИЯ ЩИТОВ

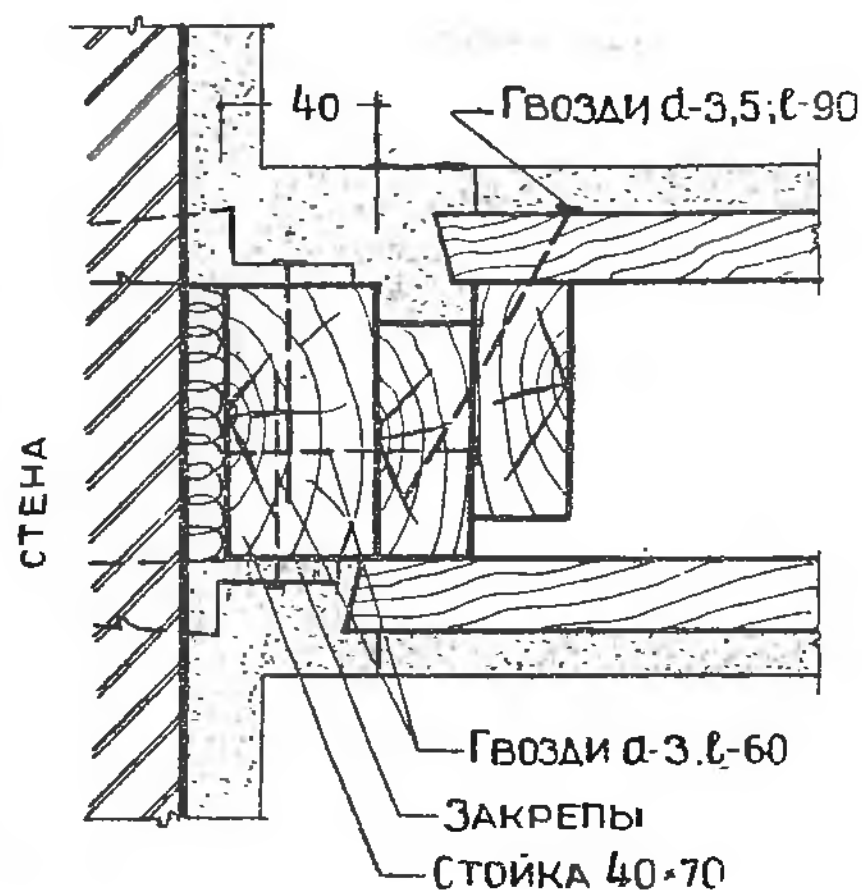

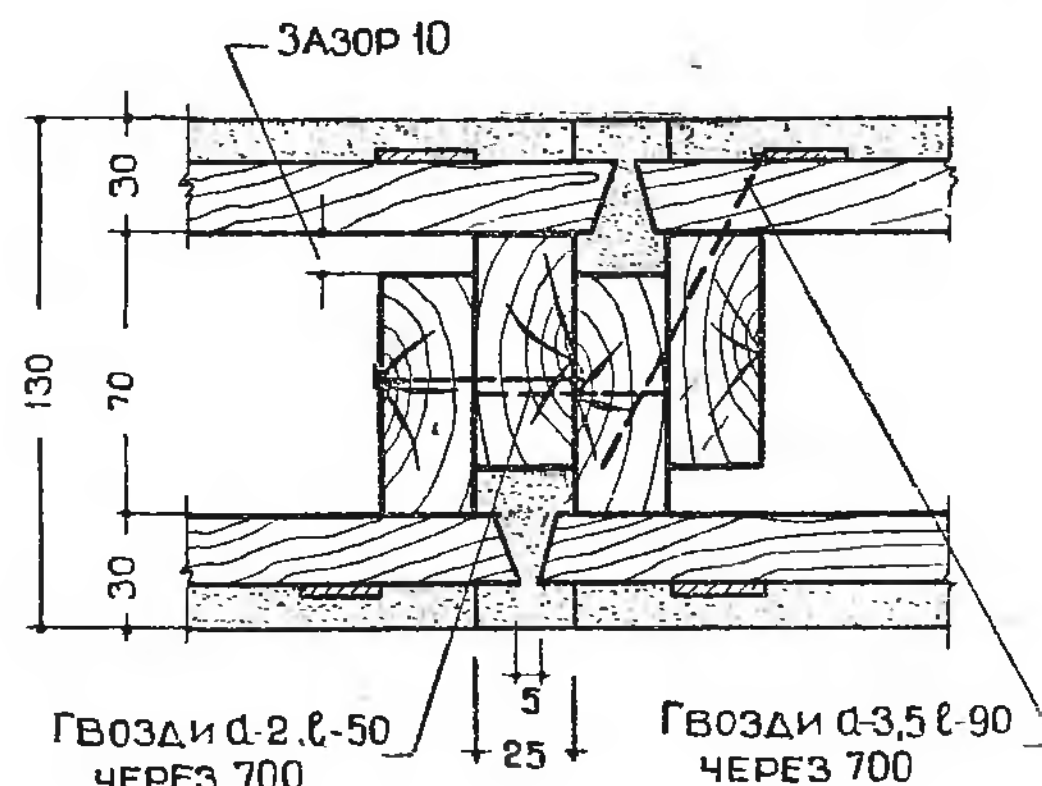

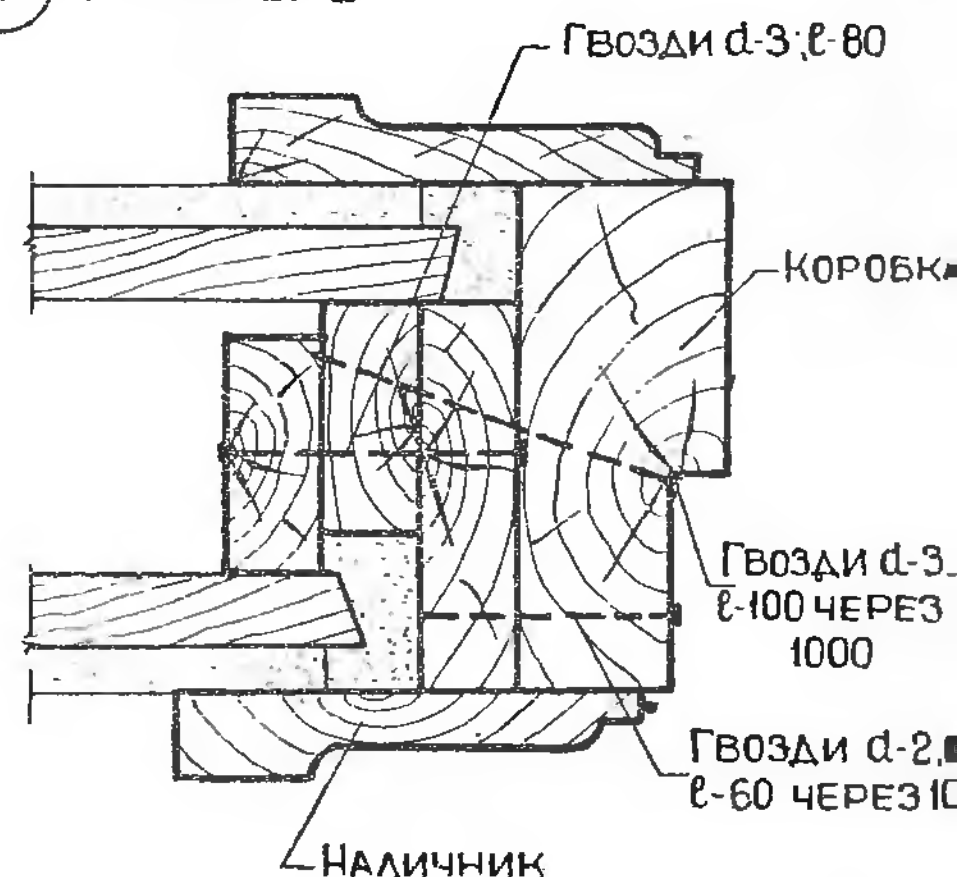

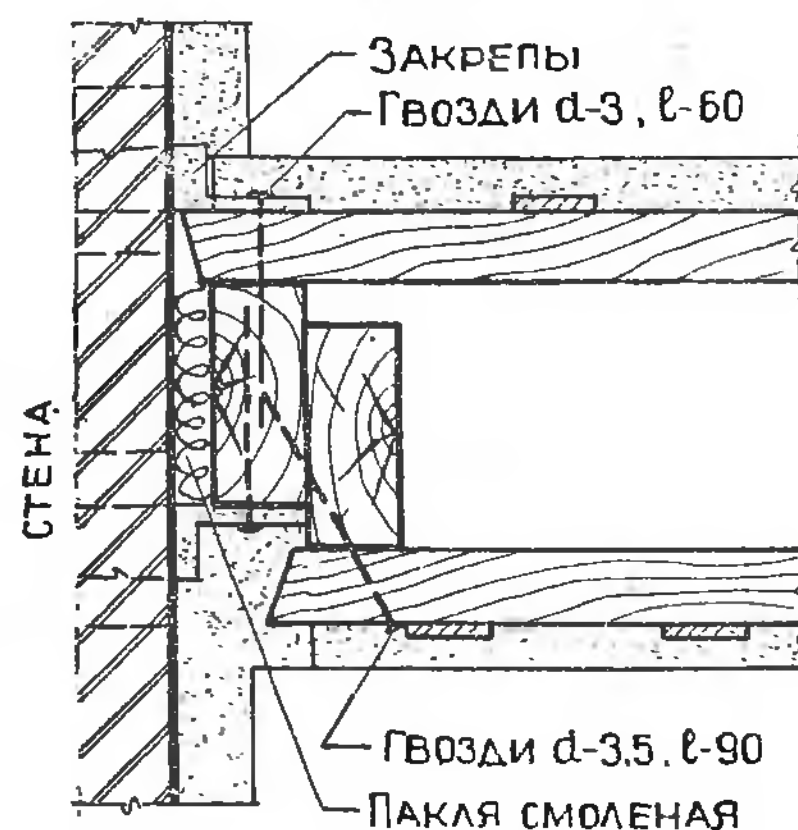

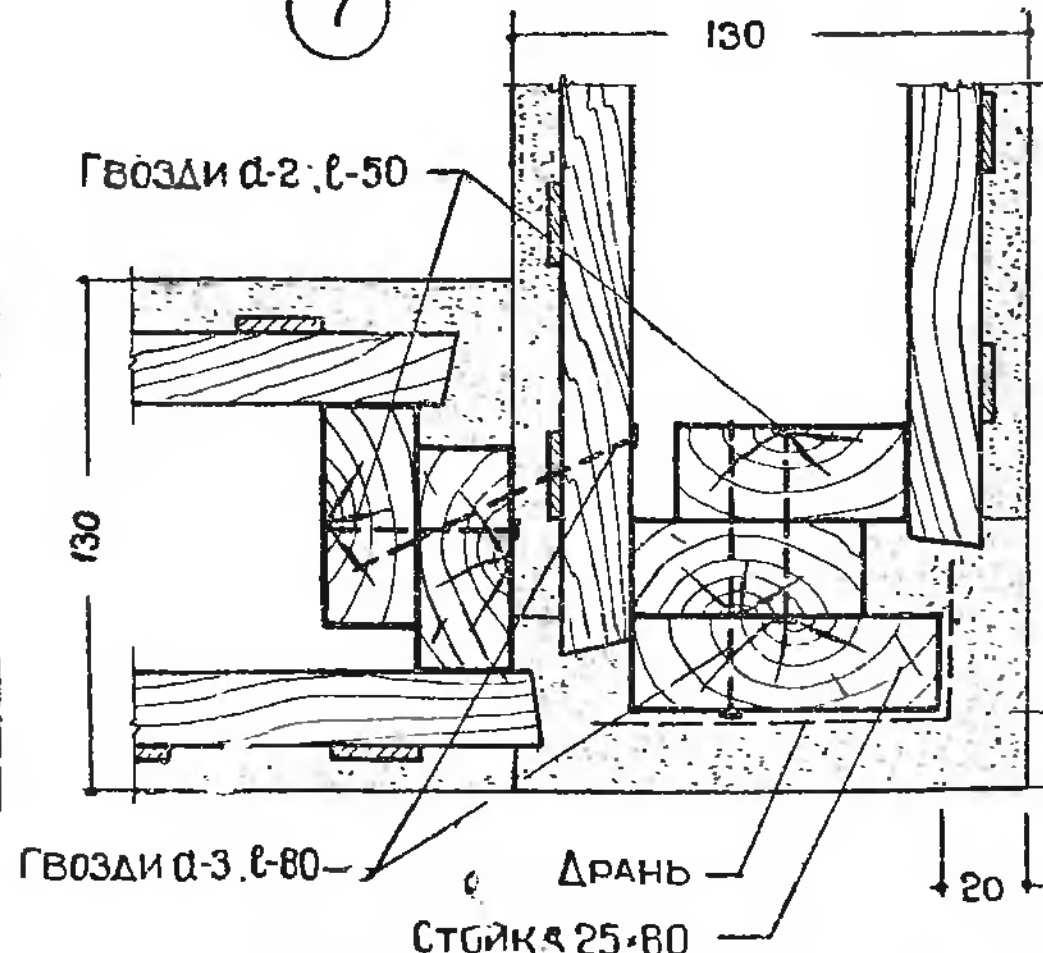


8 ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕЖДУКОМНАТНАЯ


1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	130
2	ВЕС 1 М²	КГ	60
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	37
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГНЕСТ	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТИРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ХОРОШАЯ	

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОРЕЕЧНЫХ ДОСОК

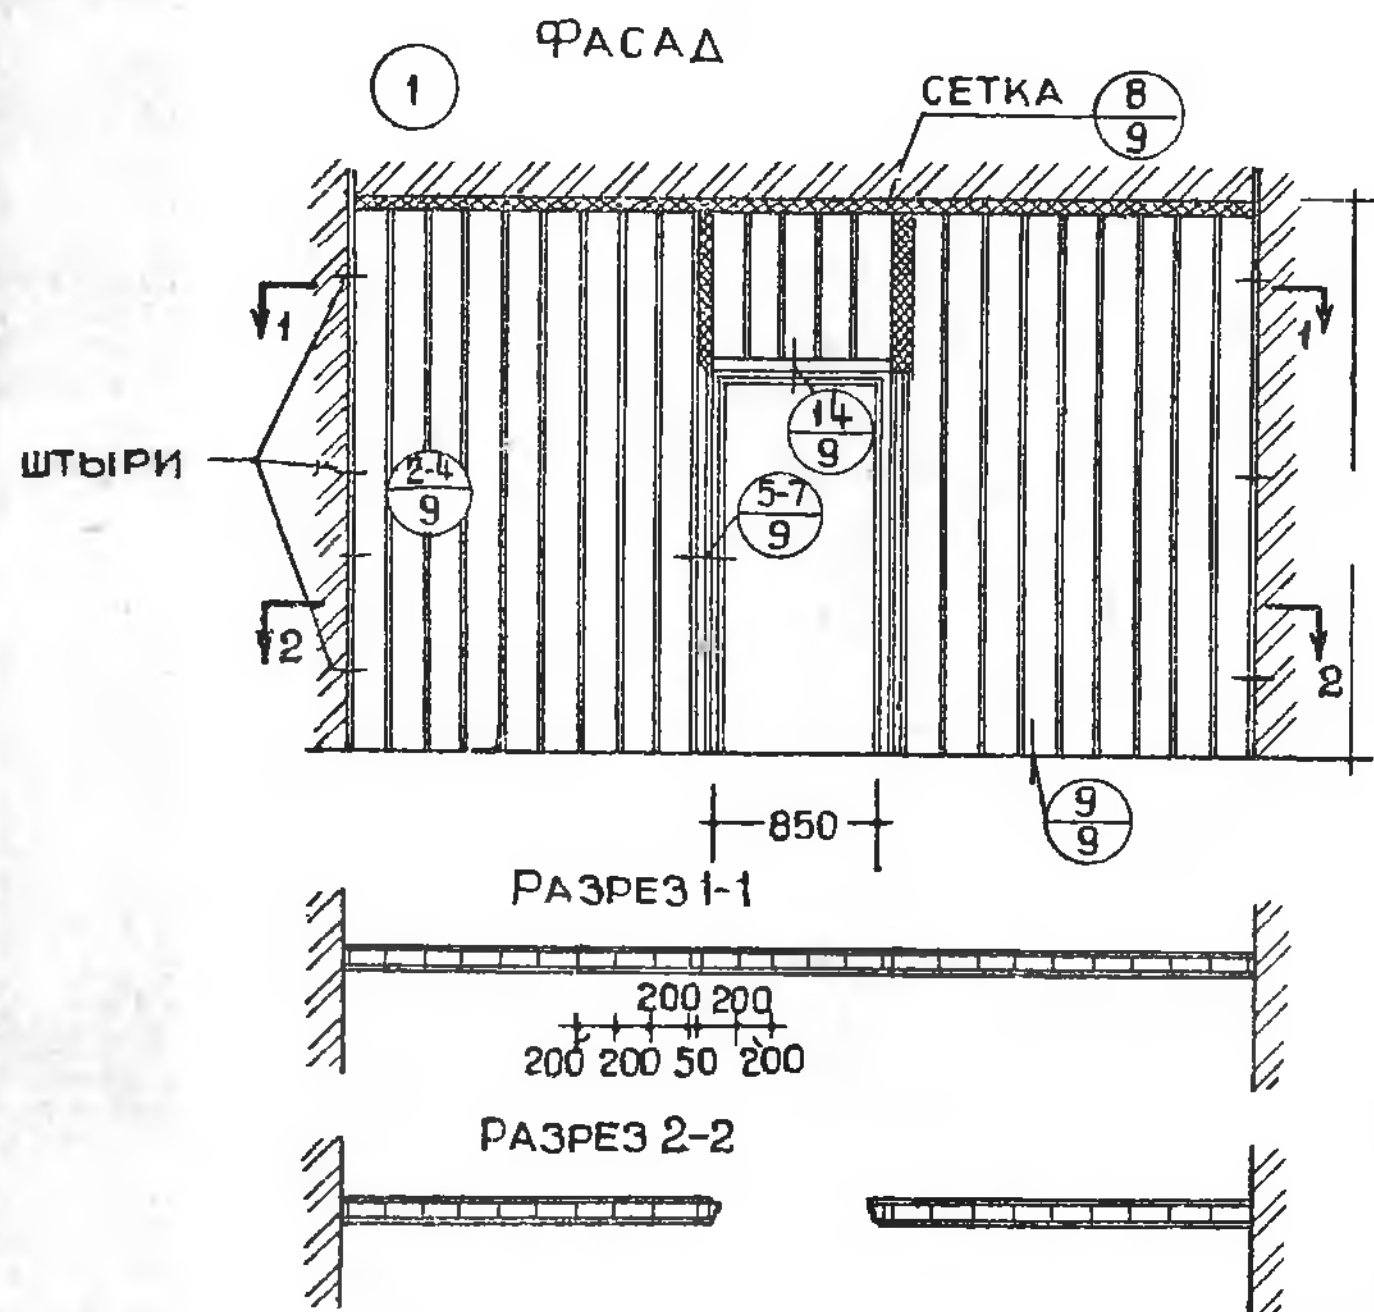


ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ





ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ

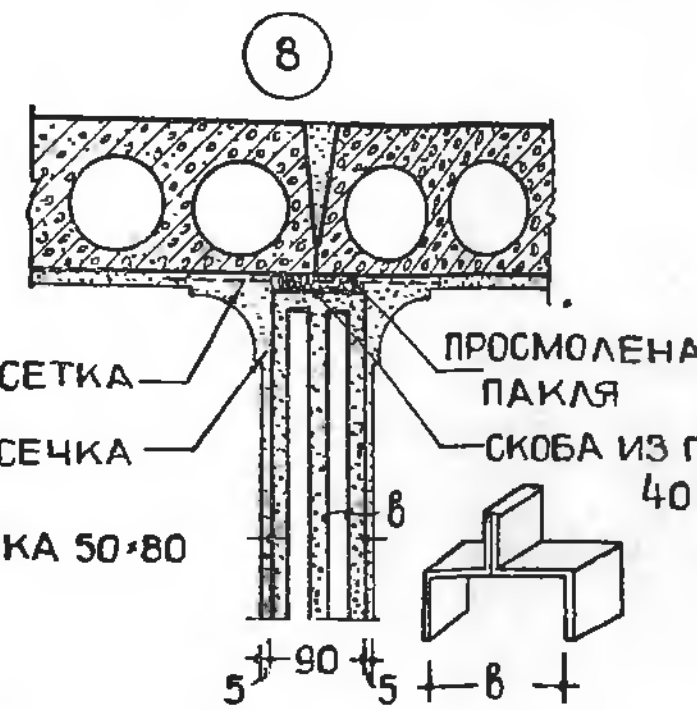


ПРИМЫКАНИЕ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ








ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ



ПРИМЫКАНИЕ К ПЕРЕГОРОДКЕ



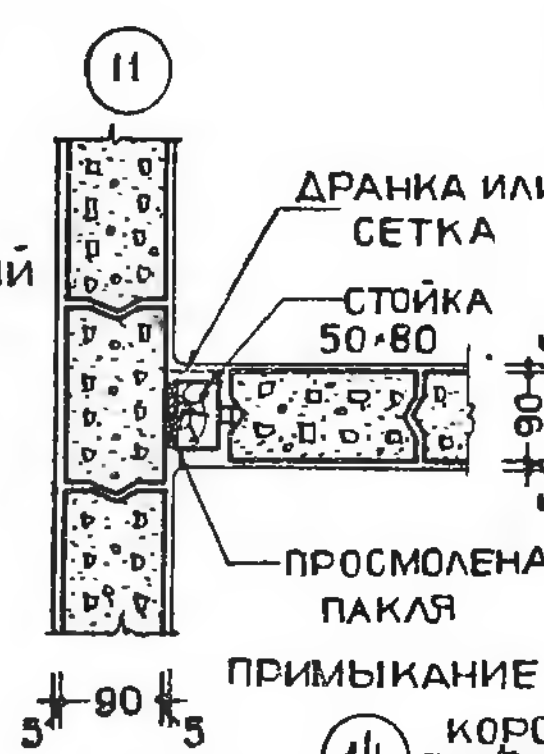

ПРИМЫКАНИЕ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ



СОПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПОД УГЛОМ



ДВУХСЛОЙНАЯ ПЕРЕГОРОДКА



(15) ТИП ДОСКИ


ДЕРЕВЯННЫЕ РЕЙКИ ИЗ ОТХОДОВ (30-40% ПО ОБЪЕМУ). ПО А-А


А – А; 3000-3200; 3000-3200; 90; 15 195; 90


ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. (16)

	МЕЖДУКОМНАТНАЯ				МЕЖДУКВАРТИРНАЯ		
1.	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	100	1.	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА 2х СЛОЕВ	ММ	20
2.	ВЕС 1М²	КГ	105	2.	ВЕС 1М²	КГ	20
3.	ВЕС 1 ЭЛЕМЕНТА 200×3000	КГ	60	3.	ВЕС 1 ЭЛЕМЕНТА 200×3000	КГ	6
4.	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	40	4.	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	4
5.	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГН.		5.	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУ	
6.	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТИРКА		6.	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТ	
7.	ГВОЗДИМОСТЬ	УДОВЛ.		7.	ГВОЗДИМОСТЬ	УДО	

ТИПЫ ГИПСОРЕЕЧНЫХ ЩИТОВ

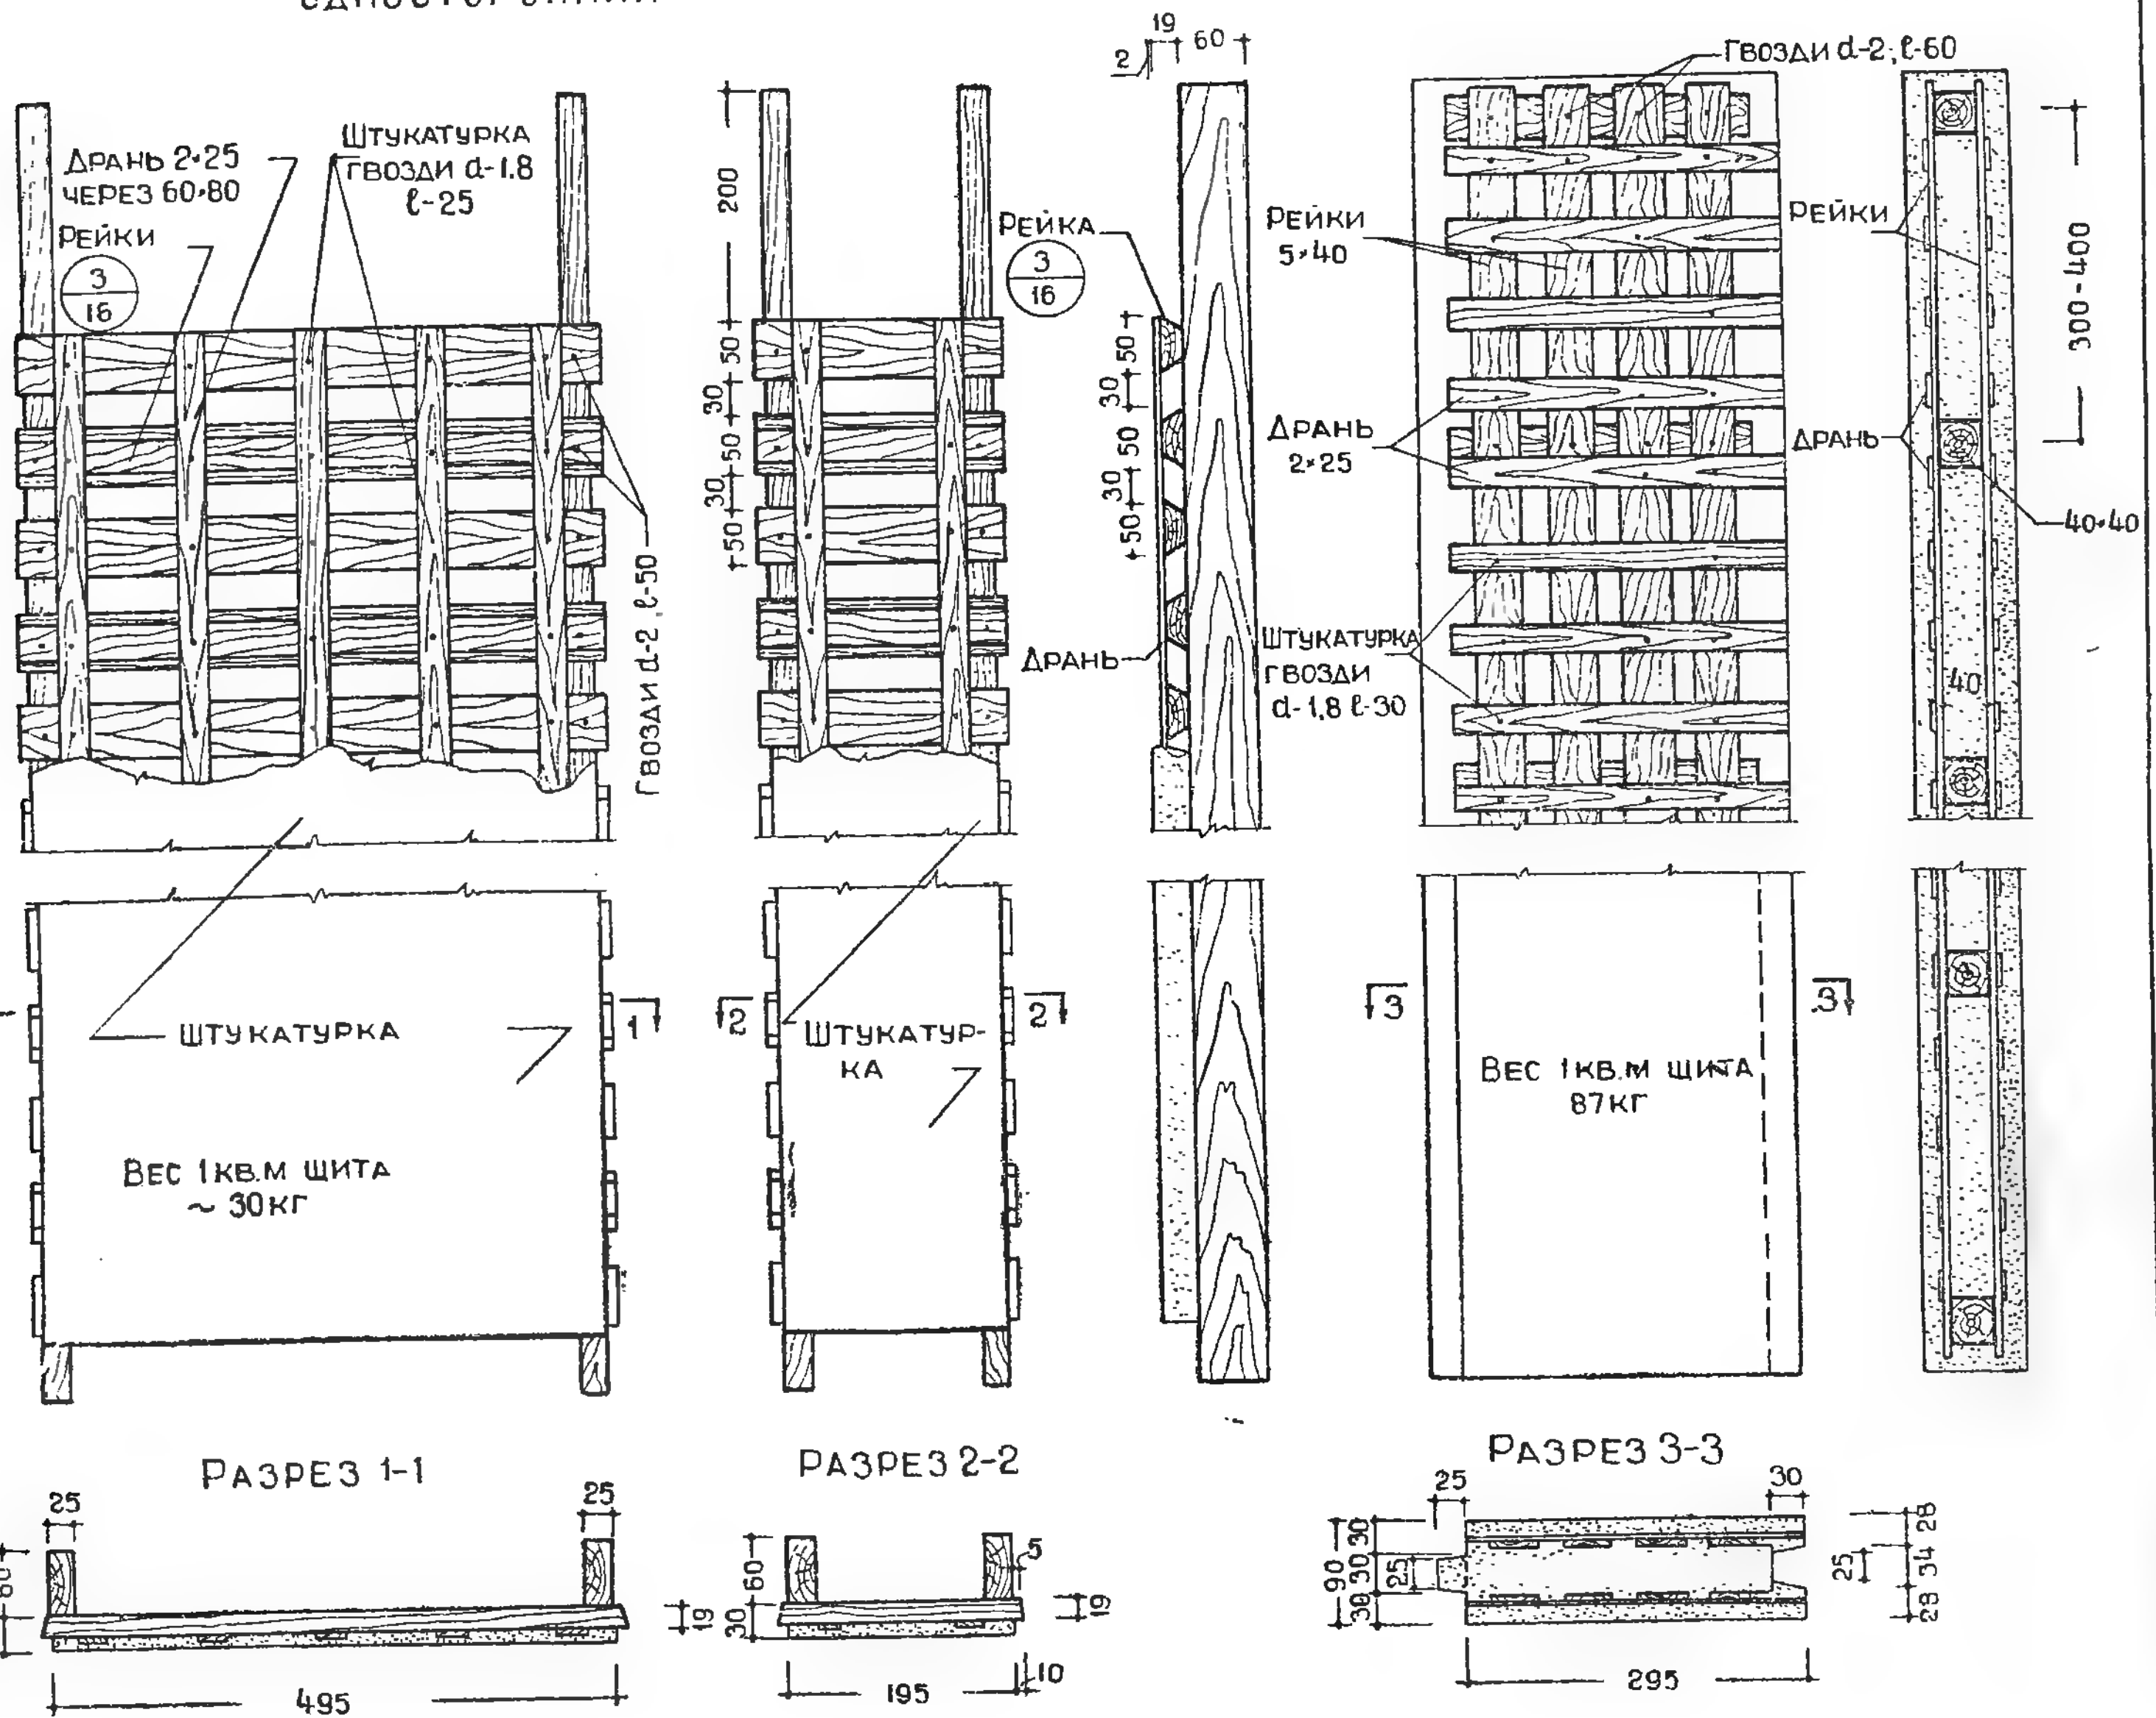

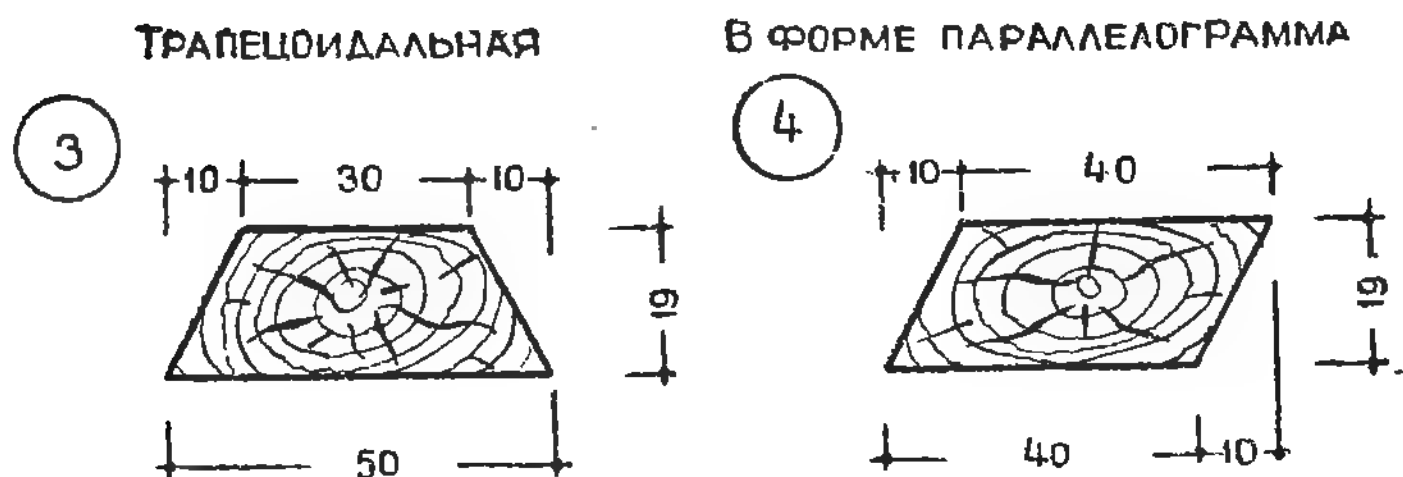


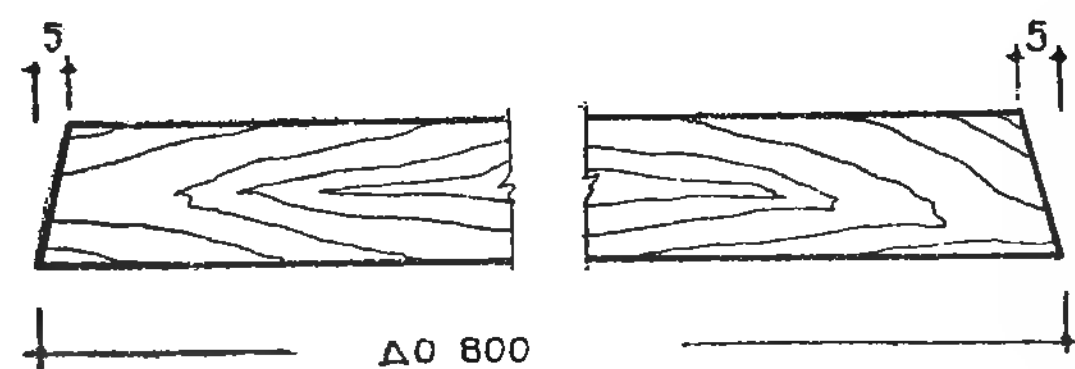

ПРИМЕЧАНИЯ

1. ВЫСОТА ЩИТОВ МОЖЕТ БЫТЬ ДО 4000 ММ
2. ШИРИНА РЕШЕТЧАТОГО ОШТУКАТУРЕННОГО ЩИТА МОЖЕТ ДОВОДИТЬСЯ ДО 800 ММ. УКАЗАННЫЕ НА ЧЕРТЕЖЕ РАЗМЕРЫ 495 И 195 ММ ПРИНЯТЫ ДЛЯ ЩИТОВ ПЕРЕГОРОДОК С ЗАПОЛНЕНИЕМ


ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ /ШИТРОК/	ПЕРЕГОРОДКИ
	ЛИСТ N10

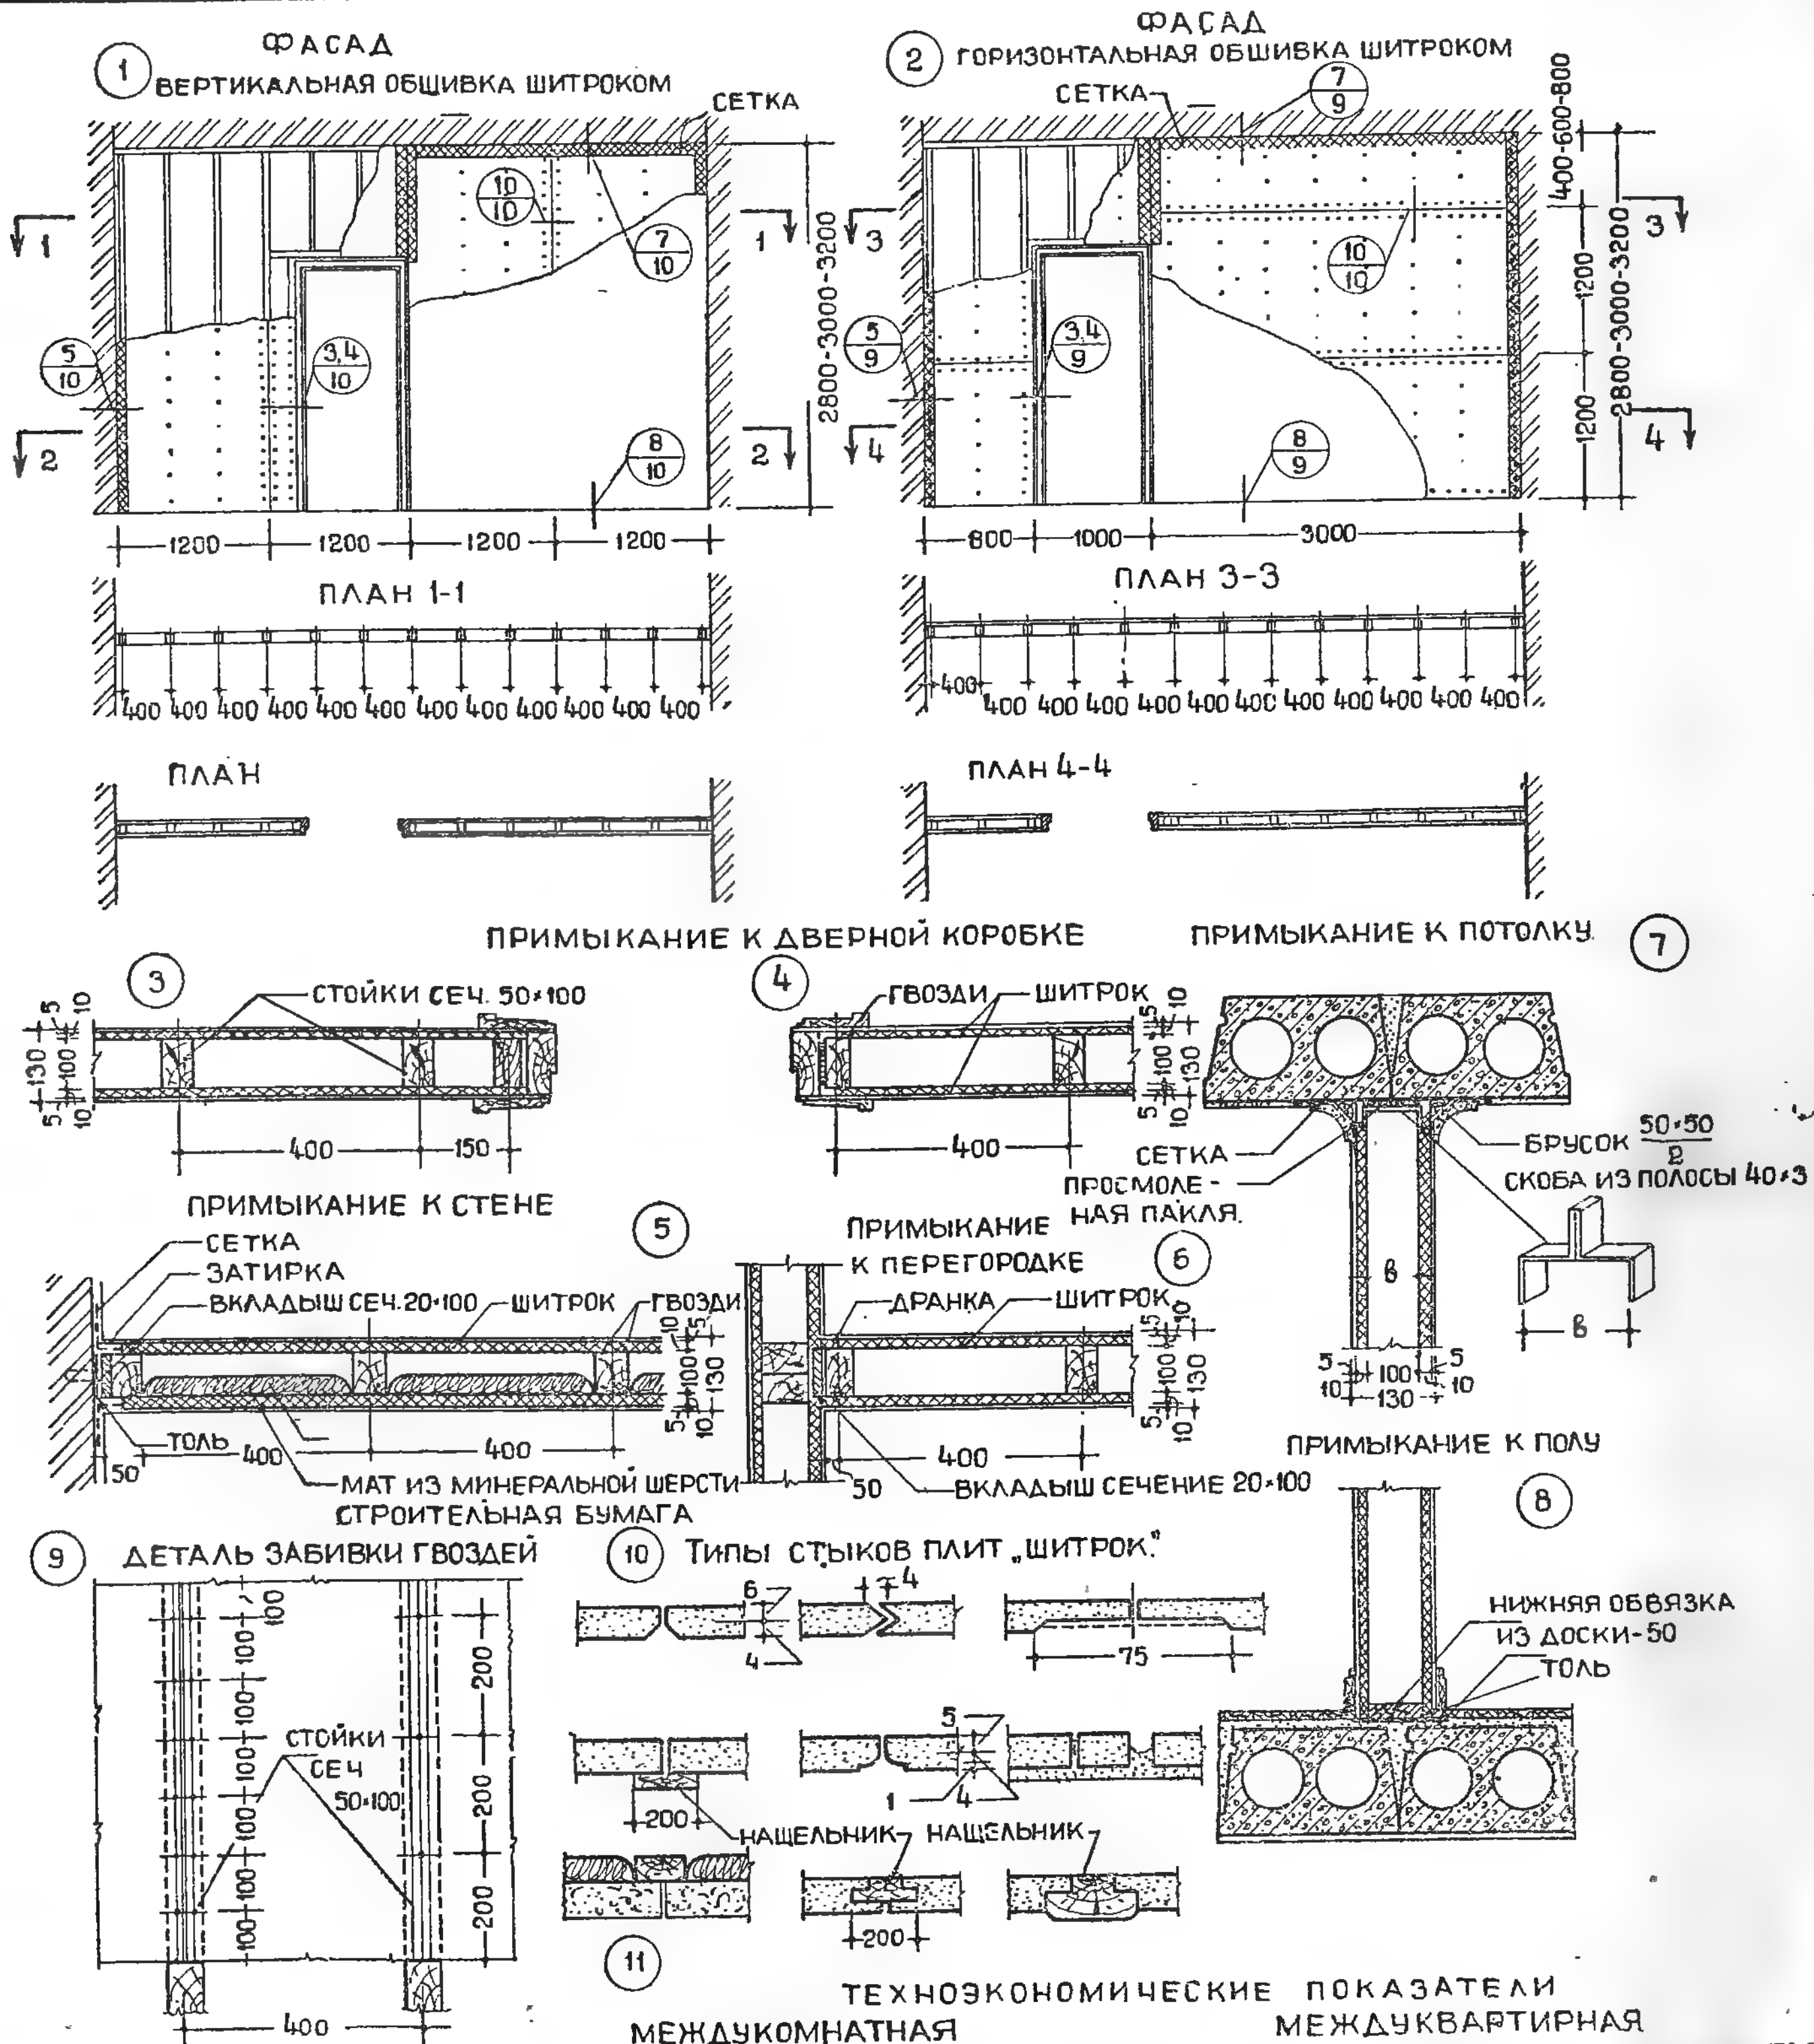



ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕЖДУКОМНАТНАЯ			МЕЖДУКВАРТИРНАЯ		
1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ 130	1.	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ 130
2.	ВЕС 1М²	КГ 45	2.	ВЕС 1М²	КГ 55
3.	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ 40	3.	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ 42
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОР.	4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОР.
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТИРКА	5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТИРКА
6.	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ	6	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ.


ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ОБШИВКОЙ СВАРНОЙ РУЛОННОЙ ГАЛЬВАНИЗИРОВАННОЙ СЕТКОЙ И ОШТУКАТУРКОЙ ПО НЕЙ

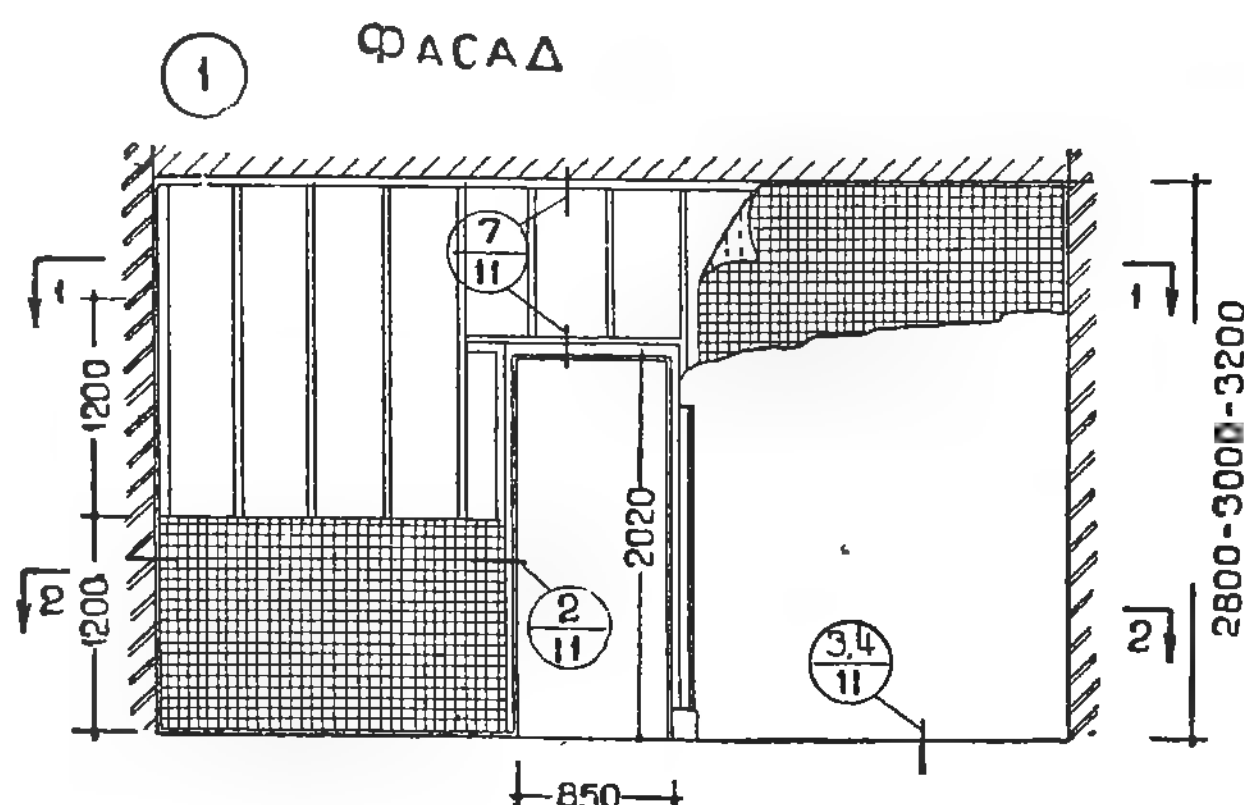

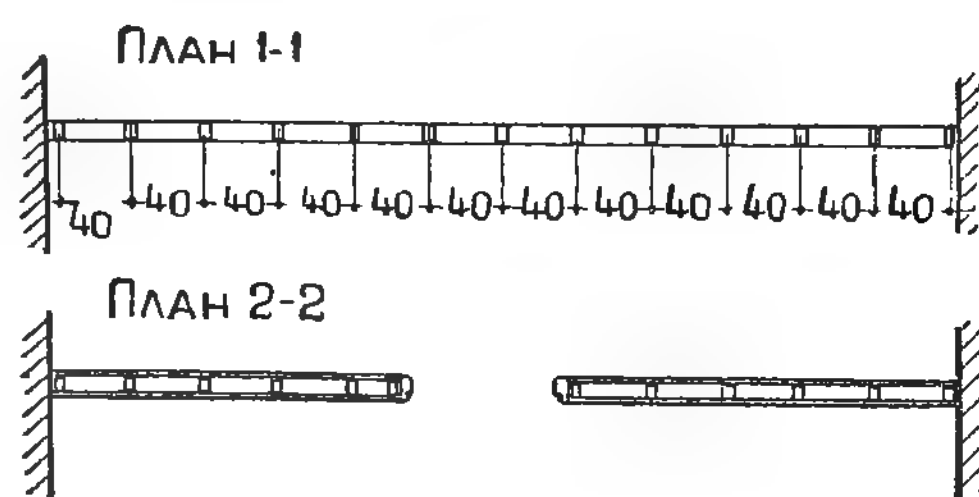

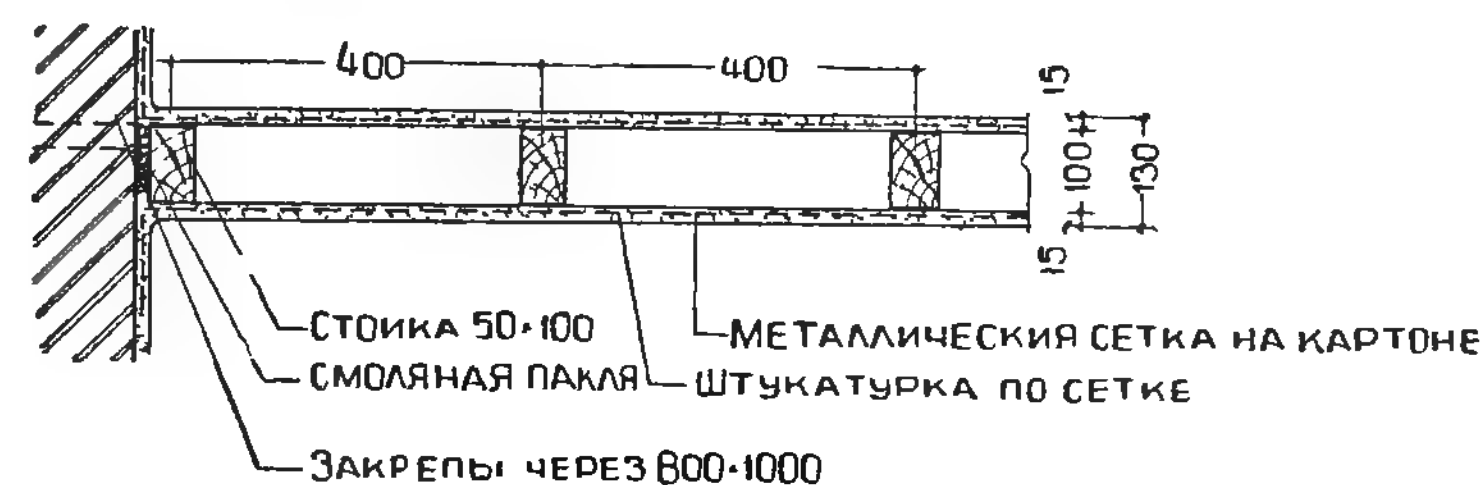


СОПРЯЖЕНИЕ С ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ







ПРИМЫКАНИЕ К ПЕРЕГОРОДКЕ

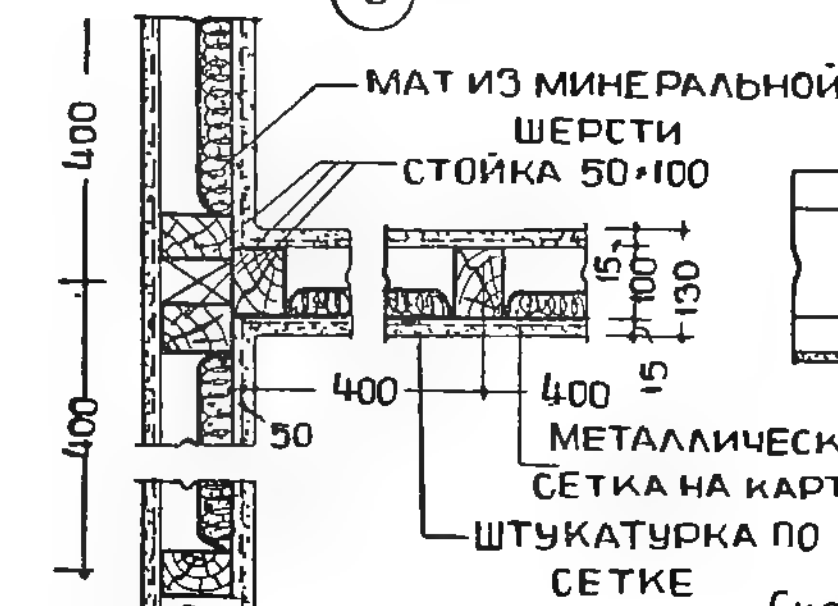


ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ

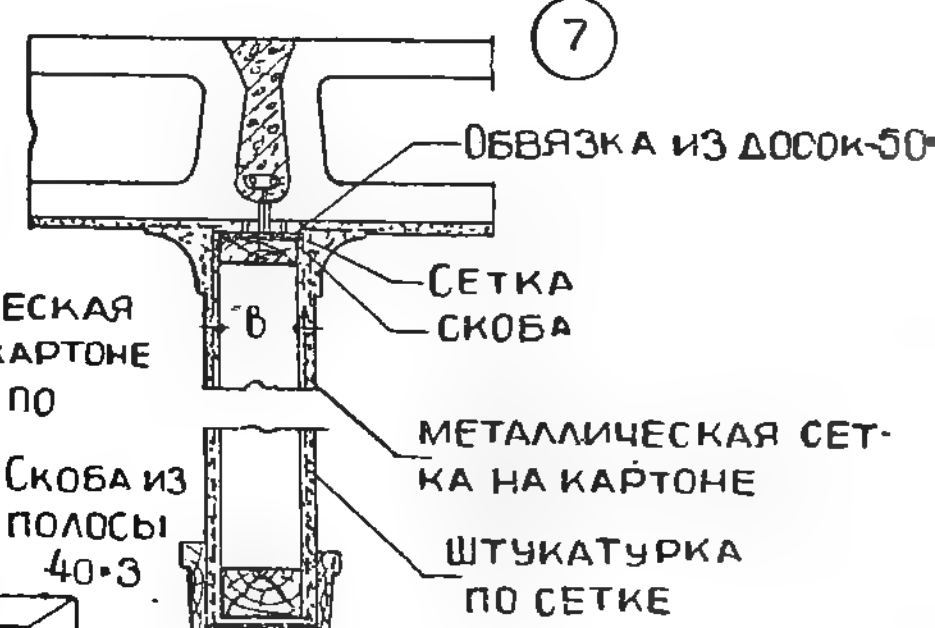


СОПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ ПОД УГЛОМ

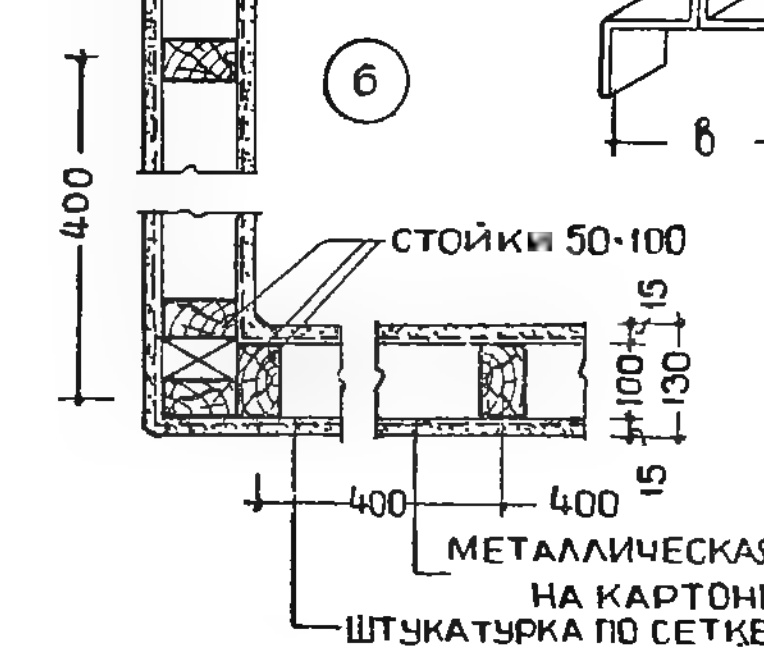


ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ

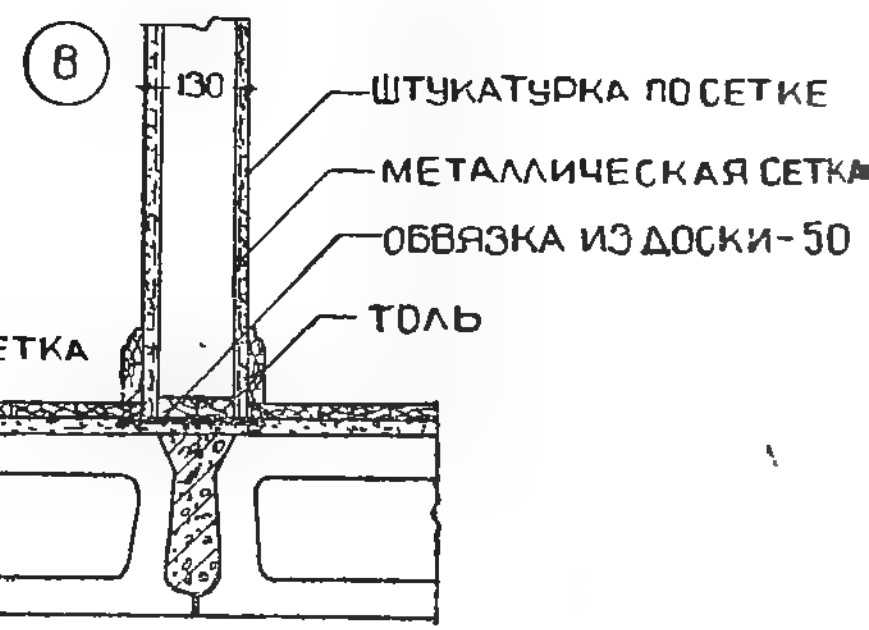

ДЕТАЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ

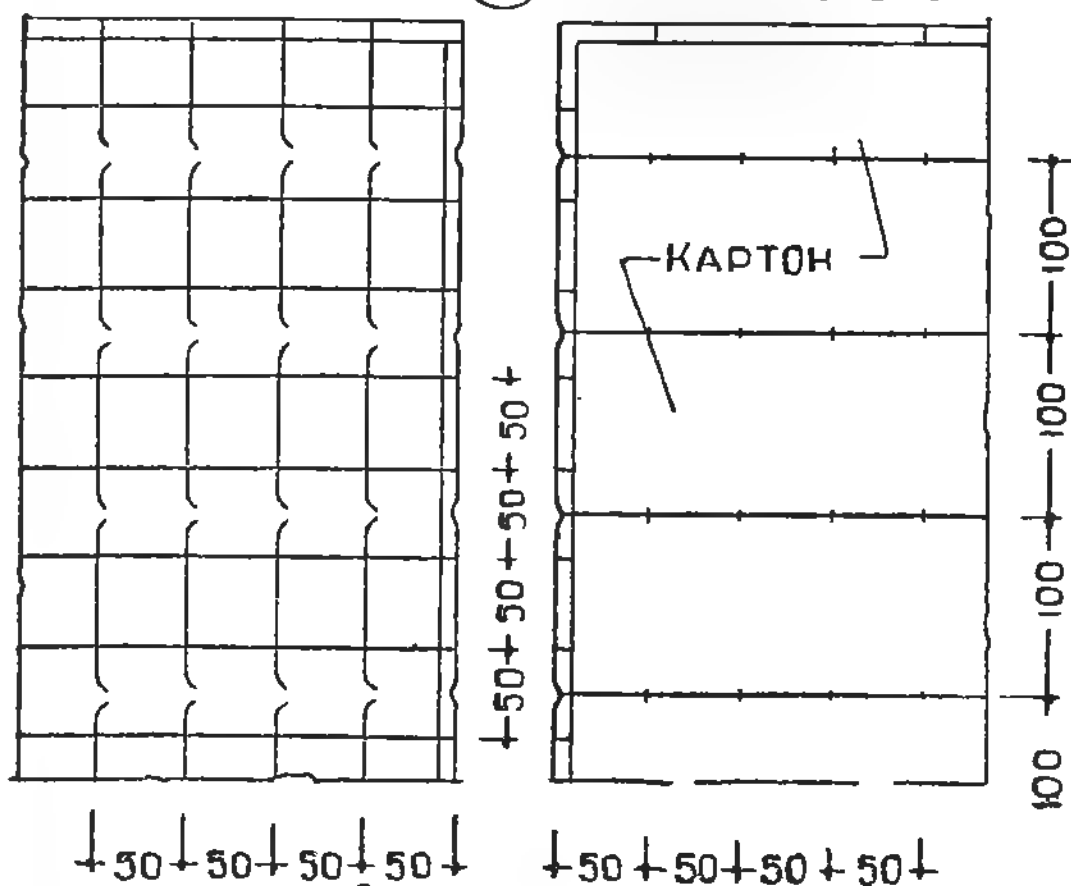

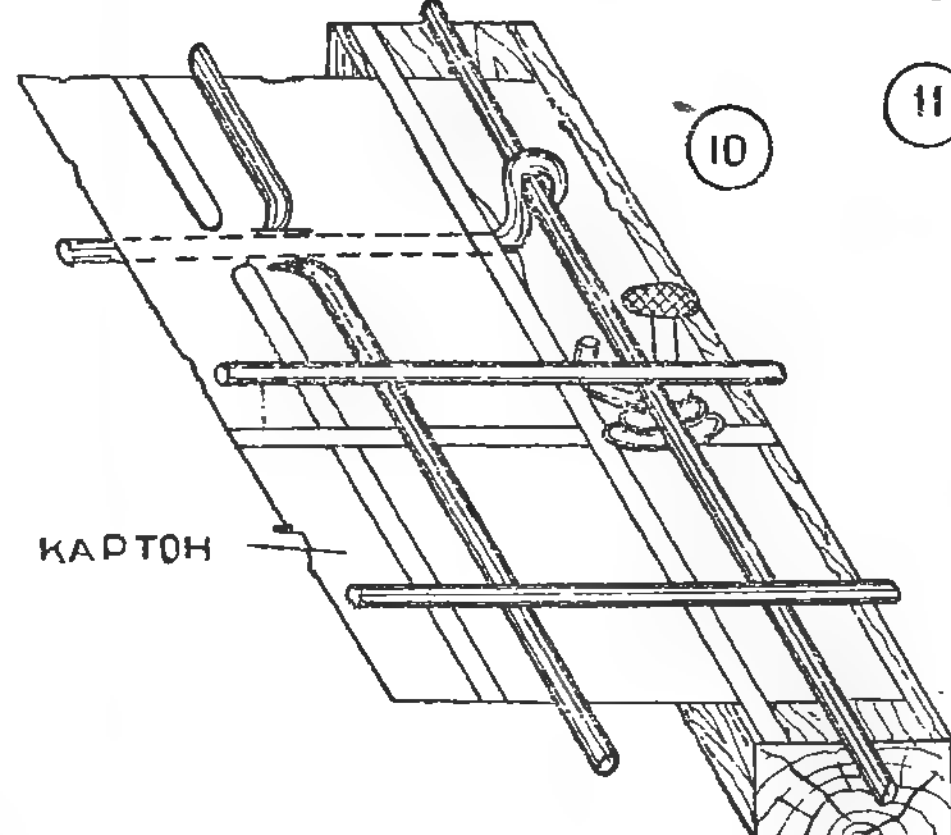

(11) ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


МЕЖДУКОМНАТНАЯ

1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	130
2	ВЕС 1М²	КГ	45
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	36
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОР.	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУР.	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ.	


МЕЖДУКВАРТИРНАЯ


1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	130
2	ВЕС 1М²	КГ	55
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	41
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОР.	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТ	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	УДОВЛЕТВ.	


РУЛОН СЕТКИ (12)

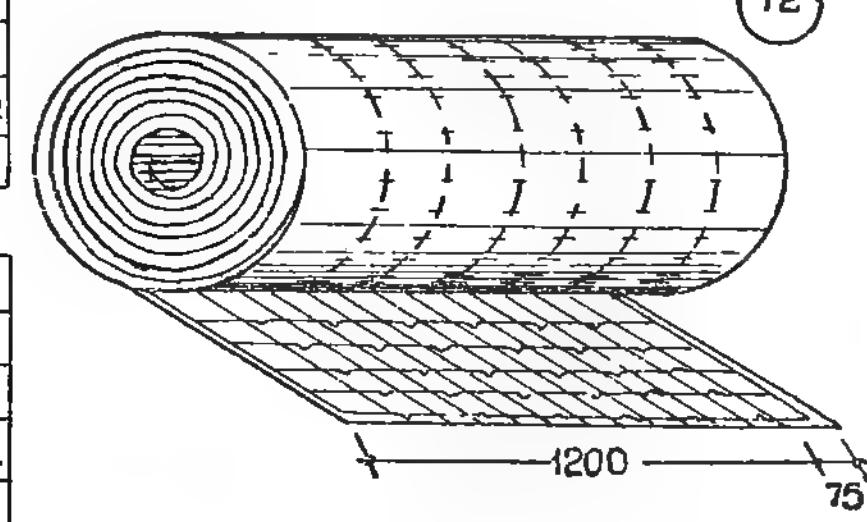


ПЕРЕГОРОДКИ
ФИБРОЛИТОВЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

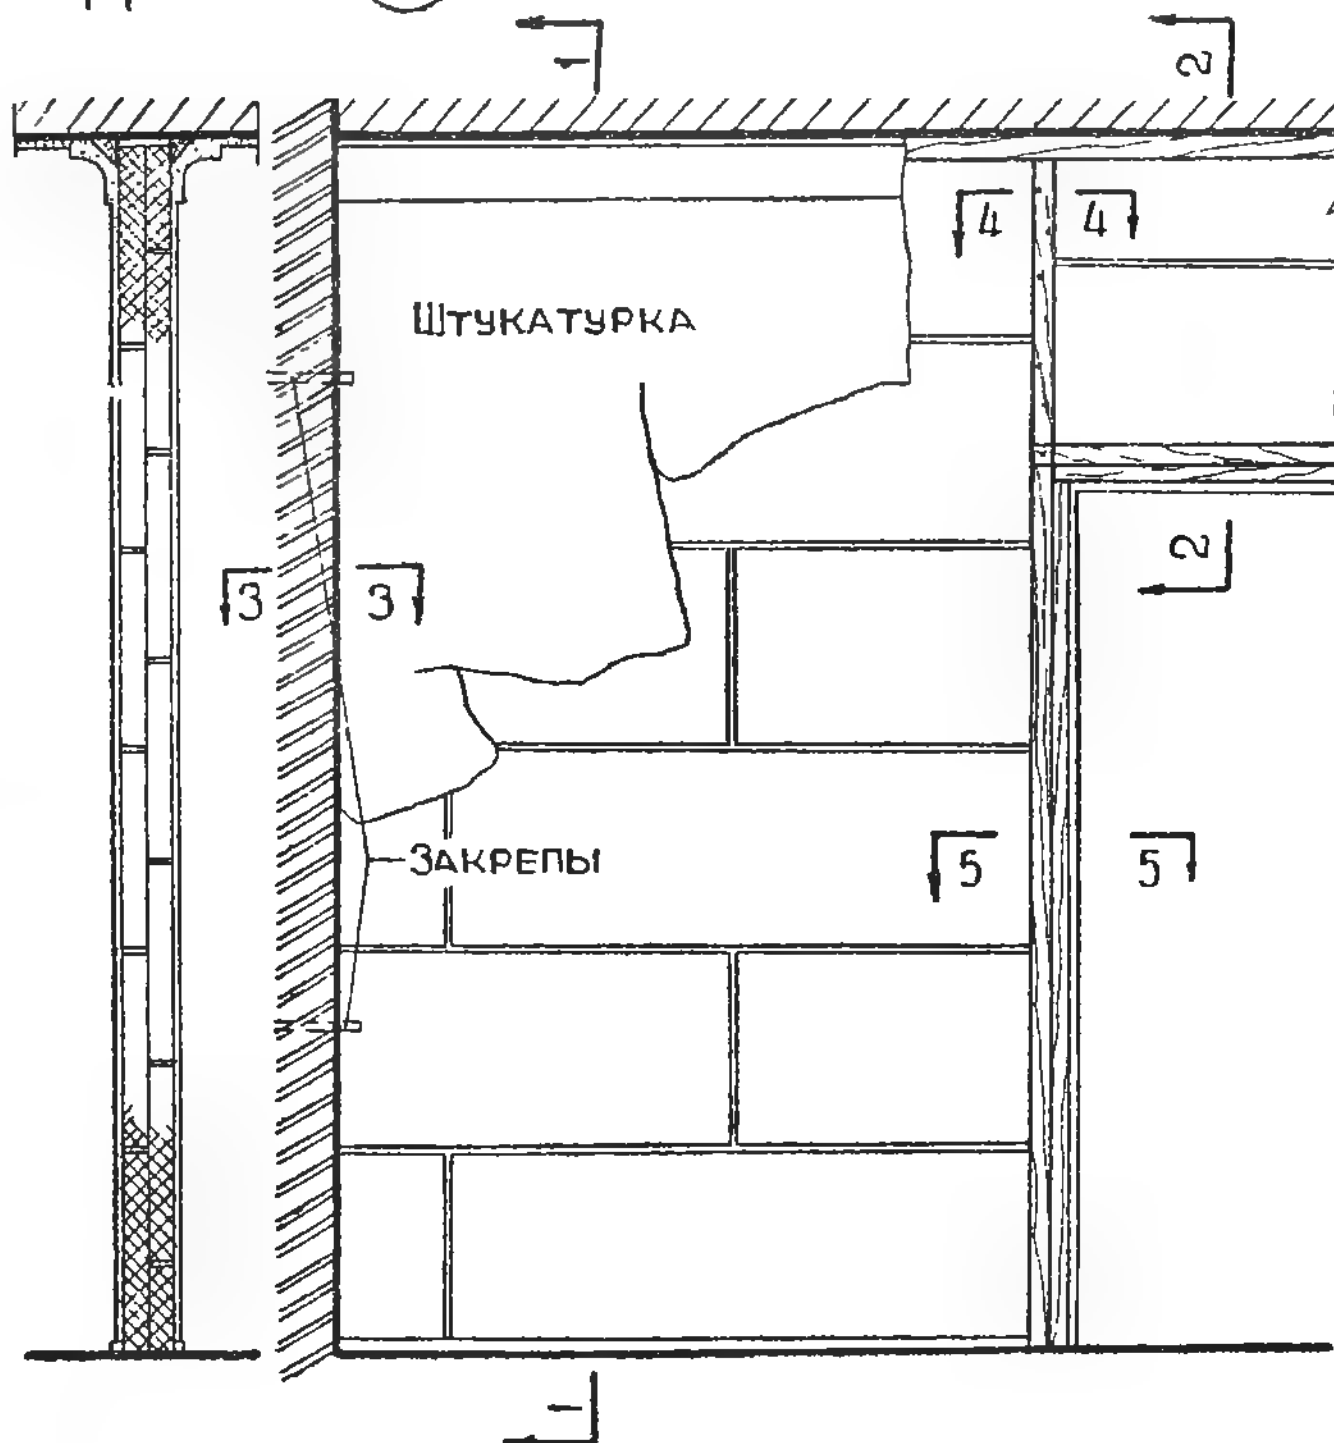

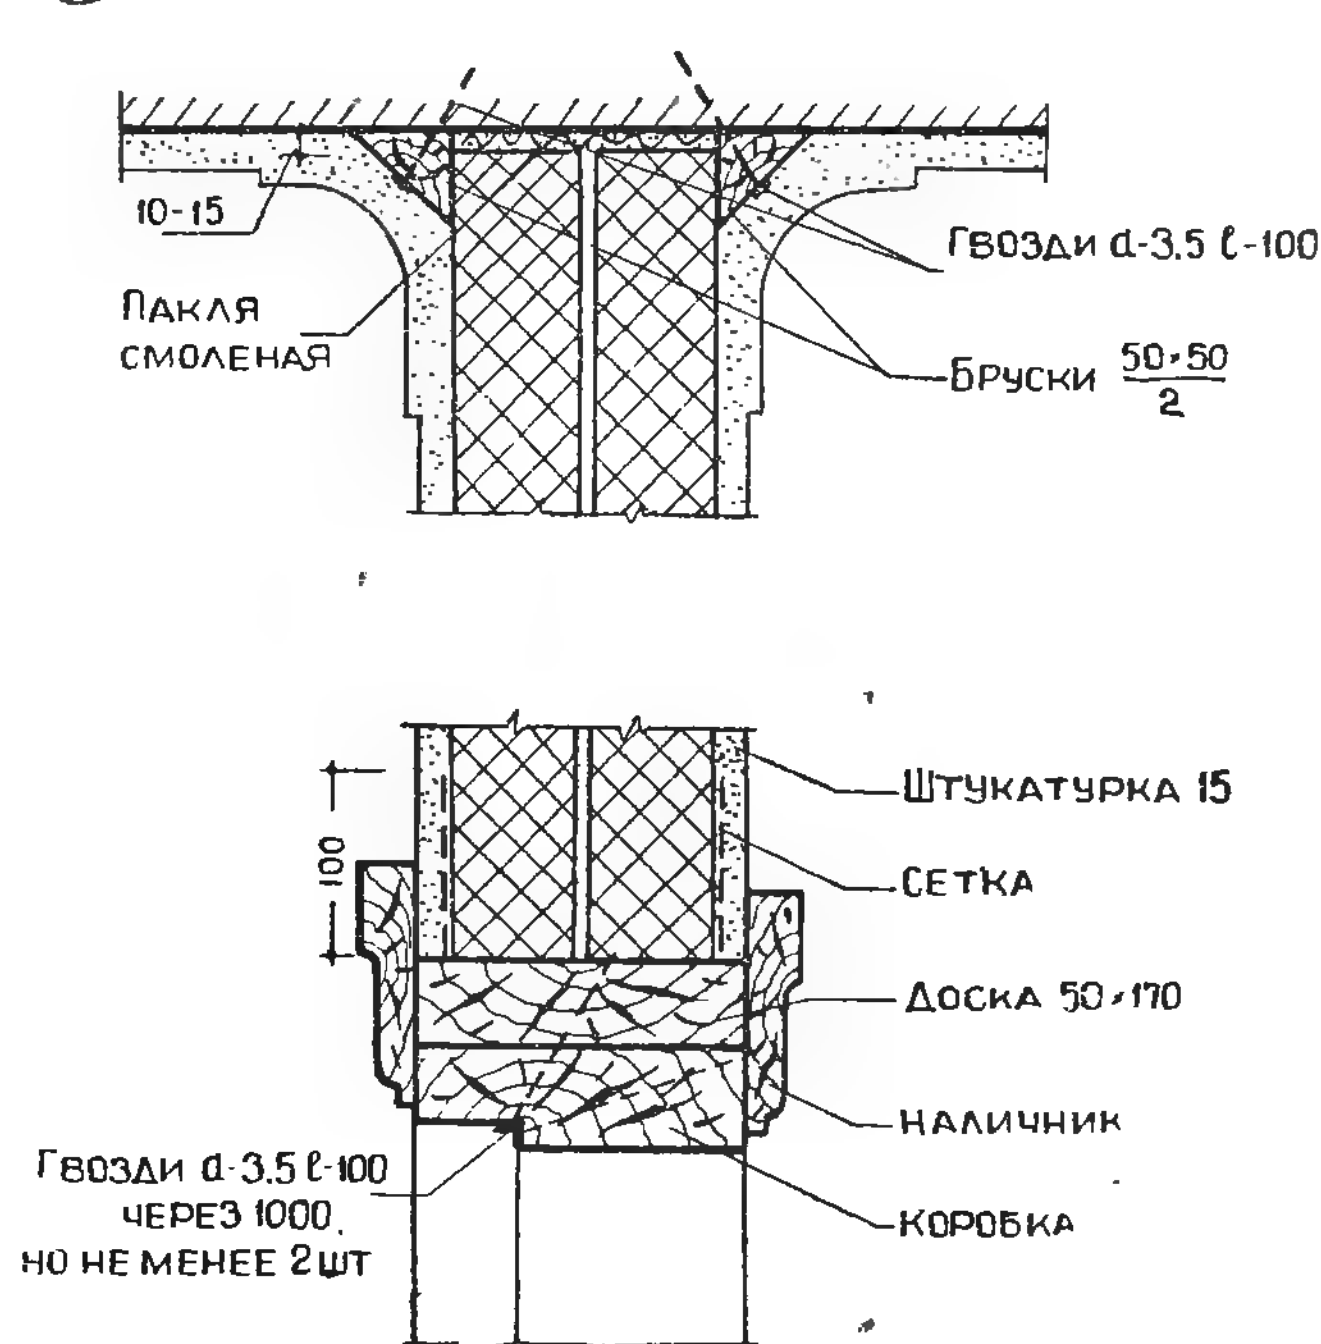


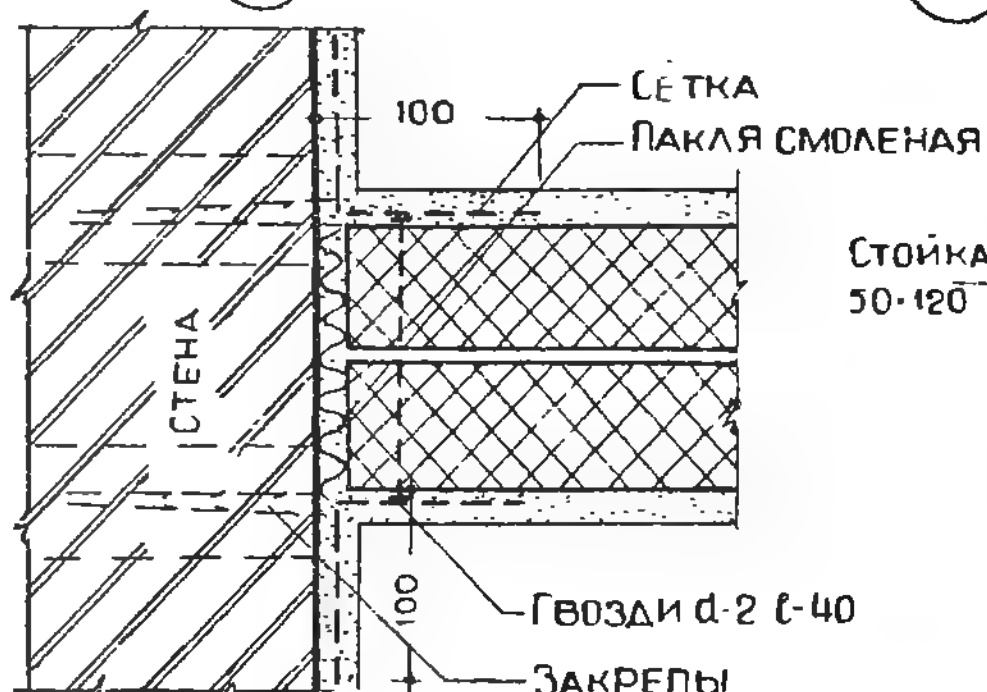



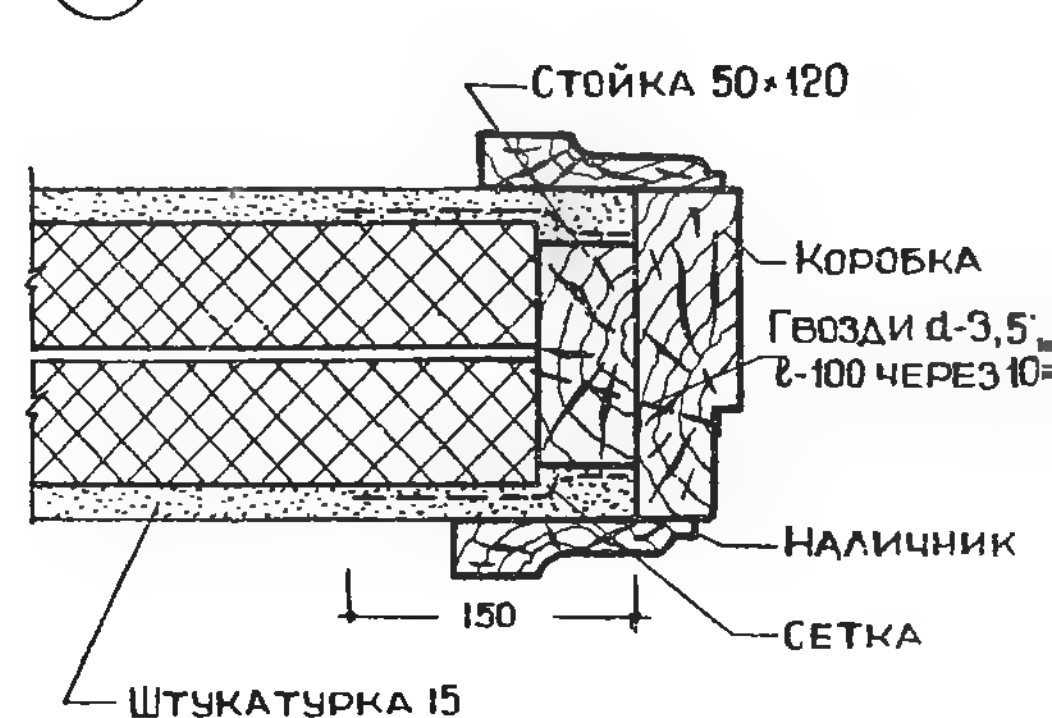

СОПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕГОРОДОК

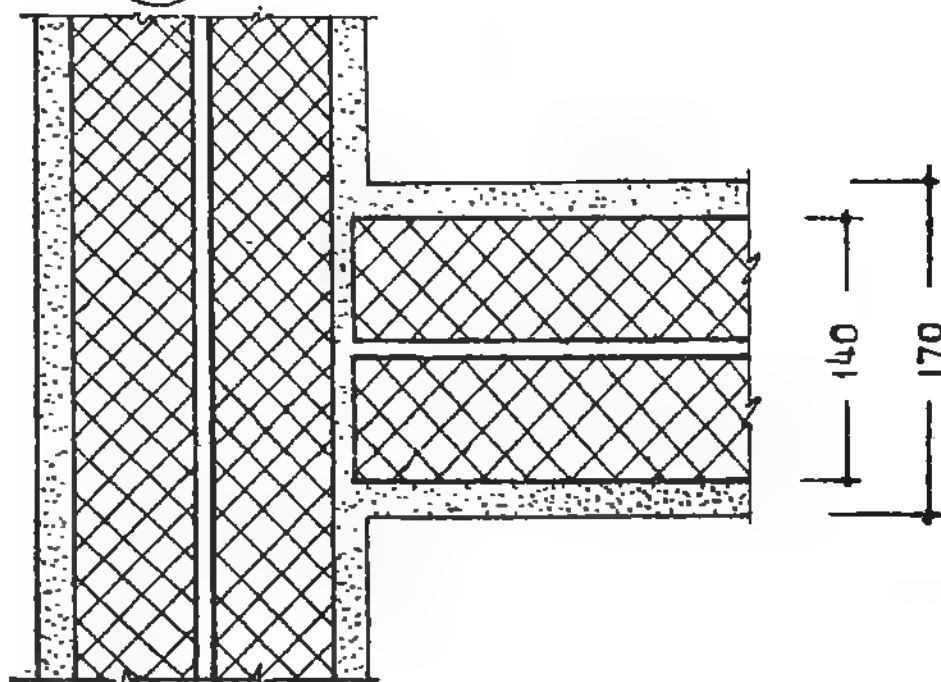





8 ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
МЕЖДУКВАРТИРНАЯ

1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	170
2	ВЕС 1 М²	КГ	90
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	40
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОРАЕМ	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ХОРОШАЯ	

ПЕРЕГОРОДКИ КАРКАСНЫЕ С ДВУХСЛОЙНЫМ ФИБРОЛИТОВЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ

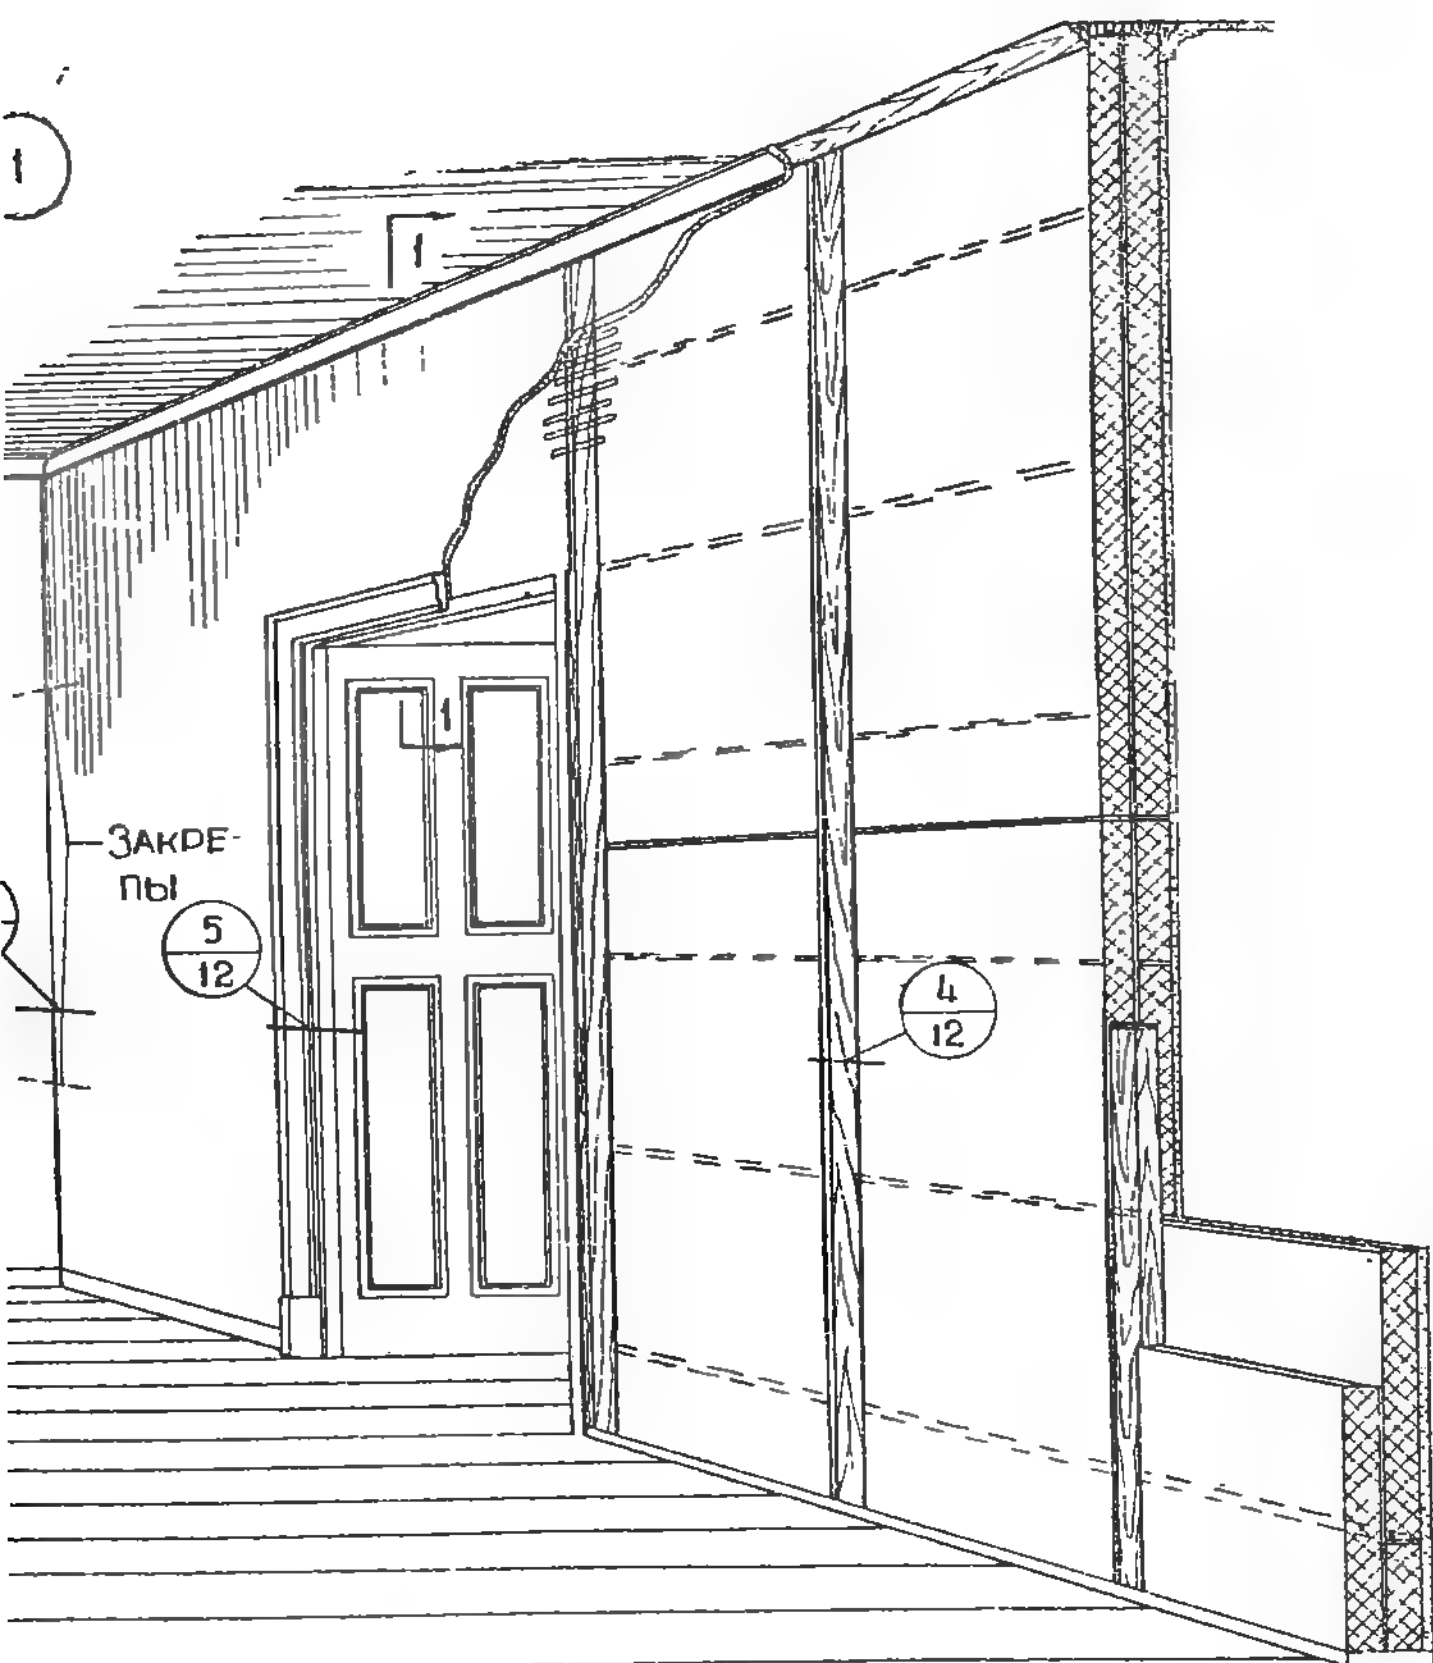


2 РАЗРЕЗ 1-1

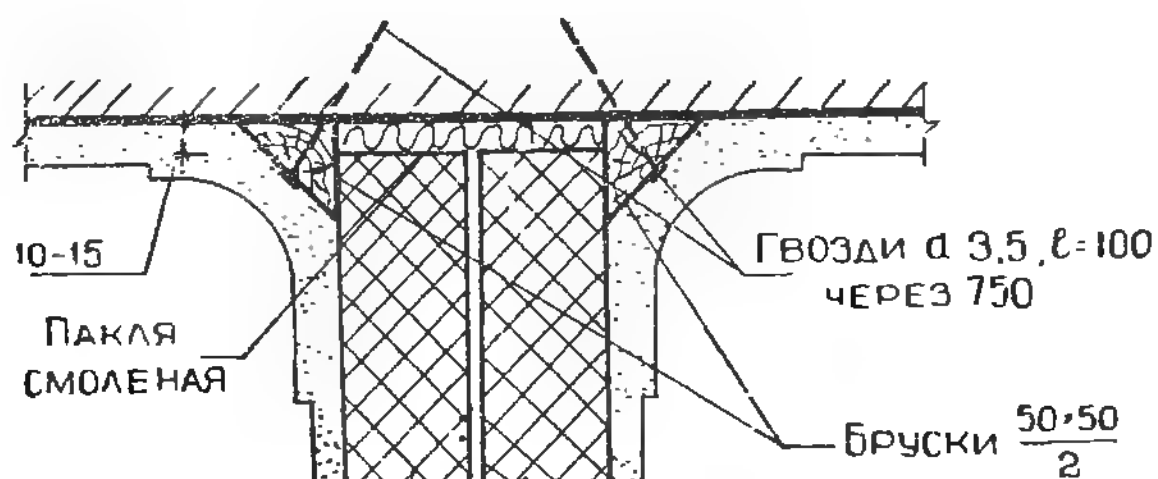




Примыкание к стене

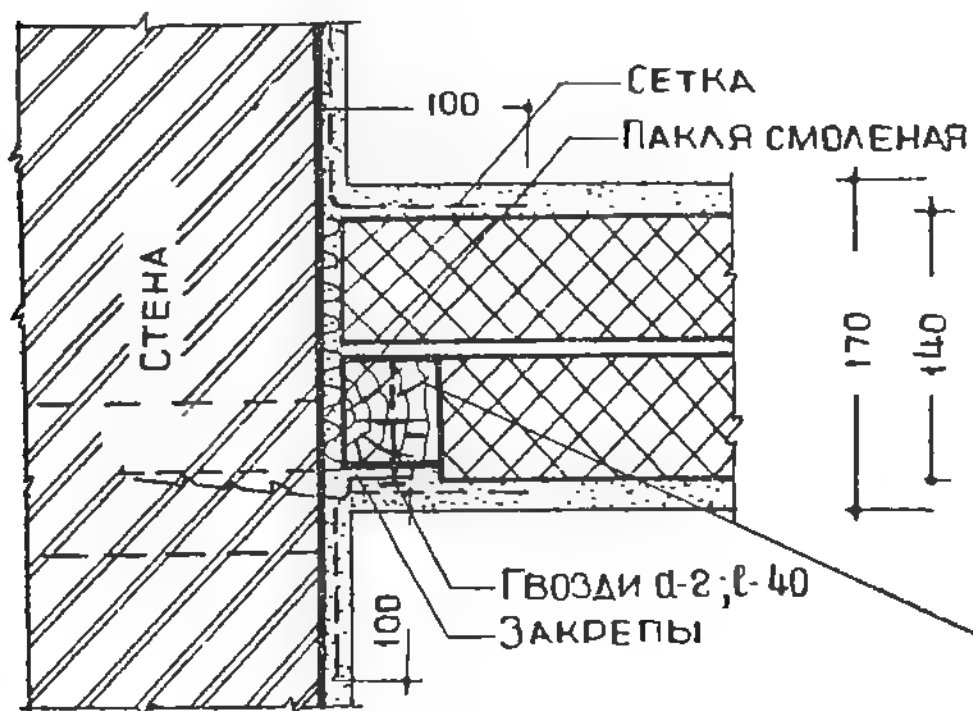


Примыкание плит к стойке

4

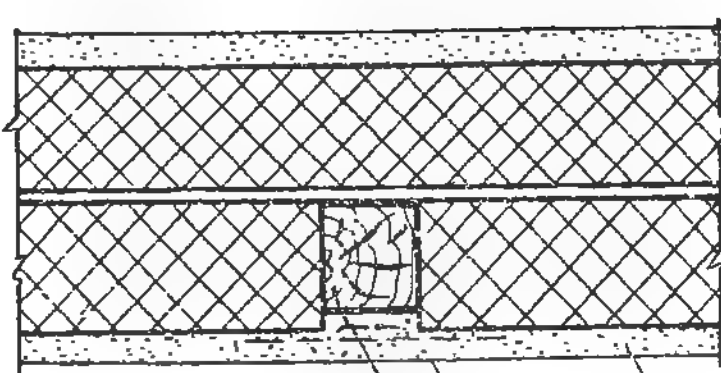


Примыкание к коробке

5

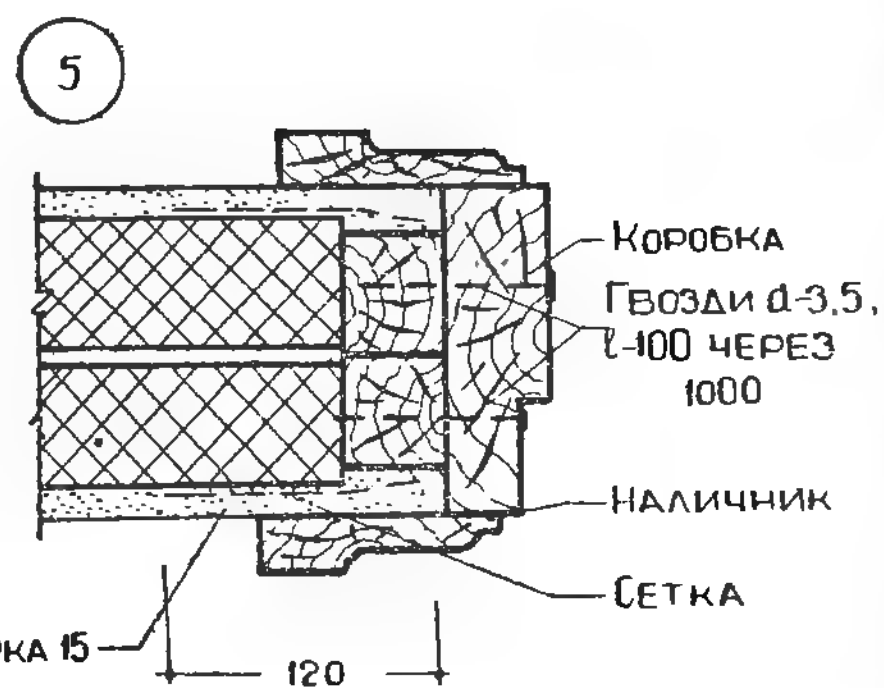


Сопряжения перегородок

6 Нормально

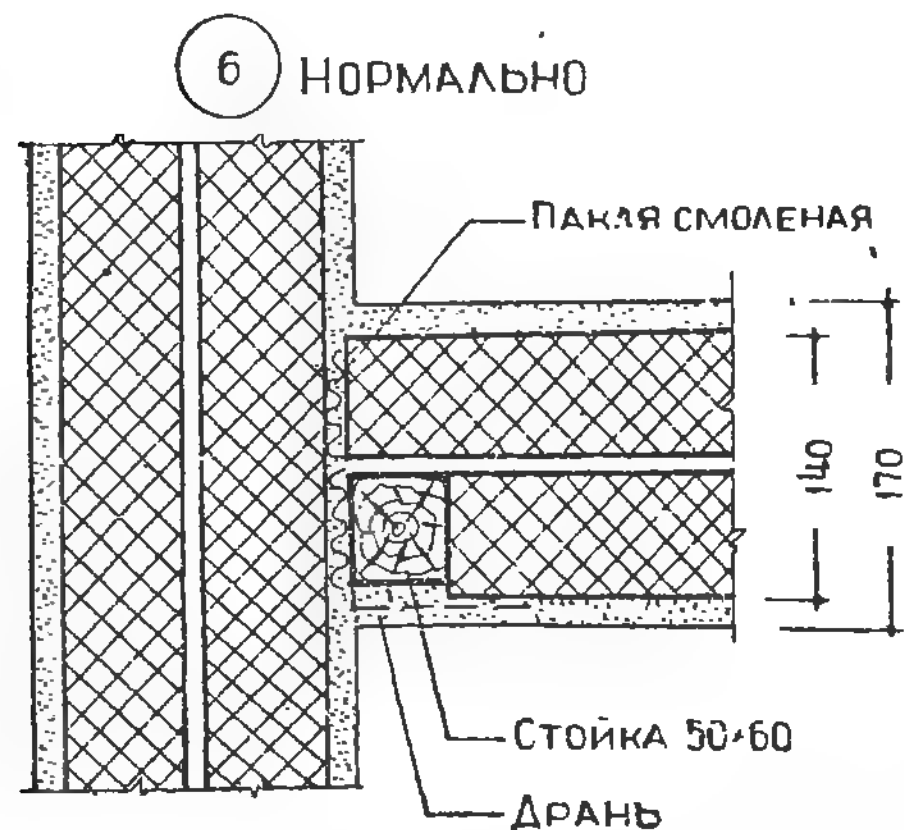

7 Под углом

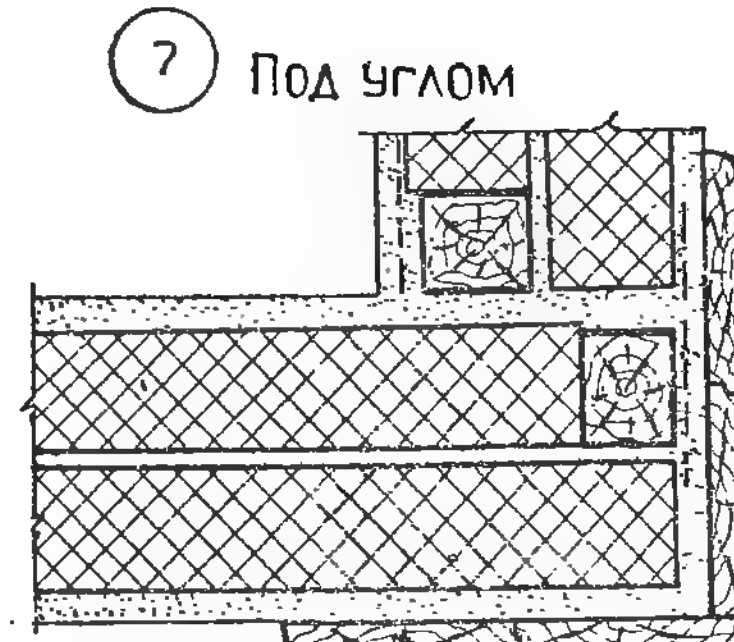


Техноэкономические показатели


8

Междуквартирная


1	Общая толщина	мм	170
2	Вес 1м²	кг	90
3	Звукоизоляция	дб	39 4
4	Огнестойкость	Полусгор	
5	Обработка поверхности	Штукатур	
6	Гвоздимость	Хорошая	


ПЕРЕГОРОДКИ
ФИБРОЛИТОВЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ

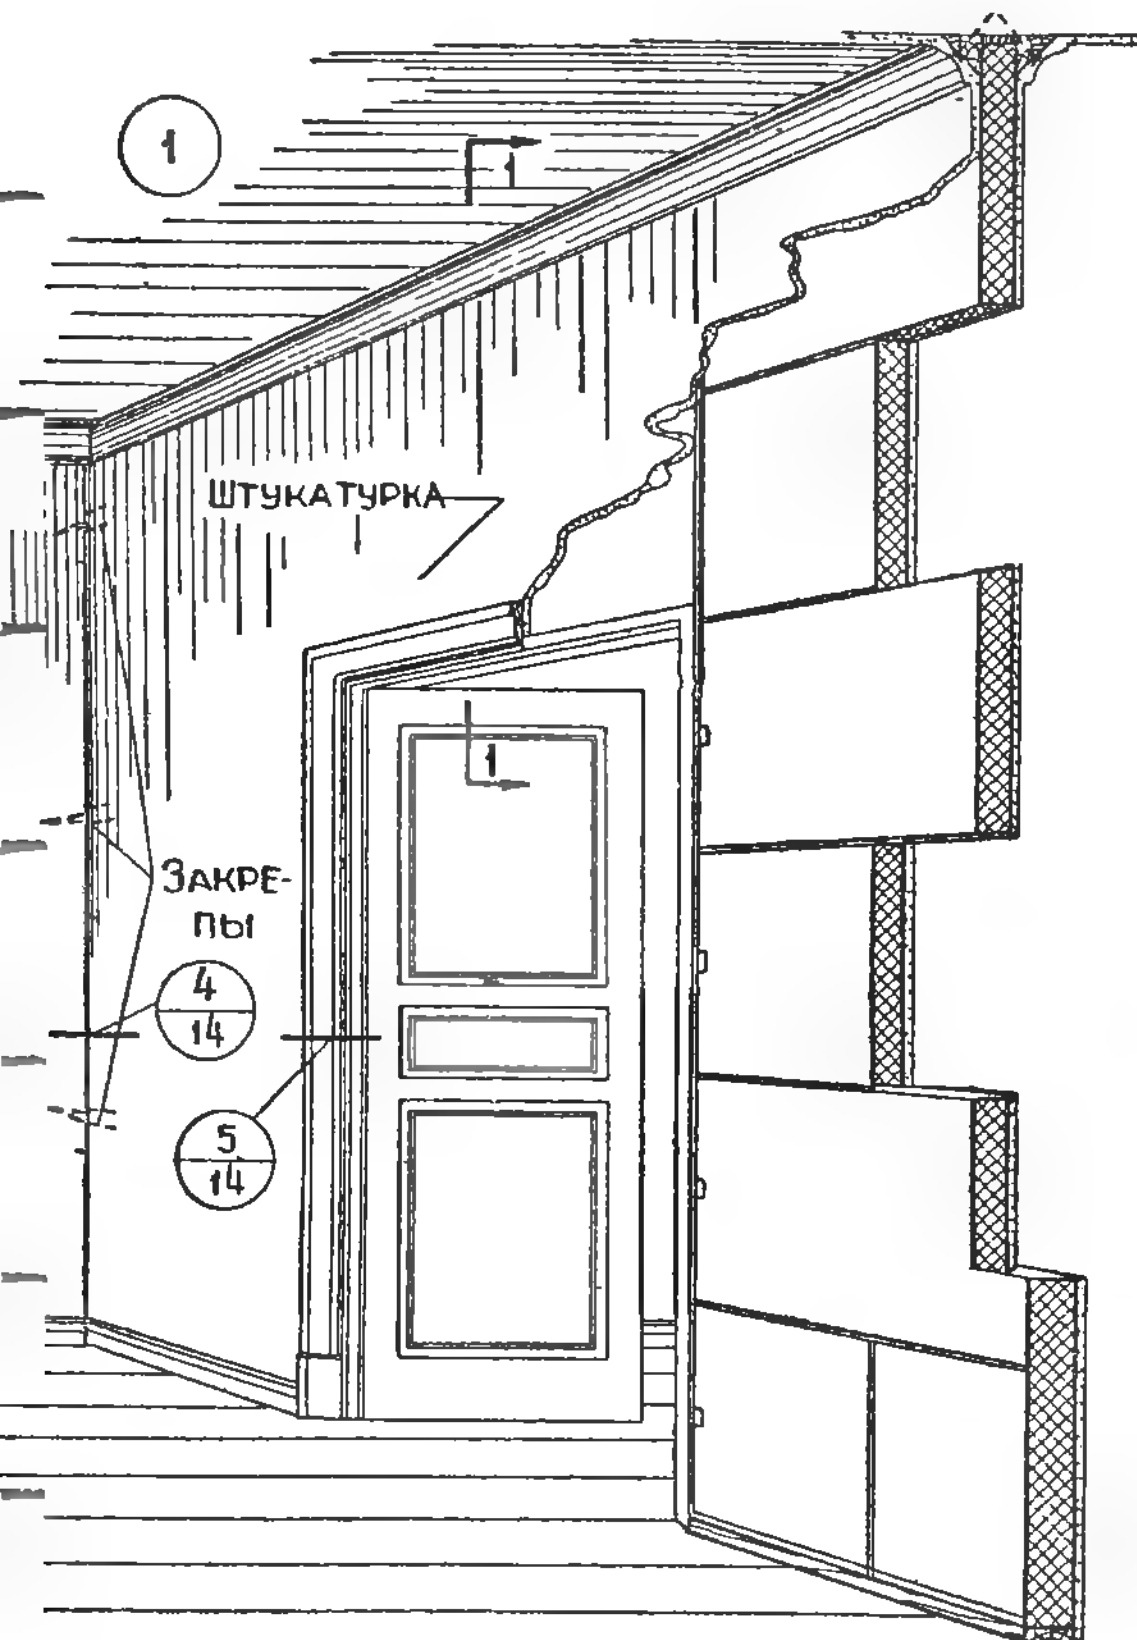

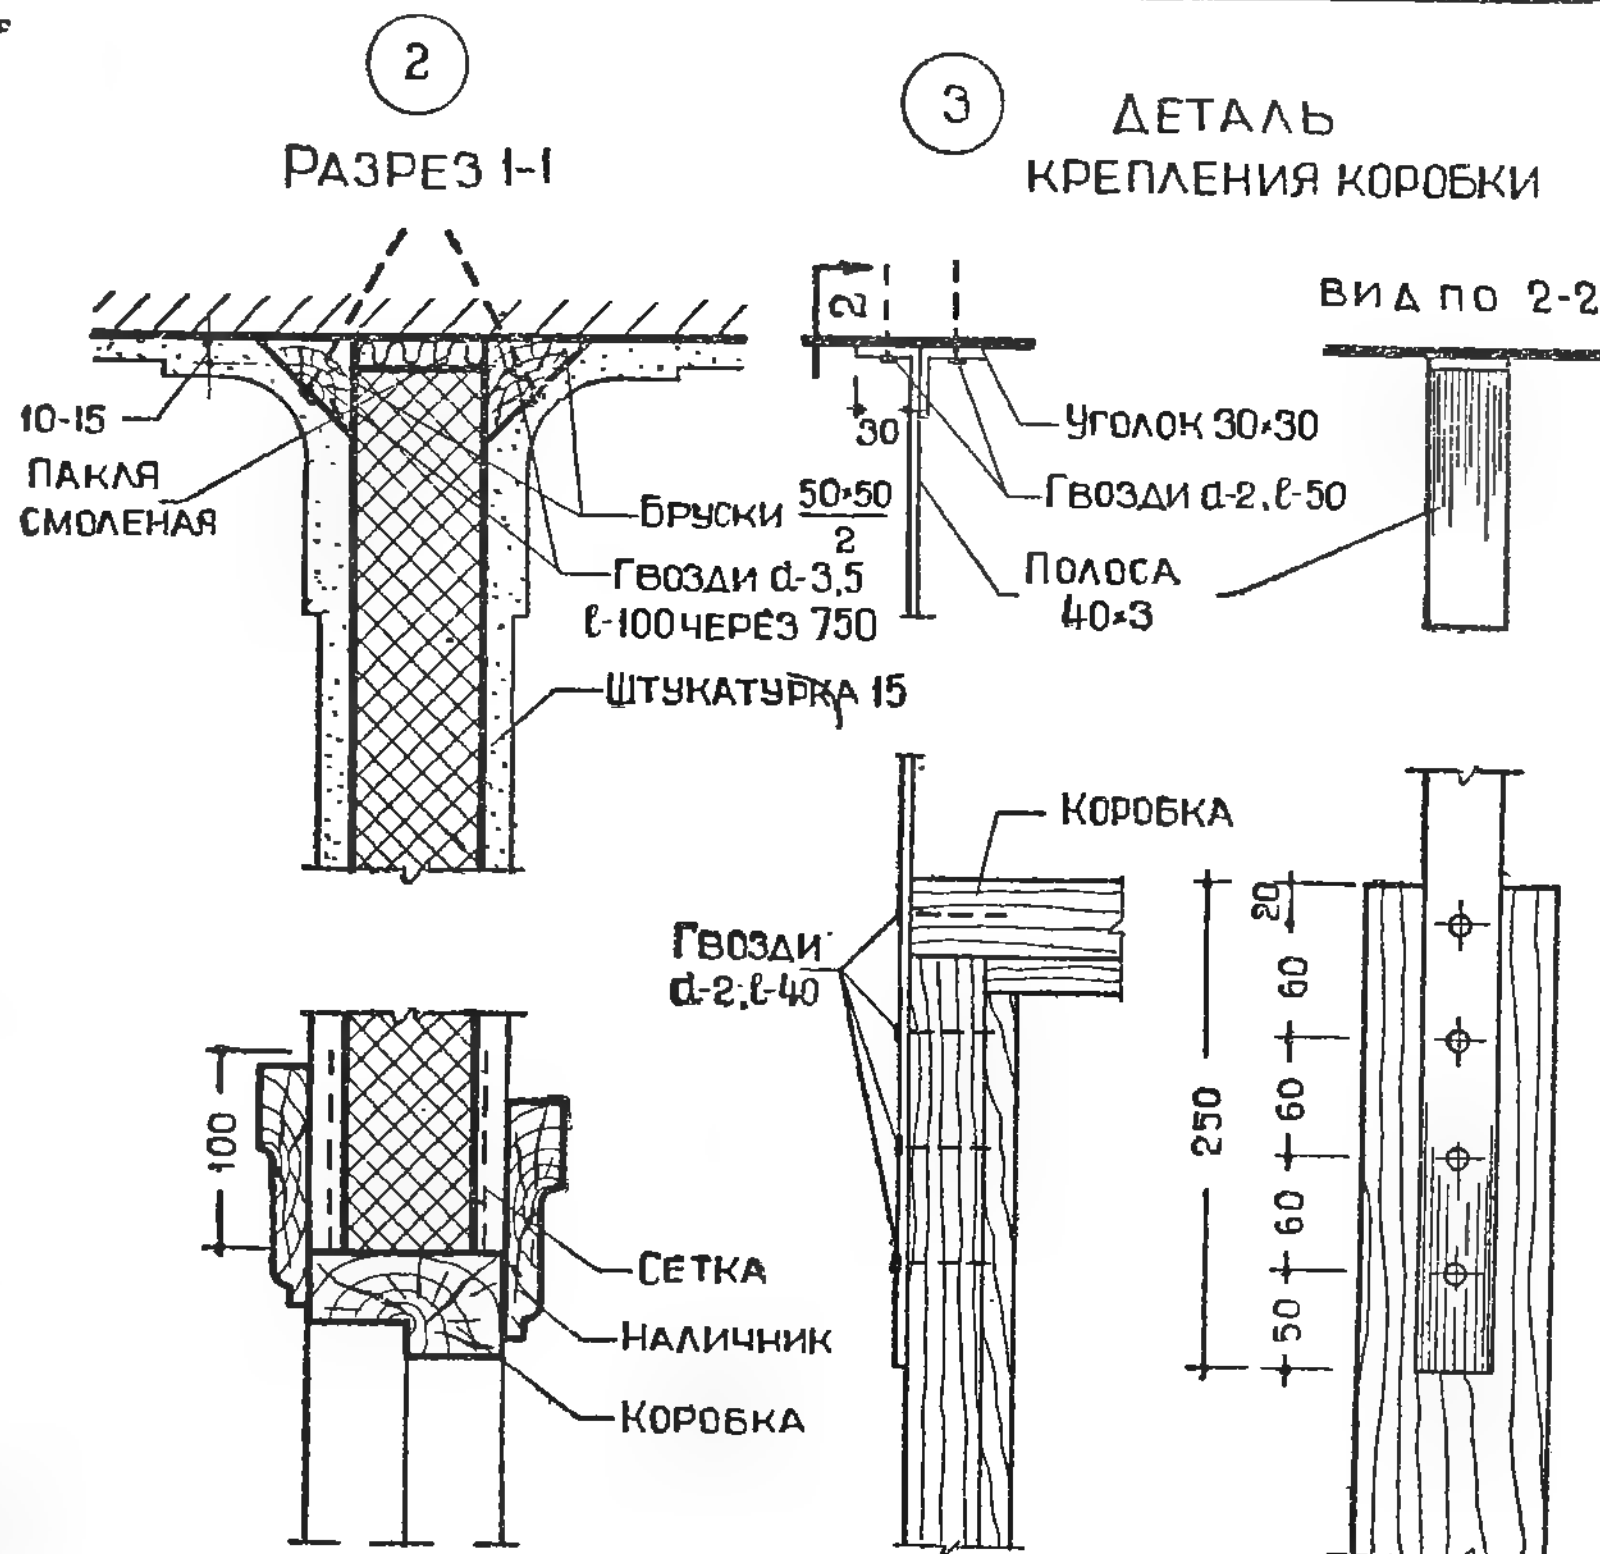


ПРИМЫКАНИЯ

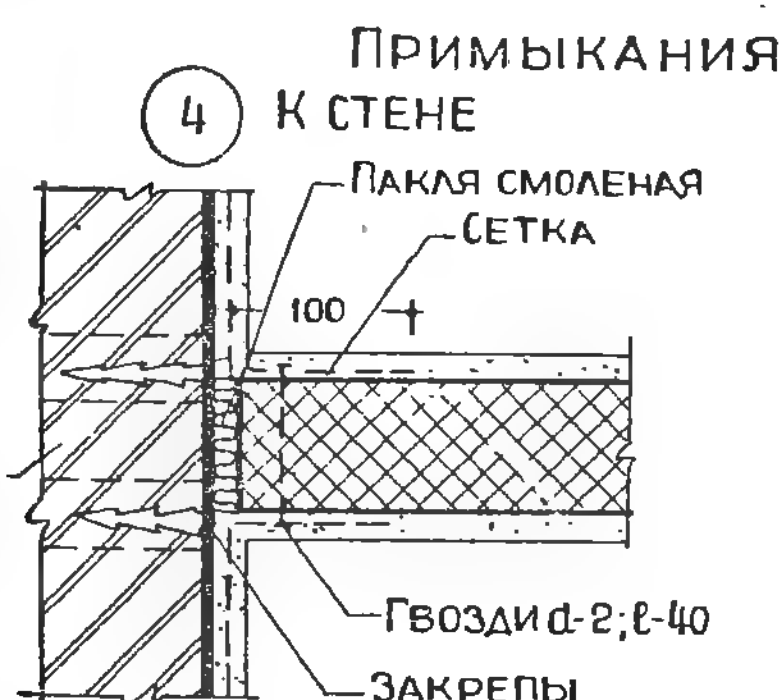

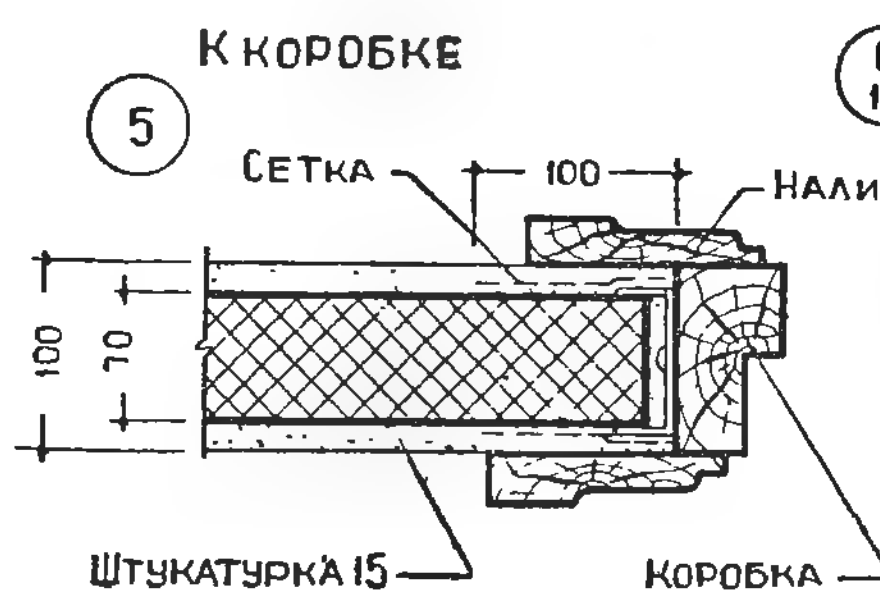



ДЕТАЛЬ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТЫ К КОРОБКЕ



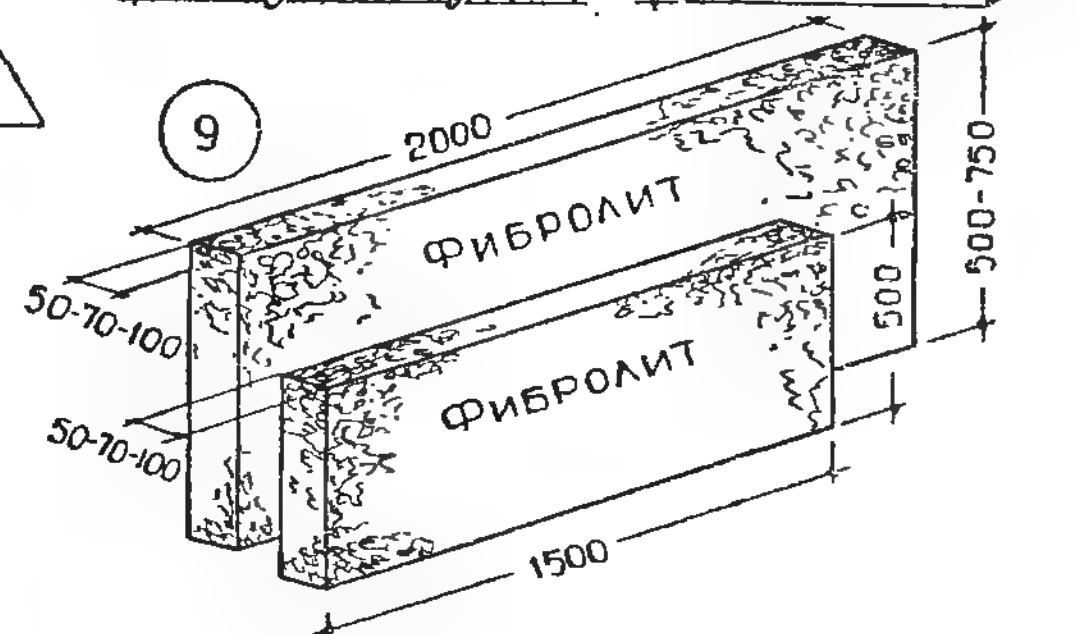

СОПРЯЖЕНИЯ

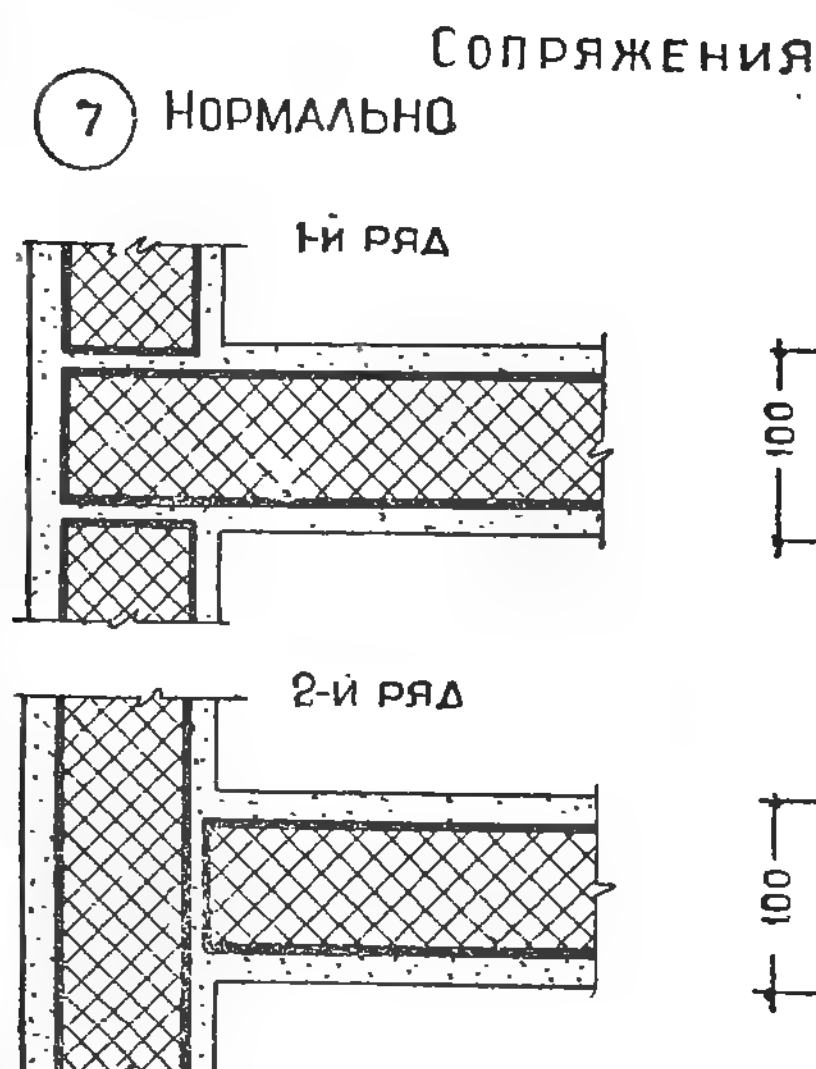

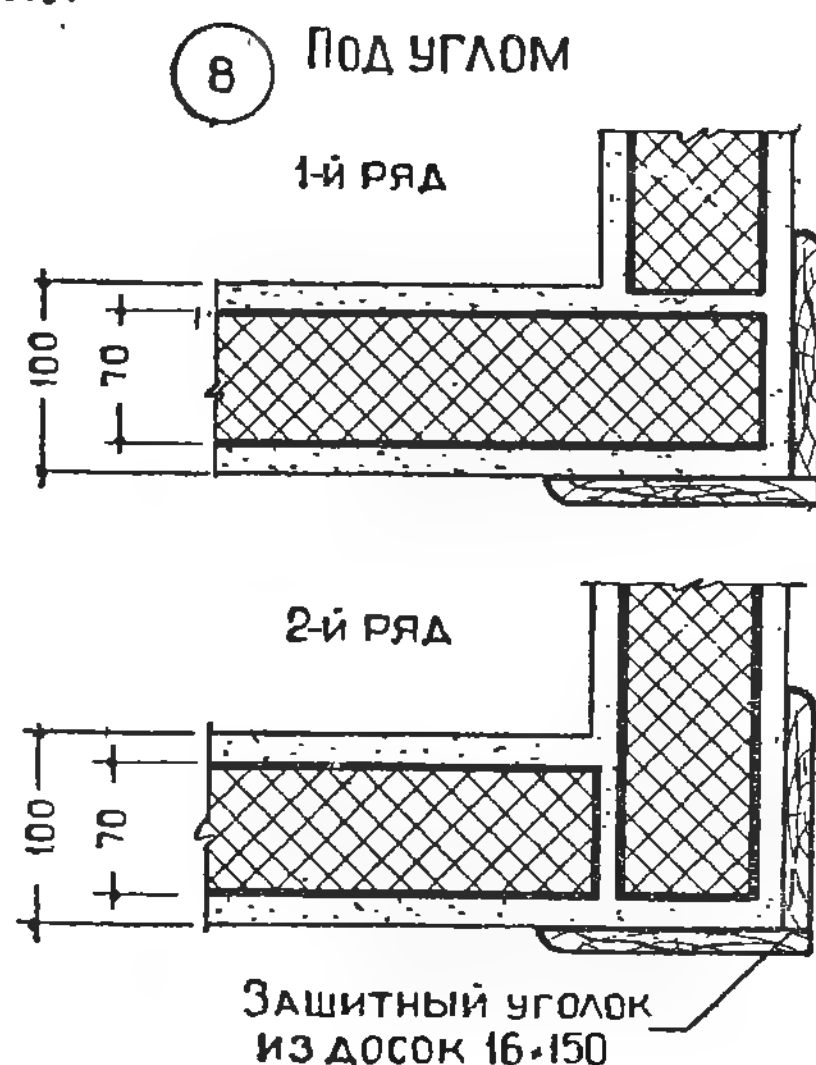



ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


(10) МЕЖДУКОМНАТНАЯ


1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	100
2	ВЕС 1 М²	КГ	70
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	38
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУСГОРАЕМ	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ХОРОШАЯ	

ПЕРЕГОРОДКИ
ПЛИТНЫЕ ДВУХСЛОЙНЫЕ

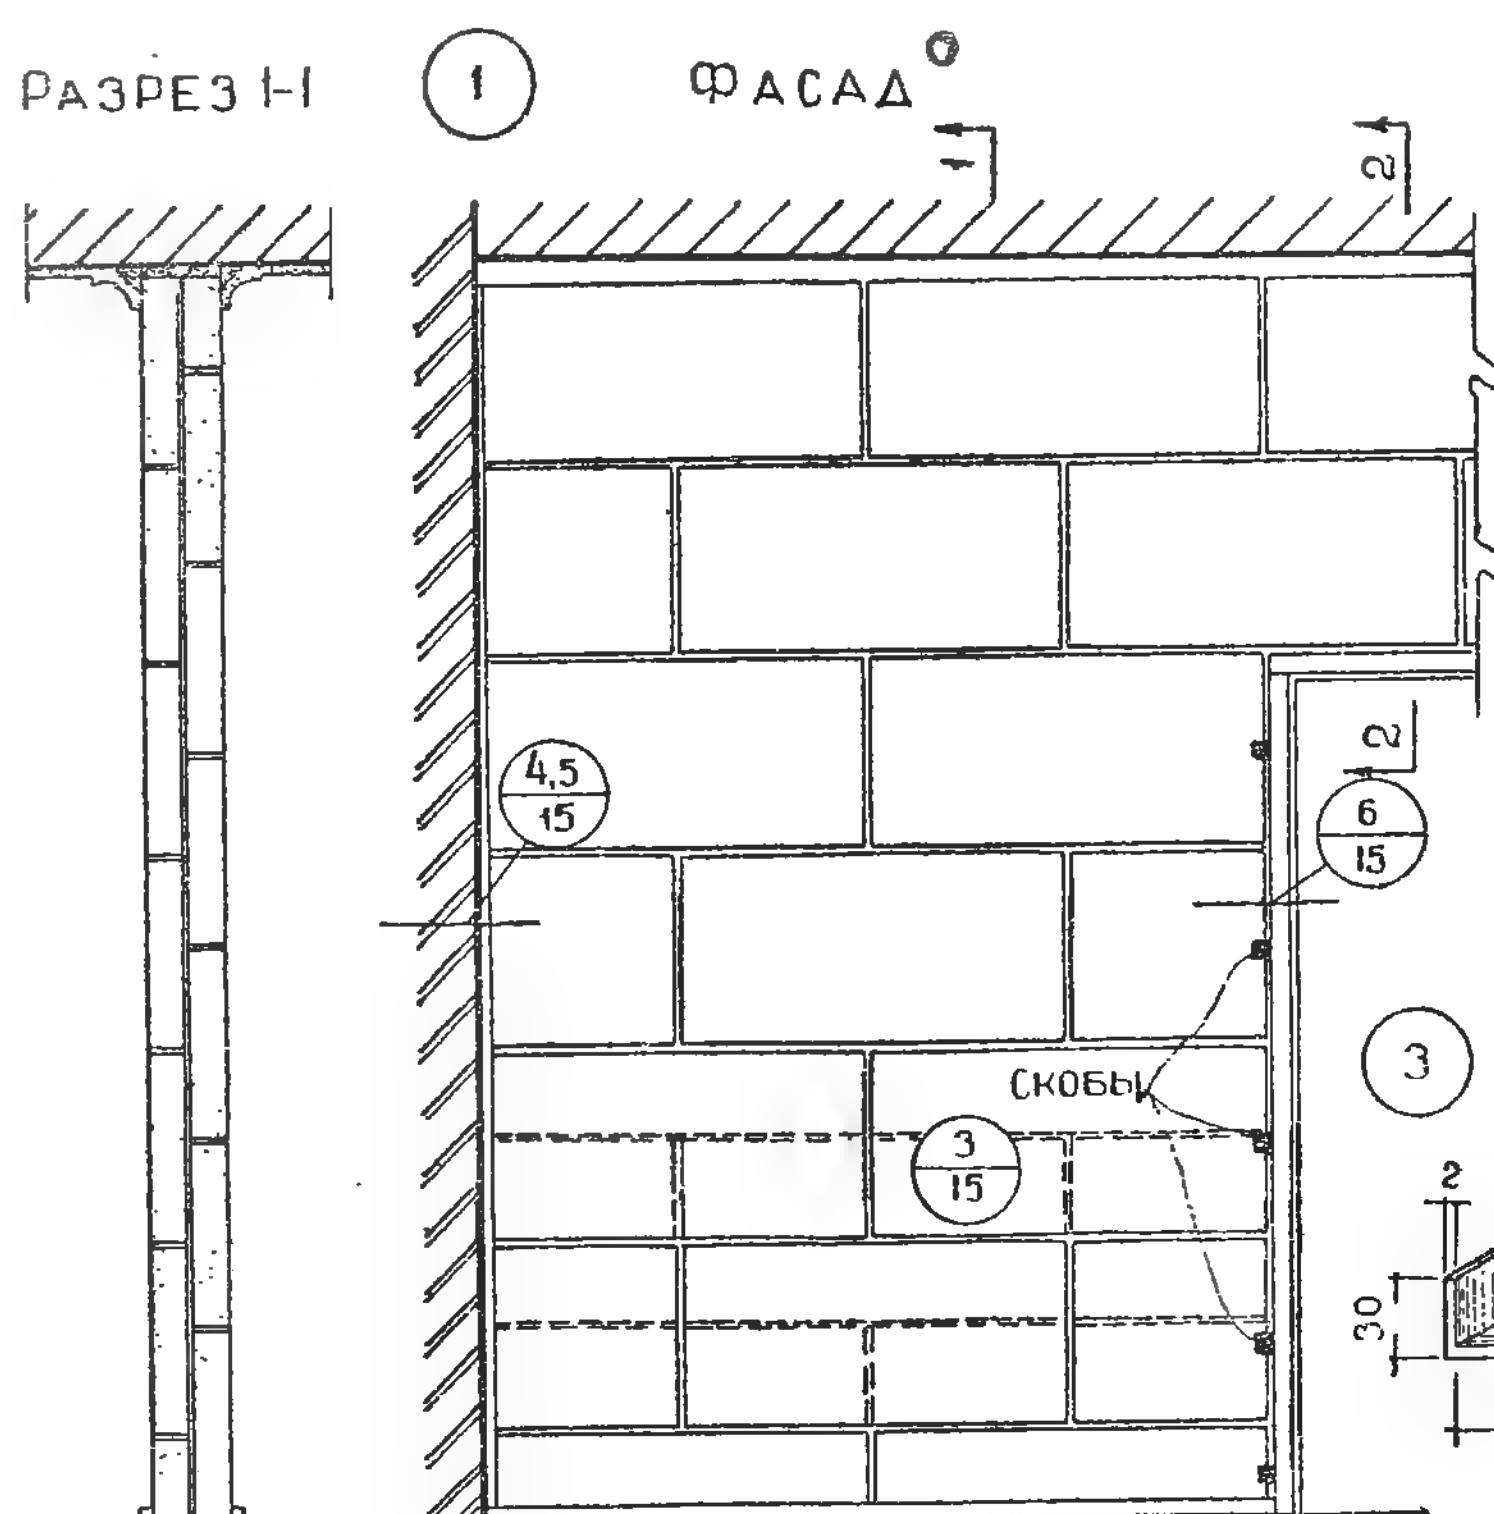


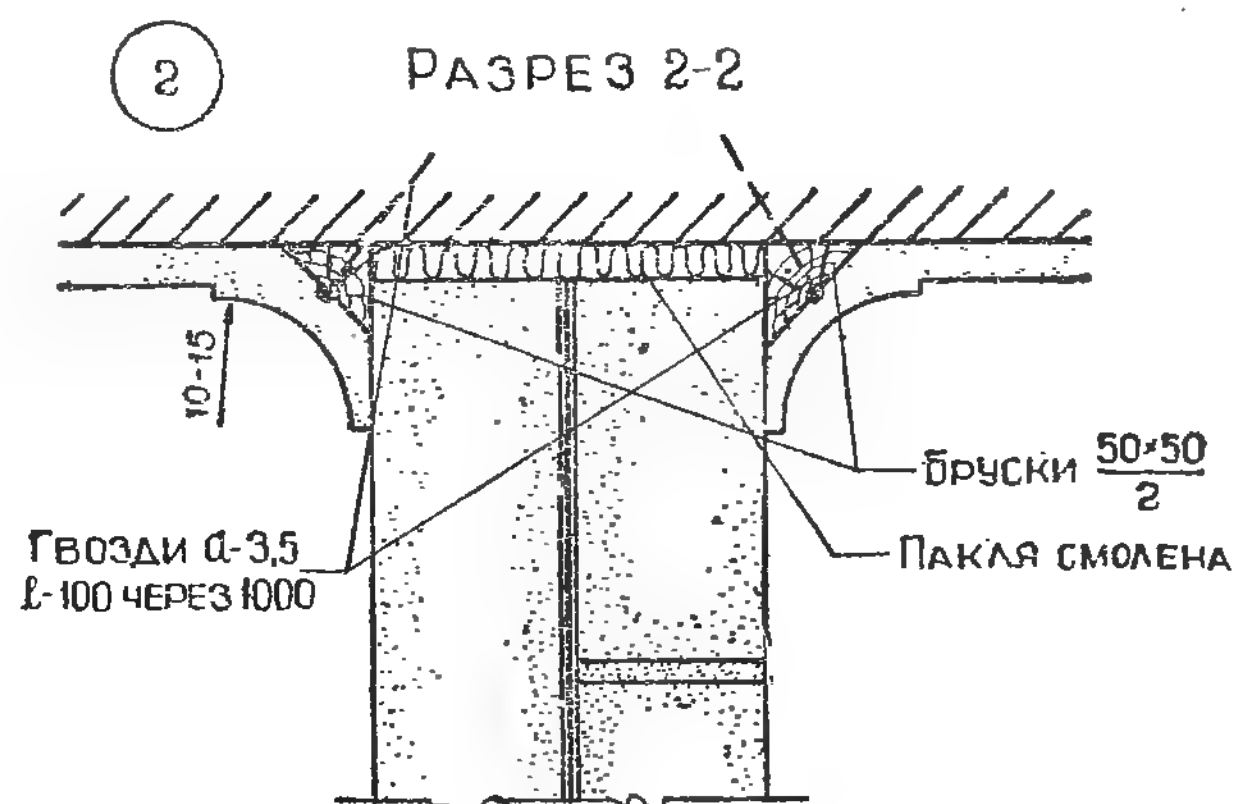





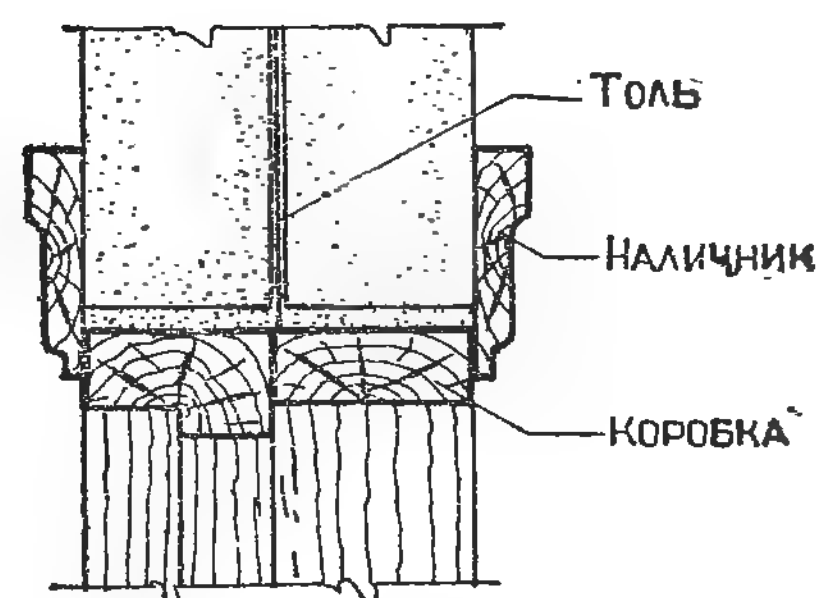



ПРИМЫКАНИЯ

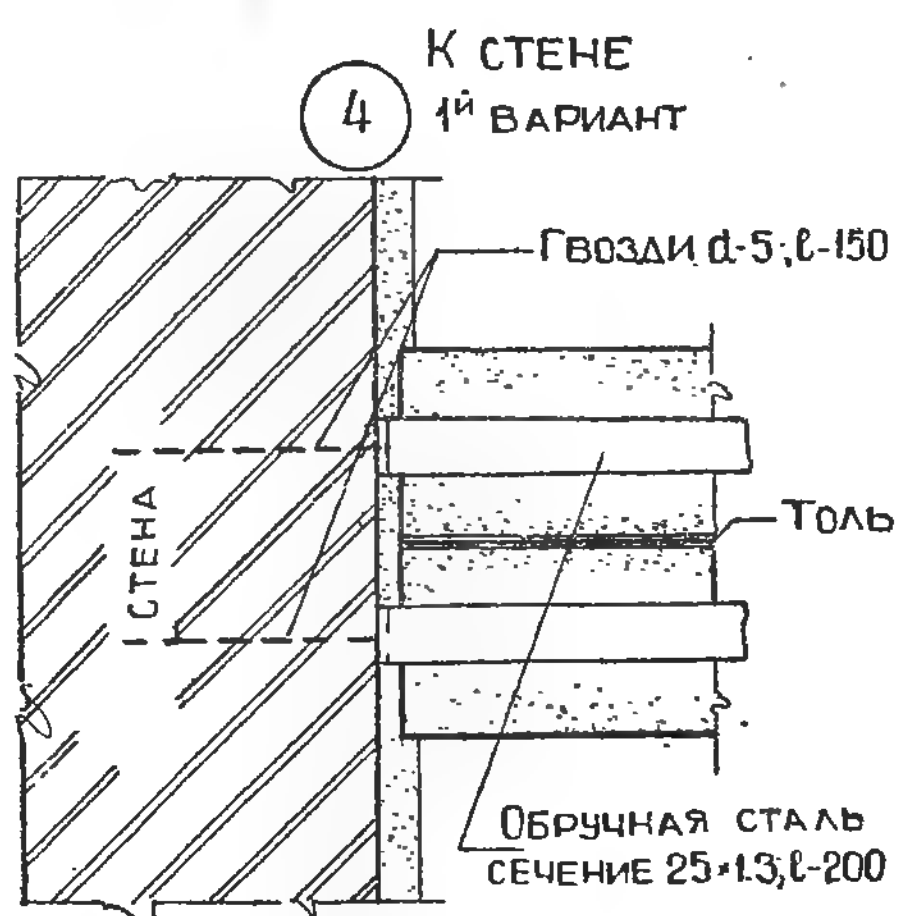

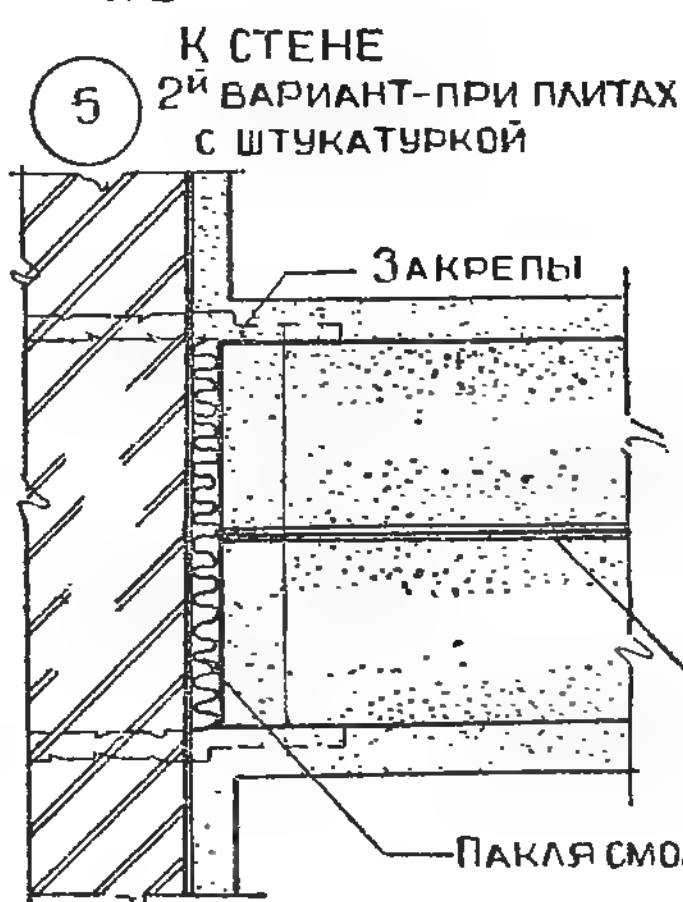

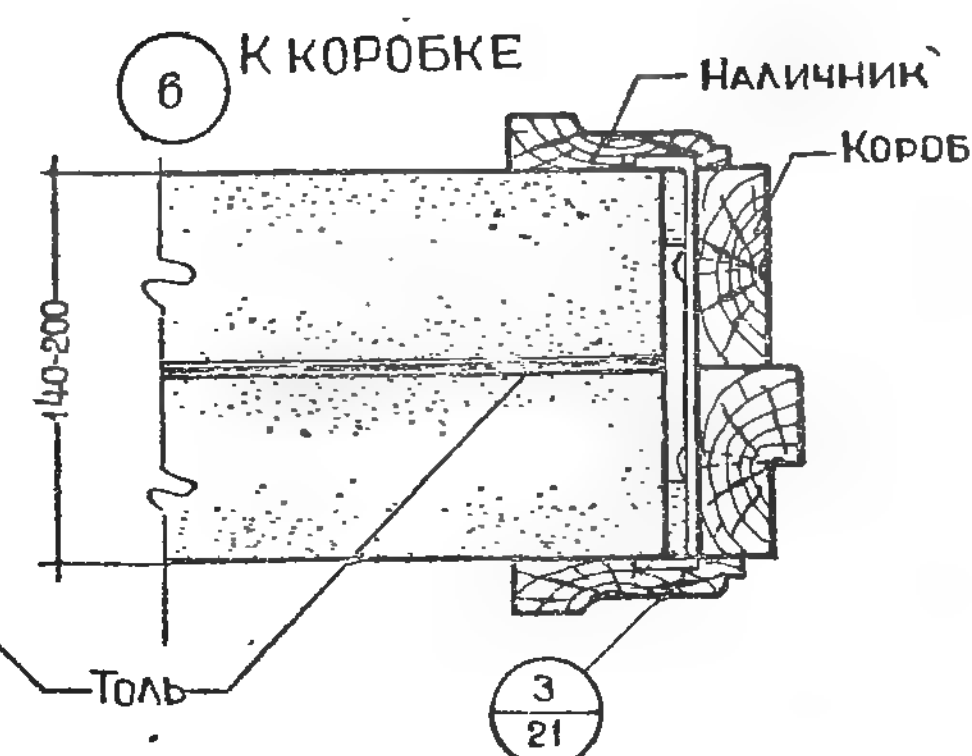

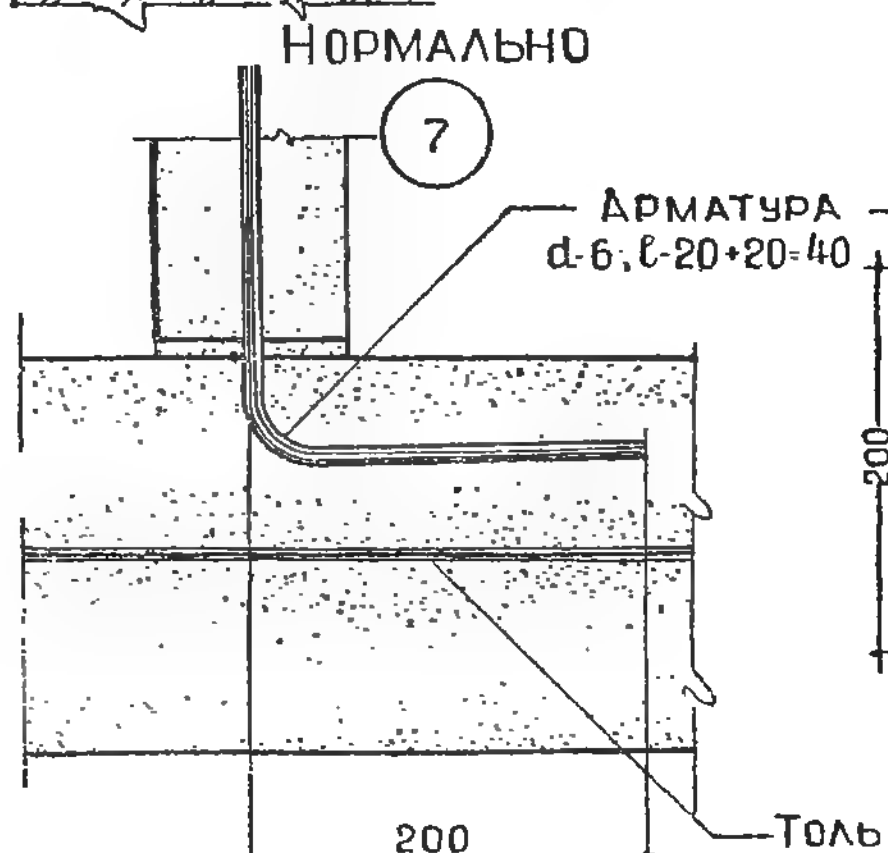

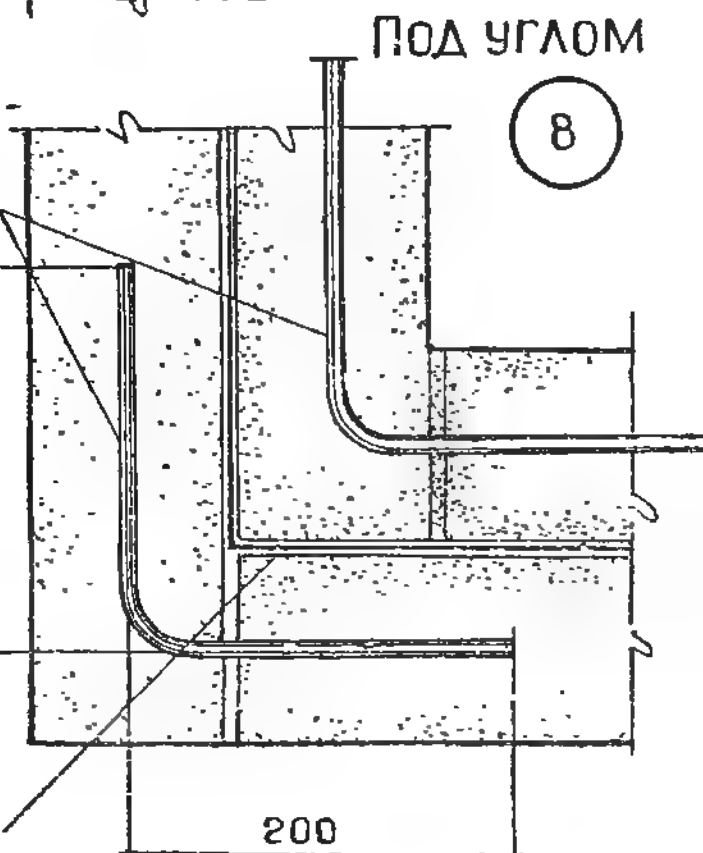

9 ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


МЕЖДУКВАРТИРНАЯ

1	Общая толщина	мм	140-200
2	Вес 1м²	кг	120-200
3	Звукоизоляция	дб	41-44
4	Огнестойкость	Полуогнест	
5	Обработка поверхности	Штукатурка	
6	Гвоздимость	Плохая	


Примечание: Перегородки могут быть из гипсобетонных, бетонных, шлакобетонных, шлакогипсовых и шлако-бетоно-опилочных плит

ПЕРЕГОРОДКИ ПЛИТНЫЕ ШЛАКОБЕТОННЫЕ, ПУСТОТЕЛЫЕ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПУСТОТ


① ФАСАД

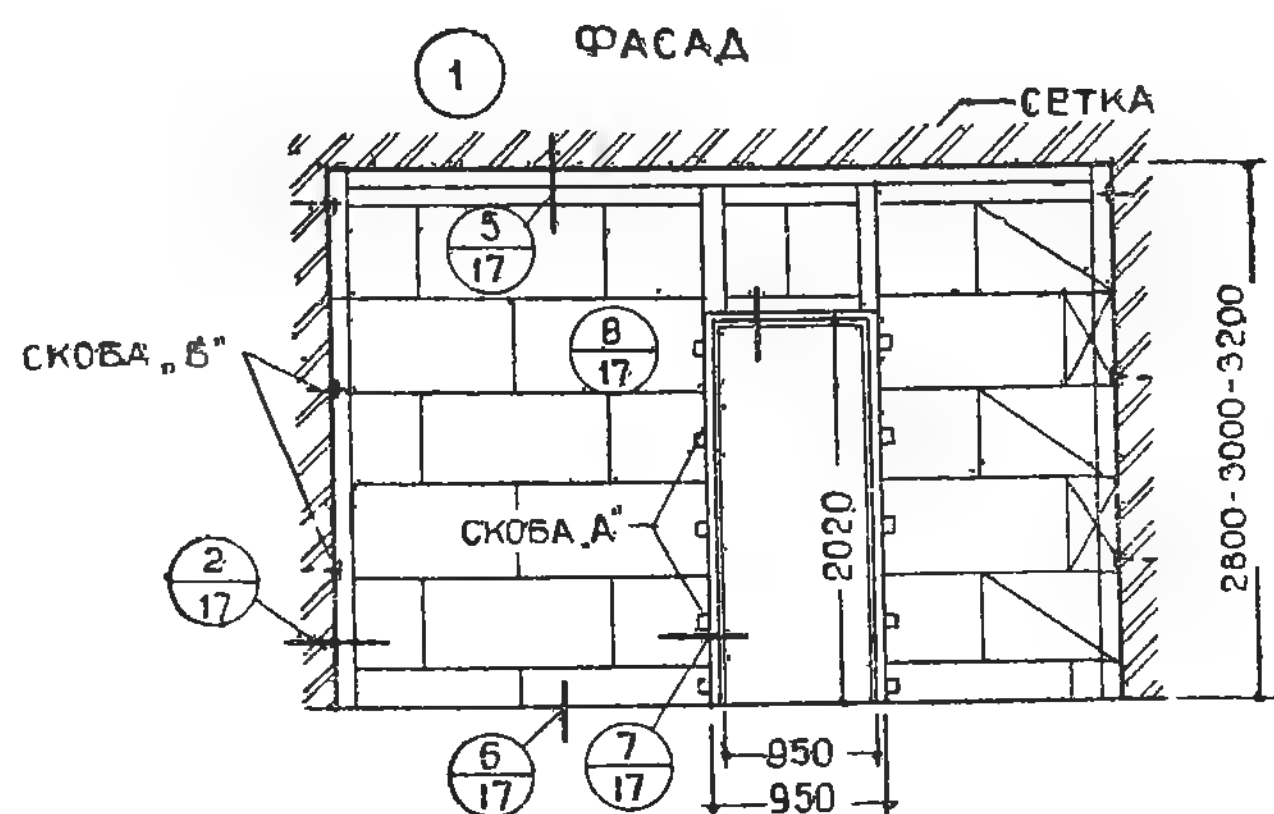


1 РЯД




2 РЯД




ПРИМЫКАНИЯ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

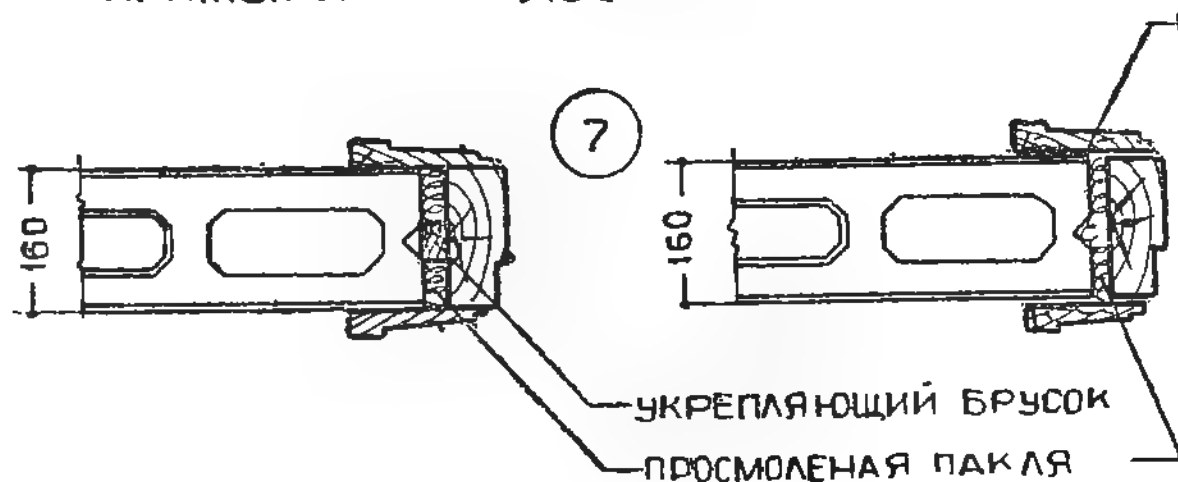


ТИПЫ ПЛИТ ⑨

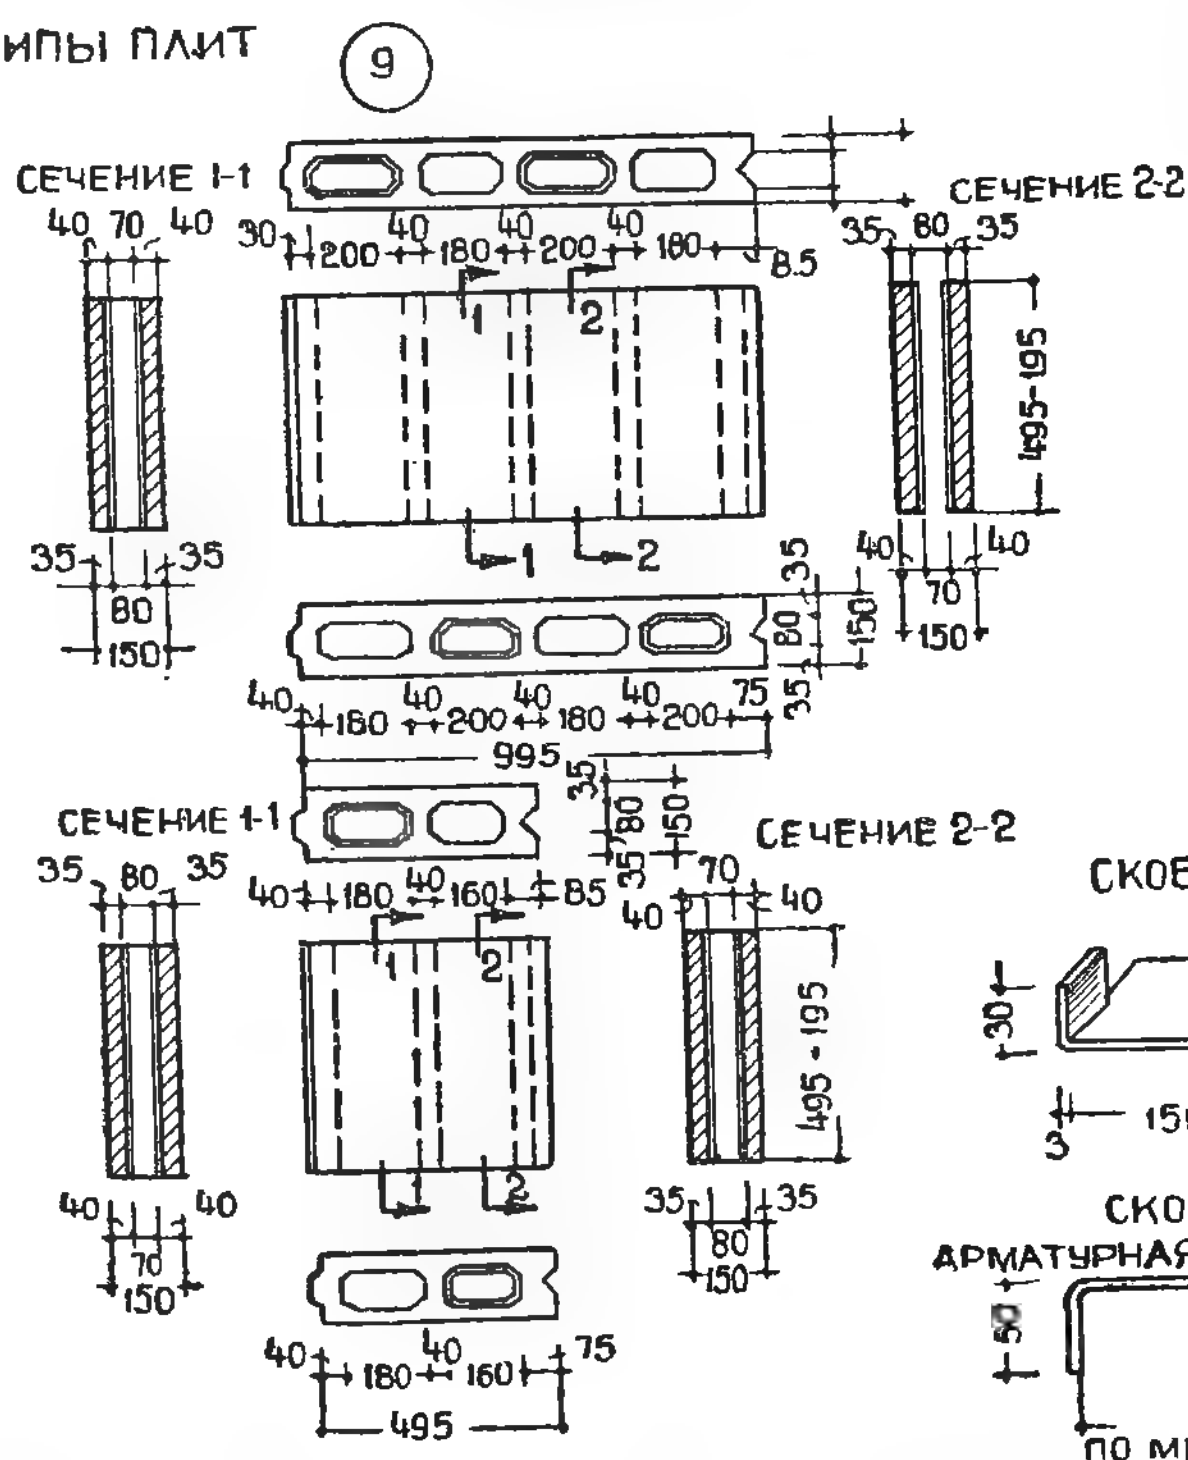


ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К СТЕНЕ

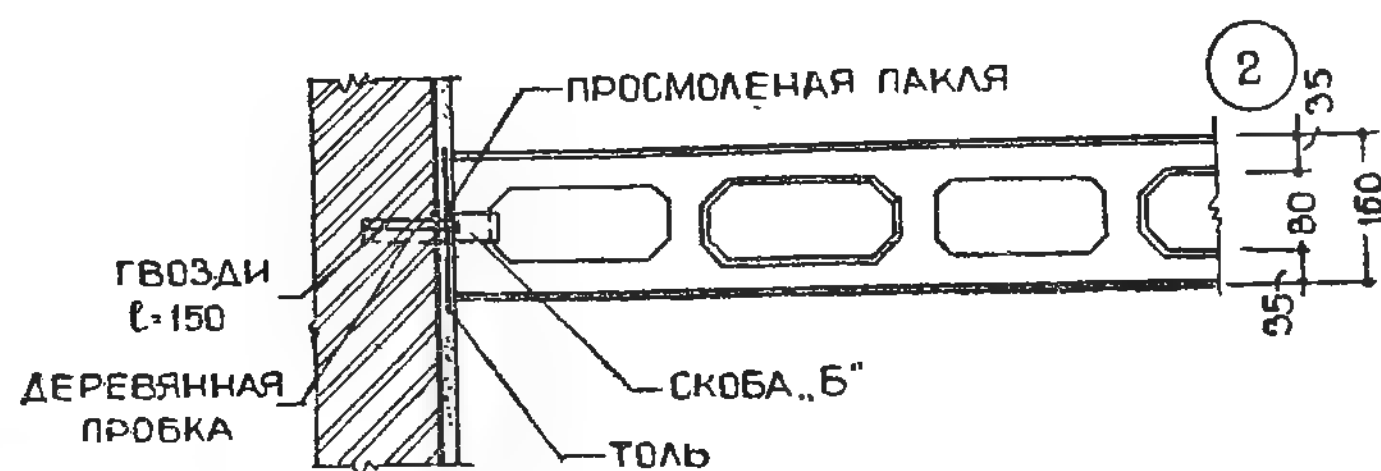


ПРИМЫКАНИЕ К ПЕРЕГОРОДКЕ ③

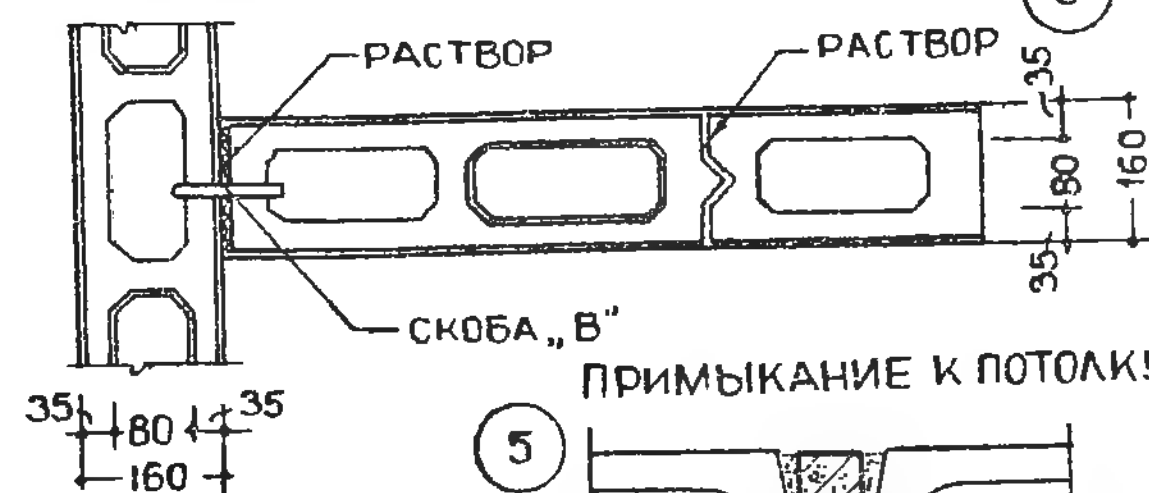


ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ ⑤

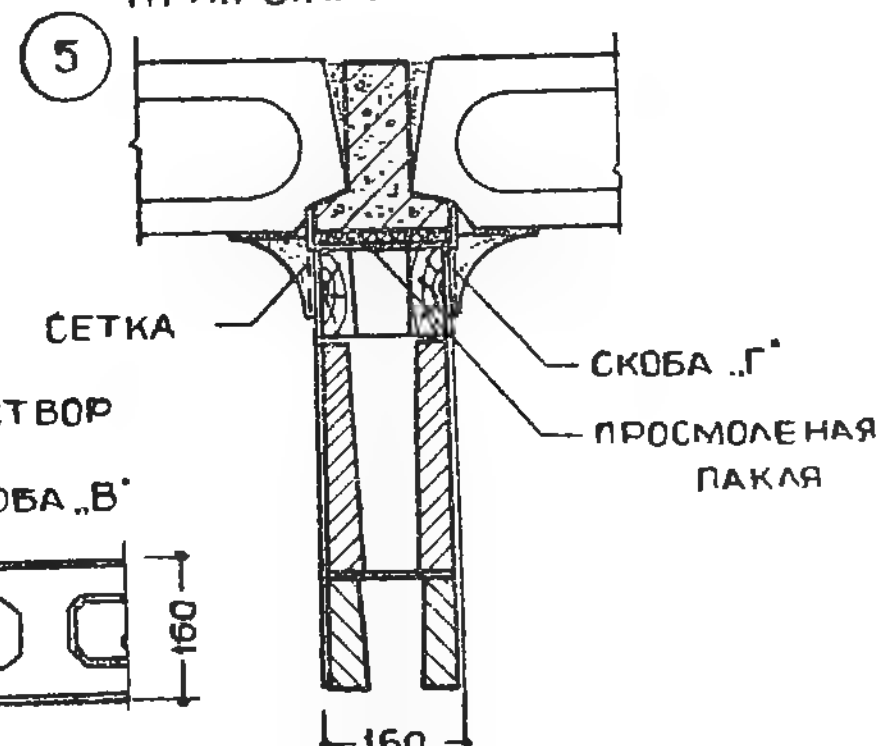

СОПРЯЖЕНИЕ ПОД УГЛОМ ④

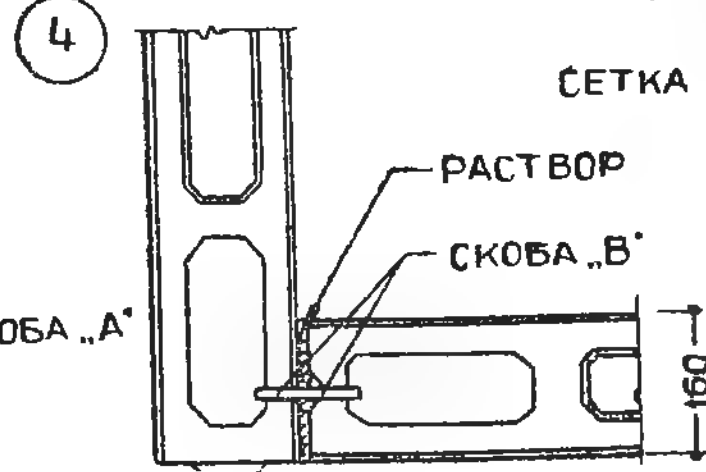


ПРИМЫКАНИЕ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ ⑧



ПРОСМОЛЕНАЯ ПАКЛЯ

ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ ⑥

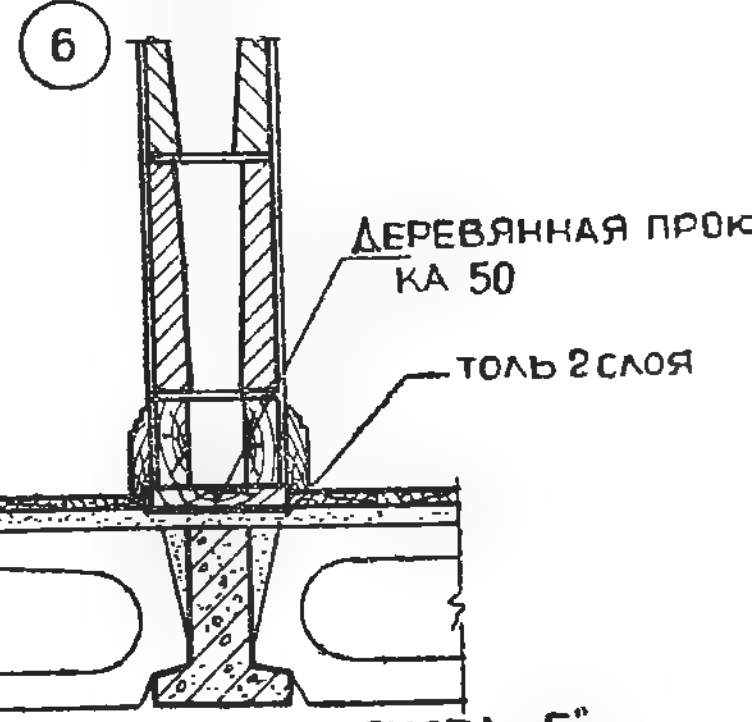


СКОБА „А"

150, 3, 3, 30, 30

СКОБА „Б"


60, 3, 60, 60, 3

СКОБА „Г" ⑩



СКОБА „В"


АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ d=6-8




ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕЖДУКВАРТИРНАЯ			МЕЖДУКОМНАТНАЯ		
1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	160	1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	16[illegible]
2	ВЕС 1 $М^2$ В КГ С ЗАСЫПКОЙ ШЛАКОМ	175	2	ВЕС 1 $М^2$ В КГ	12[illegible]
3	ВЕС 1 ЭЛЕМ 400×1000	44	3	ВЕС 1 ЭЛЕМ. 400×1000	4[illegible]
4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ДБ	43	4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ДБ.	4[illegible]
5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГН.	5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛ[illegible]
6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХН	ЗАТИРКА	6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТ[illegible]
7	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ	7	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛО[illegible]


ПЕРЕГОРОДКИ ПЛИТНЫЕ: ПЕНОГИПСОВЫЕ, ПЕНОБЕТОННЫЕ И ПЕНОСИЛИКАТНЫЕ С ОФАКТУРЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ

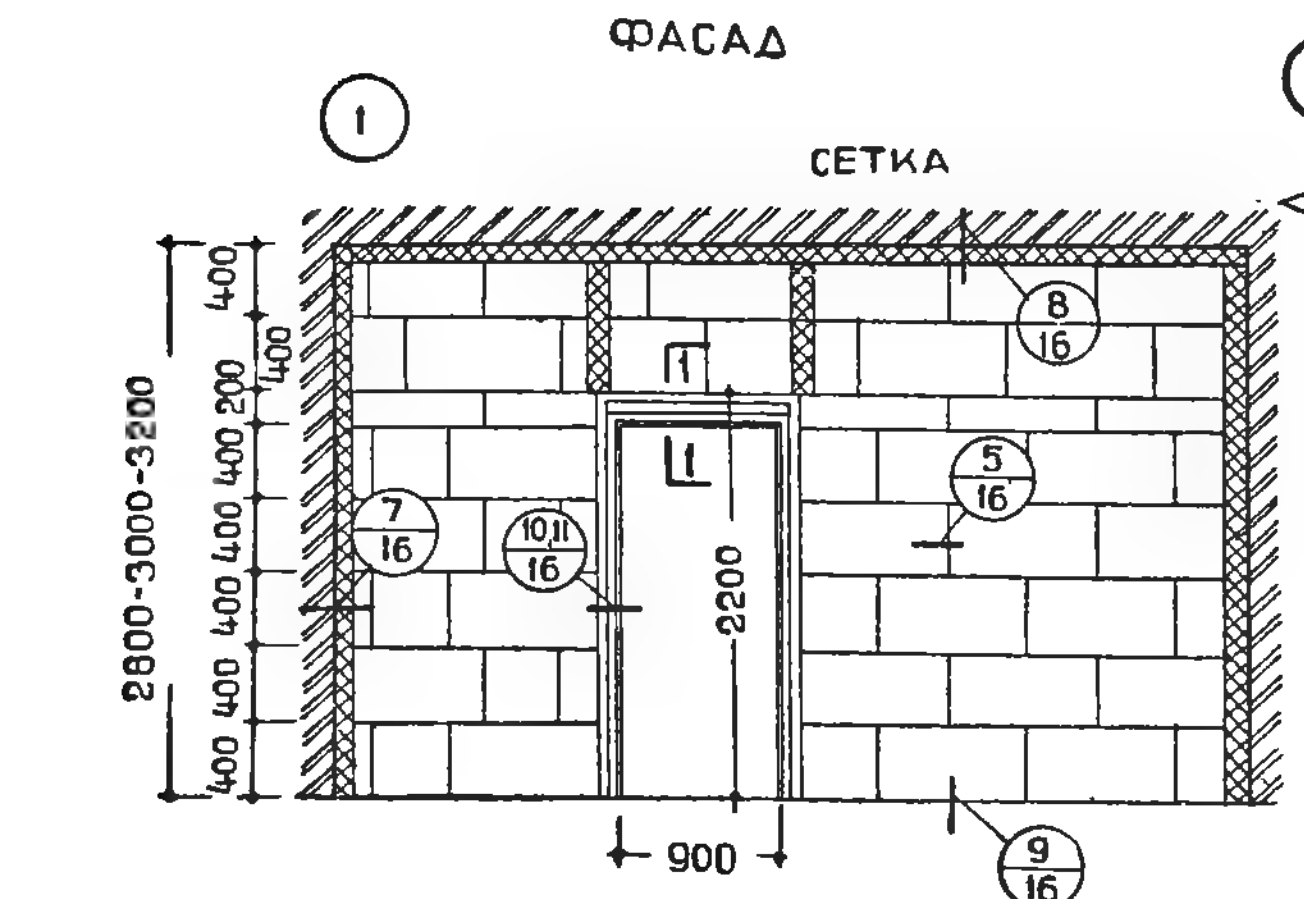

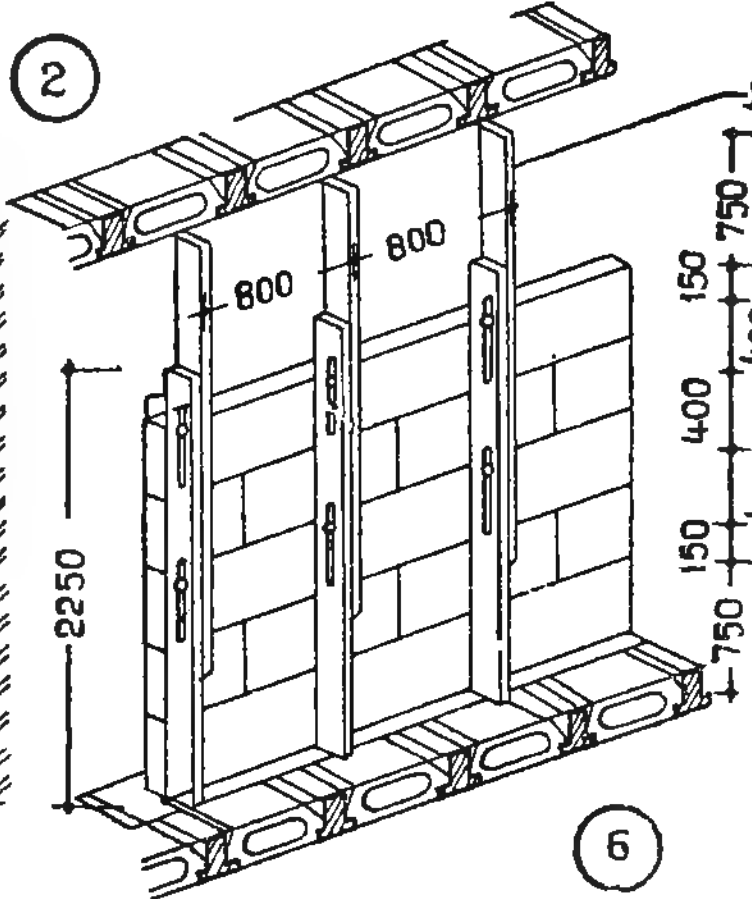






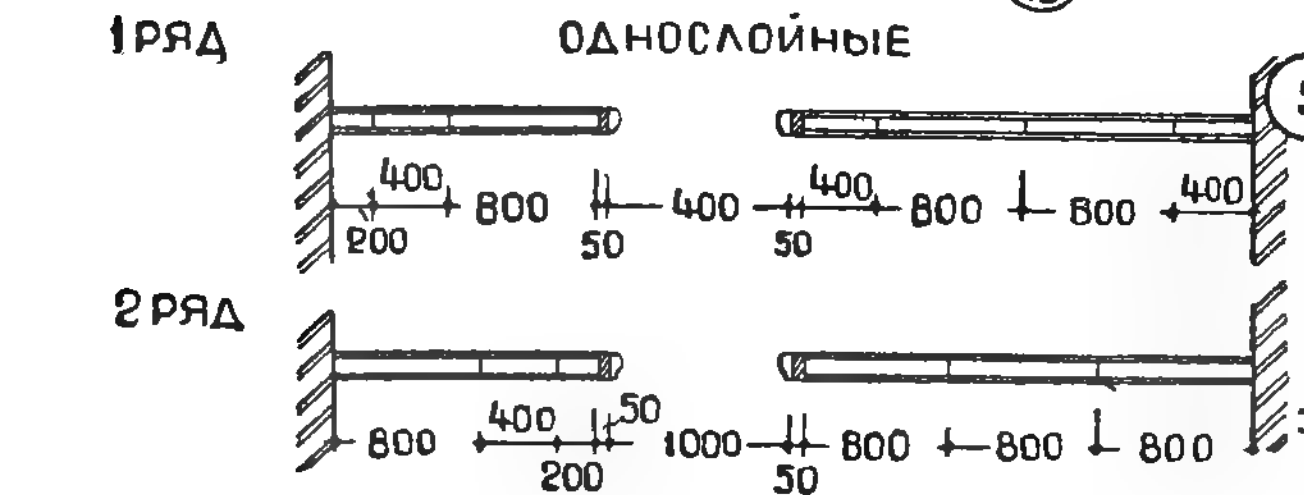




7 ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ


8 ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ

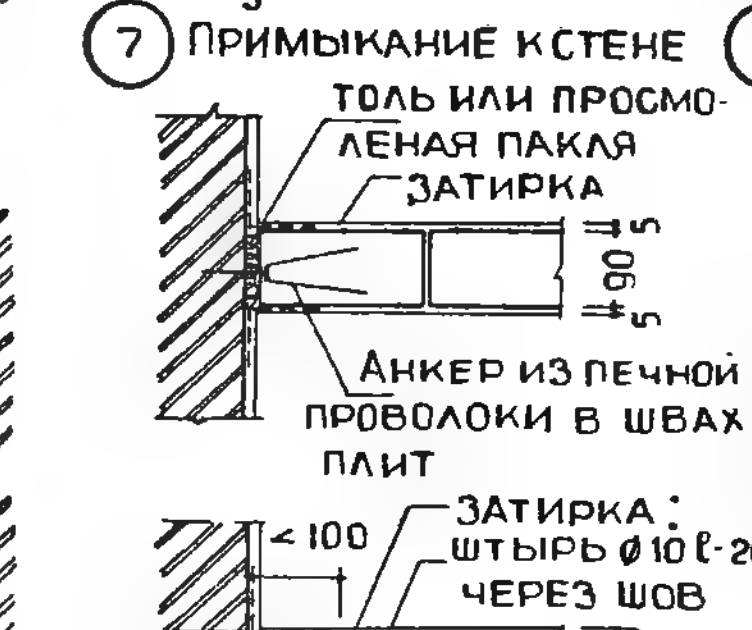




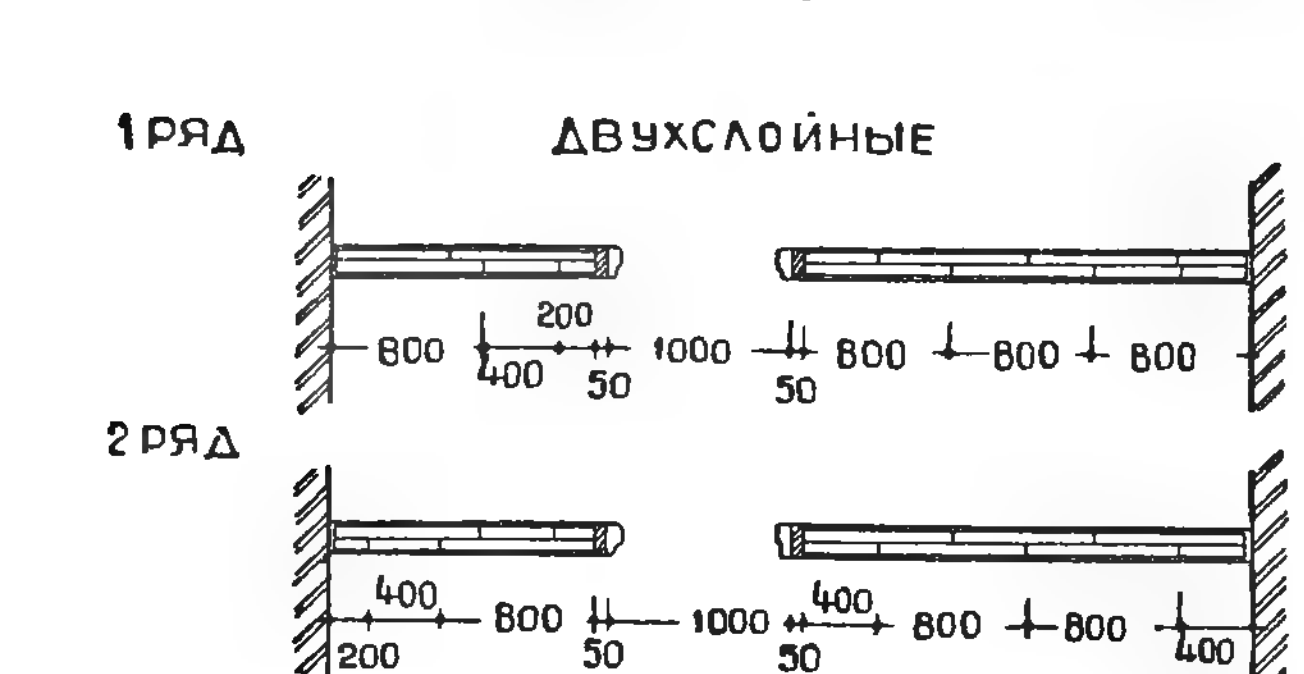


ПРИМЫКАНИЕ ПЛИТ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

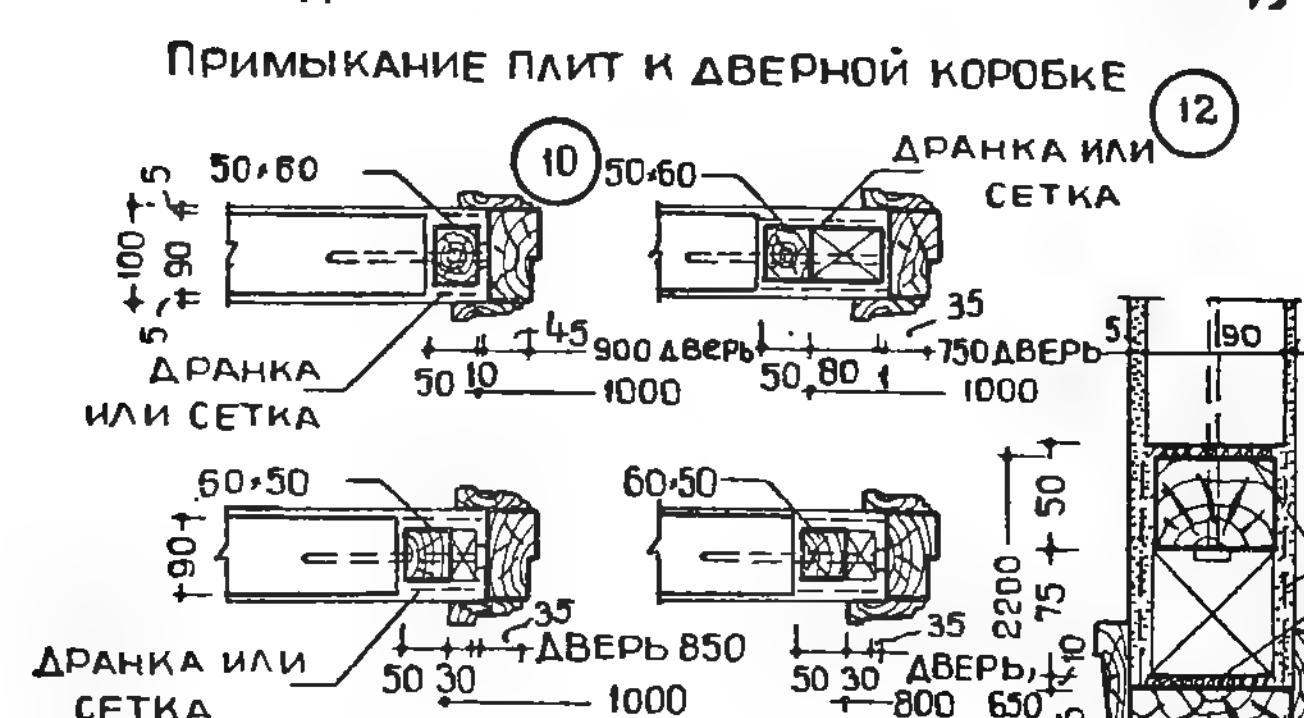


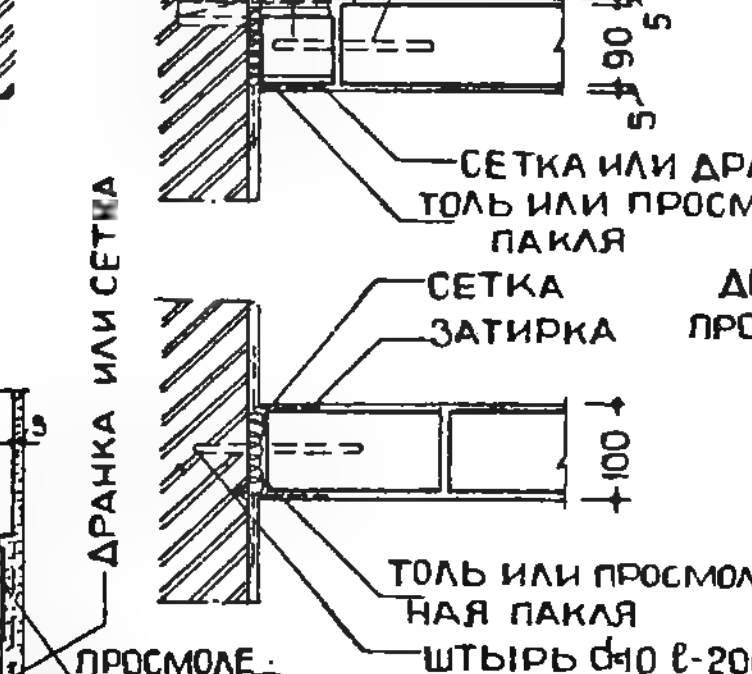


ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ

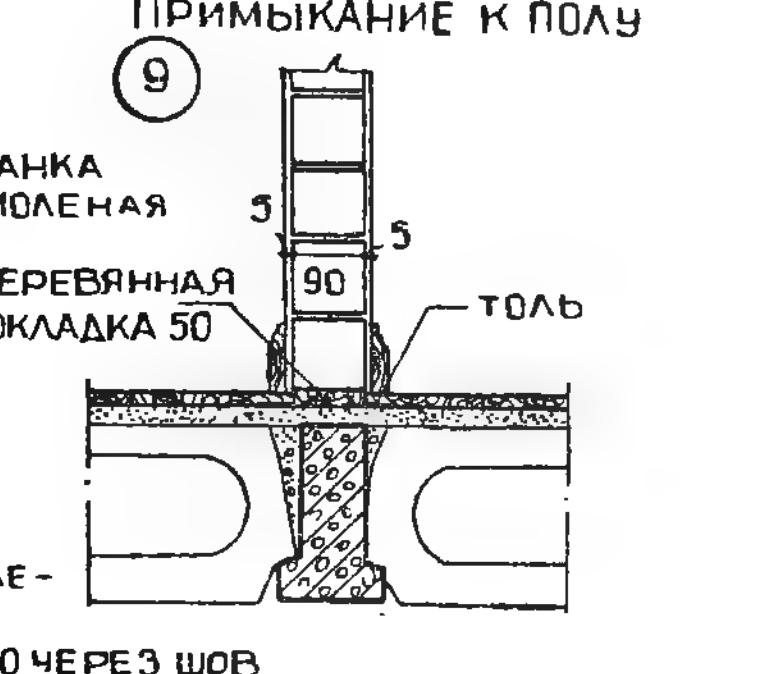

ДЕТАЛЬ ПРИМЫКАНИЯ МЕЖДУКВАРТИРНОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

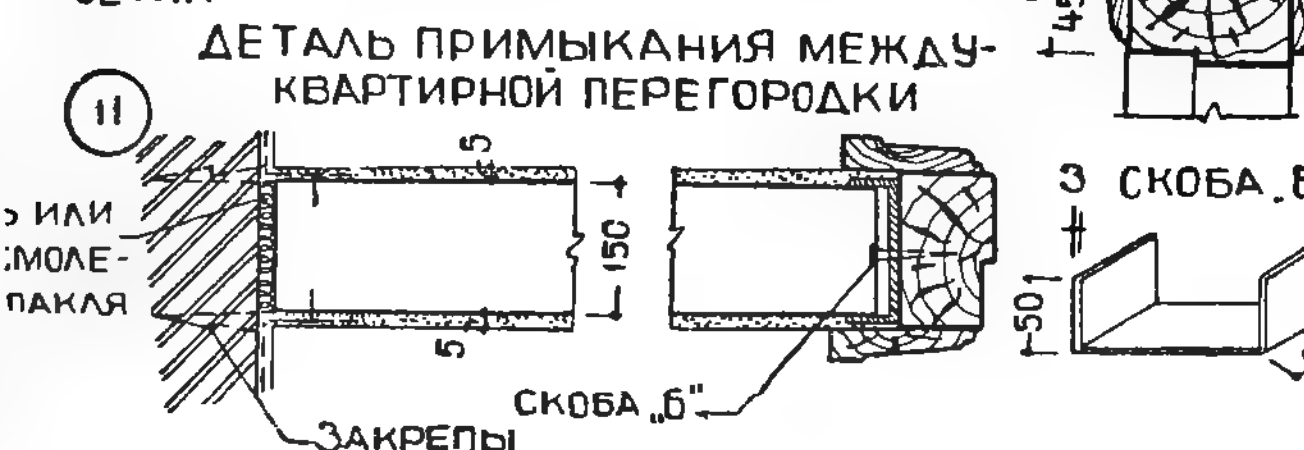



13 ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

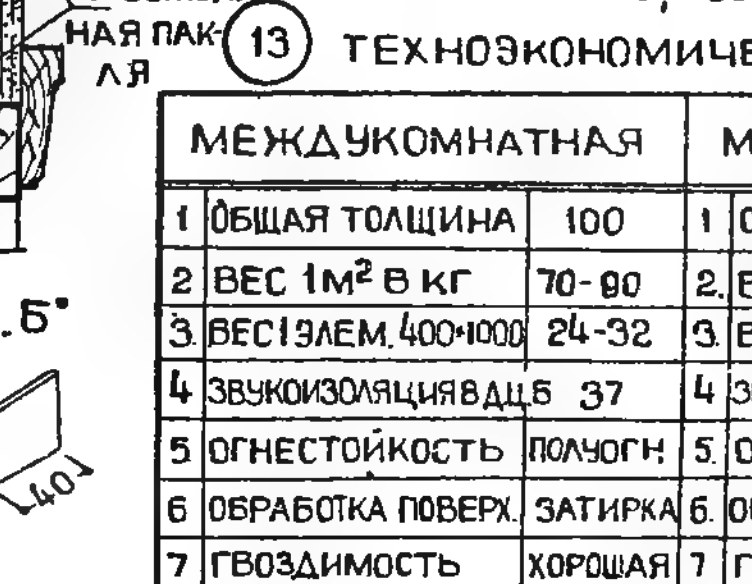


МЕЖДУКОМНАТНАЯ			МЕЖДУКВАРТИРНАЯ		
1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	100	1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	160
2	ВЕС 1М² В КГ	70-90	2	ВЕС 1М² В КГ	100-130
3	ВЕС 1 ЭЛЕМ. 400×1000	24-32	3	ВЕС 1 ЭЛЕМ. 400×1000	36-48
4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ДЦ.Б	37	4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ДЦ.Б	40
5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГН	5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГН
6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХ.	ЗАТИРКА	6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХ.	ЗАТИРКА
7	ГВОЗДИМОСТЬ	ХОРОШАЯ	7	ГВОЗДИМОСТЬ	ХОРОШАЯ

ПЕРЕГОРОДКИ ПЛИТНЫЕ ГИПСОБЕТОННЫЕ ПУСТОТЕЛЫЕ С ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПУСТОТ

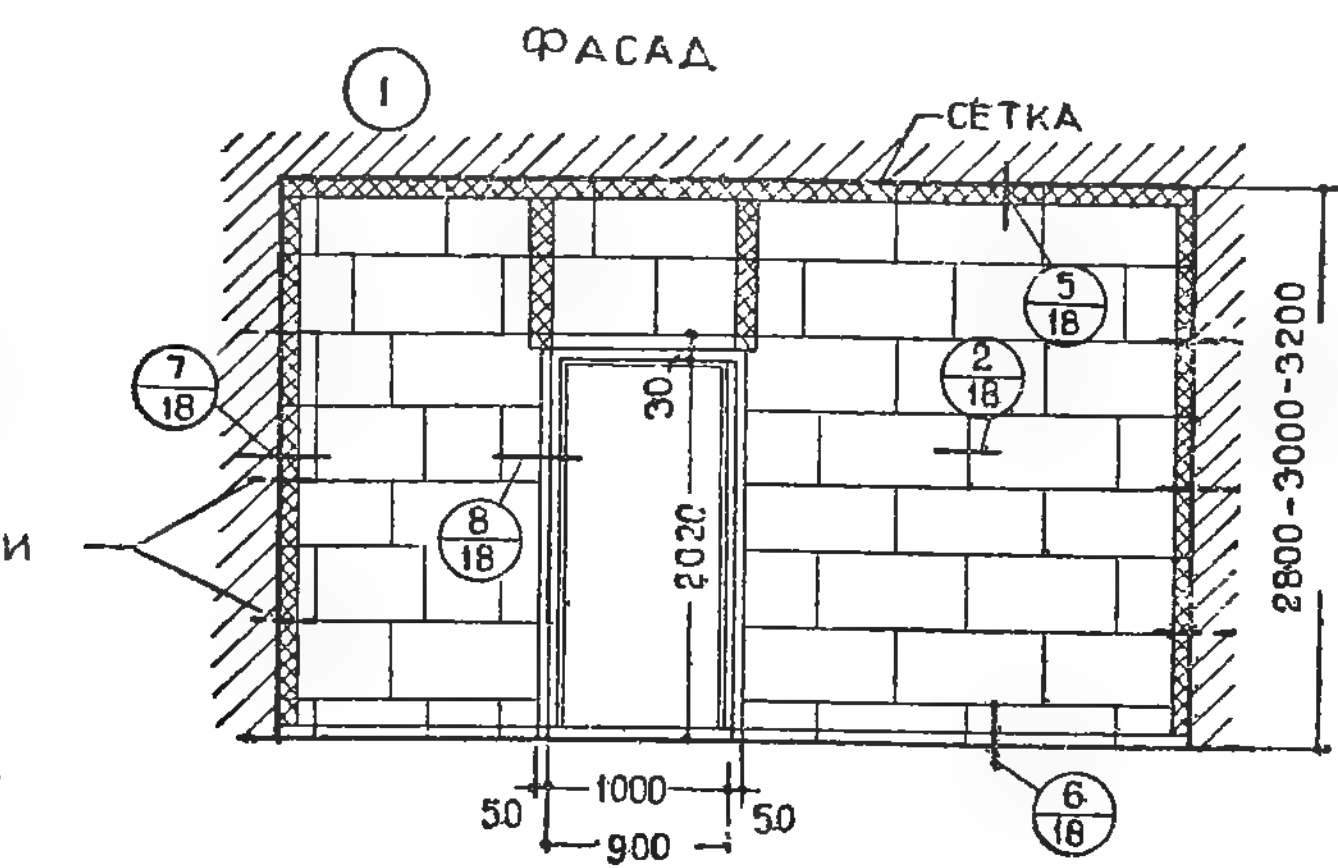


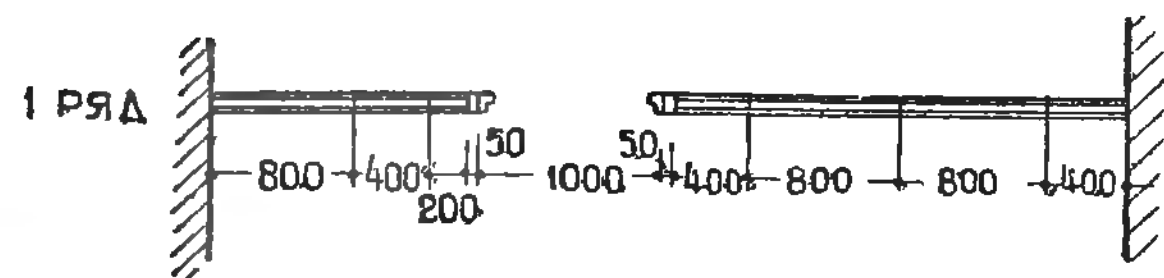






ПРИМЫКАНИЕ К СТЕНЕ


ПРИМЫКАНИЕ ПЛИТ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

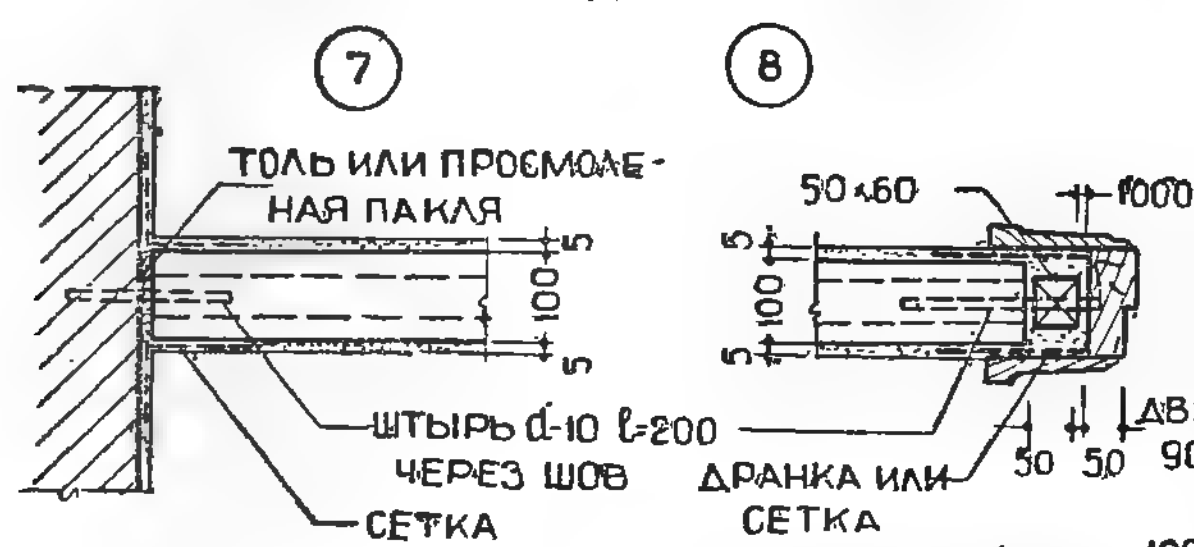








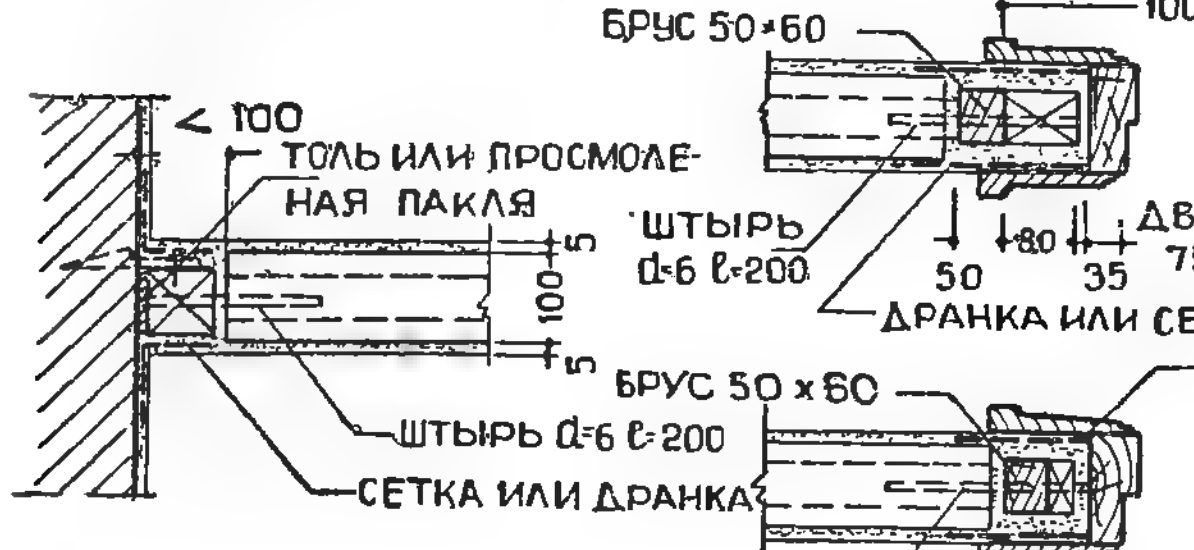


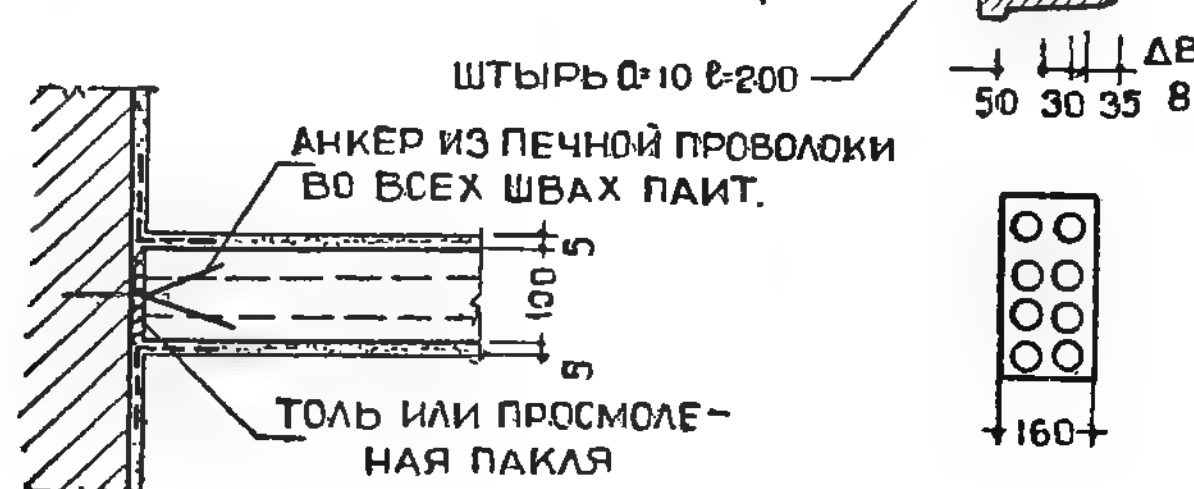



















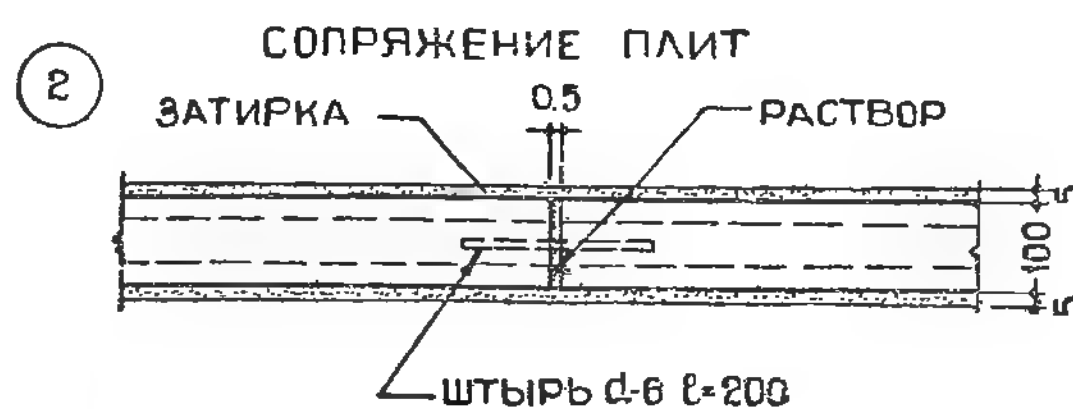

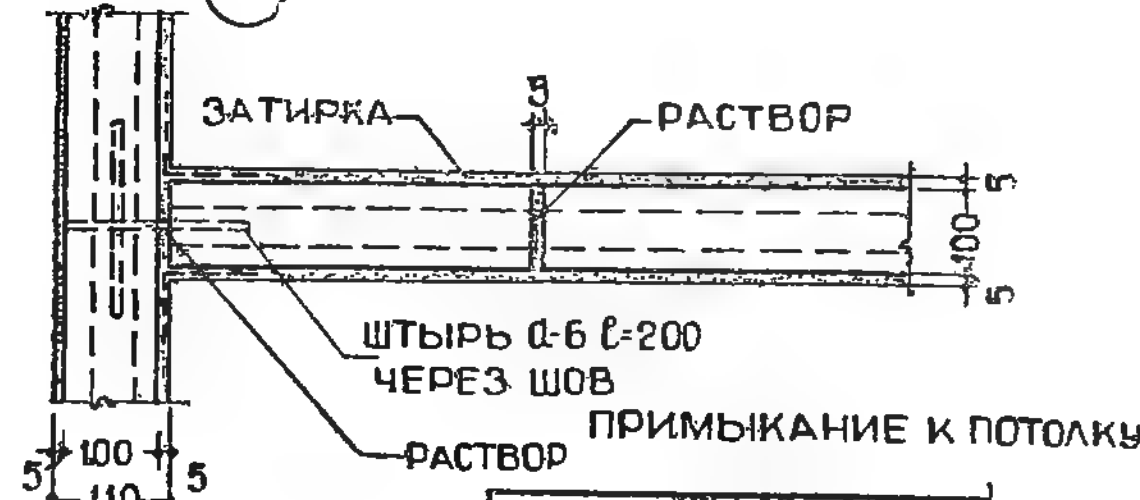


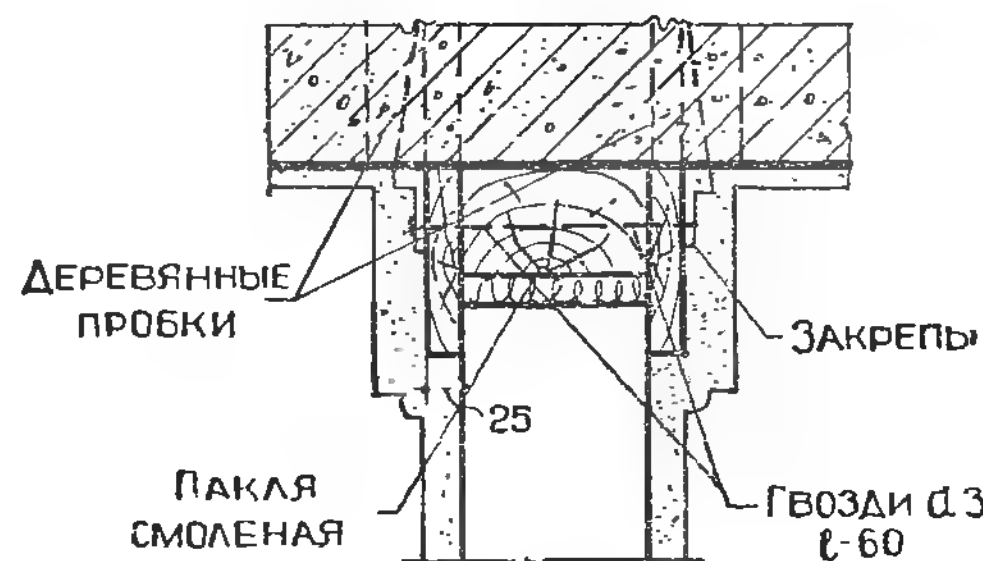
10 ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

	МЕЖДУКОМНАТНАЯ	
1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	110
2	ВЕС 1М² В КГ	100
3	ВЕС ЭЛЕМЕНТА 400×1000	34
4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В Д.Б.	40
5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГН
6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТИРКА
7	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ
	МЕЖДУКВАРТИРНАЯ	
1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	170
2	ВЕС 1М² В КГ	155
3	ВЕС ЭЛЕМЕНТА 400×1000	55
4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В Д Б	42.5
5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУОГН.
6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ЗАТИРКА
7	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ.

ДЕТАЛИ ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОТОЛКАМ


Примыкания перегородок

(1) К железо-бетонной плите




К металлическим балкам

(2)

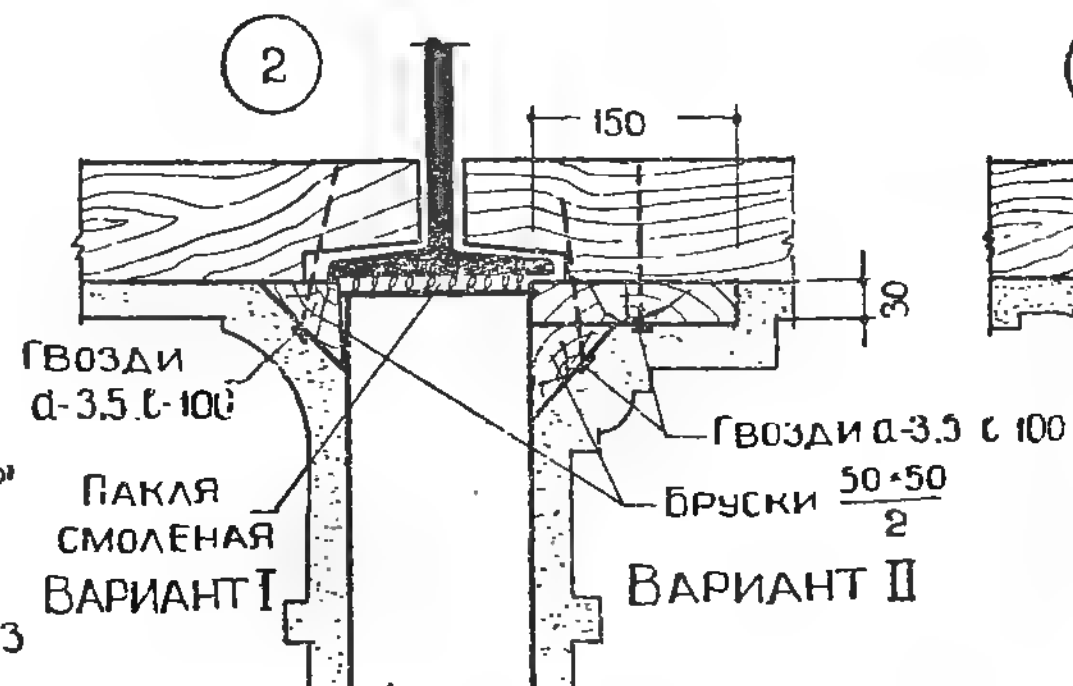


(3)

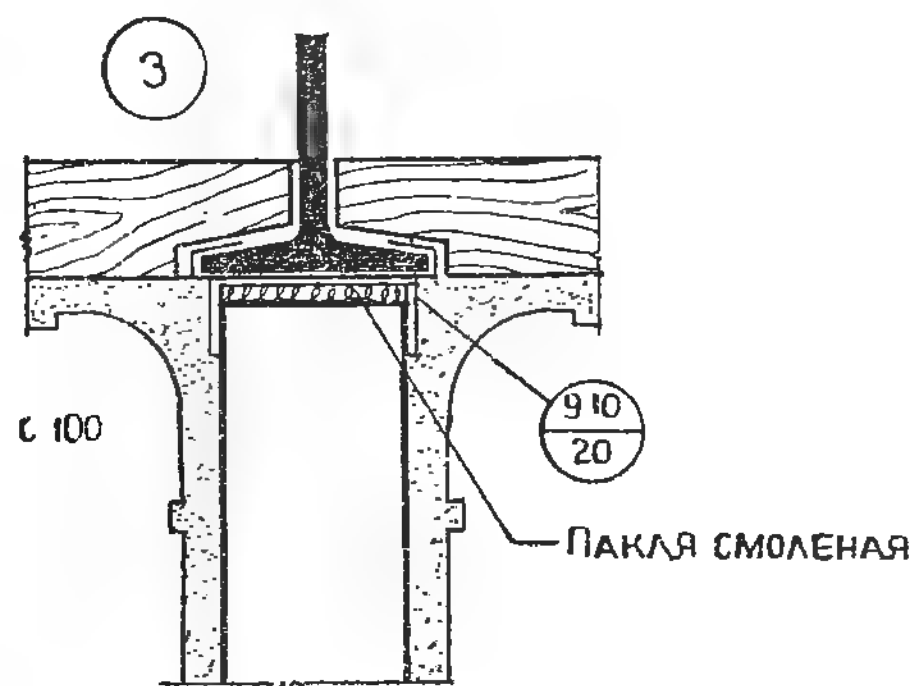


К железобетонным балкам


(4)

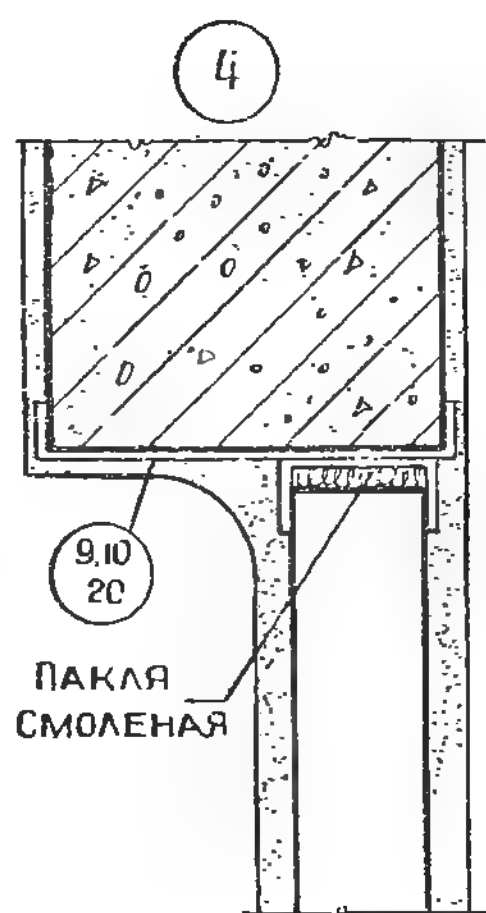

(5)

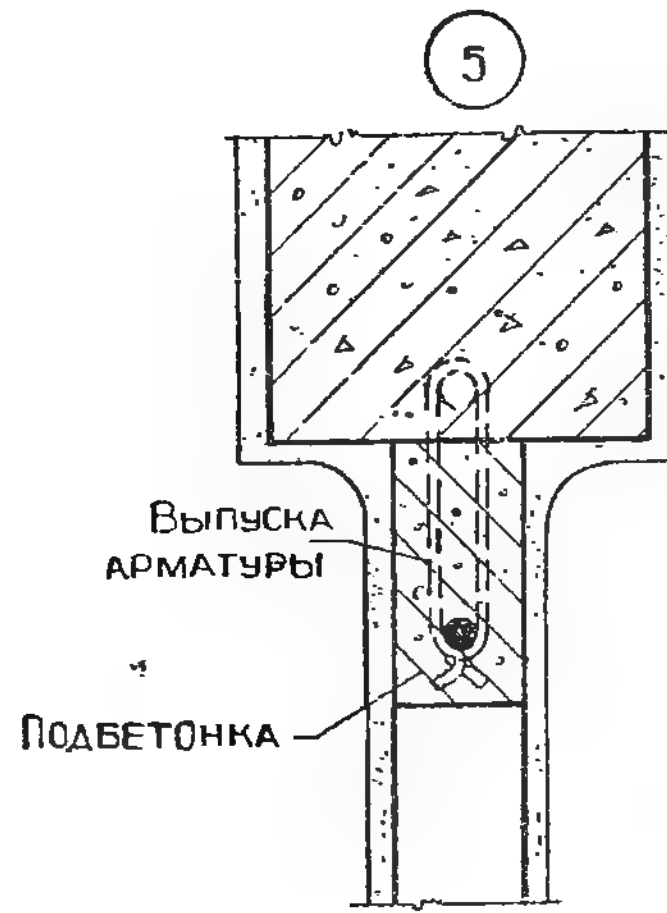


(6) В рубленых и брусчатых зданиях

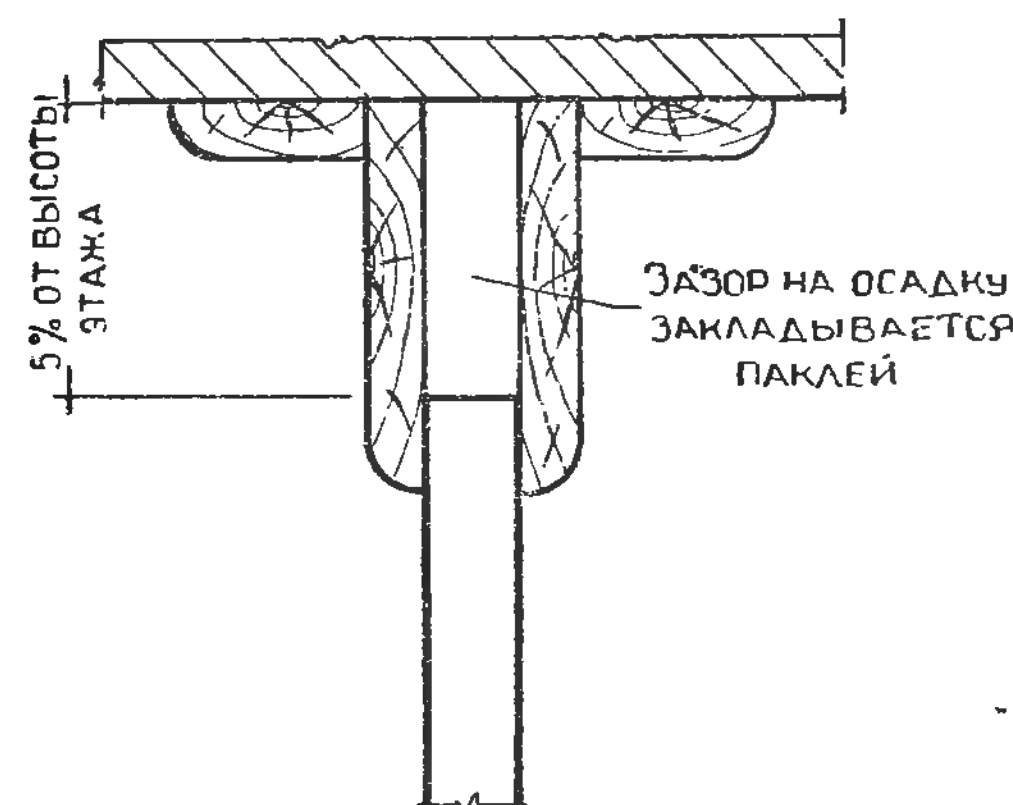


Крепление перегородок

(7) Плитных и щитовых

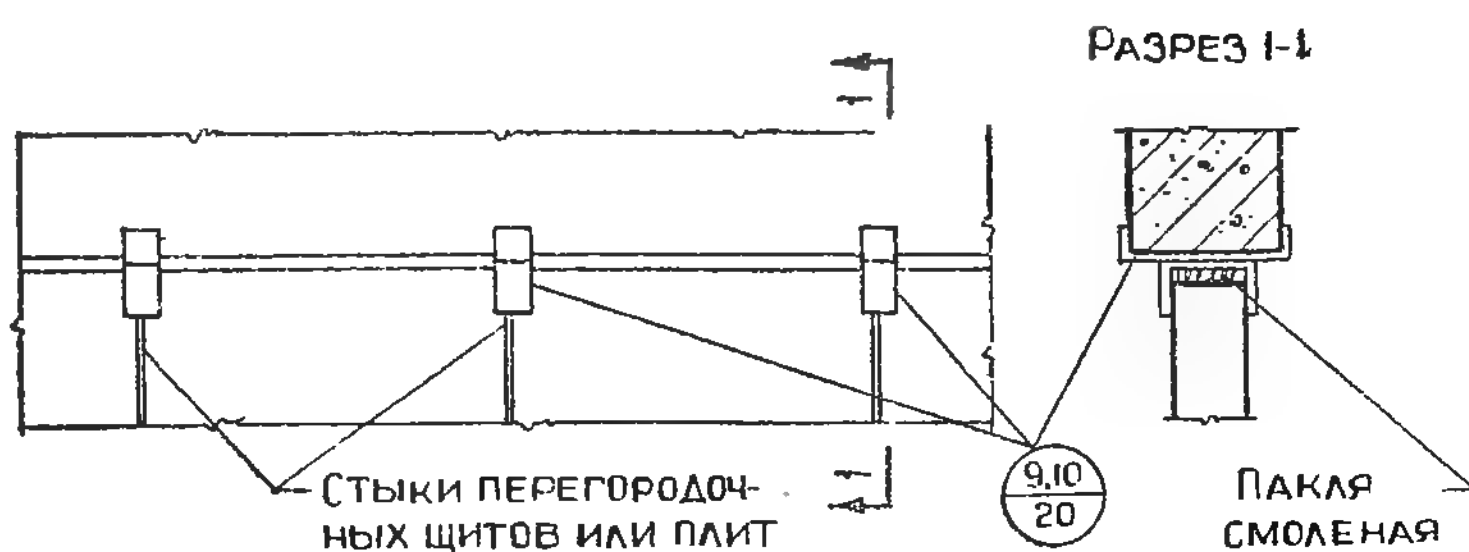


(8) Досчатых

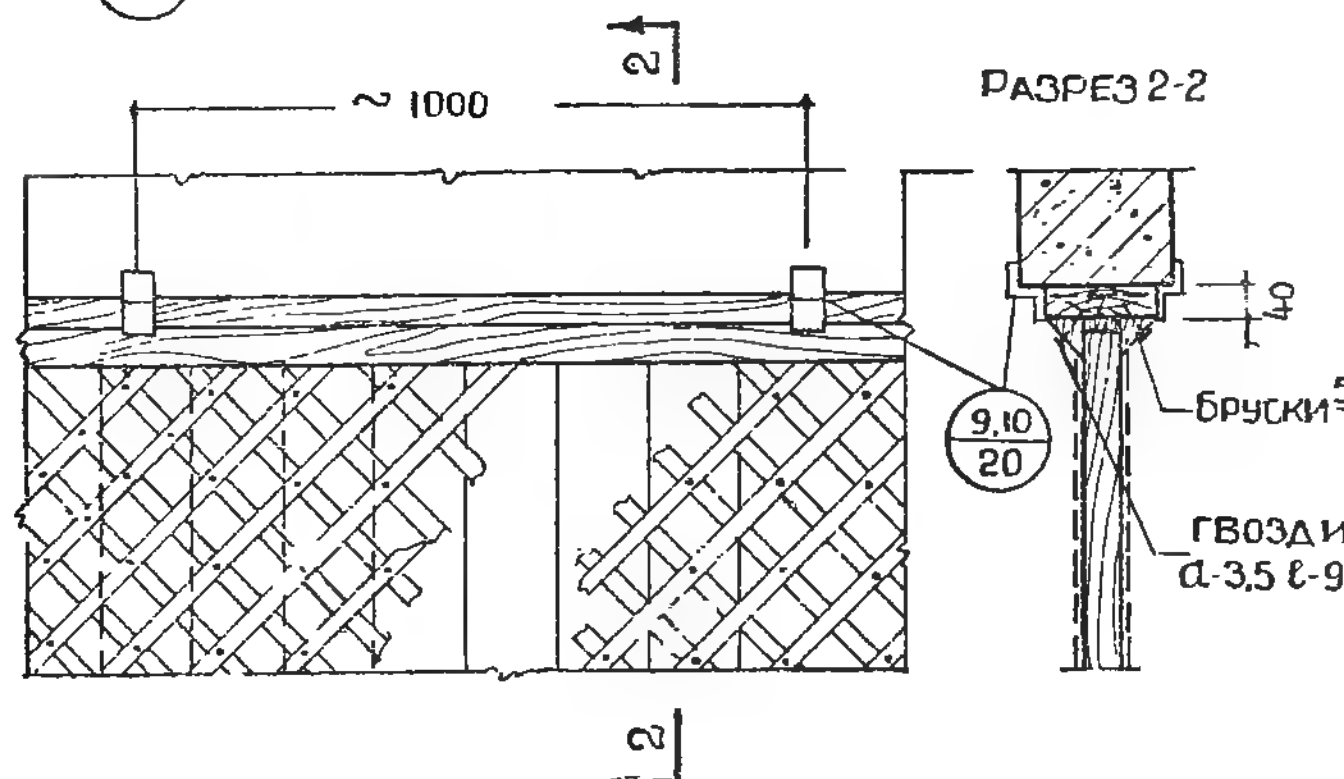


Скобы

(9) Вариант 1

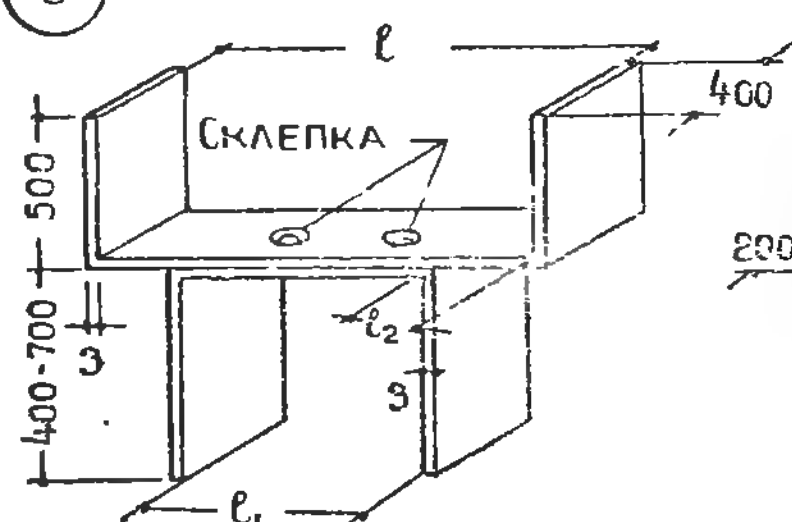

(10) Вариант 2

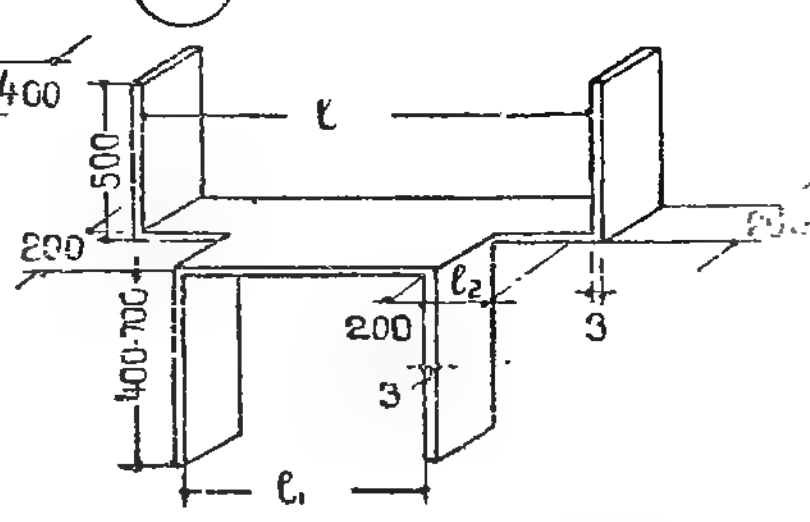

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Скобы изготовляются из полосовой стали сечением 40×3 мм
2. Размеры ℓ, ℓ1, ℓ2 определяются проектом

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИКОВЫХ КАМНЕЙ

ПЕРЕГОРОДКИ

ЛИСТ № 21

(1) ФАСАД

4/21

2,3/21

УГОЛЬНИК "А"

8/21

СВЯЗИ

5/21

2020

2800 · 3000 · 3200

850

5/21

110

1 РЯД

200 200 200 200 200 200 200 100 — 950 — 100 200 200 200 200 200 200 200

2 РЯД

100 200 200 200 200 200 200 200 — 950 — 200 200 200 200 200 200 200 100

(2) ПРИМЫКАНИЕ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

10 90 10

ШТУКАТУРКА

РАСТВОР.

АРМАТУРА α-6-8

110

(4) ПРИМЫКАНИЕ К ПОТОЛКУ

ПРОСМОЛЕНАЯ ПАКЛЯ

СКОБА

ШТУКАТУРКА

Б

110

б

(3) ВАРИАНТ ПРИМЫКАНИЯ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

ШТУКАТУРКА

ПРОСМОЛЕНАЯ ПАКЛЯ

ШТУКАТУРКА

ДЕРЕВЯННАЯ ПОДКЛАДКА 50

110

ПРИМЫКАНИЕ К ПОЛУ

УГОЛЬН. "А"

100

100

40

ТОЛЬ 2 СЛОЯ

ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ К ПЕРЕГОРОДКЕ

(5) К СТЕНЕ

1 РЯД

СВЯЗИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 20 х 2 ЧЕР РЯД

110

ШТУКАТУРКА

ПРОСМОЛЕНАЯ ПАКЛЯ

2 РЯД

100 200

ШТУКАТУРКА

10 90 90 10

210

СТРОИТЕЛЬНАЯ БУМАГА

(6) 1 РЯД

СВЯЗЬ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 20×2

10 90 10

ШТУКАТУРКА

2 РЯД

10 90 10

ШТУКАТУРКА

110

(7) УГОЛ

1 РЯД

СВЯЗИ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ 20×2

10 90 10

ШТУКАТУРКА

2 РЯД

(8) ПРИМЫКАНИЕ К ДВЕРНОЙ КОРОБКЕ

10 90 10

ШТУКАТУРКА

УГОЛЬН. "А"

(9) ТИПЫ КАМНЕЙ

290

190

90

290


90

190

90

190

90

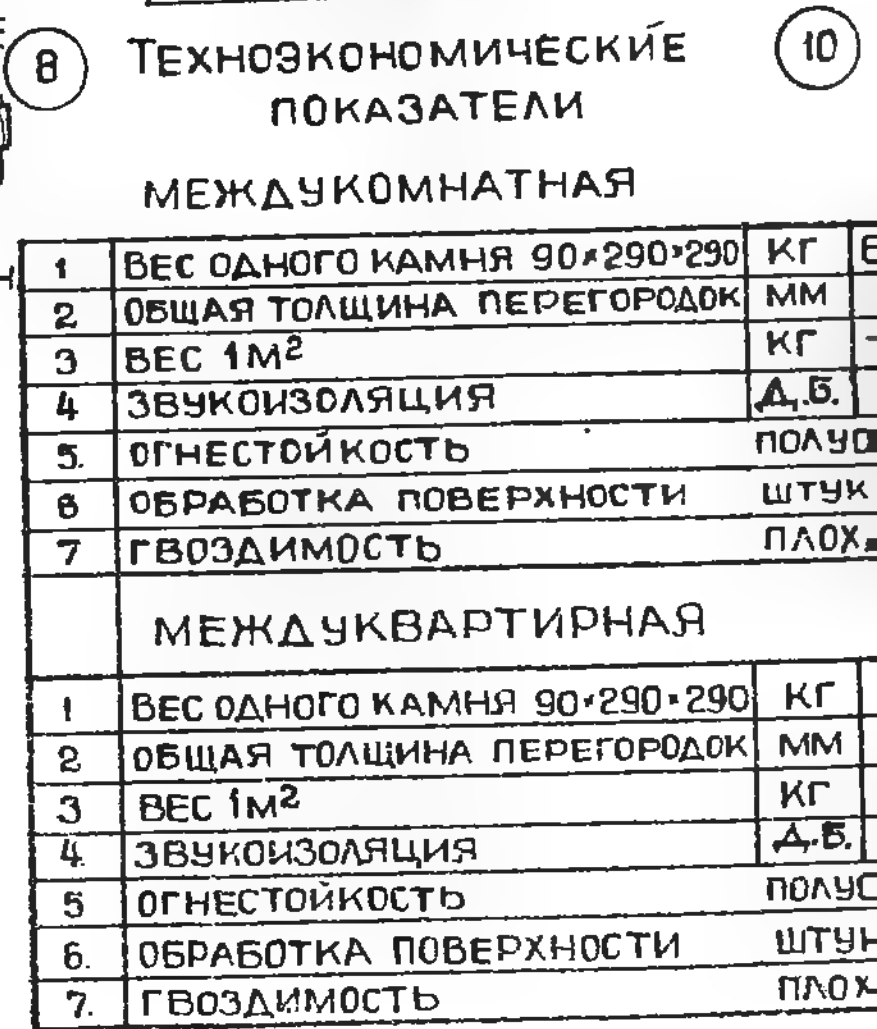

(10) ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

МЕЖДУКОМНАТНАЯ

1	ВЕС ОДНОГО КАМНЯ 90×290×290	КГ	6
2	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДОК	ММ	
3	ВЕС 1 $М^2$	КГ	–
4	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Д.Б.	
5.	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУО	
6	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУК	
7	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХ.	


МЕЖДУКВАРТИРНАЯ

1	ВЕС ОДНОГО КАМНЯ 90×290×290	КГ	
2	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДОК	ММ	
3	ВЕС 1 $М^2$	КГ	
4.	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Д.Б.	
5	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ПОЛУС	
6.	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУН	
7.	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХ	


ДЕТАЛИ
ПРИМЫКАНИЙ ПЕРЕГОРОДОК К ПОЛАМ

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ


1 ВДОЛЬ ДВОЙНОЙ БАЛКИ

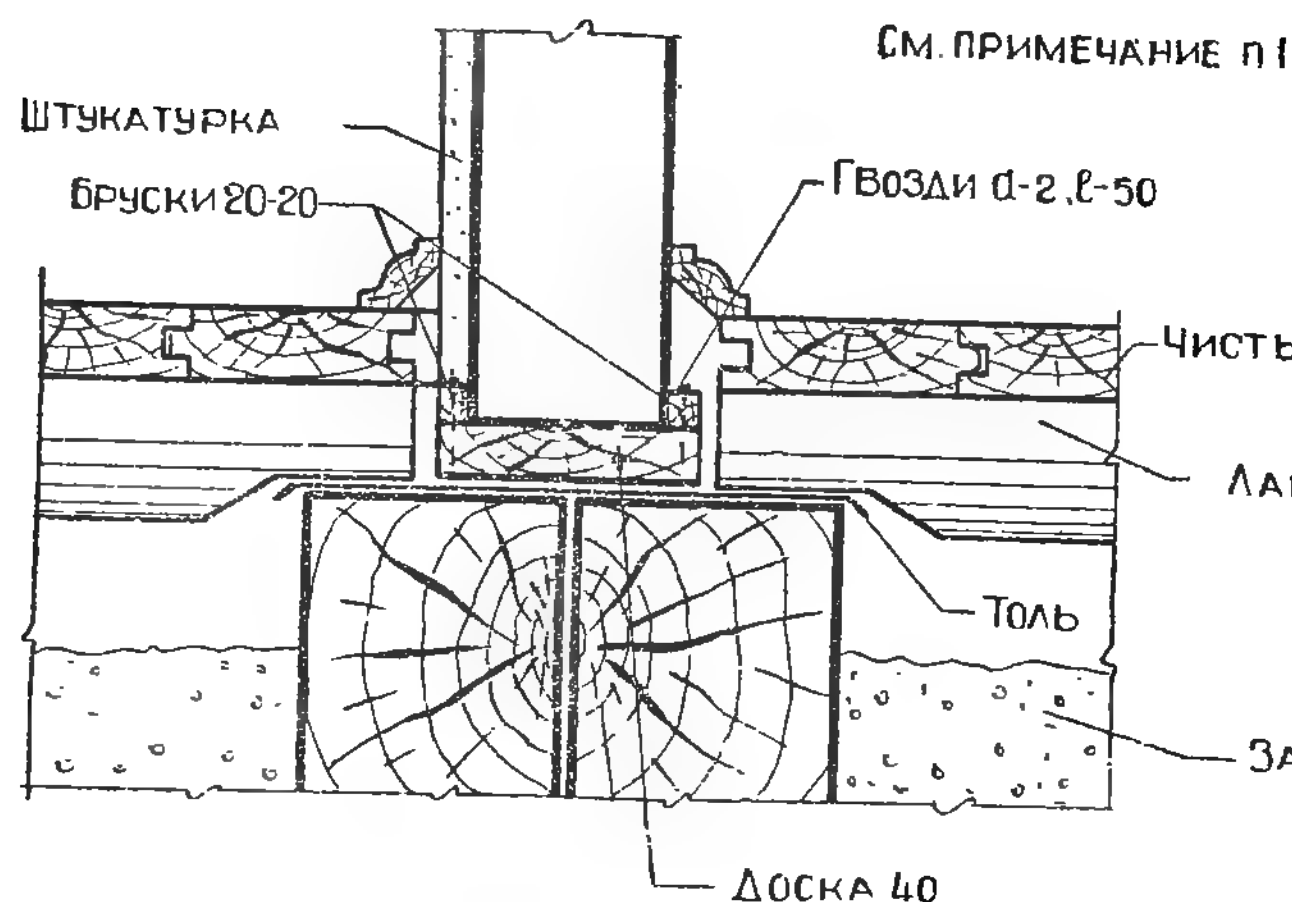


2 ВДОЛЬ ОДИНАРНОЙ БАЛКИ

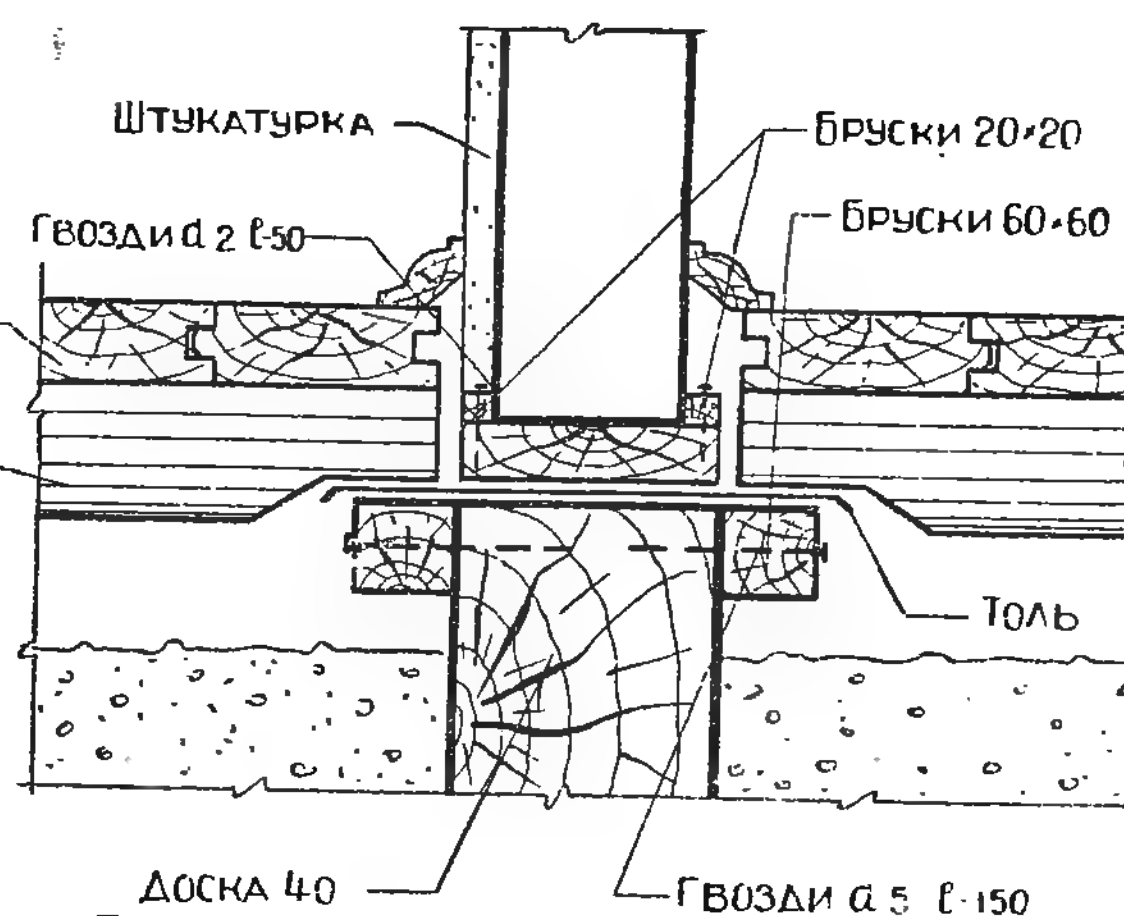


3 МЕЖДУ БАЛОК НА РИГЕЛЯХ

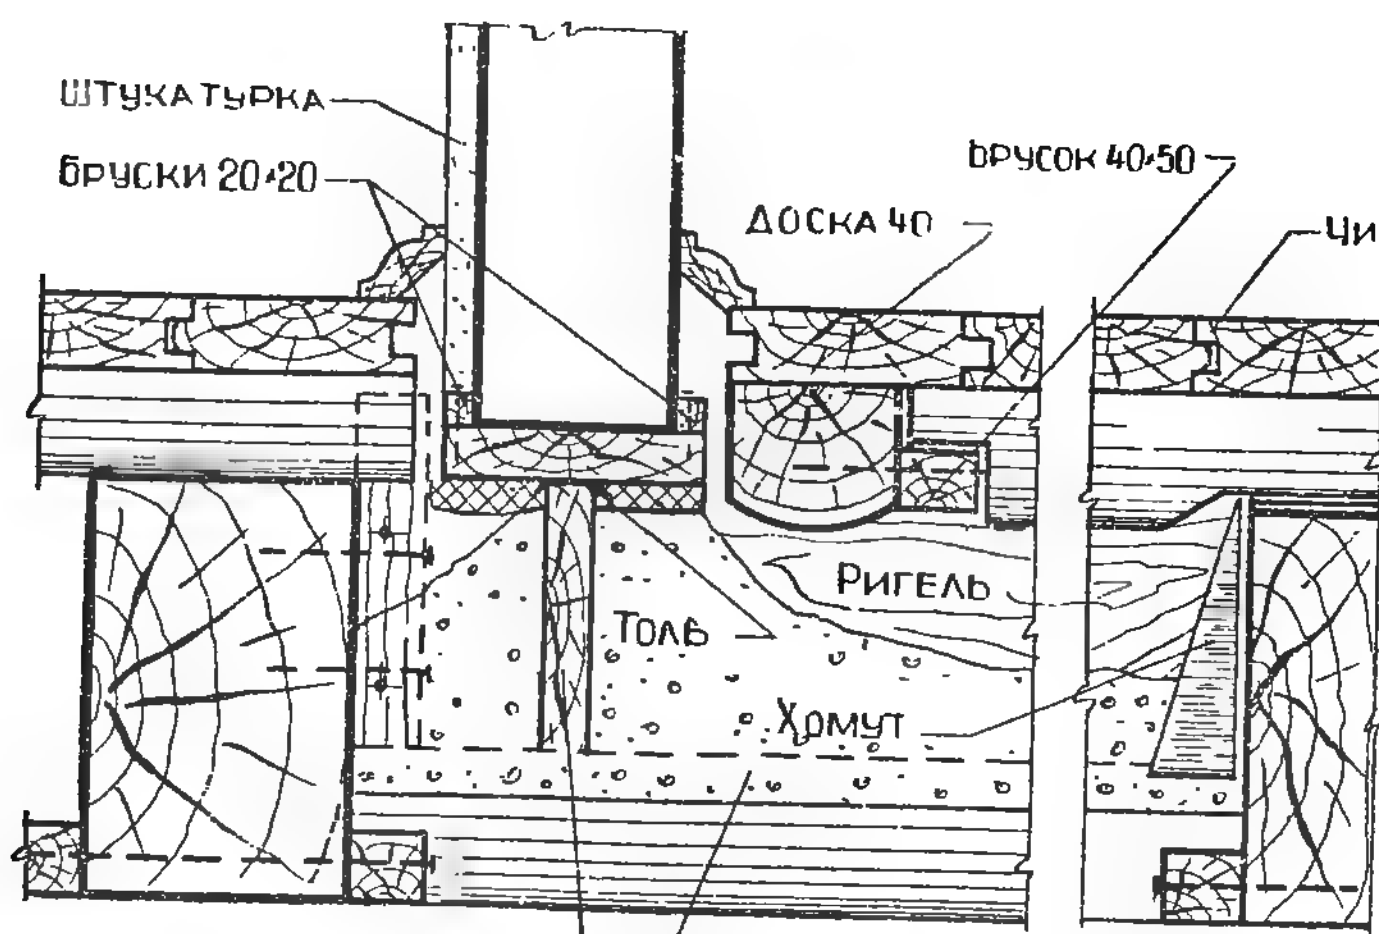


4 ПОПЕРЕК БАЛОК

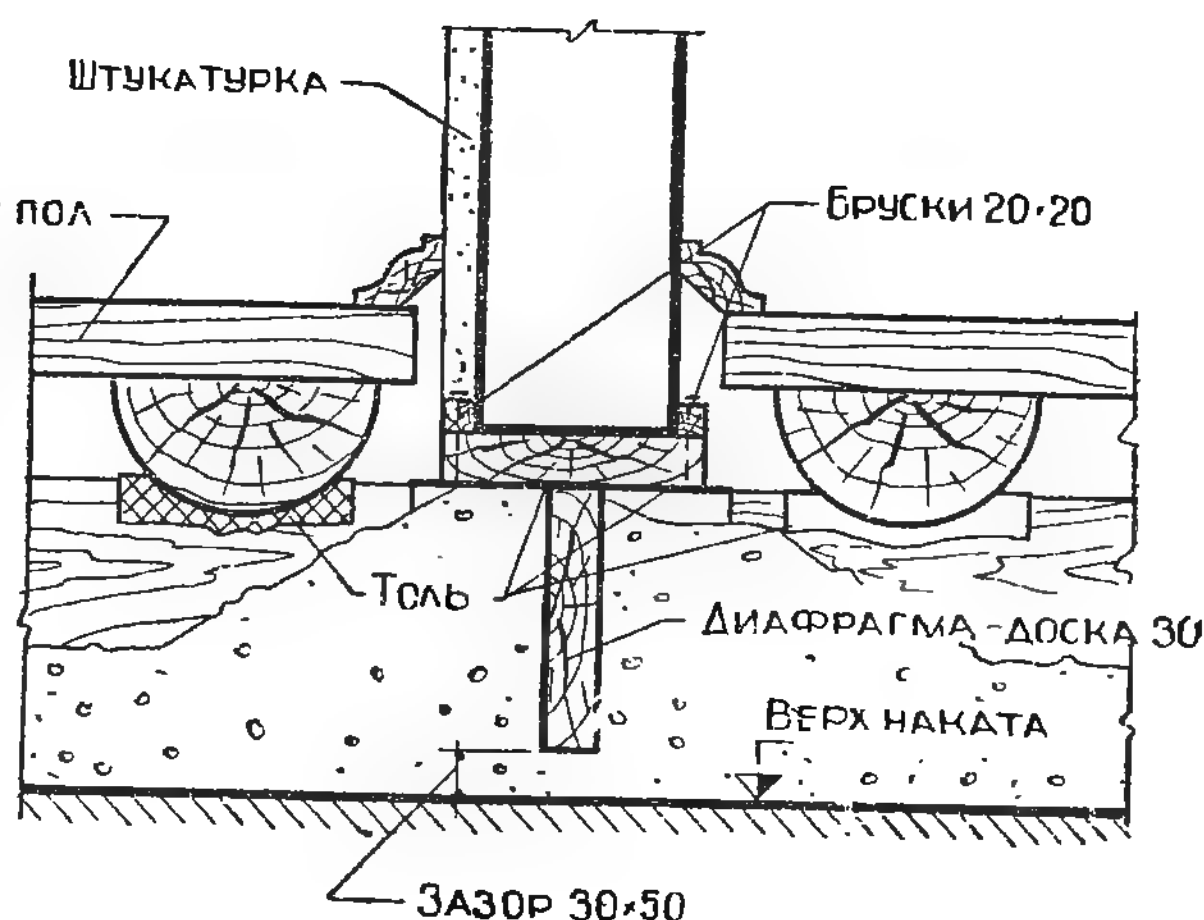

5 ПРИ ПОЛАХ НА ЛАГАХ

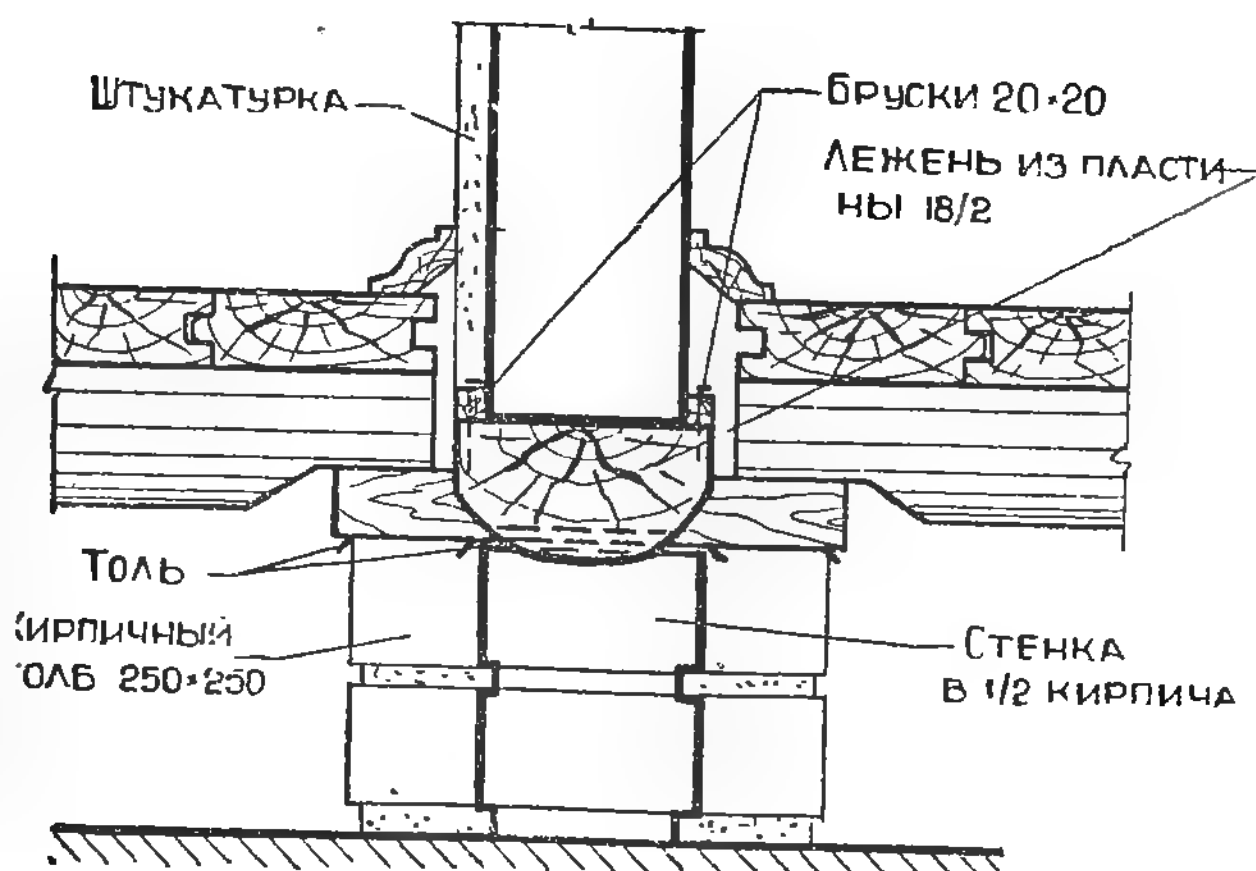

6 ПРИ ПОЛАХ ПО ЖЕЛЕЗО-БЕТОННОЙ ПЛИТЕ

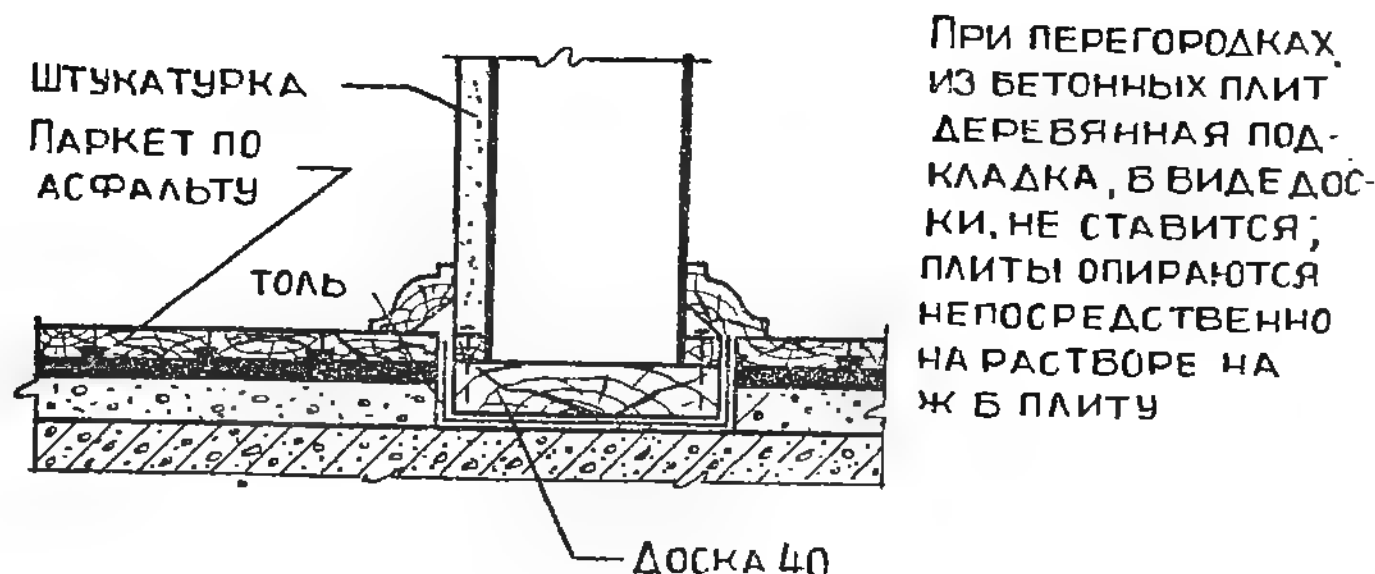


При перегородках из бетонных плит деревянная подкладка, в виде доски, не ставится; плиты опираются непосредственно на растворе на Ж Б плиту


ПРИМЕЧАНИЯ

1 Во всех деталях обделка угла галтелью показана в двух вариантах: слева - в случае, если перегородка штукатурится справа - если перегородка не штукатурится


2 На дет. 3 даны два варианта крепления ригеля: на гвоздях и подвеской на хомутах


ПЕРЕГОРОДКИ
АРМО-КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ. 160ММ

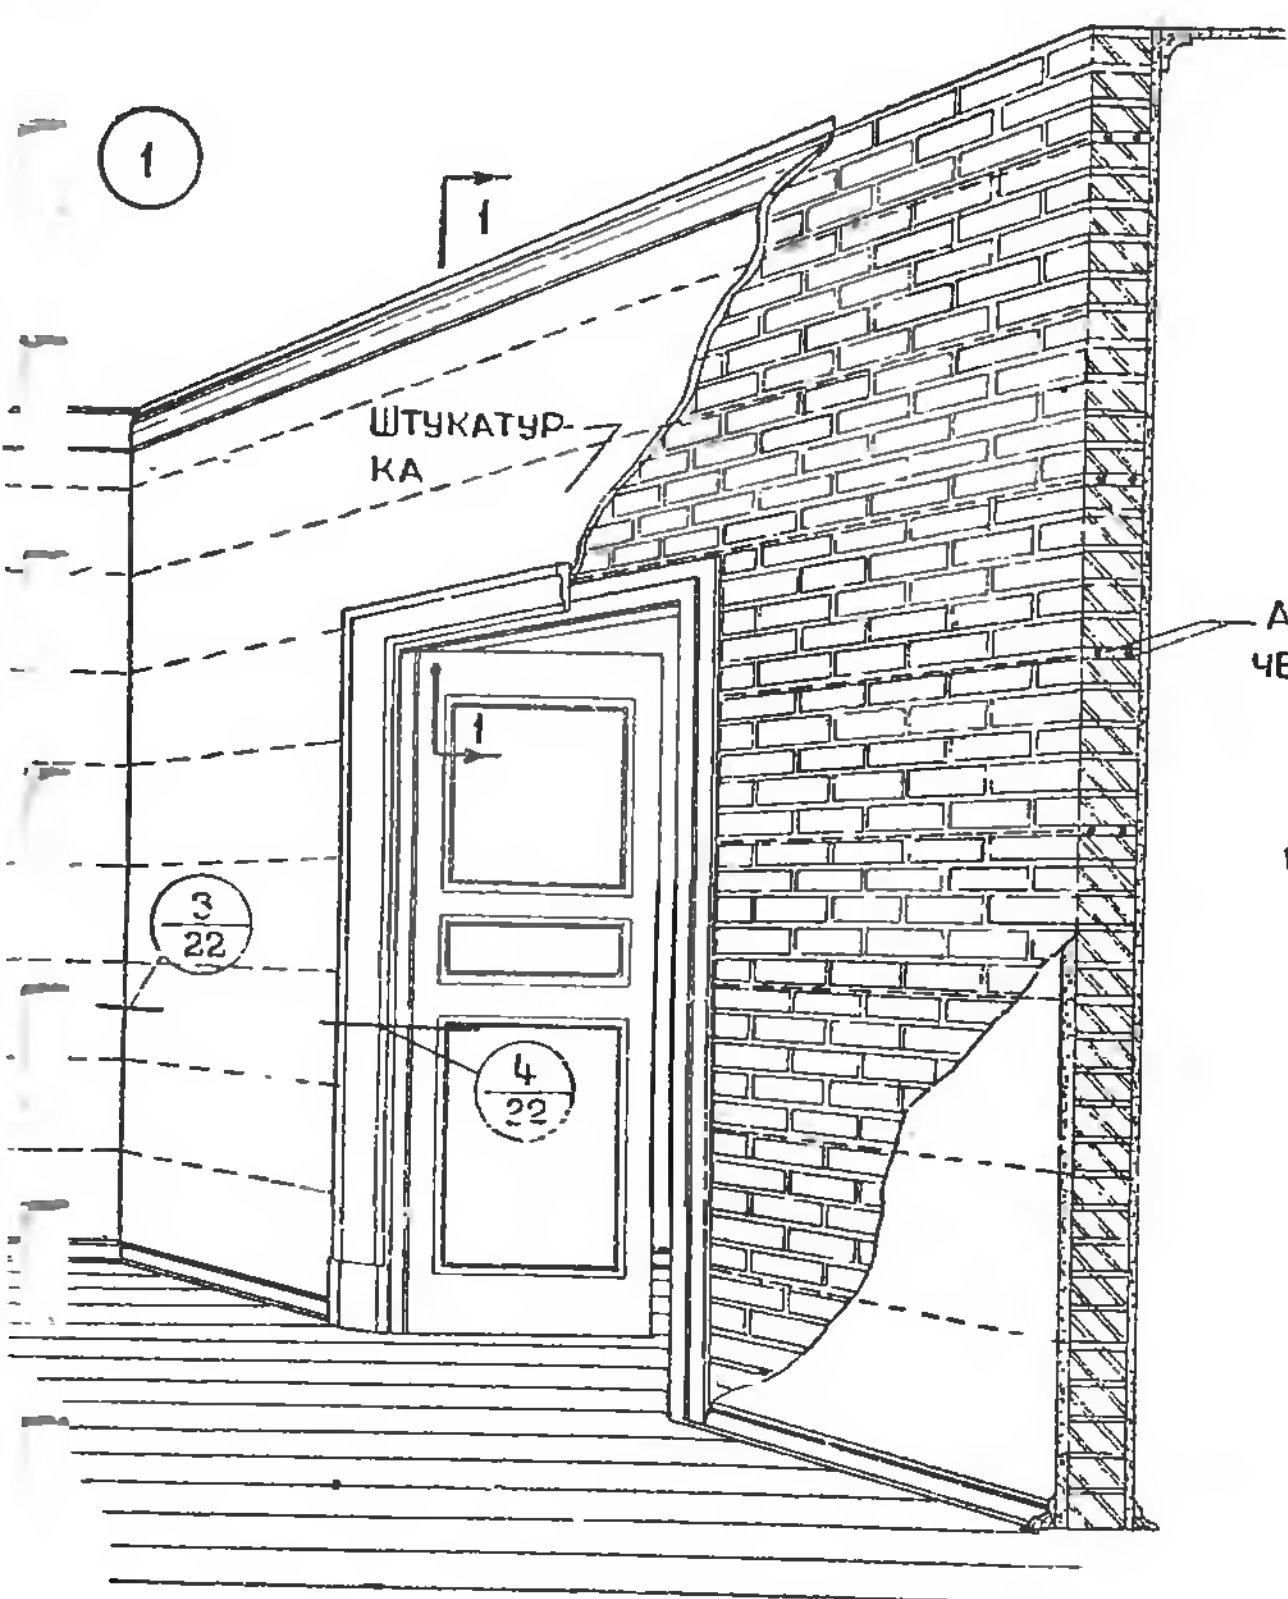


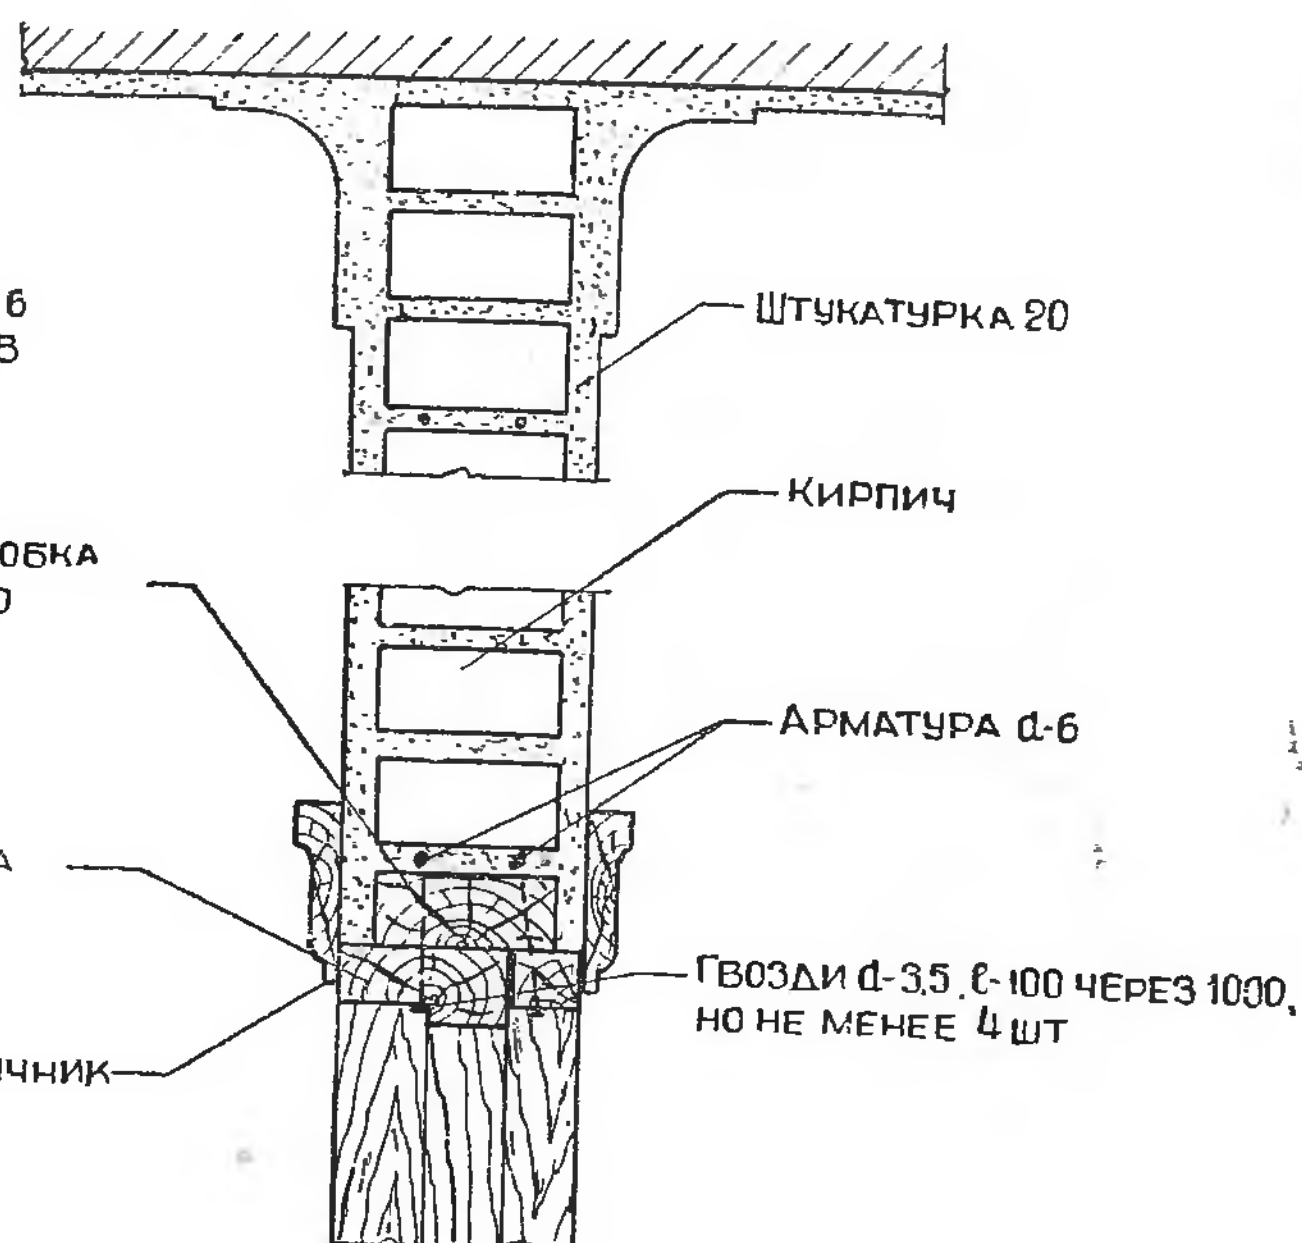

ПРИМЫКАНИЕ ПЕРЕГОРОДКИ

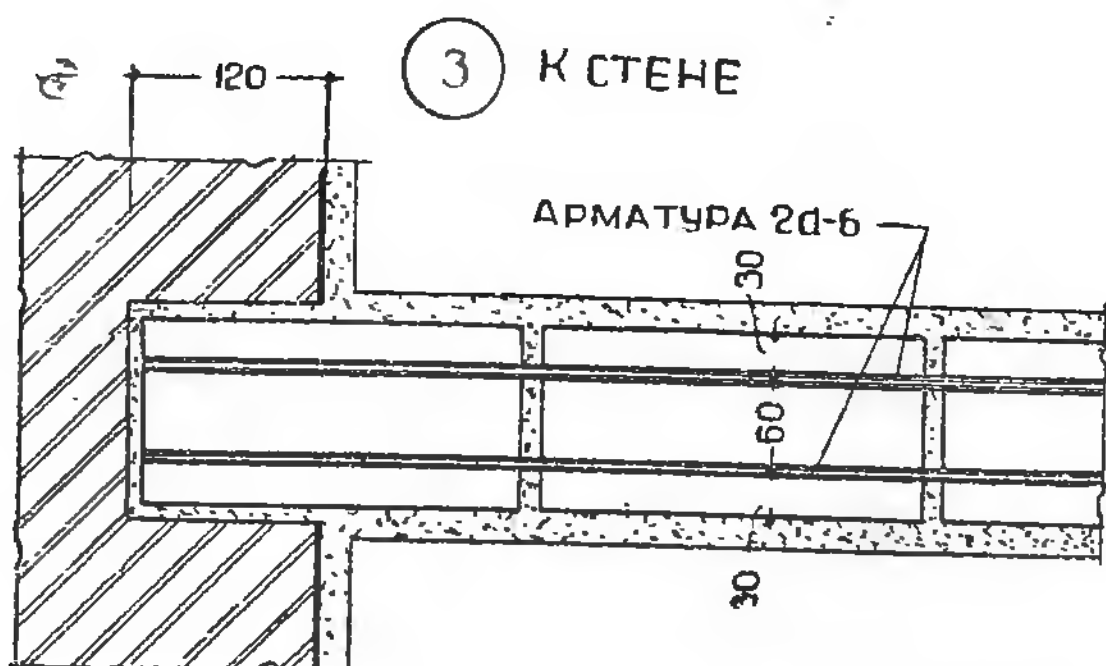

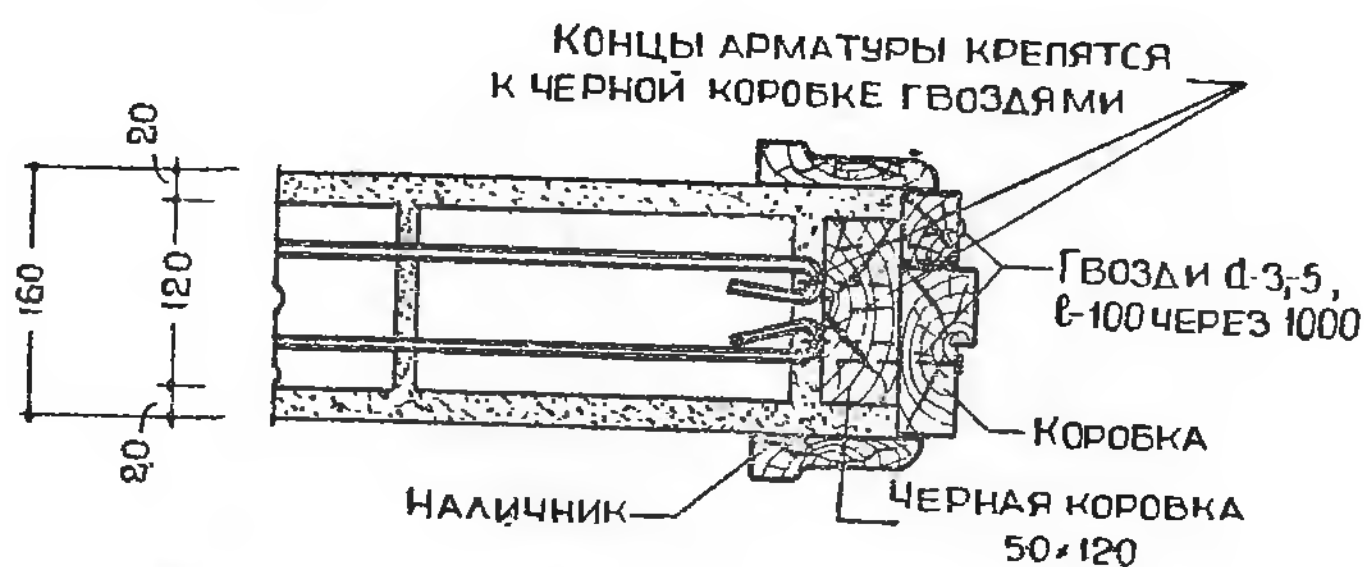

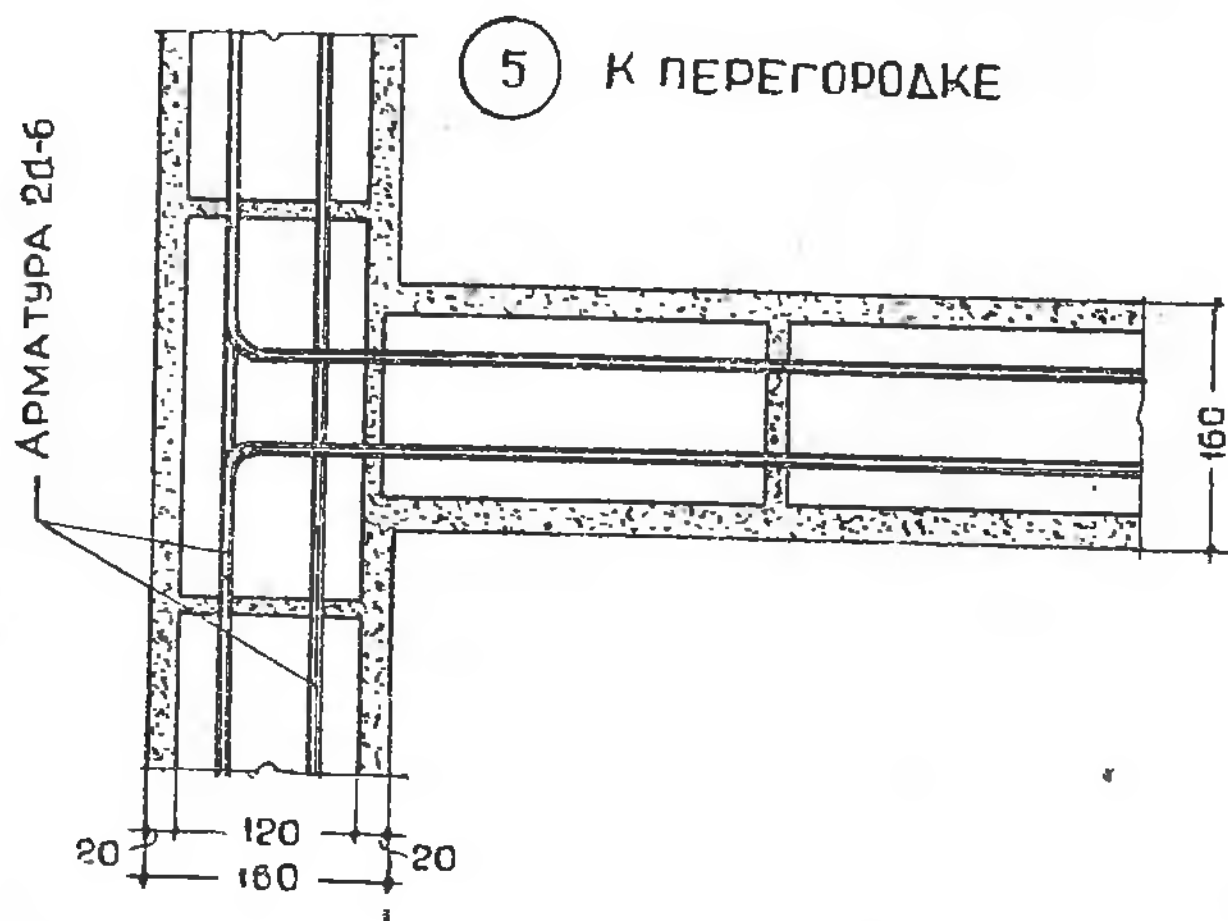



6 ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


МЕЖДУКВАРТИРНАЯ

1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ.	160
2	ВЕС 1М²	КГ	260
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Д.Б	45.2
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ОГНЕСТОЙК	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6.	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ	


ПЕРЕГОРОДКИ
АРМО–КИРПИЧНЫЕ ТОЛЩ. 100ММ

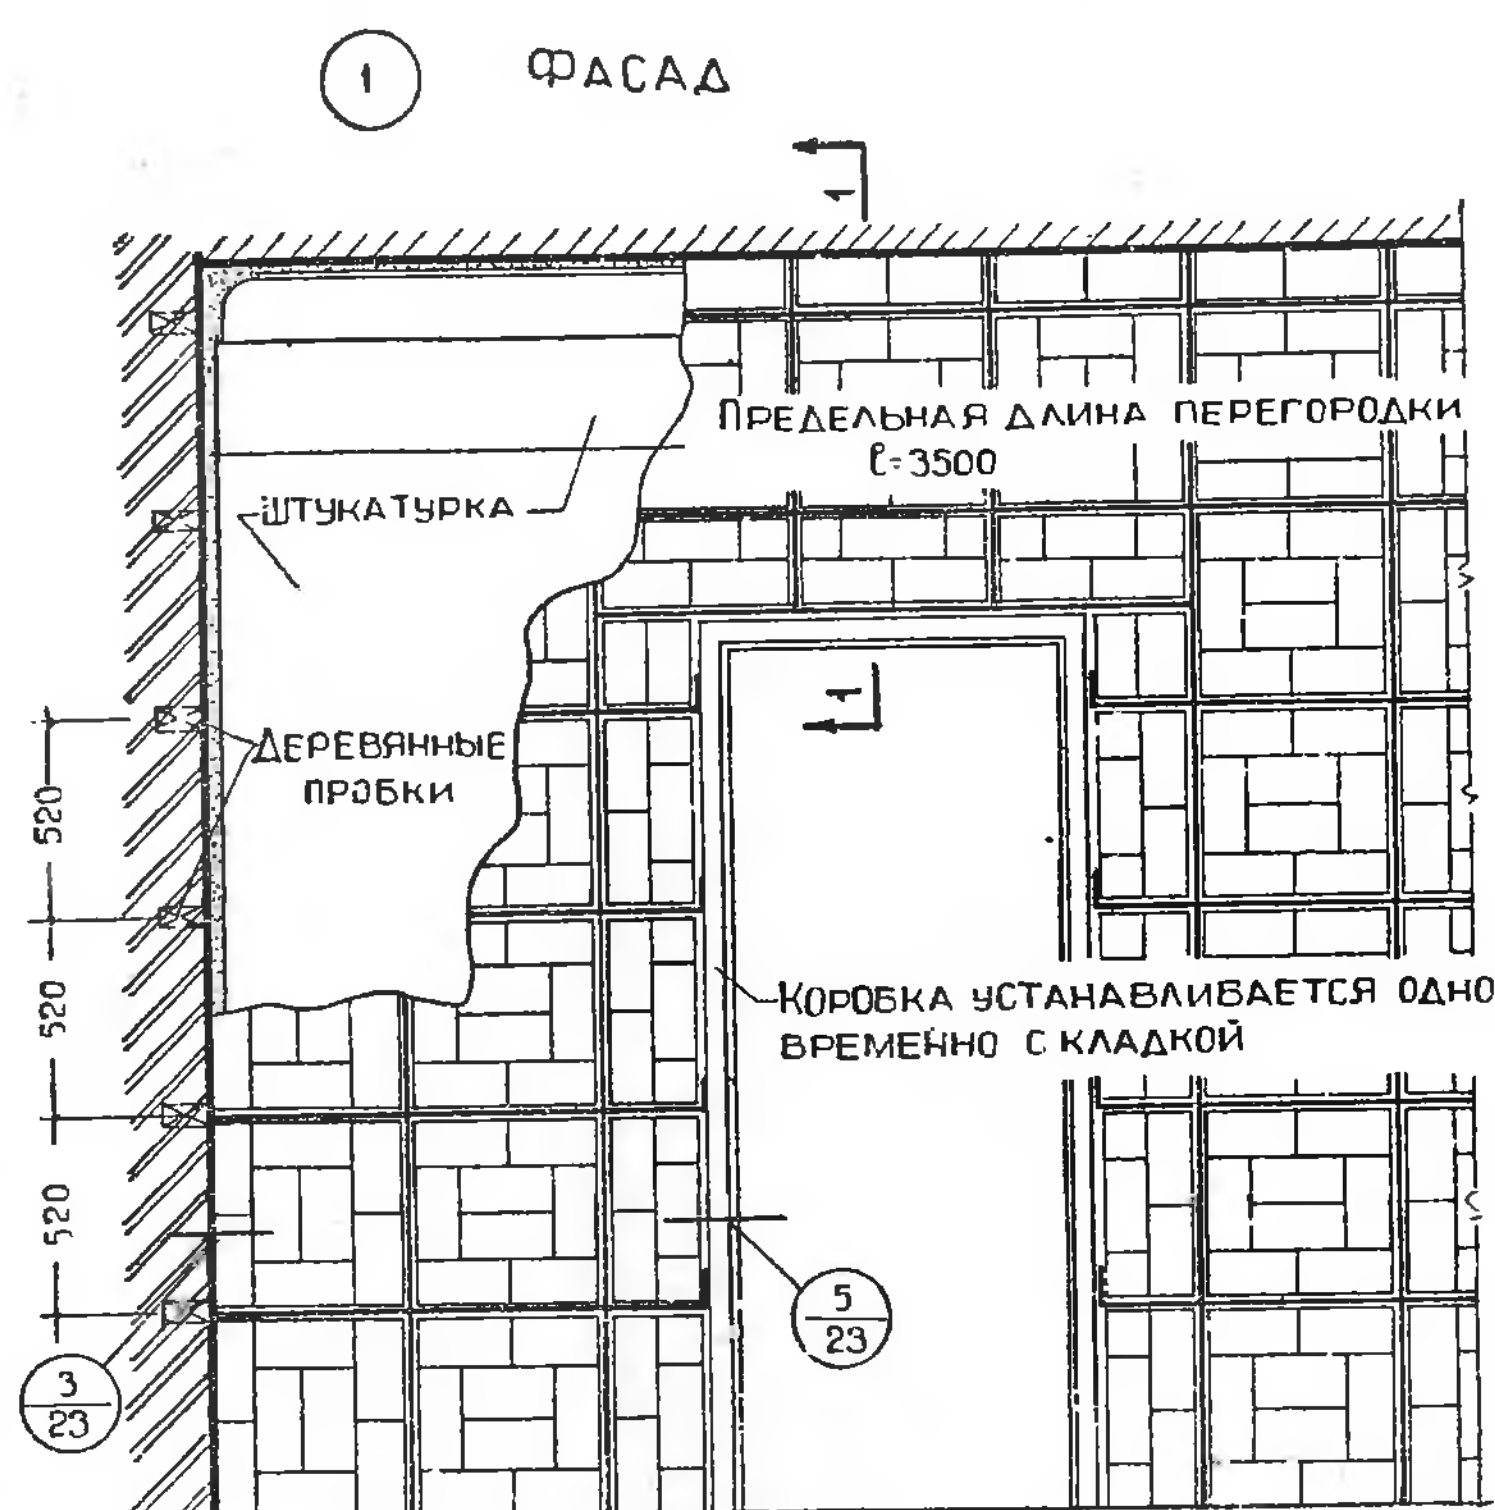


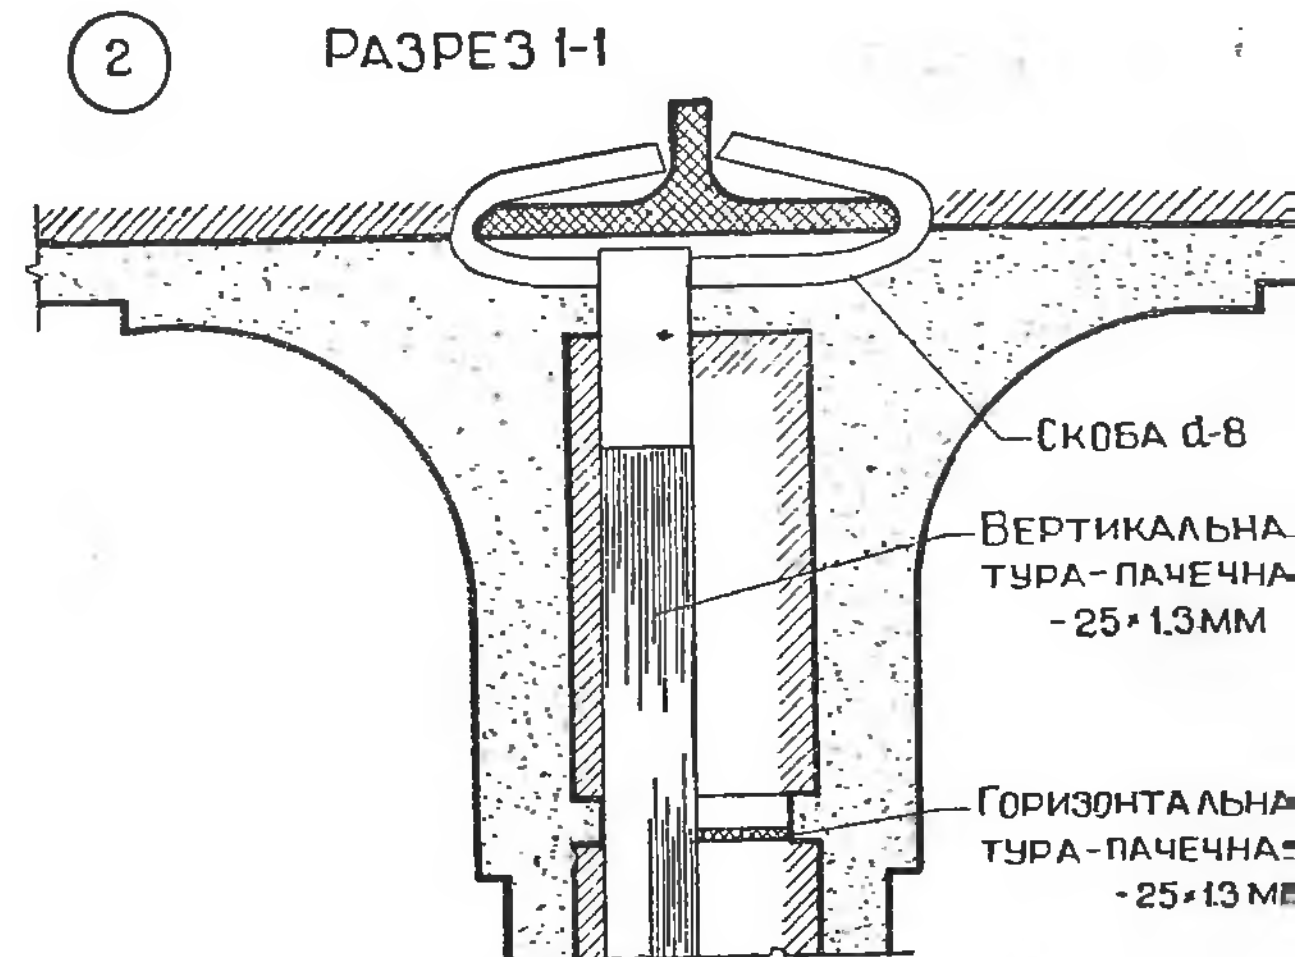


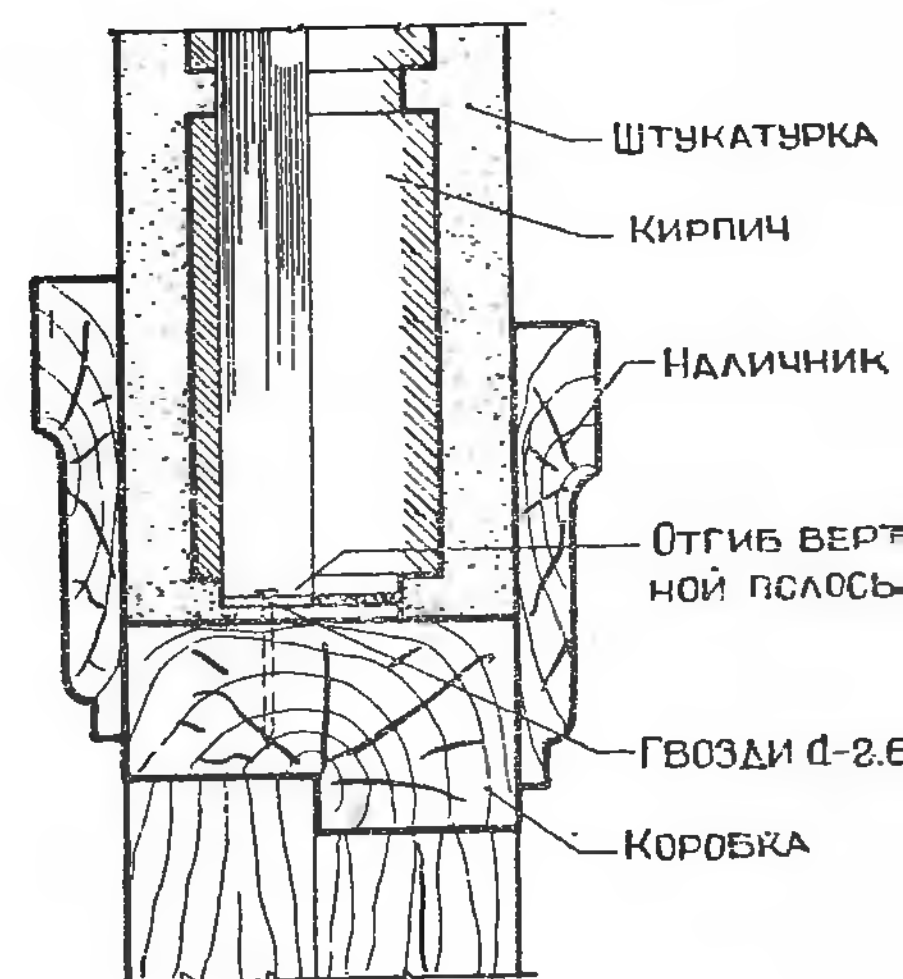

ПРИМЫКАНИЯ

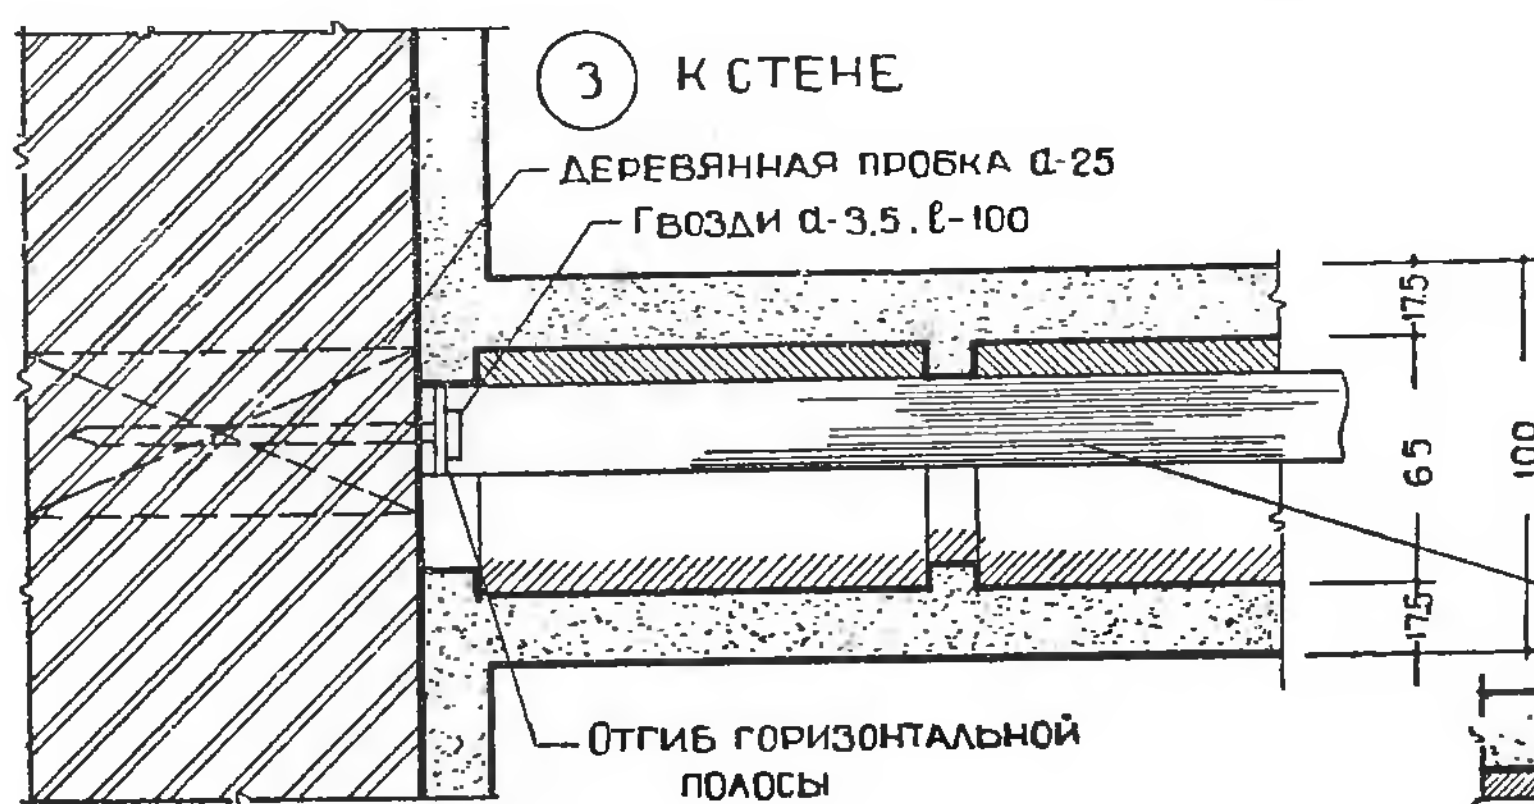

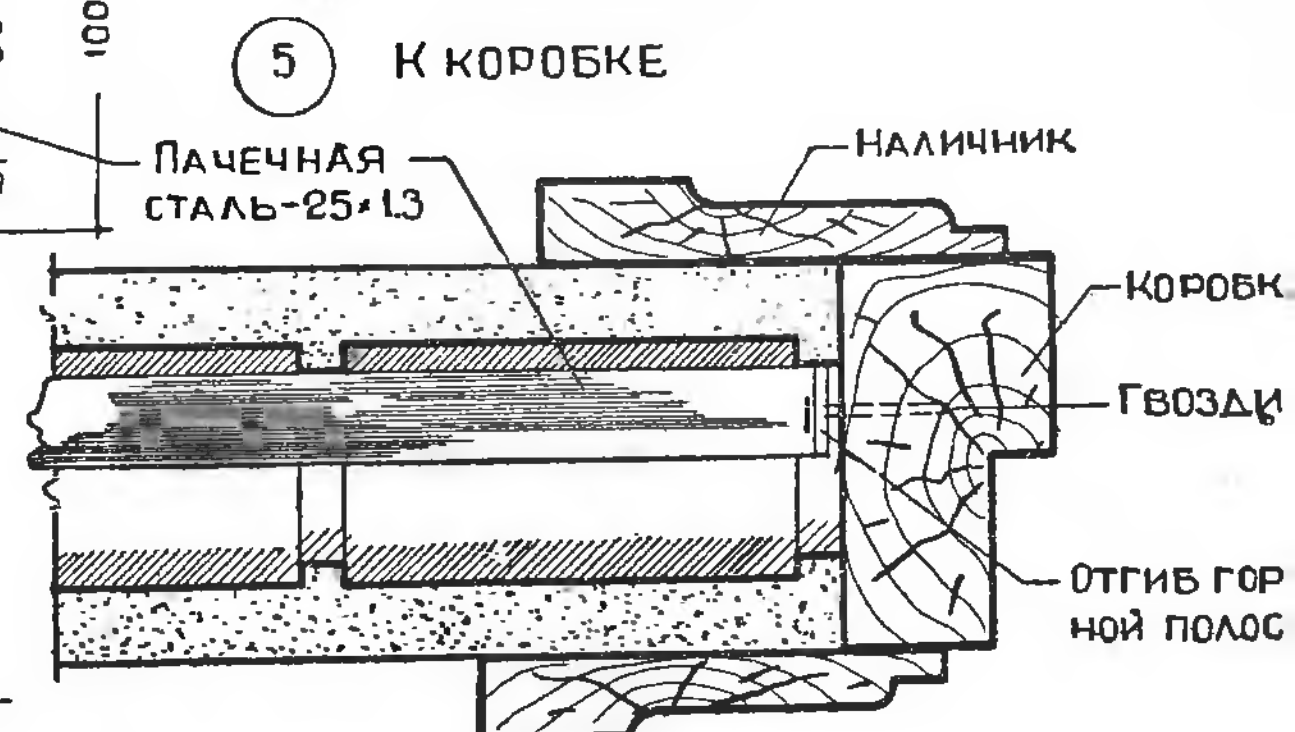

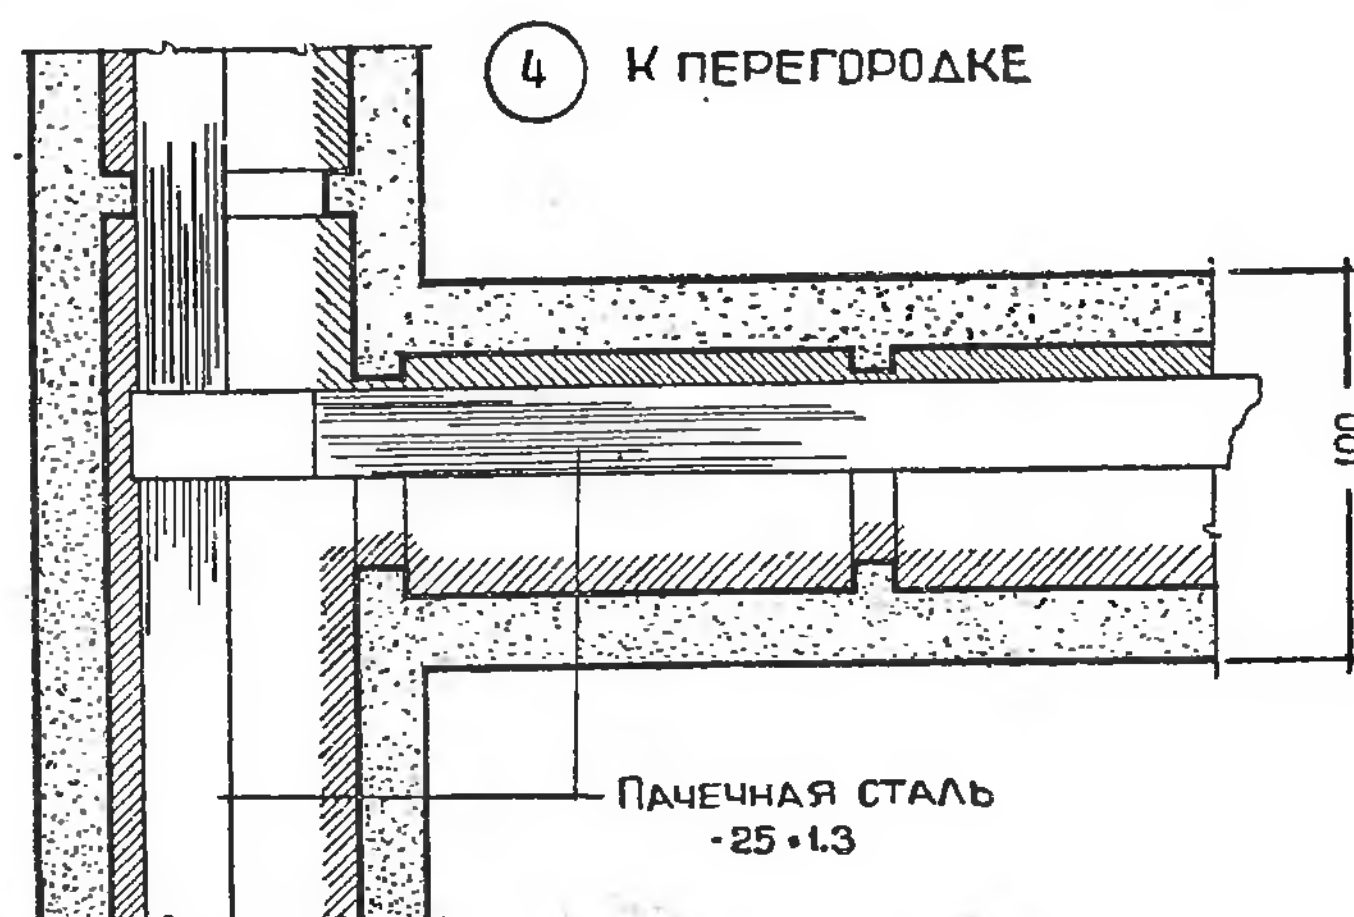

ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ


(6) МЕЖДУКОМНАТНАЯ

1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ.	100
2	ВЕС 1М²	КГ.	175
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	Д.Б.	43
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ОГНЕСТОЙ	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУР	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ	


ДЕТАЛИ
ОПИРАНИЙ КАМЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК

УСТАНОВКА ПЕРЕГОРОДКИ


(1) МЕЖДУ БАЛКАМИ

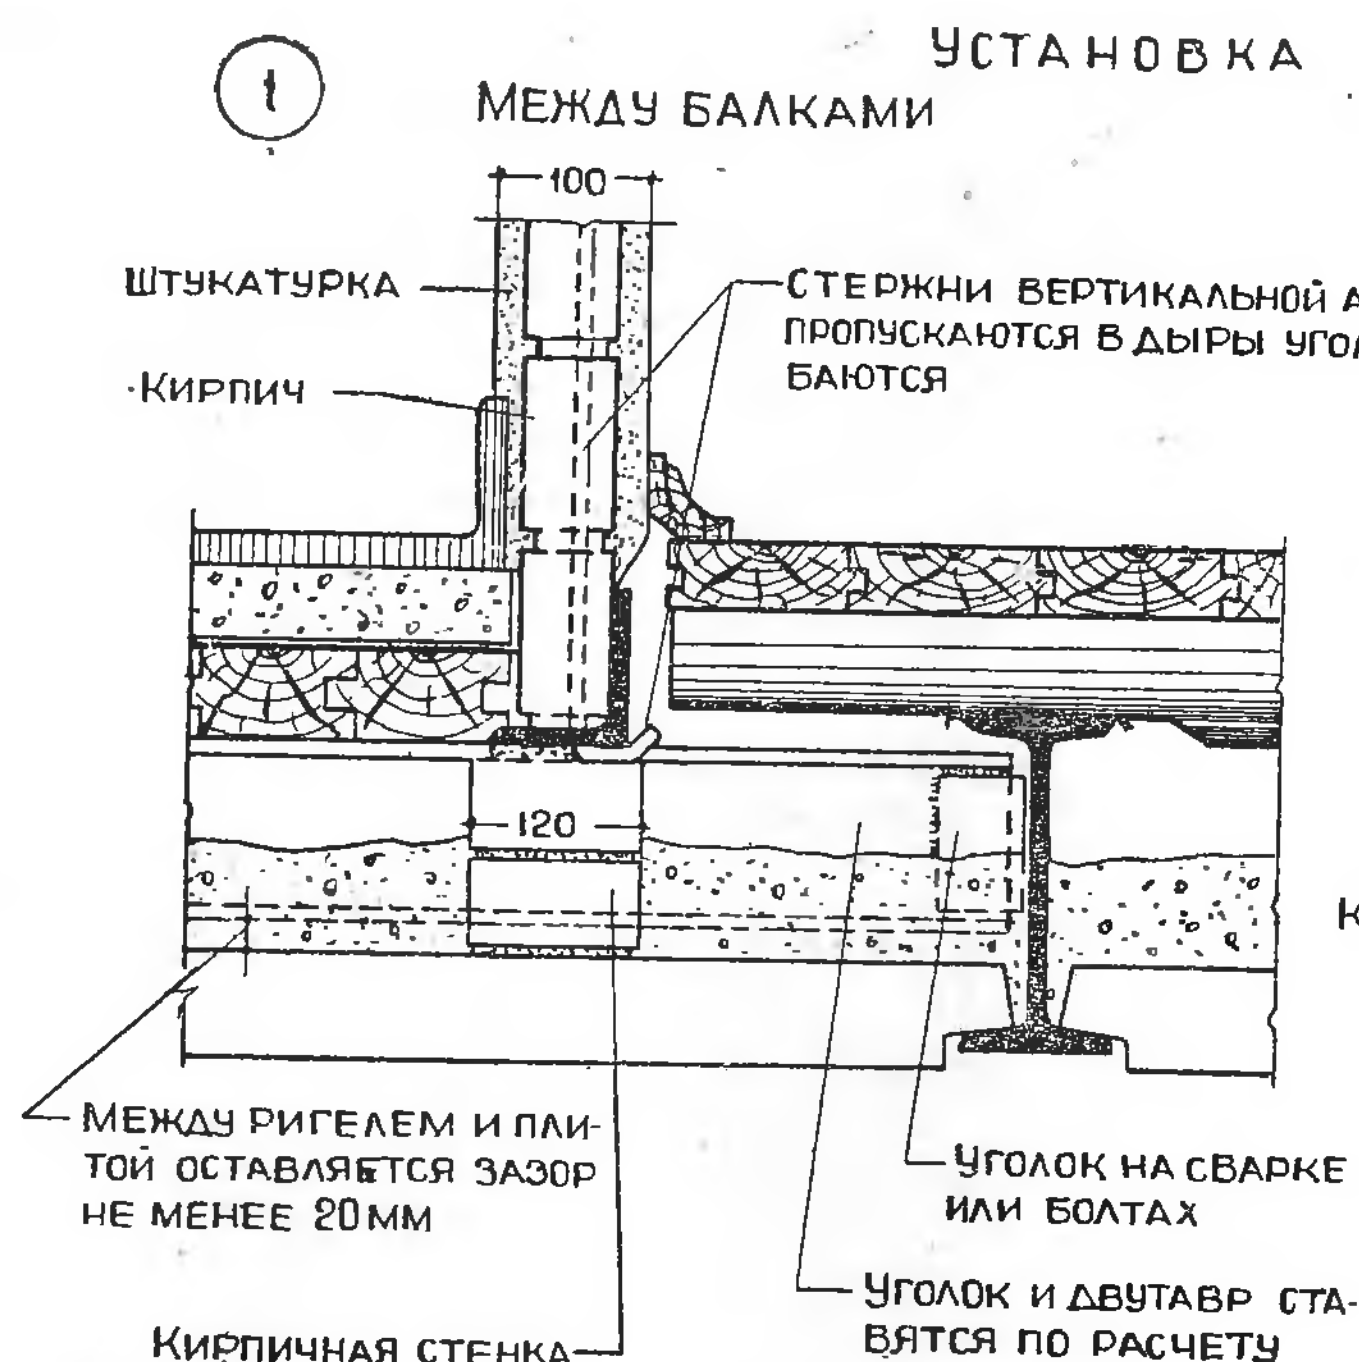


(2) ПО БАЛКЕ

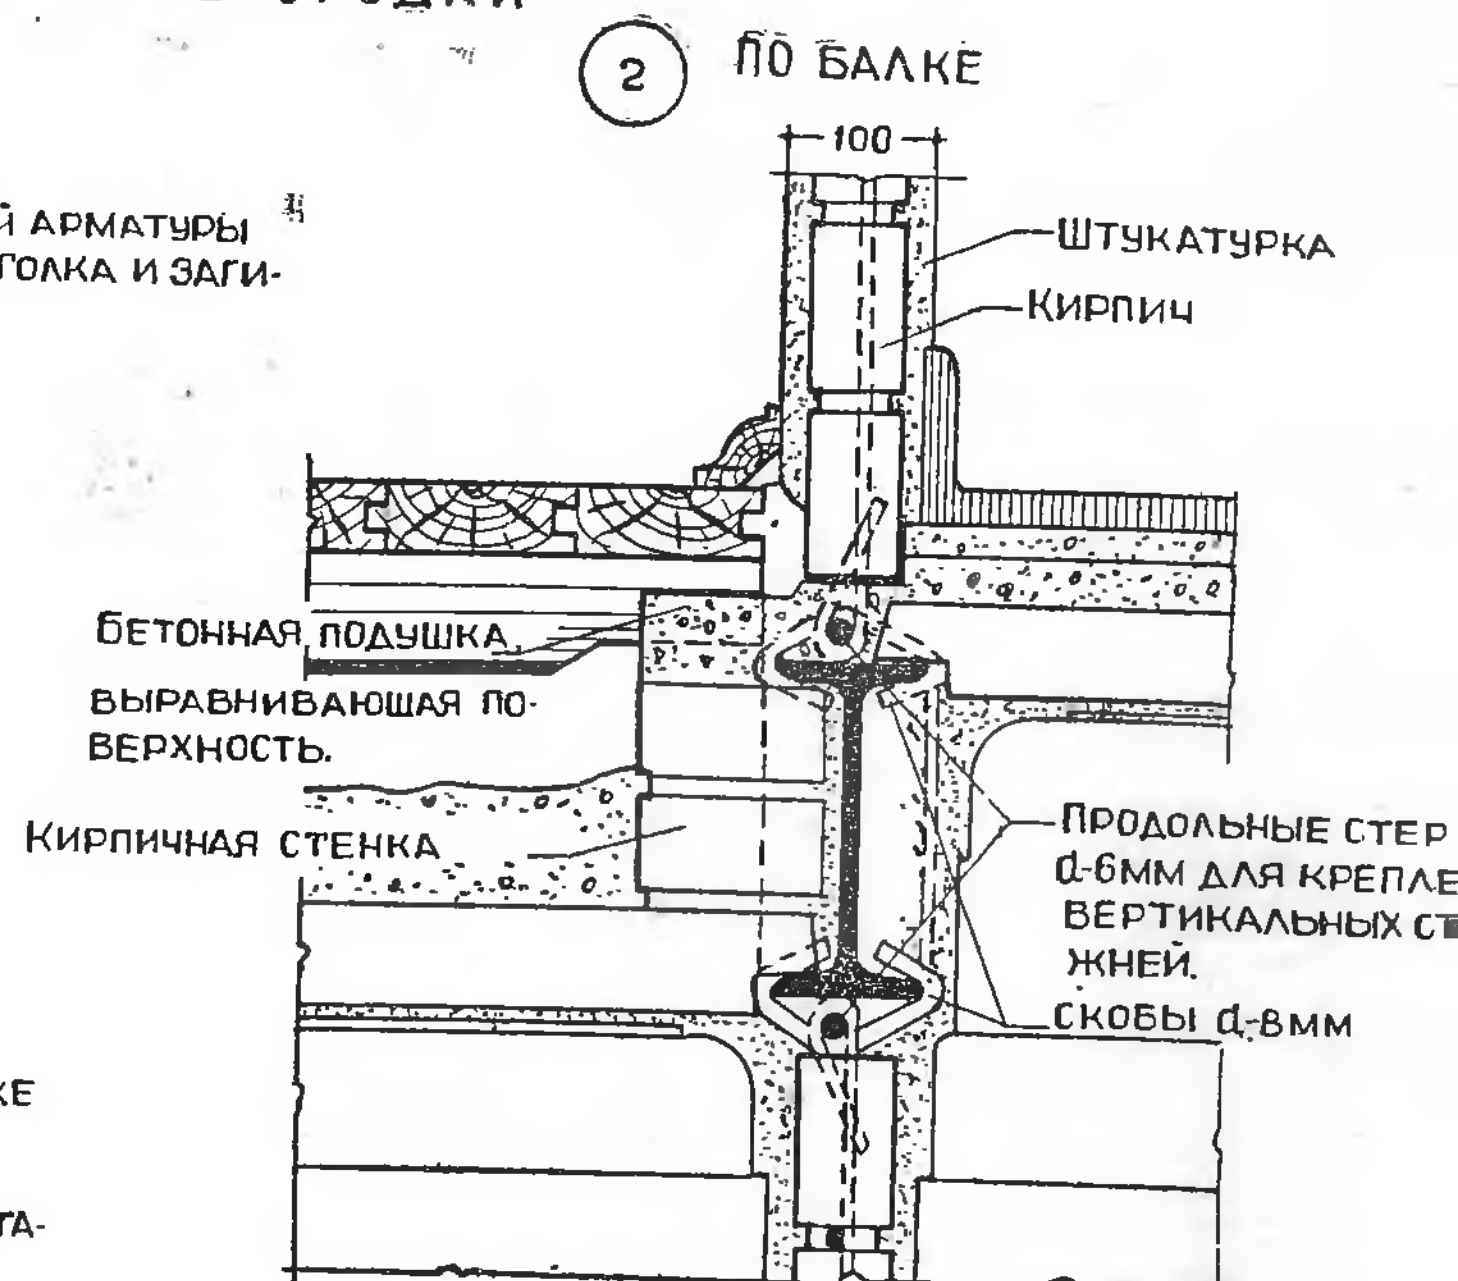

(3) ПОПЕРЕК БАЛОК

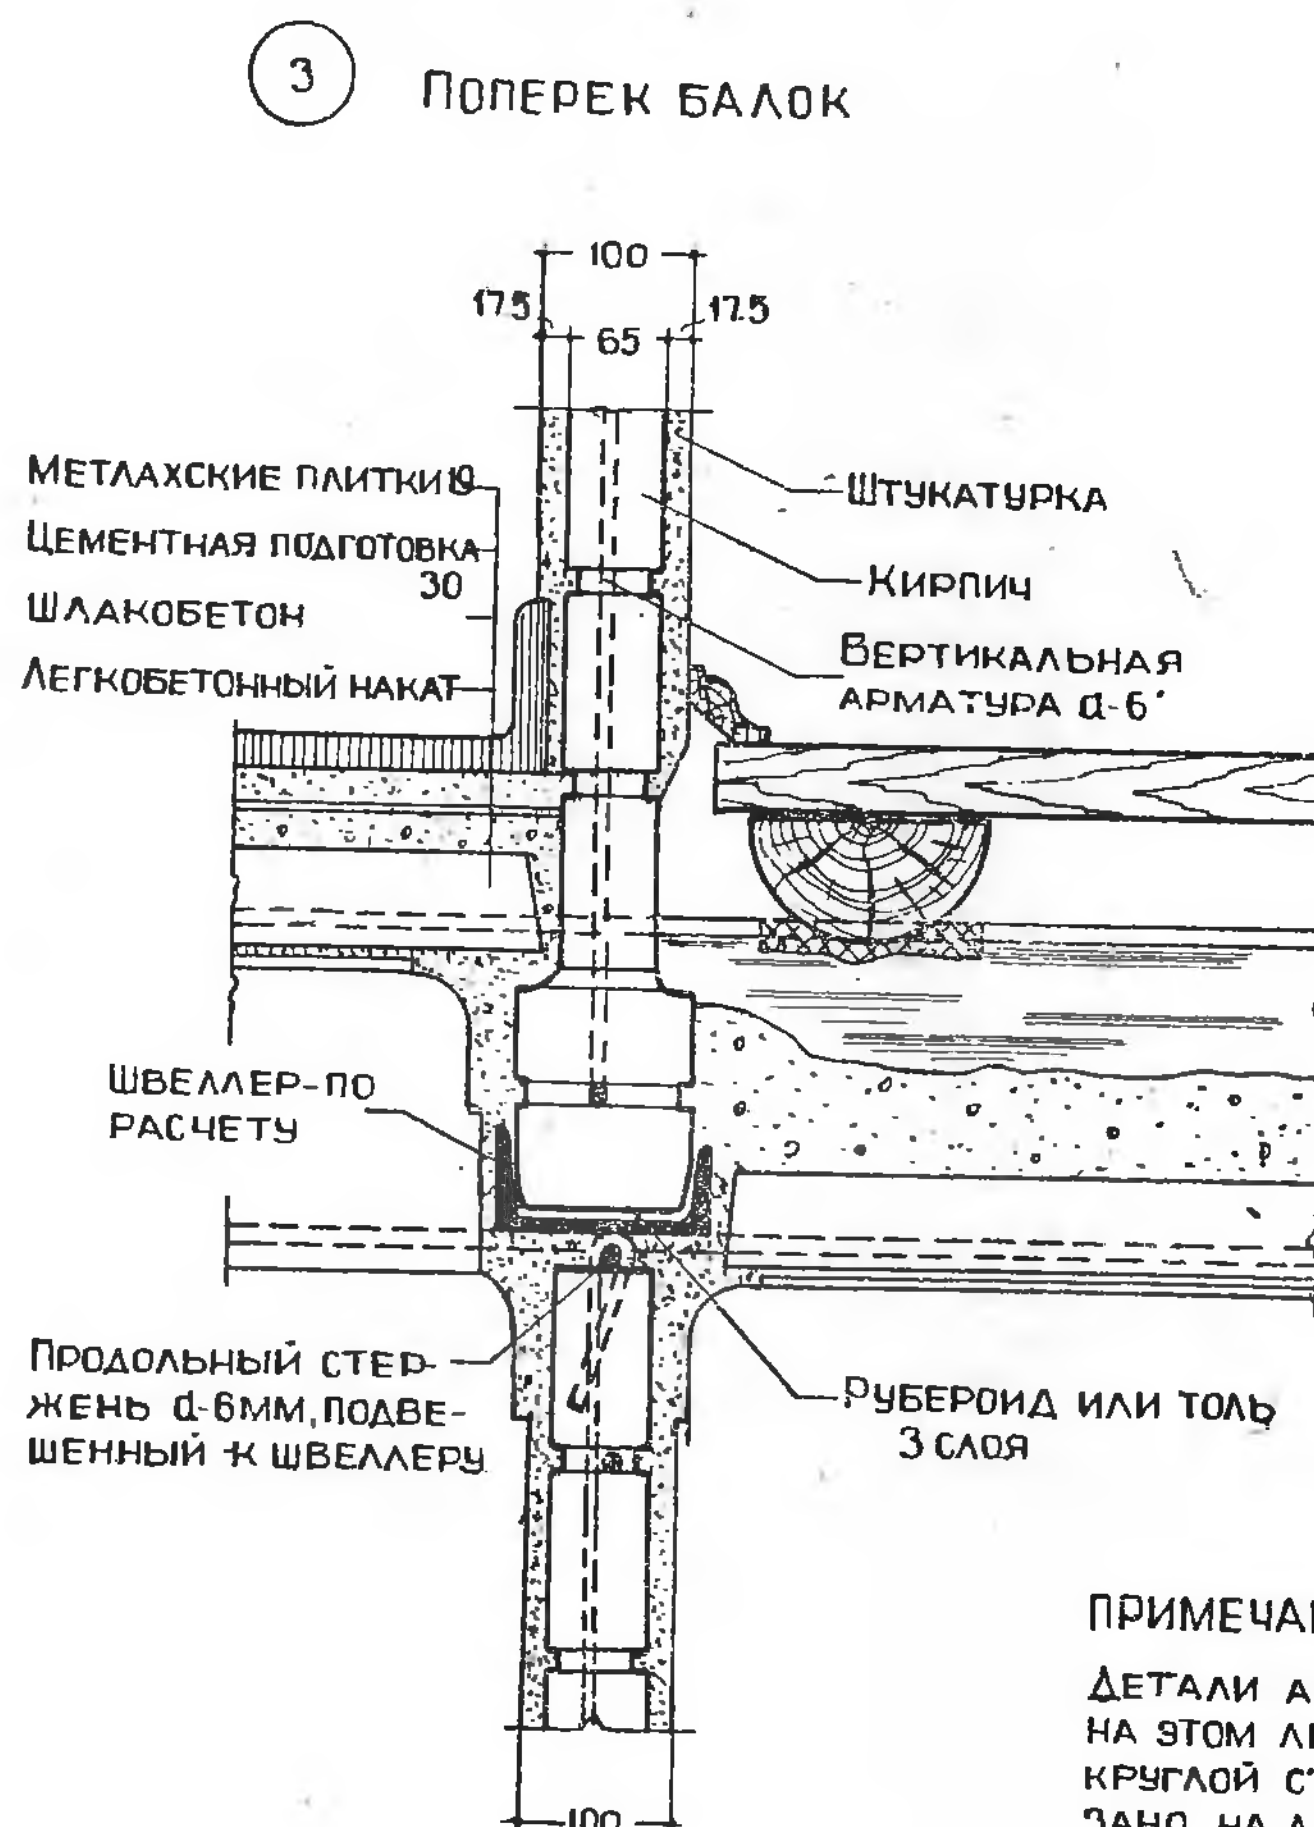

(4) ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ НА ГРУНТЕ

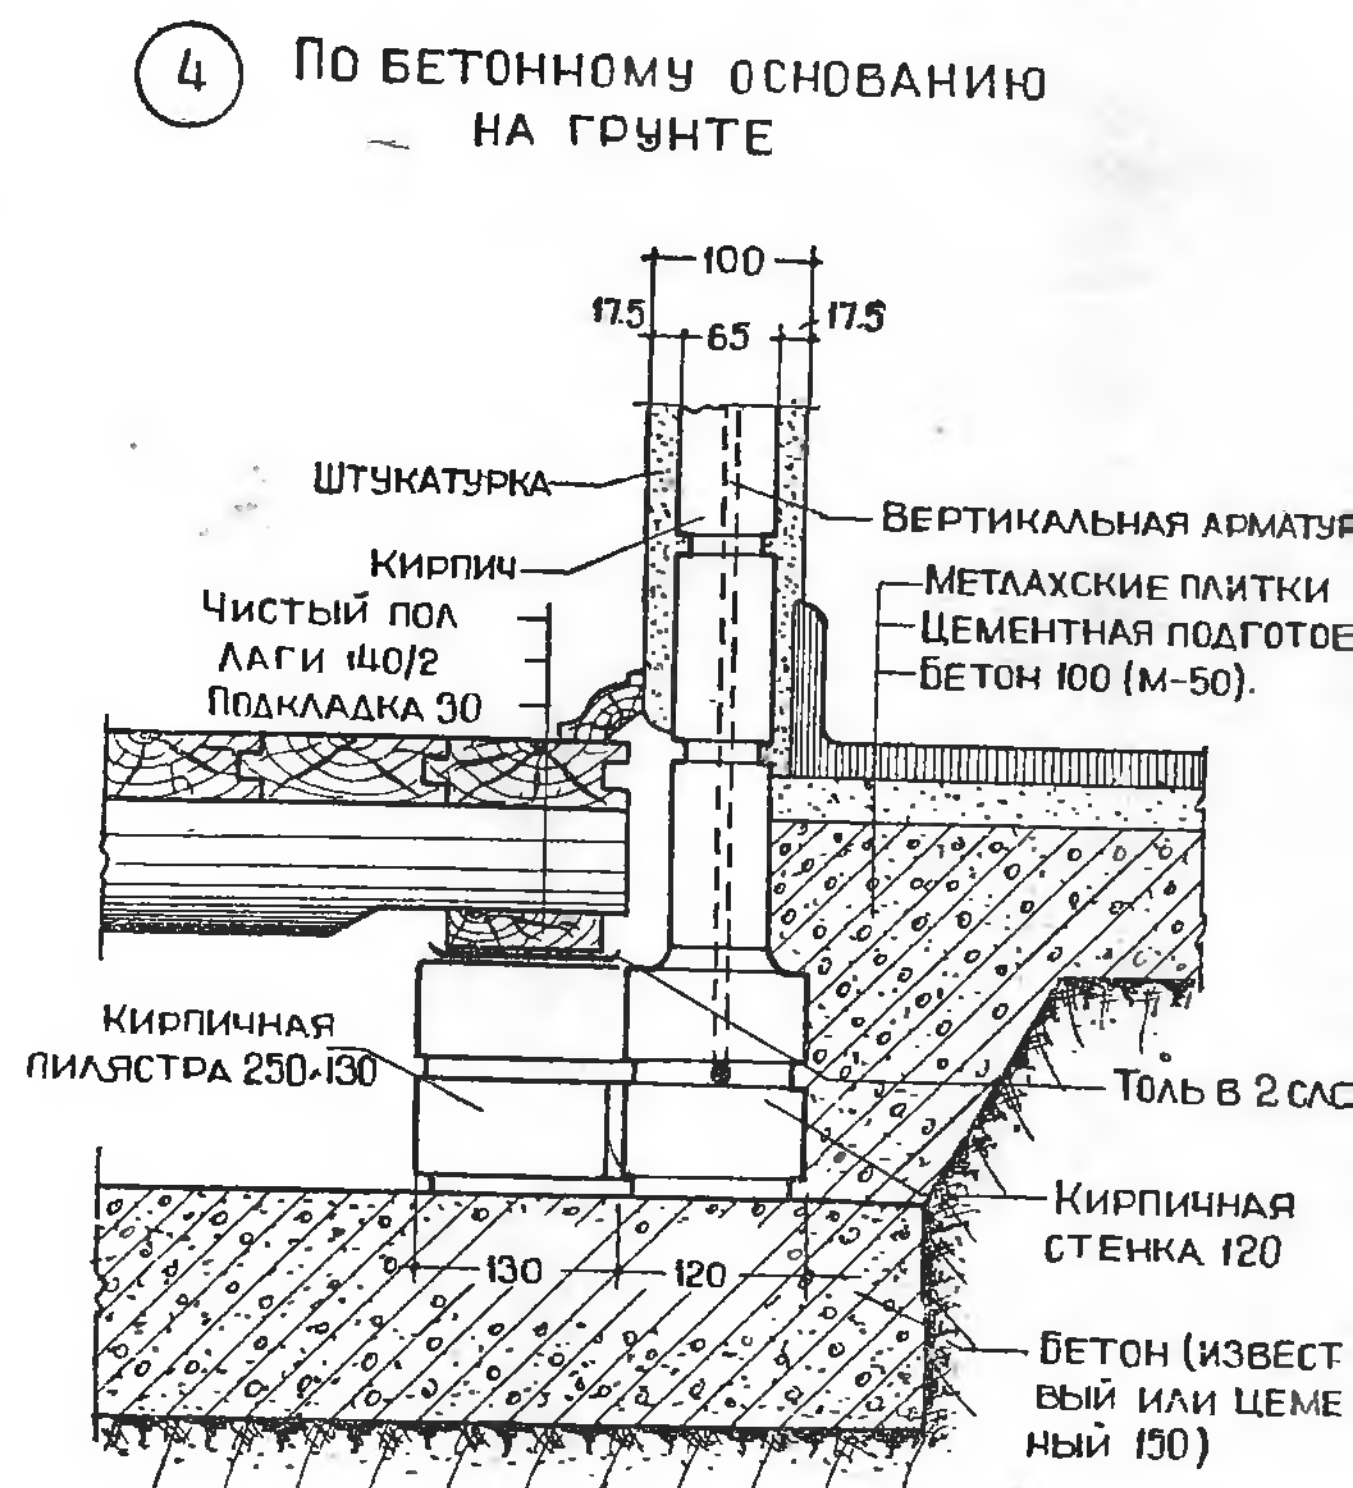


ПРИМЕЧАНИЕ


ДЕТАЛИ АРМО-КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК, ПОКАЗАННЫЕ НА ЭТОМ ЛИСТЕ, ДАНЫ ДЛЯ СЛУЧАЯ АРМИРОВАНИЯ КЛАДКИ КРУГЛОЙ СТАЛЬЮ. АРМИРОВАНИЕ ПАЧЕЧНОЙ СТАЛЬЮ ПОКАЗАНО НА ЛИСТЕ №23

ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ

(1) ФАСАД

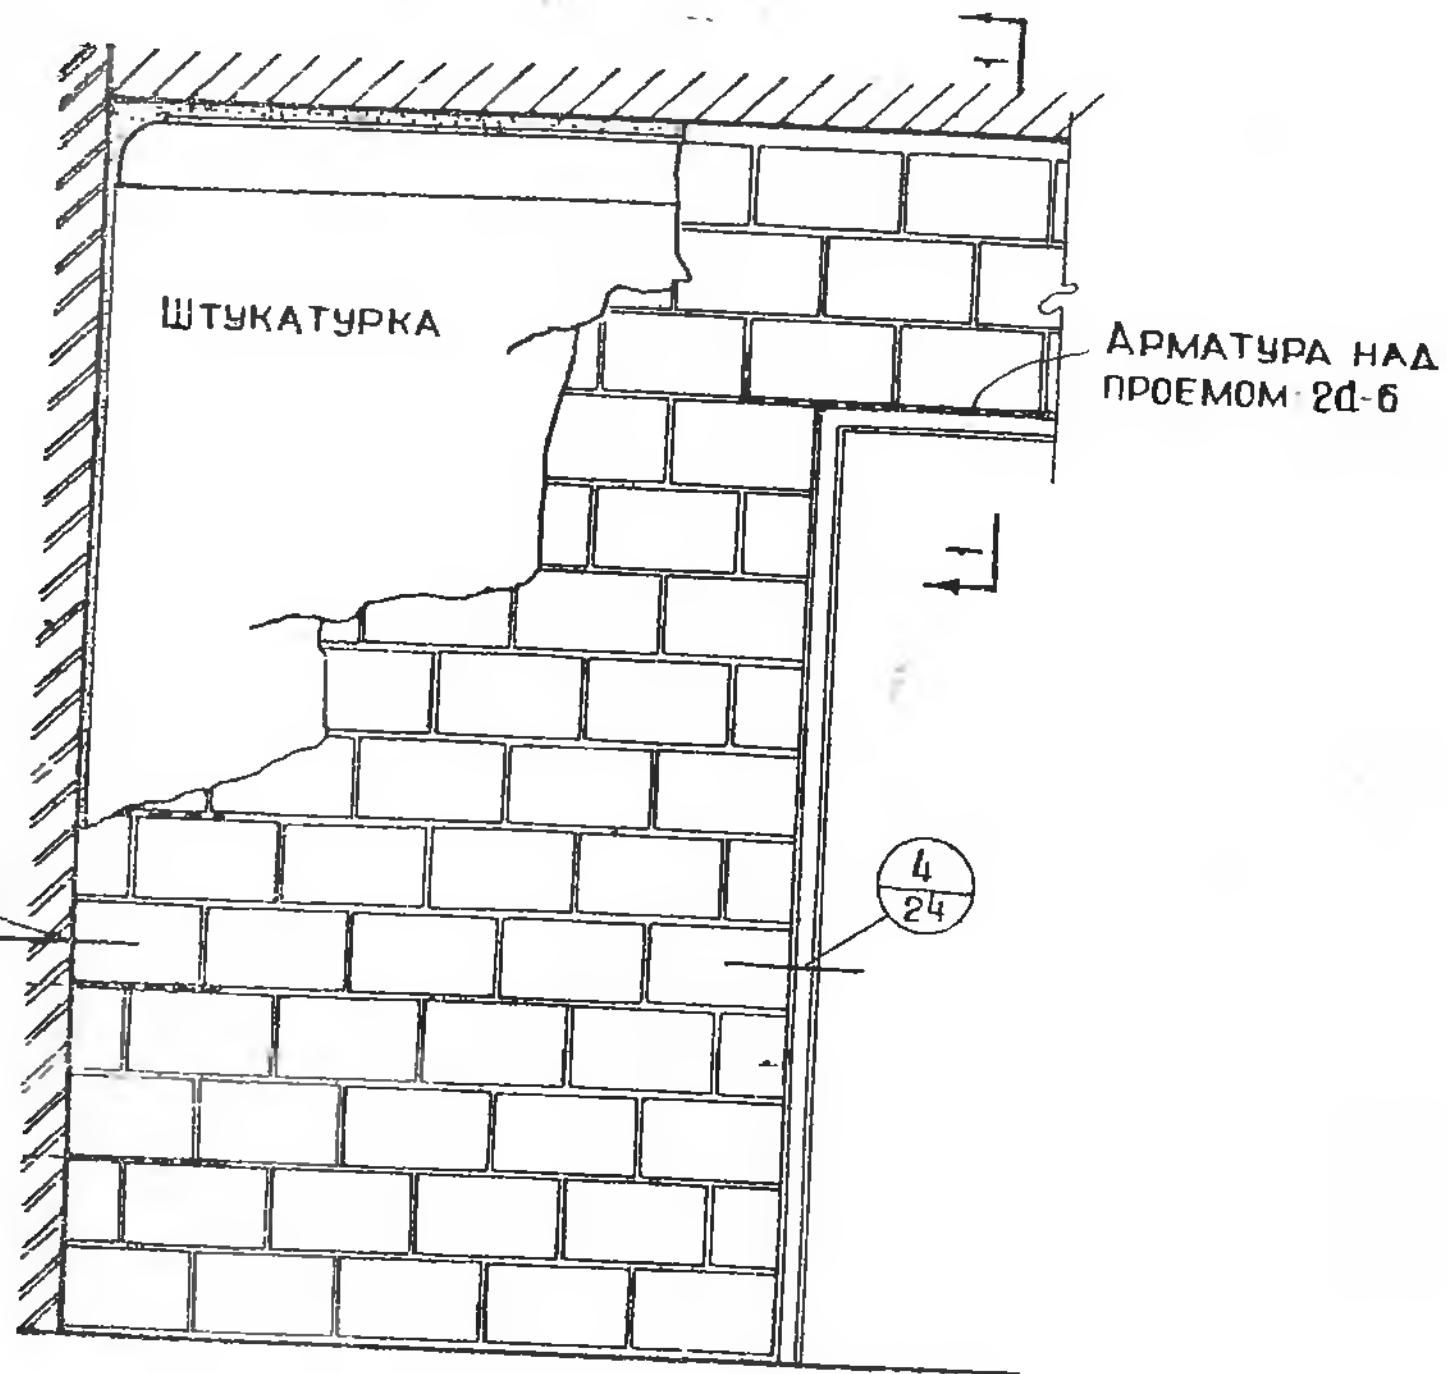


(2) РАЗРЕЗ 1-1

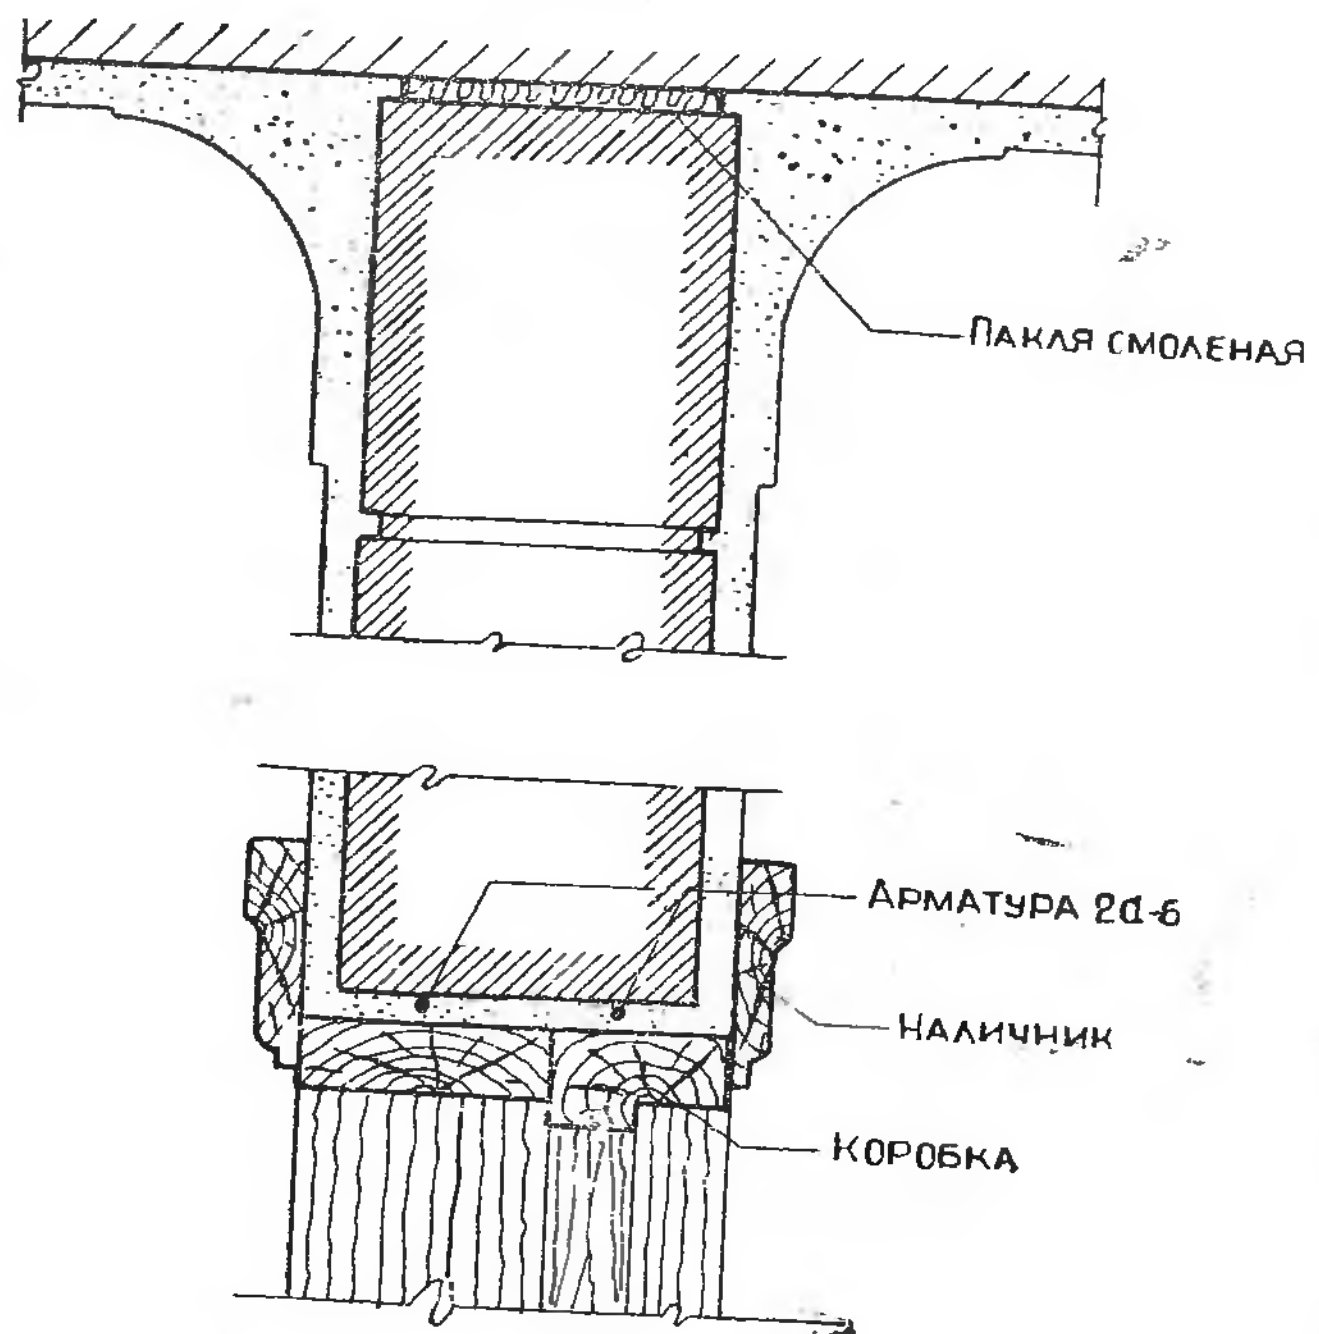


ПРИМЫКАНИЯ


(3) К СТЕНЕ

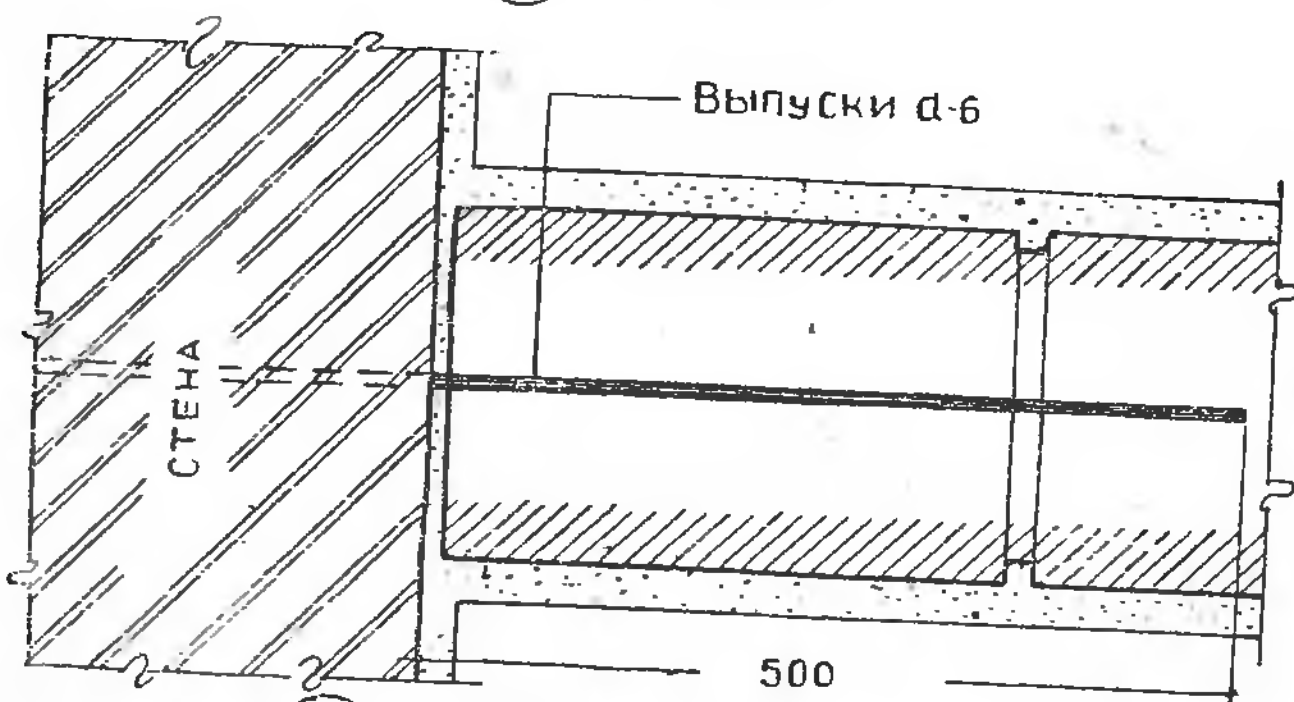

(4) К КОРОБКЕ

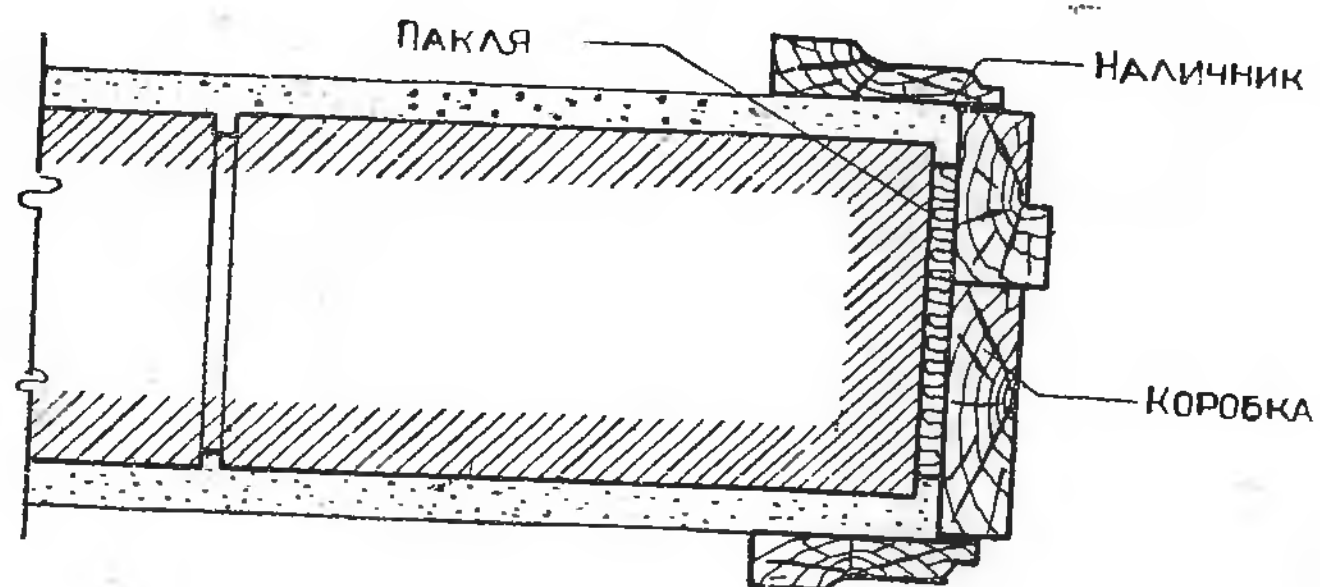

(5) ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

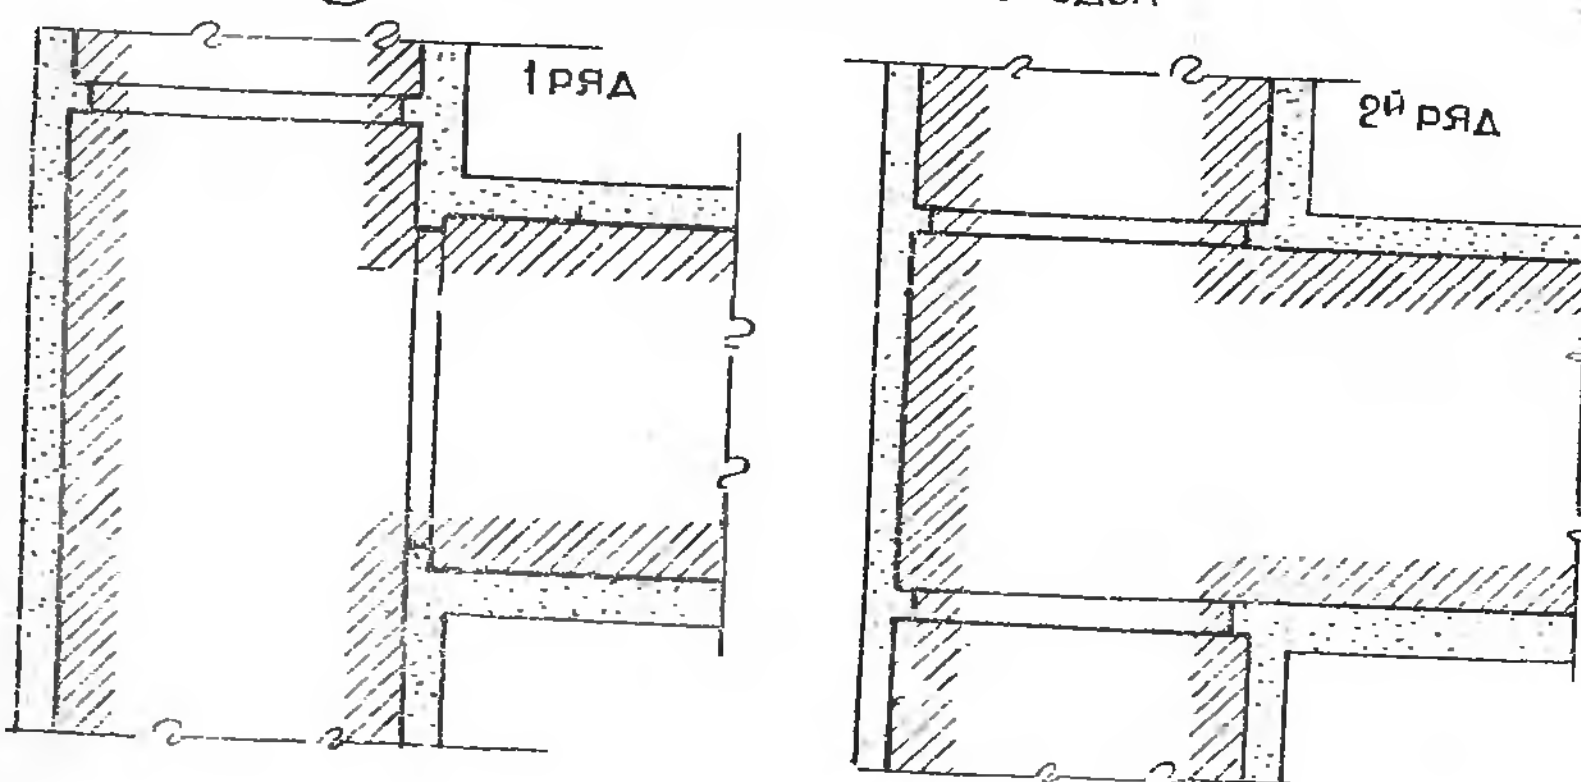

ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

(6) МЕЖДУКОМНАТНАЯ

1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	120
2	ВЕС 1М²	КГ	180
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	43
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ОГНЕСТОЙК.	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ	

МЕЖДУКВАРТИРНАЯ.

1	ОБЩАЯ ТОЛЩИНА	ММ	220
2	ВЕС 1М²	КГ	290
3	ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ	ДБ	46
4	ОГНЕСТОЙКОСТЬ	ОГНЕСТОЙК	
5	ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ	ШТУКАТУРКА	
6	ГВОЗДИМОСТЬ	ПЛОХАЯ	